



KUJIP01B7ZPB

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění.

1. Objednatel:

Kraj Vysočina,
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, 586 01
statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Kraje Vysočina,
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmána Kraje Vysočina
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

EXBYDO s. r. o.
sídlo: Pelhřimov, Sadová 1106
IČO: 62497791
DIČ: CZ62497791
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 7237502/0800
statutární orgán: Michal Janeček, jednatel společnosti
k podpisu smlouvy pověřena na základě plné moci Hana Jirsová
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem „**Nábytek pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod**“.

1. Předmět plnění

Předmětem plnění podle této smlouvy je dodávka a montáž nového a nepoužitého nábytkového vybavení pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze 1 a 2 této smlouvy (dále jen „zboží“). Součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy je zajištění dopravy zboží do místa plnění, kompletní instalace, předvedení funkčnosti, předání záručního a dodacího listu. Zhotovitel se touto smlouvou dále zavazuje k poskytování bezplatného záručního servisu.

2. Cena za předmět plnění

Celková cena za předmět plnění bez DPH v Kč: 5 042 540,00 Kč

Výše DPH v Kč: 1 058 933,40 Kč

Celková cena za předmět plnění včetně DPH v Kč: 6 101 473,40 Kč

Celková cena za předmět plnění zahrnuje všechny náklady spojené s dodávkou zboží tj. cenu zboží, balné, dopravné, celní či jiné poplatky, finanční vlivy (inflační, kursové), pojištění, montáž a instalaci zboží a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, likvidaci obalů a odpadů, záruční servis a komplexní zaškolení příslušných pracovníků, tj. obsluhujícího personálu.

Výše uvedená cena za předmět plnění je cena nejvýše přípustná, kterou je možné měnit jen za podmínek uvedených v této smlouvě.

Překročení nebo změna kupní ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky zboží dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude kupní cena upravena

podle změny sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby DPH. Smluvní strany v takovém případě uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

3. Fakturace, platební podmínky

3.1. Záloha

Zálohy nebudou poskytovány.

3.2. Platební podmínky

Objednatel uhradí sjednanou cenu vždy na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad, až po řádném předání sjednaného plnění objednateli.

Zhotovitel je povinen přehledně a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“ a identifikační číslo projektu EDS ve tvaru 113D313006702.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Úhradu objednatel provede v české měně. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena na 30 dnů od doručení objednateli.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

4. Doba plnění a ostatní ujednání

4.1. Doba plnění

Zboží bude dodáno a uvedeno do provozu nejpozději do 90 dnů od podpisu této smlouvy.

4.2. Přejímka předmětu smlouvy

Závazek zhotovitele dodat zboží v rozsahu podle této smlouvy je splněn dnem podpisu předávacího protokolu mezi zhotovitelem a objednatel. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává zhotoviteli pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává objednateli.

4.3. Místo plnění

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod

4.4. Součinnost

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Objednatel umožní příjezd zhotoviteli do místa určení na dobu nezbytně nutnou ke složení zboží.

Zhotovitel se zavazuje oznámit termín dodávky zboží minimálně 3 dny před plánovaným termínem.

Objednatel není povinen zboží převzít, pokud při předání vykazuje vady.

4.5. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo

Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele předáním zboží objednateli. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele předáním zboží. Dokladem o předání a převzetí zboží se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele.

4.6. Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou v případě porušení svých závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:

Název položky	Hodnota
Smluvní pokuta při nedodržení závazných termínů (minimálně % z ceny nedodaného zboží včetně DPH) za každý den prodlení	0,03%
Smluvní pokuty za pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení	0,03%
Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení	0,05%

Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

4.7. Ostatní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením předcházejícím uzavření této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména

že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

4.8. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním
- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná
- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem
- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

5.1. Záruka

Zhotovitel prohlašuje, že dodané zboží je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje na zboží záruku 36 měsíců od uvedení do provozu po podepsání předávacího protokolu vyplývající z této smlouvy. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost zboží.

Po dobu běhu záruční doby je záruční servis poskytován bezplatně, a to včetně všech materiálů, jichž je k odstranění vady zapotřebí.

Lhůta pro odstranění závad, nástup na opravu do 2 pracovních dnů, odstranění závad bez potřeby náhradních dílů do 3 pracovních dnů, závady vyžadující dodání náhradních dílů do 5 pracovních dnů. Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou) závad zhotoviteli. Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít po sjednanou záruční dobu vlastnosti odpovídající technickým specifikacím, které jsou uvedeny v příloze smlouvy.

Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu objednatelem, musí objednatel reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění.

Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou pracovníky, kteří k tomu nejsou pověřeni zhotovitelem.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Objednatel svým podpisem na předávacím protokolu stvrzuje, že zhotovitel objednateli předal zároveň záruční podmínky.

6. Závěrečná ustanovení

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně bere zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Seznam příloh smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Cenová nabídka za předmět plnění

V Jihlavě dne 5.3.2019

V Humpolci dne 27.2.2019



Za objednatele:

Mgr. Pavel Franěk

náměstek hejtmana kraje



Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava



EXBYDO s.r.o.
Březová 1103, 393 01 Pelná
provoz: Březová 1103, 393 01 Humpolce

Za zhotovitele:

Hana Jirsová

na základě plné moci

Obecné vlastnosti nábytku

Výpis barevnosti materiálů je součástí zadávací dokumentace, uveden v samostatné příloze projektová dokumentace interiéru – barevné řešení.

Nábytek z laminovaných aglomerovaných desek, pracovní pulty, linky, mycí komplety, kontejnery, skříně. V případě neshody kvalitativních požadavků platí rozhodný popis v dokumentu položkový soupis prvků.

Linky: základní materiál DTD s jakostním povrchem min. LTD, třída kvality E1, lamináty v úrovni snadno čistitelné struktury, např. povrchu BS. Tloušťka min. 18 mm, záda 8 mm, pracovní desky stolů a pultů 25mm. Pracovní desky linek provedení HPL postforming tl. 38-40 mm. Záda korpusů linek laminovaná MDF deska min. tl. 3mm. Nábytkové hrany v provedení ABS 2mm a 0,5mm, nalepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.

Konstrukce korpusu horních a spodních skříněk: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z jednostranně lakované MDF desky tl. 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm.

Zásuvky: čela tl.18mm naložená, s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým ¾ výsuvem, dno a zadní část zásuvky v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm.


Úchytky : obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře plné: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.

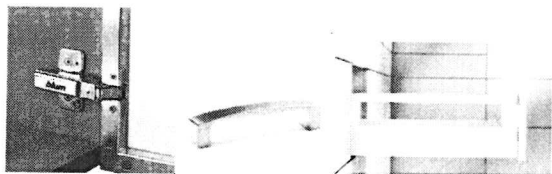

Pracovní desky linek: v provedení HPL Postforming tl. 38 -40 mm. Barevnost dle podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru


Pracovní desky s vaničkou pro mycí komplety: v provedení umělý kámen např. Corian, tl. vrchní desky, včetně DTD jádra 38mm.

Lišty k ukončení pracovní desky a obkladové desky stěny: čtvrtkruhové 24x24 mm, v provedení nerezová folie matná.


Koše: integrované v pracovních linkách: plastové, výsuvné při otevření dveří, tří stupňové třídění odpadu

Zámek: jazýčkový s vyměnitelnou vložkou a možností centrálního klíče, v počtu 3ks

Sokly: plastové, šroubovací, min. výška 14mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná, včetně rohů a koncovek.




Mycí umyvadlo do vyšetřoven a ambulancí : 500 x 450 x 260 mm, glazovaný povrch, barva bílá, odolnost vůči chemikáliím dle DIN 2862, určené pro odvod agresivních látek.

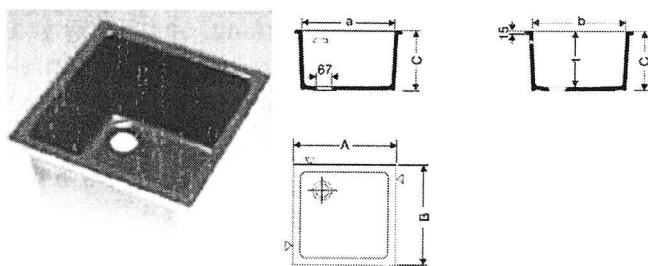

y

Mycí dřez keramický do vyšetřoven a ambulancí: ø 505 x 250 mm, glazovaný povrch, barva bílá, odolnost vůči chemikáliím dle DIN 2862, určené pro odvod agresivních látek



Vodovodní baterie: páková, s hladkým chromovým povrchem vhodná do zdravotnictví, certifikovaná záruční doba min. 5 let

Kancelářský stůl

Pracovní deska stolu tl. 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS tl. 2 mm.

Průchodka pro kabeláž na středové ose pracovní desky, průměr 80 mm, celokovová, materiál broušená nerez.

- Stolní kovová podnož s bočním, bez použití nářadí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž a horizontálním kabelovým žlabem. Výškově rektifikovatelná. Tvar ocelové podnože C, Barva RAL 9006.

- přidaný paravan čalouněný omyvatelnou koženkou
výška: 750



Držák PC

závěsný držák pro uchycení PC (nosnost 20 kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu. Konstrukce držáku umožňuje uchycení jednotek o výšce až 500 mm, šířce až 250 mm.

Držák je stavitelný na šířku, výšku a hloubku. Centrální kotvení držáku umožňuje natáčení a otočení konzoly o 360° kolem osy do servisní polohy PC. Barevné provedení v odstínu stříbrné, RAL 9006

Zásuvkový kontejner

Mobilní kolečkový kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky, tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, korpus a čela tl. 18mm, výška čela zásuvky min. 145mm, hrany ABS, čtyři kolečka ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm.



Barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru
Rozměry: š.430x hl.580x v.600 mm

Jídelní stůl

- deska min. tl. 25mm opatřená ABS tl. 2mm, ocelová podnož
vypalovaná barva RAL 9006, 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem
pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, vnější hrany profilů nohou zaoblené s ergonomickým rádiusem min. R10mm, horizontální rám profilu 30x40mm vnější hrany profilů nohou zaoblené s ergonomickým rádiusem min. 10mm, výšková rektifikace;
Rozměry (viz konkrétní místnost): výška: 750

Jednací stůl

- hliníková podnož s pracovní deskou 18mm, hrana ABS 2mm.
Podnož je tvořena čtyřmi hliníkovými nohami, spojené konstrukčními hliníkovými segmenty s ergonomickými hliníkovými profily v podélném i příčném směru v kompaktní celek.
Mezi pracovní deskou stolu a podélníky budou osazeny spojovací segmenty, které tvoří distanci 10mm mezi podnoží a pracovní deskou pro případné provlečení kabeláže. Nohy výškově rektifikovatelné. Provedení podnože musí umožňovat výměnu podélníků a tím úpravu délky stolu.
Materiál podnože : eloxovaný hliník
Rozměry: výška: 750

Jednací stolek

nápojná pracovní deska stolu - jednací
- pracovní deskou tl. 25mm, hrana ABS 2mm.
- výškově stavitelná válcová noha
Materiál nohy : broušená matná nerez
Rozměry : výška: 750

Konferenční stolek

- Deska stolu tl. 25 mm, rozměry 600 x 600 mm, hrana desky ABS tl. 2 mm.
- Centrální noha stolu, kovová, nerez broušená matná, podstava
tvořena pravoúhlou základnou o rozměru 450 x 450 mm. Průřez nohy 80mm.

Úložné skříně

Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců tl. min.18mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé

délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů LTD 8mm vlepena do drážky půdy, dna, boků, tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm.

Zásuvky: naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým $\frac{3}{4}$ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.




Dveře plné: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Sokly: plastové, šroubovací, min. výška 14mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná.



Zámky: zámek jazýčkový, od výšky skříní 1200 mm zámek trojcestný, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů.

Mobilní kancelářské skříně na kolečkách:

Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců tl. min. 18mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z dílců 8mm vlepena do drážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno olepeny ABS hranou tl. 2mm. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Kolečka s min nosností 120 kg s pogumovaným běhounem a brzdou.

Veškerý mobiliář bude vyroben v souladu s ČSN EN pro veřejné instituce ve zdravotnictví, nebo pečovatelských:

ČSN EN 14727:2006, ČSN EN 527-1-20011, ČSN EN 527-2-2005, ČSN EN 16121:20014
ČSN EN 14749:2016, ČSN EN 14073-2-2005, ČSN EN 14074:2005
ČSN EN 15372:20008, ČSN EN 13150:2002, ČSN EN 14072:2004, ČSN EN 12521:20016

prvek č.	popis	rozměr	jednotka	množství	cena ks/bez DPH	cena ks/s DPH ve výši 21%	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
202	Skříň vysoká šatní poleňá, 2 dveřové. Dveře z LTD (laminotřískové desky) rámové, tvořené luby a LTD výplní 8mm ve shodném dekoru. Boky skříň z LTD (laminotřískové desky) 18 mm vždy se 2 rohovými částmi z masivního dřeva s bezpečnostním venkovním rádiusem r 10mm v celé výšce skříň. Prvky z masivního dřeva budou mořeny dle požadavků a opatřeny polyuretanovou povrchovou úpravou s odpovídající odolností. Půda, dno, police, příčky LTD 18mm. Žáda 8mm ve shodném dekoru. LTD v dekoru vyššího standardu např. Pfeiderer. Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 5mm. Vnitřní dělení se středovou pevnou příčkou, v horní části pevná police, v pravé části šatní tyč v úpravě chrom, v levé části dvě pevné police, uzamykatelná schránka, dva výsuvné koše (drátěný program), dvě police volně stavitelné. Ve spodní části skříň police na obuv. Korpus lepený, značkové kování, závěsy dveří 110 stupňů. Úchytky tvaru U přizpůsobeny pro snadný úchop v úpravě nikl satinato. Sokl vložený, Prvek je rektifikovatelný. Možnost zařazení do sestavy s přípravou pro nástavec. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku.	900x600x1900 mm	ks	109	8 000	9 680	872 000	1 055 120,00
204	Nástavec na skříň, 2 dveřové. Dveře z LTD (laminotřískové desky) rámové, tvořené luby a LTD výplní 8mm ve shodném dekoru. Boky skříň z LTD (laminotřískové desky) 18 mm vždy se 2 rohovými částmi z masivního dřeva s bezpečnostním venkovním rádiusem r 10mm v celé výšce. Dveře opatřeny zámkem. Nástavec do sestavy mavazující na šatní skříň tvoří 2 rohové části z masivního dřeva s bezpečnostním venkovním rádiusem r 10mm v celé výšce. Prvky z masivního dřeva budou mořeny dle požadavků a opatřeny polyuretanovou povrchovou úpravou s odpovídající odolností. Dno, police, příčky LTD 18mm. Žáda 8mm ve shodném dekoru. LTD v dekoru vyššího standardu např. Pfeiderer. Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 5mm. Půda odnímatelná naložená z LTD tl. 25mm s přesahem cca 40mm a předními rádiusy R 50. Vnitřní dělení bez středové příčky s přestavitelnou polici. Korpus lepený, značkové kování, závěsy dveří 110 stupňů. Úchytky tvaru U přizpůsobeny pro snadný úchop v úpravě nikl satinato. Možnost zařazení do sestavy. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku.	900x600x600 mm	ks	177	3 413	4 130	604 101	730 962,21
207	Stěna ze zrcadlem a políčkou. Šatní stěna v rámu z masivního dřeva s bezpečnostním venkovním rádiusem r 10mm, zrcadlem. Masivní prvky budou mořeny dle požadavků a opatřeny povrchovou úpravou s odpovídající odolností. Políčka čalouněná omyvatelnou textilií v barevném provedení sedacích čalouněných částí, dle výběru. Zrcadlo 300x500mm. Ostatní prvky z laminotřískové desky v požadovaném dekoru vyššího standardu např. Pfeiderer. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Věšáky hliníkové, bezpečné provedení, 4 kusy. Kotveno na stěnu. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku.	600x1400	ks	66	1 078	1 304	71 148	86 089,08
209	Skříňka závěsná se středovou vertikální dělicí příčkou a polici ve 2/3 délky skříňky. Vyrobeno z laminotřískové desky v požadovaném dekoru vyššího standardu např. Pfeiderer. Odnímatelná naložená půda z LTD tl. 25mm s předními rádiusy R 50. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm. V kratší části, tj 1/3 skříňky. Žáda čalouněná korkem 5mm a dekorativní látkou. Kotveno na stěnu. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku.	900X500X210	ks	109	1 228	1 486	133 852	161 960,92
212	Stůl jídelní, centrální noha s robustním podstavcem z masivního dřeva shodného designu s dřevěnými částmi nábytku, zaoblené hrany, stůlová deska LTD 25 mm vyššího standardu např. Pfeiderer s ABS hranou 2mm. Dekor a odstín mořen dřeva dle výběru. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku.	750x750x750	ks	66	4 060	4 913	267 960	324 231,60
215	Skříňky do koupelny se zrcadlem. Zrcadlo 1.600 x v. 450 nalepeno na podkladové desce je ze spodní strany ukončeno po celé délce zrcadla odkládací políčkou hl. 100 mm. K oběma bočním stranám zrcadla je připojena jednodveřová, uzamykatelná skříňka š. 200 x hl. 100 x v. 450 (mm) Hrany ošlepeny polyuretanovým lepidlem s odolností proti vlhkosti. Kotveno na stěnu. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku.	1000x100x450	ks	66	1 921	2 324	126 786	153 411,06
232	Skříň vysoká šatní pro personál, 2 dveřové uzamykatelná. Dveře z LTD (laminotřískové desky) rámové, tvořené luby a LTD výplní 8mm ve shodném dekoru. Boky skříň z LTD (laminotřískové desky) 18 mm vždy se 2 rohovými částmi z masivního dřeva s bezpečnostním venkovním rádiusem r 10mm v celé výšce skříň. Prvky z masivního dřeva budou mořeny dle požadavků a opatřeny polyuretanovou povrchovou úpravou s odpovídající odolností. Půda, dno, police, LTD 18mm. Žáda 8mm ve shodném dekoru. LTD v dekoru vyššího standardu např. Pfeiderer. Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 5mm. Vnitřní dělení v horní části pevná police, další čtyři police přestavitelné. Korpus lepený, značkové kování, závěsy dveří 110 stupňů. Úchytky tvaru U přizpůsobeny pro snadný úchop v úpravě nikl satinato. Sokl vložený. Prvek je rektifikovatelný. Možnost zařazení do sestavy s přípravou pro nástavec. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku.	900x600x1900 mm	ks	66	7 472	9 041	493 152	596 713,92
309	Nábytková stěna do společenské místnosti, materiál - LTD vyššího standardu např Pfeiderer, 18mm. Pohledové hrany 3900/2100/700/600 ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. V každém kraji stěny jsou dva obkládané LTD panely 900x2000x18mm se zařezávanými 5ks hliníkovými lištami pro flexibilní zavěšení úložných polic a nástěnek. Každý panel obsahuje 3 závěsné police 900x200x18mm. středová část stěny je tvořena 2 uzamykatelnými skříňkami 1050x800x600mm. Přední plochy úložné části lakované částečně v barvě oddělení (žlutá,zelená,oranž.) PUR pigmentová barva dle volby odstínu RAL. Plát nábytkové stěny umělý kámen v tl. 8mm ve volitelném odstínu, hrany účelové a pohledové upravené ze všech stran rádiusem 3mm. Kování značkové s integrovanými tlumiči a doživotní zárukou. Kotveno na stěnu. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku.	3900/2100/700/600	ks	5	30 635	37 068	153 175	185 341,75
309a	Nábytková stěna do společenské místnosti, materiál - LTD vyššího standardu např Pfeiderer, oboustranné povrchově upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny je jeden obkládaný LTD panel 800x2000x18mm se zařezávanými 5ks hliníkovými lištami pro flexibilní zavěšení úložných polic a nástěnek. Každý pane obsahuje 3 závěsné police 400x200mm. středová část stěny je tvořena 2 uzamykatelnými skříňkami 700x800x600mm. Přední plochy úložné části lakované částečně v barvě oddělení (žlutá,zelená,oranž.) PUR pigmentová barva dle volby odstínu RAL. Plát nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledové upravené ze všech čtyř stran rádiusem 3mm. Všechna kování značkové s integrovanými tlumiči a doživotní zárukou. Kotveno na stěnu. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku.	2200/1400/700/900	ks	3	22 979	27 805	68 937	83 413,77
310	Obkládaný panel kotvený do zdi, materiál - LTD oboustranné povrchově upravené, tl. 18 mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, obklad stěny z LTD se závěsným systémem z hliníkových zapuštěných profilů, určených k zavěšení polic, výstavních vitrin a TV, po obvodu ošlepeno ABS hranou, v jednom panelu 11 hliníkových lišt nad sebou, v rástru cca 170mm. Jednotlivé moduly budou na stěně napojeny v počtu 3 a 4 ks	1000x2200	ks	8	2 461	2 978	19 688	23 822,48
312a	Stůl na centrální podnoži, kovová velmi stabilní bezpečná konstrukce. Podnož je tvořena nohou ve tvaru obráceného Y 800/720 se čtyřmi vzpěrami. Nohy jsou zakončeny výškově stavitelnými koncovkami na měkkou podlahu, které designově splývají s nohama. Konstrukce podnože ocel, vzhled povrchu celé podnože - přírodní dřevo dub naturalní s úpravou bezbarvý voděodolný lak v lesku 30%, odstín moření dle výběru předloženého vzorku. Průřez profilu nohy min. 100x40 mm. Stůlová deska kruhového průměru vyrobená z dýhované vylehčené desky v kvalitě A/B, ošlepená masivními náklížky min 20 mm, celková tloušťka stůlové desky 30mm. Vyrobená v provedení dub naturalní s úpravou bezbarvý voděodolný lak v lesku 30%. Možnosti moření dle připojeného vzorníku moření.	Y 800/720	ks	10	5 227	6 325	52 270	63 246,70
312	Stůl na centrální podnoži, kovová velmi stabilní bezpečná konstrukce. Podnož je tvořena nohou ve tvaru obráceného Y 800/800/720 se čtyřmi vzpěrami. Nohy jsou zakončeny výškově stavitelnými koncovkami na měkkou podlahu, které designově splývají s nohama. Konstrukce podnože ocel, vzhled povrchu celé podnože - přírodní dřevo dub naturalní s úpravou bezbarvý voděodolný lak v lesku 30%, odstín moření dle výběru předloženého vzorku. Průřez profilu nohy min. 100x40 mm. Stůlová deska čtvercová vyrobená z dýhované vylehčené desky v kvalitě A/B, ošlepená masivními náklížky min 20 mm, celková tloušťka stůlové desky 30mm. Vyrobená v provedení dub naturalní s úpravou bezbarvý voděodolný lak v lesku 30%. Možnosti moření dle připojeného vzorníku moření.	Y 800/800/720	ks	49	5 622	6 803	275 478	333 328,38
314	Stolek v provedení retro, dřevěný, mořený lakovaný, odolný vůči poškrábání. Materiál masivní dřevo, mořeno dub, barva a moření dle výběru. Výška stolu 63 cm, průměr 65cm	Výška stolu 63 cm, průměr 65cm	ks	10	4 600	5 566	46 000	55 660,00
317	Skříň šatní s úložným prostorem, skříň vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm - základní barevnost, záda skříň a nástavec LTD tl. 8 mm do drážky. Dvířka na niklových závěsech s plynuým dovíráním, odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum) s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříň a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách zapuštěné do hrany, hliníkové, povrch eloxovaný hliník, Skříň - dvoudveřová s výsuvnou věšákovou tyčí na ramínka a jednou stavitelnou polici v sekundární barevnosti, 1x zámek. Sokl skříňky - v = 50 mm, nerezový, rektifikovatelný.	800x420x2000	ks	1	3 801	4 599	3 801	4 599,21
318	Skříň polívková částečně otevřená, vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm - základní barevnost, záda skříň a nástavec LTD tl. 8 mm do drážky. Dvířka na niklových závěsech, odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum) s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříň a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách zapuštěné do hrany, hliníkové, povrch eloxovaný hliník. Skříň - rozdělena na 2 části: horní část - otevřená skříň; 2 police, ve střední části mezi nimi - pořadač na spisy z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm. Spodní část - dvoudveřová skříňka s jednou výškově stavitelnou polici, 1x zámek. Sokl skříňky - v = 50 mm - nerezový, rektifikovatelný. Rozměry : 800x420x2000	800x420x2000	ks	3	4 071	4 926	12 213	14 777,73

351	linka pracovní - dvoudřez, skříňky dolní + horní, - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby výška horních skříňek 710 mm, linka pracovní- skříňky dolní + horní 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 450 mm) 1x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x horní skříňka prošílená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police 1x pracovní deska (cca 1800 mm) dvou umyvadlo celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže 1x obkladová deska (cca 1800 mm) LED osvětlení pracovní plochy Kotveno na stěnu. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku.	1800x600x2000	ks	4	19 292	23 343	77 168	93 373,28
363	stůl pracovní 180 - 2x průchodka, kov. podnož, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, základní materiál LTD deska 25mm , ABS hrany 2mm, stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací. Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoži. Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	1800x700x745	ks	3	3 151	3 813	9 453	11 438,13
365	stůl pracovní 120 - 1x průchodka, kov. podnož, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, základní materiál LTD deska 25mm , ABS hrany 2mm, stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací. Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoži. Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	1200x700x745	ks	1	2 597	3 142	2 597	3 142,37
371	stůl pracovní 180 - 2x průchodka, kov. podnož, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, základní materiál LTD deska 25mm , ABS hrany 2mm, stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací. Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoži. Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	1800x700x745	ks	3	3 151	3 813	9 453	11 438,13
372	stůl pracovní 200 - 2x průchodka, kov. podnož, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, základní materiál LTD deska 25mm , ABS hrany 2mm, stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací. Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoži. Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	2000x700x745	ks	3	3 310	4 005	9 930	12 015,30
380	kontejner mobilní kolečkový, 1x zásuvka na kancelářské potřeby - tužkovnice + 3 x zásuvky výšky 140-150mm, systémové výšuvy, tvrze celoplastové vyjímatelné výšuky s kovovými kulicovými výšuky a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití děličko systému, centrální uzamykání s mechanismem, blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, výměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři kolečka s brzdou 75mm ze světlého plastu, běhoun sedá guma. Úchytky v provedení nerez, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	432x600x610	ks	6	3 039	3 677	18 234	22 063,14
387	skříň policová dolní část 1-dvěřová, horní část otevřená, dolní část 2-dvěře uzamykatelné plně, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovnosti, výměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	600/420/2000 mm	ks	3	3 658	4 426	10 974	13 278,54
391	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dvěře uzamykatelné plně, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovnosti, výměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	800/600/2000 mm	ks	4	5 005	6 056	20 020	24 224,20
394	kartotéka 2x4 zásuvky na karty velikosti A4, centrální zámek, 100% výšuk s tlumením. V horní části na kartotéku navazuje 2-dvěřová skříňka, uzamykatelná s jednou polici. Materiálové provedení : korpus (bok, půda, dno a záda DTD laminová tl. 18 mm oplepeny ABS hranou 1 mm. Dvířka a čísla LTD tl. 18 mm oplepena ABS hranou 2 mm. sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	880x600x2000	ks	3	13 699	16 576	41 097	49 727,37
397	skříň nízká policová 2-dvěřová, dveře plně uzamykatelná , 1x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovnosti, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	800/420/1125 mm	ks	4	3 478	4 208	13 912	16 833,52
398	lékárna - 2-dvěřová prosklená dveře, sklo v profilovém rámu - povrch nerez broušená, dolní část 2-dvěře uzamykatelná 1100x580x2180 plně, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovnosti, zámek, výměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	1100x580x2180	ks	3	9 969	12 062	29 907	36 187,47
406	věšák nástěnný 3 háčky, LTD deska s háčky z broušeného nerez, upevněno na zeď, 1x police. Povrchová úprava eloxovaný hliník, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku		ks	1	1 137	1 376	1 137	1 375,77
414	jídelní stůl 1400/800 základní materiál LTD deska 25mm , ABS hrany 2mm, stolová rámová kovová podnož, nohy zakončené kluzákem s rektifikací, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	1400x800x745	ks	3	2 449	2 963	7 347	8 889,87
442	lavice, pevná jacklová konstrukce, povrchová úprava komaxit v odstínu RAL, ve spodní části kovová výztuha, sedací plocha LTD 25 mm, ABS hrana 2 mm, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	2000/350/450 mm	ks	2	2 240	2 710	4 480	5 420,80
454	Jednací stůl s osmi konferenčními místy s pevnou elegantní hliníkovou konstrukcí. Podnož je čtyřnohá. Nohy jsou zakončeny plastovými výšukovými stavitelnými koncovkami. Materiál podnože eloxovaný hliník. Výška stolu je 740 mm. Deska stolu LTD 18 mm s ABS hranou 2mm s dimenzí 10mm od rámu podnože. V desce stolu je integrovaný kabelový žlab pro napojení kabelů. V žlabu je umístěna multifunkční zásuvka s přívodem 3x230 V a datové sítě, která je pohodlně dostupná. Prodlužovací přívod o délce s rozmezí 1,5 - 2,0 m je součástí dodávky. Řešení kabeláže nesmí omezovat uživatele a musí umožňovat snadnou práci s kabeláží. Součástí stolu je držák ocelový držák PC, vlnstranně seřizitelný, otočný 360 stupňů. Barevné provedení dle výběru, ve vyšším standardu LTD. (pod spojenými stoly nesmí být zdvojené nohy) nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	2000/1200 mm	ks	1	8 568	10 367	8 568	10 367,28
455	Pracovní výškově nastavitelné stoly, deska stolu LTD 25 mm s ABS hranou 2mm. V desce stolu je integrovaný kabelový žlab pro napojení kabelů, pohon dvěma, lineárními motory paměťové ovládání s minimálně třemi pozicemi uložení výšky zdvhu, sloupové podnož tvaru T, minimální průměr sloupu 65mm. Spodní pozice 720mm, horní pozice 1220mm. Barevné provedení dle výběru, ve vyšším standardu LTD. nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	1800/800/720-1220 mm	ks	6	12 179	14 737	73 074	88 419,54

457	linka pracovní - dvouřez podstavný, skříňky dolní + horní, - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, výška horních skříňek 710 mm, linka pracovní - skříňky dolní + horní 1x dolní skříňka 2-dveřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police, 1x dolní skříňka 1-dveřová (cca 450 mm) 1xpolic 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka, 1x dolní skříňka 1-dveřová (cca 600 mm) +1x zásuvka, dolní skříňka 1-dveřová (cca 600 mm) s vestavou myčku - myčka samostatný prvek 1x horní skříňka prosklená 2-dveřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 2-dveřová (cca 900 mm), 2x police, 2x horní skříňka 1-dveřová (cca 600 mm), 2x police 1x pracovní deska (cca 3000 mm) provedení umělý kámen, např. Corian, tl. 30mm, vyvýšené okraje po obvodu desky, spojeno bezspárovou technologií se zadní obkladní deskou. Mezi pracovní a obkladovou deskou radius R10mm. dvou řez podstavný, integrovaný do pracovní desky, keramika, (350x280x170) sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže 1x obkladová deska (cca 2400 mm) provedení umělý kámen, např. Corian, tl. 30mm, vyvýšené okraje po obvodu desky, spojeno bezspárovou technologií se zadní obkladní deskou. Mezi pracovní a obkladovou deskou radius R10mm. LED osvětlení pracovní plochy, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	linka 3150mm	ks	8	82 891	100 298	663 128	802 384,88
462	Výdejní obslužný pult samonosné konstrukce s pracovní deskou z umělého kamene typu Corian. Čelní zaoblená část z umělého kamene s neviditelným bezspárovým napojením v celé délce, horní deskou a boky z téhož materiálu. Horní a pracovní část pultu: zaoblená část z umělého kamene (materiál typu CORIAN) s rádiusem na hraně R5 povrch vysoký lesk. Horní a přední část vyrobená jako jeden celek, bez viditelných spár. Rozměry nutno zaměřit. Prvek bude odsouhlasen dle výrobní dokumentace. Barevné provedení dle výběru. Nechoflavé provedení konstrukčních prvků. Na výdejní pult navazuje pracovní část recepce prvek 467. Rozměry nutno zaměřit, nutno předložit výrobní dokumentaci ke schválení architektem. Dodržet třídu požární nehořlavosti konstrukčních materiálů s povrchovou úpravou HPL do třídy A1-s1, d0, dle ČSN EN 13501 Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	výdejní pult 7500x400x740/1100	ks	1	314 500	380 545	314 500	380 545,00
463	Mycí a přípravný komplet s pracovní deskou a zadní obkladovou částí z umělého kamene, bez spárové integrovaným keramickým podstavným mycím dvouřezem, kvalitní baterie se sprchou, vestavěná myčka (myčka není součástí pultu) Spodní dveřové skříňky 4ks š. 800 x hl. 600 x v 850 (vč.desky), 2ks zásuvkových skříňek š. 500x hl. 600 a skříňky na vestavnou myčku š. 600 x hl. 600 (samostatná položka) Všechny skříňky jsou uzamykatelné. Lepený korpus a dveře vyrobeny z nehořlavých dřevořezkových desek s HPL povrchem, tloušťka 18 mm na niklových závěsech s plynulým tichým dovíráním (např. Hettich, Blum), hrany HPL 1mm. Úchytky na dvířkách zapuštěné do hrany po celé šířce skříně, hliníkové, barva stříbrný elox. Sokl v = 50 mm, nerezový, rektifikovatelný. Horní část pultu: zaoblená deska z umělého kamene s rádiusem na hraně R5 a negativním úhlem 45stuplu. Tloušťka desky 10mm. Horní část vyrobená jako jeden celek, bez viditelných spár. Rozměry nutno zaměřit. Prvek bude odsouhlasen dle výrobní dokumentace. Barevné provedení dle výběru, vyšší standard HPL. Rozměry nutno zaměřit, nutno předložit výrobní dokumentaci ke schválení architektem. Dodržet třídu požární nehořlavosti konstrukčních materiálů s povrchovou úpravou HPL do třídy A1-s1, d0 dle ČSN EN 13501 Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	4800x600x800	ks	1	215 150	260 332	215 150	260 331,50
464	Závěsné skříňky sloužící vybavenosti občerstvení, Lepený korpus vyroben z nehořlavých dřevořezkových desek s HPL povrchem, celková tloušťka 18 mm, záda skříně nehořlavá LTD tl. 8 mm do polodrážky, dveře z nehořlavé dřevořezkové desky opatřené vysokotlakým laminátem HPL na niklových závěsech s plynulým tichým dovíráním (např. Hettich, Blum), hrany HPL 1mm. Úchytky na dvířkách zapuštěné do hrany po celé šířce skříně, hliníkové, barva stříbrný elox. Sokl v = 50 mm, nerezový, rektifikovatelný. Horní část pultu: zaoblená deska z umělého kamene s rádiusem na hraně R5 a negativním úhlem 45stuplu. Tloušťka desky 10mm. Horní část vyrobená jako jeden celek, bez viditelných spár. Rozměry nutno zaměřit. Prvek bude odsouhlasen dle výrobní dokumentace. Barevné provedení dle výběru, vyšší standard HPL. Nechoflavé provedení LTD desek. Rozměry nutno zaměřit. Prvek bude odsouhlasen dle výrobní dokumentace. Po celé délce horních skříňek je naistalováno LED osvětlení. Rozměry nutno zaměřit, nutno předložit výrobní dokumentaci ke schválení architektem. Dodržet třídu požární nehořlavosti konstrukčních materiálů s povrchovou úpravou HPL do třídy A1-s1, d0, dle ČSN EN 13501	4800x320x600	ks	1	89 000	107 690	89 000	107 690,00
467	Zápultí, v pracovní části pultu recepce je umístěna pracovní deska, napojená bezspárově k pláti pultu. Spodní vybava pultu 2x skříňka 2-dveřová, uzamykatelná s horní uzamykatelnou zásuvkou a policí š. 900 x hl. 400 x v.710, lepený korpus vyroben z nehořlavých dřevořezkových desek s HPL povrchem 0,8mm, celková tloušťka 18 mm, záda skříně nehořlavá LTD tl. 8 mm do polodrážky, dveře z nehořlavé dřevořezkové desky opatřené HPL na niklových závěsech s plynulým tichým dovíráním (např. Hettich, Blum), hrany HPL 1mm. Úchytky na dvířkách zapuštěné do hrany po celé šířce skříně, hliníkové, barva stříbrný elox. Sokl v = 50 mm, nerezový, rektifikovatelný. Zápultí, v administrativní části pultu recepce je umístěna stolová sestava pro administrativu recepce, stolová deska na kovových podnožích tvaru C s vertikálními i horizontálními kabelovým vedením 3200x700x740mm. Nohy jsou zakončeny plastovými výškově stavitelnými koncovkami. Pracovní část stolu je zhotovena nehořlavých LTD s povrchem HPL. Tloušťka desky 25mm, povrch HPL. Součástí stolu je kovový držák PC, všestranně seřiditelný, otočný 360 stupňů. Stolová nástavba 900x360x400mm je zhotovena nehořlavých LTD s povrchem HPL a uzamykatelnou hliníkovou roletou. Rozměry nutno zaměřit, nutno předložit výrobní dokumentaci ke schválení architektem. Dodržet třídu požární nehořlavosti konstrukčních materiálů s povrchovou úpravou HPL do třídy A1-s1, d0, dle ČSN EN 13501 Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	7500x600x740	ks	1	66 700	80 707	66 700	80 707,00
468	Kontejner je rozdělen na 3 stejné vysoké zásuvky a vrchní tužkovník. Každou ze zásuvek je možné napříč předělit nastavitelnými příčkami. Hloubka zásuvek je minimálně 90 % hloubky kontejneru (cílem je maximální hloubka vzhledem k rozměru korpusu). Všechny zásuvky jsou centrálně uzamykatelné. Výsuvy jsou samodovírací (s dojezdem). Barevné provedení dle výběru, ve vyšším standardu LTD. Úchytky zapuštěné, hliníkové, stříbrný elox, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha	430x580x600	ks	1	6 900	8 349	6 900	8 349,00
474	Sběna se zrcadlením pro část kadeřnické a pedikúru Regálová část š. 2004 x hl.400 x v.2600, v horní části ukotvena ke stěně. Korpus a svíslé stojny stěny jsou zhotoveny z LTD tl. 38 mm, police pevné tl. 18 mm. Otevřenou odkládací stěnu tvoří pravidelné oddíly o rozměru cca š. 620 x hl. 400 x v. 305 (mm), spodní část v. 200 mm Provedení zrcadlové stěny tl. 22 mm včetně podkladové desky na kterou je zrcadlo o rozměru 1800x1700 mm je nalepeno - Zrcadlová stěna je nainstalována nad pracovní linku prvek 4351. Materiál LTD oboustranně pohledové, hrany ABS pohledové tl. 2 mm, nepohledové tl. 0,5mm. Zrcadlo stříbrné, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku		ks	1	19 935	24 121	19 935	24 121,35
477	Uzamykatelná šatní skříň pro pracovníci recepce, horní a spodní police. Lepený korpus vyroben z nehořlavých dřevořezkových desek s HPL povrchem 1mm, celková tloušťka 18 mm, záda skříně nehořlavá LTD tl. 8 mm do polodrážky, dveře z nehořlavé dřevořezkové desky opatřené vysokotlakým laminátem HPL na niklových závěsech s plynulým tichým dovíráním (např. Hettich, Blum), hrany HPL 1mm. Úchytky na dvířkách zapuštěné do plochy, hliníkové, barva stříbrný elox. Sokl v = 50 mm, nerezový, rektifikovatelný. Skříň je integrovaná do sestavy s chladicí vitrinou se zaoblenými rohy R100mm. Barevné provedení dle výběru, vyšší standard HPL. Nechoflavé provedení. Rozměry 800x450x2000. Provedení bude integrované, bez nástavce. Integrovaná v recepci, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	800x450x2000	ks	1	34 500	41 745	34 500	41 745,00
488	Stůl pracovní s deskovou podnoží, záda z LTD s roletovou uzamykatelnou nástavbou (horní otevírání)	1200x800x745/400	ks	4	6 534	7 906	26 136	31 624,56
489	Linka pracovní - jednořez s odkapem, skříňky dolní + horní, - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby výška horních skříňek 710 mm 1x dolní skříňka 1-dveřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 3x dolní skříňka 1-dveřová (cca 600 mm) 1xpolic 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x horní skříňka prosklená 2-dveřová (cca 900 mm), 2x police 4x horní skříňka 1-dveřová (cca 600 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dveřová (cca 450 mm), 2x police 1x pracovní deska (cca 1800 mm) dvou umyvadlo celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže 1x obkladová deska (cca 1800 mm) LED osvětlení pracovní plochy Kotveno do stěny, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku	4350	ks	1	31 633	38 276	31 633	38 275,93
491	Atypický pracovní pult s varovou pracovní deskou v materiálovém provedení Compact s vsazeným keramickým jednořezem a stojánkovou baterií. Ve spodní části uzamykatelná 2-dveřová skříňka	800x600x850	ks	1	14 876	18 000	14 876	17 999,96
493	Policová, uzamykatelná skříň. Uvnitř skříně 2 stavitelné police.	600x600x1200	ks	6	3 695	4 471	22 170	26 825,70
Celkem							5 042 540	6 101 473,40