


KUJIP00X9LY7

ZK-06-2011-78, př. 1
počet stran: 3

MĚSTO BRTNICE

náměstí Svobody 379, 588 32 BRTNICE
starosta města

Kraj Vysočina
Odbor památkové péče
Žižkova 57
587 33 Jihlava

K vašemu č.j./

Naše č.j.
MUB/1838/2011Vyřizuje/telefon
Jirků/567571713V Brtnici dne
5.10.2011

KRAJ VYSOČINA	
Došlo dne:	10 -10- 2011
č.j.:	10/31 86450 / 2011
Počet písma: 1	

Věc: Žádost o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku.

Na základě Plné moci vlastníka nemovitosti – Stavebního bytového družstva SVÉBYT v likvidaci, zastoupeného likvidátorem Tomášem Zachatem žádáme o finanční dotaci na odstranění následků havárie střechy zámku v Brtnici. Předpokládaná výše nákladů na odstranění havárie a nutné zabezpečení je cca 700.000,- Kč. Z toho příslib od Ministerstva kultury je 250.000,- Kč a 140.000,- Kč z rozpočtu Města Brtnice.

Protože nám není lhostejný stav „našeho“ zámku – nemovité kulturní památky - a nikdo jiný se o odstranění havárie a o nové zastřešení z finančních důvodů a nekonečných soudních sporů nepostará, žádáme o pomoc při řešení Ministerstvo kultury ČR a Kraj Vysočina. I když víme o složité finanční situaci, přesto si dovolujeme požádat o finanční příspěvek na odstranění následků havárie střechy zámku v Brtnici. Naše žádost přímo souvisí s naplněním Rozhodnutí MÚ Brtnice, stavební úřad, který nařizuje odstranění spadlé střešní krytiny a krovu, vyzdění spadlé římsy a zhotovení projektové dokumentace na nový krov.

Ve čtvrtek 22. září 2011 došlo ke zřícení části střechy na zámku v Brtnici. Střešní konstrukce je z velké části napadena hnilobou a dřevomorkou a nejvíce postižená místa jsou právě ve spojích krokví a pozednic. Vlivem deštů se střecha zatížila a uvolněné kroky se rozlomily a sjely i s krytinou na I. nádvoří. Pro špatný stav komínu a nebezpečí jeho zřícení, bylo stavebním úřadem již dříve nařízeno odstranění komínového tělesa. I když byl otvor okamžitě zastřešen, stav střešní konstrukce byl již z dřívější doby v havarijném stavu. Proto byly v těchto prostorách instalovány zábrany vstupu a díky tomu také nedošlo k tragické události.

Město Brtnice věnuje k záchrane zámku - svoji dominantě - hodně úsilí i finančních prostředků ve spolupráci a za pomoci Ministerstva kultury ČR a dříve i Kraje Vysočina v Havarijném programu. Pro představitele města je složité přesvědčit občany, že investice do zámku jsou nutné, i když zámek není v majetku města.

Velmi si vážíme dobré spolupráce a děkujeme za jakoukoliv finanční pomoc.

S pozdravem

Příloha: Plná moc
Rozpočet
Rozhodnutí MěÚ

Tel: +420567571711, 424093223
Fax: +42056 7571712

Stanislav Jirků
starosta města

**MĚSTO
BRTNICE**

①

E-mail: starosta@brtnice.cz
<http://www.brtnice.cz>

PLNÁ MOC

Vlastník (zmocnitel): Stavební bytové družstvo SVÉBYT v likvidaci, Petřínská 570/18, 15000 Praha 5, IČ nepřiděleno, zastoupené likvidátorem Tomášem Zachatem – kontaktní adresa Chudenická 10/1079, 102 00 Praha 10

zmocňuje (zmocněnec): Město Brtnice, nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice IČO 00285668, zastoupené starostou Stanislavem Jirků

k tomu, aby zastupoval vlastníka ve věci žádosti o dotaci na obnovu kulturní památky Brtnice, zámek č.p. 1


k tomu, aby vykonával veškeré úkony s tím související, zejména podal Kraji Vysočina žádost o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky, přijímal doručované písemnosti, zadával a vyhodnocoval výběrové řízení, uzavíral smlouvy o dílo, přebíral a předkládal k proplacení faktury, podepsal smlouvu o poskytnutí dotace, přebíral dotaci poskytnutou Krajem Vysočina a předkládal závěrečnou zprávu a vyúčtování Kraji Vysočina.

V Praze dne 5. 10 2011

Podpis vlastníka (zmocnitele)

Přijímám zmocnění ve výše uvedeném rozsahu.

v Brtnici dne 6.10.2011

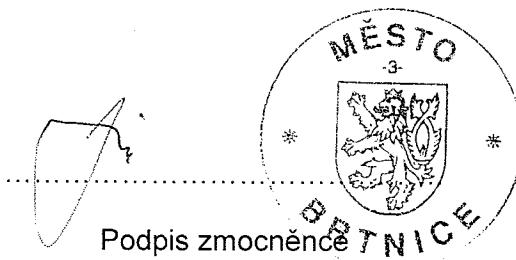

Podpis zmocněnce

ZÁMEK BRTNICE

stručný popis realizace montáže nové střechy západní části jižního křídla 1.nádvoří

1. Demontáže stavebních a dřevěných sutin

Demontáží a provizorním zajištěním havarovaných prvků se podrobně zabývá samostatná statická zpráva zpracovaná autorizovaným statikem ing. Liborem Kavalcem. V jejím smyslu je nutno postupovat při vlastní realizaci.

2. Nové konstrukce

Po realizovaném archeologickém průzkumu a následném úplném vyklizení sutin bude provedena plošná montáž lešení na celém půdorysu z důvodu absence stropních konstrukcí. Poté bude v rámci možností mechanicky očištěno korunové zdivo od viditelných stop dřevokazných hub a napadená místa budou ožehnuta opakovaně plamenem a následně ošetřena chemickým přípravkem. Současně bude revidován stav zachovalých prvků krovu navazujících na zřízenou část. Předpokládá se zachování šikmé plné vazby (rohovo-úžlabní) + jedné poloviční plné vazby na jižní straně.

Dalším krokem bude osazení 2 ks dřevěných stropních trámů chemicky ošetřených do připravených kapes v místech plných vazeb krovu. Poté bude dozděna římsa do původního tvaru a výšky cihlami plnými na maltu vápennou s max. 5% přísadou bílého cementu.

Na takto připravenou a zarovanou římsu se volně položí lepenkový pás (Foalbit) kvůli lepší dilataci ložených dřevěných prvků od zdí. Současně budou vyspraveny plátováním a přiložkováním veškeré napadené prvky stávající úžlabní plné vazby.

Následně bude provedena vazba krovové konstrukce v dimenzaci dle statického schématu a projektu. Bude použit typologicky stejný postup, jako u krovu původního – tzn. pozednice, krátkata, střední vaznice, plné a jalové vazby a zavětování, pouze šikmé vzpěry budou změněny na svislé a také spoje budou z finančních a zejména časových důvodů zjednodušeny. Všechny tesařské konstrukce budou opatřeny konzervačními nátěry.

Krov bude opatřen laťováním a na něj nataženy pokrývačské plachty tak, aby odolaly standardním povětrnostním vlivům.

3. Vyčíslení předběžných nákladů

Likvidace následků havárie střechy – částka 208 tis. Kč

Montáž nového krovu a provizorní zakrytí střechy - částka 548 tis. Kč

V Brně dne 12.10.2011

Ing. arch. Petr Řehořka