

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

Evidenční číslo smlouvy S-67-420/2013
č.j.:5/2013-420-SML/1
výtisk č.

Dohoda o provedení renovace dopravní infrastruktury 2012 na letišti Havlíčkův Brod na pozemcích Ministerstva dopravy

I. Strany dohody

Česká republika – Ministerstvo dopravy

se sídlem: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
zastoupená Ing. Kamila Janáčková
IČ: 66003008
DIČ: CZ66003008
bankovní spojení: číslo účtu 22027001/0710 vedený u ČNB Praha 1

(dále jen „Ministerstvo“)

a

Aeroklub Havlíčkův Brod, o.s.

se sídlem: Horní Papšíkov 125, PO BOX 155, 580 01 Havlíčkův Brod - Poděbavy
zastoupený: Milanem Janečkem, předsedou aeroklubu
IČ: 00528951
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu 1120032319 vedený u České spořitelny
Občanské sdružení registrováno MV ČR, evidováno Městským úřadem Havlíčkův Brod pod
č. 360101

(dále jen „Aeroklub“)

II. Prohlášení

Česká republika je vlastníkem a Ministerstvo je dle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 219/2000 Sb.), příslušné hospodařit s nemovitostmi, které má na základě smlouvy o výpůjčce č. S-65-420/2010 ze dne 26.2.2010 v užívání Aeroklub (dále jen „Letiště“).

III. Udělení souhlasu

1. Ministerstvo tímto uděluje písemný souhlas s provedením renovace dopravní infrastruktury 2012 na letišti Havlíčkův Brod na pozemcích Ministerstva dopravy dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této dohody (dále jen „renovace“).

2. Aeroklub je povinen dodržet provedení renovace dle Přílohy č. 1 a jakékoli změny v provedení renovace konzultovat s Ministerstvem a provést je pouze na základě odsouhlasení Ministerstva, které bude provedeno písemnou formou.

IV.

Finanční vypořádání

1. Aeroklub se zavazuje provést renovaci dle specifikace v Příloze č. 1 této dohody, jejíž náklady činí 346.805,- Kč včetně DPH (slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc osm set pět korun českých). Kalkulace nákladů je uvedena v Příloze č. 1 této dohody.
2. Aeroklub se zavazuje, že veškeré vynaložené prostředky na renovaci dle Přílohy č. 1 této dohody bude hradit na své náklady a nebude požadovat po Ministerstvu žádná plnění.
3. Ministerstvo nebude hradit Aeroklubu žádná plnění v souvislosti s provedením renovace specifikované v Příloze č. 1 této dohody, pokud bude Aeroklubu ukončen užívací vztah k Letišti. Strany dohody shodně prohlašují, že renovace je prováděna v zájmu Aeroklubu z provozních důvodů v rámci bezplatné výpůjčky Letiště a nelze ji tedy považovat za bezdůvodné obohacení Ministerstva.

V.

Sankce

1. V případě, že Aeroklub nedodrží povinnosti dle čl. III. odst. 2 a čl. VI. této dohody, je povinen Ministerstvu zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení povinnosti.
2. Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je 21 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k uhrazení.
3. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

VI.

Povinnosti Aeroklubu

1. Aeroklub je povinen zajistit všechna příslušná povolení potřebná pro provedení renovace.
2. Aeroklub je povinen během renovace zajistit bezpečnost na Letišti i patřičná opatření v leteckém provozu.


VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.


2. Dohodu lze změnit pouze formou písemných, oběma stranami podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků. Dodatky se stávají nedílnou součástí této dohody.
3. Tato dohoda je vyhotovena v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Aeroklub obdrží tři vyhotovení a Ministerstvo dopravy dvě vyhotovení.

V Havlíčkově Brodě dne 26. 6. 2013



.....
Za Aeroklub
Milan Janeček
předseda

V Praze dne 26. 6. 2013




.....
Za Ministerstvo dopravy
Ing. Kamila Janáčková
ředitelka odboru vnitřní správy

AEROKLUB HAVLÍČKŮV BROD
občanské sdružení
3 pošt. schr. č. 155
58001 Havlíčkův Brod
tel. + fax: 0451/21766

Renovace Dopravní Infrastruktury 2012 - letiště Havlíčkův Brod na pozemcích MD

Aeroklub Havlíčkův Brod, o.s.
Horní Papšíkov 125
58001 Havlíčkův Brod
IČ: 52 89 51

Oprava vzletové a přistávací dráhy – odstranění terénních vyvýšenin

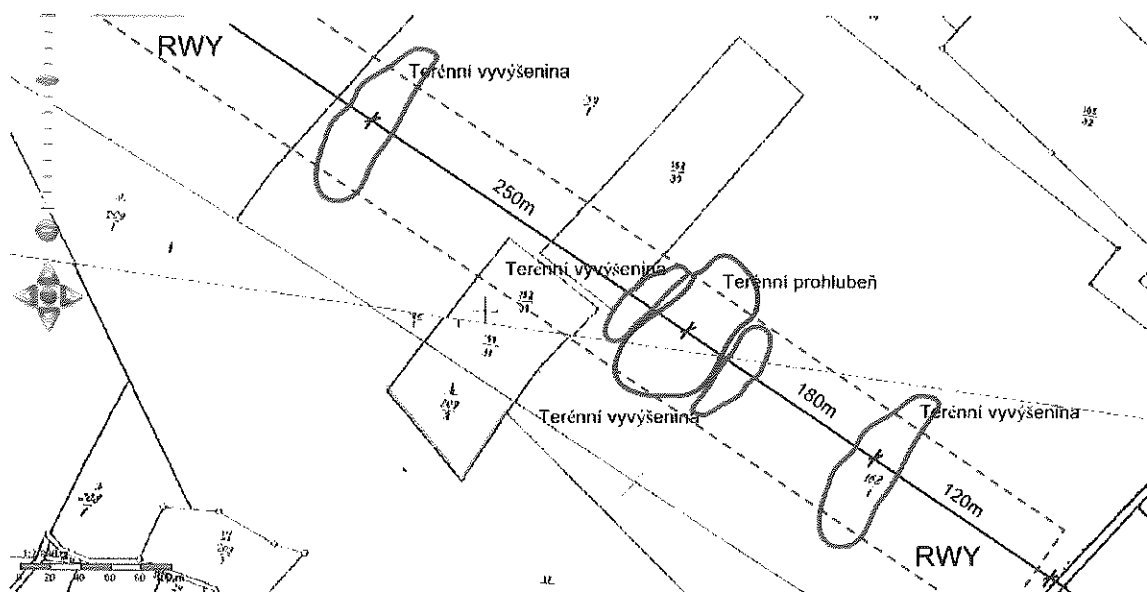

1) Stav opravované části ke dni podání žádosti:

Terénní vyvýšenina č.1 je cca 6m široká, 70m dlouhá a ve svém nejvyšším místě dosahuje 30cm nad okolním terénem. Jedná se o původní, dnes již zasypanou cestu.

Navržená oprava:

Skrývka ornice a úprava (srovnání) podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén.

Stavebně technické a materiálové řešení:

Sejmutá skrývka bude umístěná na deponii – předpokládané množství : 63m³

Odstranění a srovnání podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén - předpokládané množství : 31,5m³. Nadbytečné podloží bude umístěno na deponii.

Úprava podloží před zpětným rozprostřením ornice, válcování a osetí travním semenem.

2) Stav opravované části ke dni podání žádosti:

Terénní vyvýšenina č.2 je cca 4m široká, 70m dlouhá a ve svém nejvyšším místě dosahuje 20cm nad okolním terénem. Jedná se o původní, dnes již zasypanou mez.

Navržená oprava:

Skrývka ornice a úprava (srovnání) podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén.

Stavebně technické a materiálové řešení:

Sejmutá skrývka bude umístěná na deponii – předpokládané množství : 42m³

Odstranění a srovnání podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén - předpokládané množství : 21m³. Nadbytečné podloží bude umístěno na deponii.

Úprava podloží před zpětném rozprostření ornice, válcování a osetí travním semenem.

3) Stav opravované části ke dni podání žádosti:

Terénní vyvýšenina č.3 je cca 4m široká , 70m dlouhá a ve svém nejvyšším místě dosahuje 20cm nad okolním terénem. Jedná se o původní, dnes již zasypanou mez.

Navržená oprava:

Skrývka ornice a úprava (srovnání) podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén.

Stavebně technické a materiálové řešení:

Sejmutá skrývka bude umístěná na deponii – předpokládané množství : 42m³

Odstranění a srovnání podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén - předpokládané množství : 21m³. Nadbytečné podloží bude umístěno na deponii.

Úprava podloží před zpětném rozprostření ornice, válcování a osetí travním semenem.

4) Stav opravované části ke dni podání žádosti:

Terénní vyvýšenina č.4 je cca 5m široká , 70m dlouhá a ve svém nejvyšším místě dosahuje 30cm nad okolním terénem. Jedná se o původní, dnes již zasypanou cestu.

Navržená oprava:

Skrývka ornice a úprava (srovnání) podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén.

Stavebně technické a materiálové řešení:

Sejmutá skrývka bude umístěná na deponii – předpokládané množství : 52,5m³

Odstranění a srovnání podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén - předpokládané množství : 26,3m³. Nadbytečné podloží bude umístěno na deponii.

Úprava podloží před zpětném rozprostření ornice, válcování a osetí travním semenem.

Oprava vzletové a přistávací dráhy – odstranění terénních prohlubně

1) Stav opravované části ke dni podání žádosti:

Terénní prohlubeň je cca 15m široká , 70m dlouhá a ve svém nejnižším místě dosahuje 30cm pod okolním terénem. Jedná se o propadlé místo vlivem působení podmáčeného podloží.


Navržená oprava:

Skrývka ornice a úprava (dosypání a srovnání) podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén. Součástí opravy bude i rekonstrukce odvodnění podmáčené plochy.

Stavebně technické a materiálové řešení:

Sejmutá skrývka bude umístěná na deponii – předpokládané množství : 157m³ Dosypání a srovnání podloží tak aby vrchní vrstva ornice kopírovala okolní terén – předpokládané množství : 78,5m³. Rekonstrukce odvodnění v délce cca 210m. Úprava podloží před zpětném rozprostření ornice, válcování a osetí travním semenem.

Oprava komunikací a stojánek

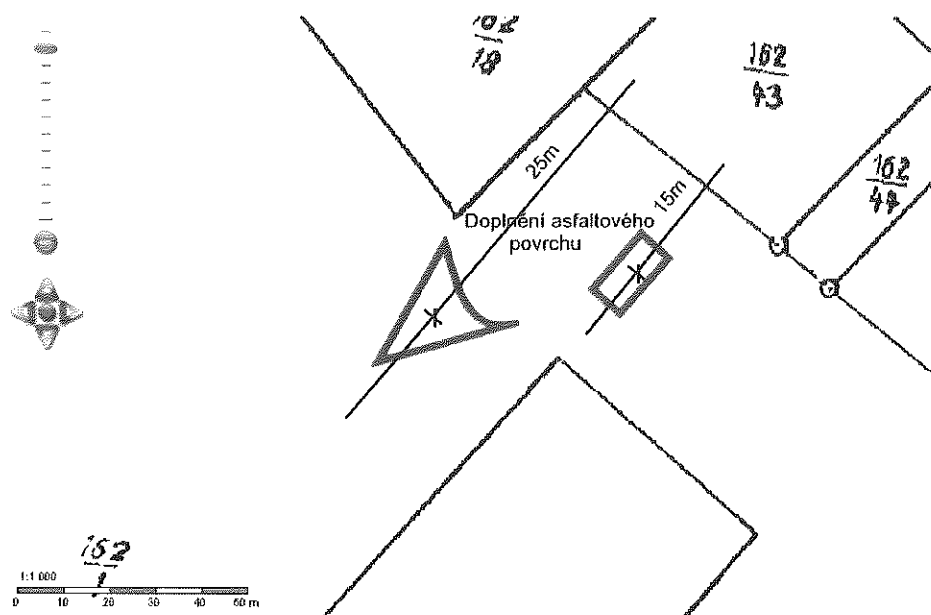

2) Stav opravované části ke dni podání žádosti:

Stojánka a odbavovací plocha - oprava je cca 12m široká, 50m dlouhá. Jedná se o asfaltovou plochu, která je vlivem povětrnostních vlivů rozpraskaná a drolicí se. Štěrkové podloží vykazuje dostatečnou pevnost.

Navržená oprava:

Položení nové živičné vrstvy a doplnění chybějících ploch asfaltu.

Stavebně technické a materiálové řešení:

Penetrace stávajících asfaltových ploch a položení nové živičné vrstvy – předpokládaná plocha : 325 m². Doplnění stávajících asfaltových ploch a položení nové živičné vrstvy – předpokládaná plocha : 90 m².

Náklady na renovaci.

Celkové náklady bez DPH : 289 004,98 Kč

Celkové náklady s DPH : 346 805,98 Kč

ROZPOČET

Stavba: Renovace dopravní infrastruktury - letiště Havlíčkův Brod

Objekt: Odstranění terénních vyvýšenin

Část: Vyvýšenina č.1

Objednatel:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

HSV Práce a dodávky HSV 25 299,43

1 Zemní práce 23 366,70

| 1 | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 63,000 | 27,30 | 1 719,90 |
|----|-----------|--|----|---------|-----------|-----------|
| 2 | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 31,500 | 84,00 | 2 646,00 |
| 3 | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 31,500 | 18,60 | 585,90 |
| 4 | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 31,500 | 60,00 | 1 890,00 |
| 5 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 31,500 | 11,40 | 359,10 |
| 6 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním | m2 | 420,000 | 7,66 | 3 217,20 |
| 7 | 181301102 | Rozprostření ornice II vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 420,000 | 25,80 | 10 836,00 |
| 8 | 180401111 | Založení letištního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | ha | 0,042 | 11 300,00 | 474,60 |
| 9 | 005724500 | osivo směs travní | kg | 16,800 | 80,80 | 1 357,44 |
| 10 | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,084 | 3 340,00 | 280,56 |

2 Zakládání 1 923,60

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|------|----------|
| 11 | 215901101 | Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 | m2 | 420,000 | 4,58 | 1 923,60 |
|----|-----------|--|----|---------|------|----------|

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9,13

99 Přesun hmot 9,13

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|-------|--------|------|
| 12 | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 0,017 | 537,00 | 9,13 |
|----|-----------|---|---|-------|--------|------|

Celkem 25 299,43

ROZPOČET

Stavba: Renovace dopravní infrastruktury - letiště Havlíčkův Brod

Objekt: Odstranění terénních vyvýšenin

Část: Vyvýšenina č.2

Objednatel:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

HSV Práce a dodávky HSV 16 866,11

1 Zemní práce 15 577,80

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|-----------|----------|
| 1 | 121101102 | Sejmull ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 42,000 | 27,30 | 1 146,60 |
| 2 | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 21,000 | 84,00 | 1 764,00 |
| 12 | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 21,000 | 18,60 | 390,60 |
| 3 | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 21,000 | 60,00 | 1 260,00 |
| 4 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 21,000 | 11,40 | 239,40 |
| 5 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním | m2 | 280,000 | 7,66 | 2 144,80 |
| 6 | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 280,000 | 25,80 | 7 224,00 |
| 8 | 180401111 | Založení letištního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | ha | 0,028 | 11 300,00 | 316,40 |
| 9 | 005724500 | osivo směs travní | kg | 11,200 | 80,80 | 904,96 |
| 10 | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,056 | 3 340,00 | 187,04 |

2 Zakládání 1 282,40

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|---------|------|----------|
| 7 | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 | m2 | 280,000 | 4,58 | 1 282,40 |
|---|-----------|--|----|---------|------|----------|

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5,91

99 Přesun hmot 5,91

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|-------|--------|------|
| 11 | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 0,011 | 537,00 | 5,91 |
|----|-----------|---|---|-------|--------|------|

Celkem 16 866,11

ROZPOČET

Stavba: Renovace dopravní infrastruktury - letiště Havlíčkův Brod

Objekt: Odstranění terénních vyvýšenin

Část: Vyvýšenina č.3

Objednatel:

Zhotovitel: Chládek a Tintera Havlíčkův Brod

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

HSV Práce a dodávky HSV 16 866,11

1 Zemní práce 15 577,80

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|-----------|----------|
| 1 | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 42,000 | 27,30 | 1 146,60 |
| 2 | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 21,000 | 84,00 | 1 764,00 |
| 12 | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 21,000 | 18,60 | 390,60 |
| 3 | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 21,000 | 60,00 | 1 260,00 |
| 4 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 21,000 | 11,40 | 239,40 |
| 5 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním | m2 | 280,000 | 7,66 | 2 144,80 |
| 6 | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 280,000 | 25,80 | 7 224,00 |
| 8 | 180401111 | Založení letištního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | ha | 0,028 | 11 300,00 | 316,40 |
| 9 | 005724500 | osivo směs travní | kg | 11,200 | 80,80 | 904,96 |
| 10 | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,056 | 3 340,00 | 187,04 |

2 Zakládání 1 282,40

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|---------|------|----------|
| 7 | 215901101 | Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 | m2 | 280,000 | 4,58 | 1 282,40 |
|---|-----------|--|----|---------|------|----------|

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5,91

99 Přesun hmot 5,91

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-------|--------|------|
| 11 | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 0,011 | 537,00 | 5,91 |
|----|-----------|--|---|-------|--------|------|

Celkem 16 866,11

ROZPOČET

Stavba: Renovace dopravní infrastruktury - letiště Havlíčkův Brod

Objekt: Odstranění terénních vyvýšenin

Část: Vyvýšenina č.4

Objednatel:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

HSV Práce a dodávky HSV 21 091,47

1 Zemní práce 19 480,95

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|-----------|----------|
| 1 | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 52,500 | 27,30 | 1 433,25 |
| 2 | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 26,300 | 84,00 | 2 209,20 |
| 12 | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 26,300 | 18,60 | 489,18 |
| 3 | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 26,300 | 60,00 | 1 578,00 |
| 4 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 26,300 | 11,40 | 299,82 |
| 5 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním | m2 | 350,000 | 7,66 | 2 681,00 |
| 6 | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 350,000 | 25,80 | 9 030,00 |
| 8 | 180401111 | Založení letištního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | ha | 0,035 | 11 300,00 | 395,50 |
| 9 | 005724500 | osivo směs travní | kg | 14,000 | 80,80 | 1 131,20 |
| 10 | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na šířko v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,070 | 3 340,00 | 233,80 |

2 Zakládání 1 603,00

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|---------|------|----------|
| 7 | 215901101 | Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 | m2 | 350,000 | 4,58 | 1 603,00 |
|---|-----------|--|----|---------|------|----------|

9 Ostatní konstrukce a práce-hourání 7,52

99 Přesun hmot 7,52

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|-------|--------|------|
| 11 | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 0,014 | 537,00 | 7,52 |
|----|-----------|---|---|-------|--------|------|

Celkem

21 091,47

ROZPOČET

Stavba: **Renovace dopravní infrastruktury - letiště Havlíčkův Brod**
 Objekt: **Odstranění terénní prohlubně**

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Objednatel:

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod**

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

HSV Práce a dodávky HSV 66 407,60

1 Zemní práce 61 576,05

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 157,500 | 27,30 | 4 299,75 |
| 2 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 33,600 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 33,600 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 33,600 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 33,600 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 78,500 | 112,00 | 8 792,00 |
| 7 | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 78,500 | 60,00 | 4 710,00 |
| 8 | 171101103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS | m3 | 78,500 | 42,80 | 3 359,80 |
| 9 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím | m2 | 1 050,000 | 7,66 | 8 043,00 |
| 10 | 181301102 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 1 050,000 | 25,80 | 27 090,00 |
| 11 | 180401111 | Založení letištního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | ha | 0,105 | 11 300,00 | 1 186,50 |
| 12 | 005724500 | osivo směs travní | kg | 42,000 | 80,80 | 3 393,60 |
| 13 | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,210 | 3 340,00 | 701,40 |

2 Zakládání 4 809,00

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-----------|------|----------|
| 14 | 215901101 | Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 | m2 | 1 050,000 | 4,58 | 4 809,00 |
| 15 | 211971121 | Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilí v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 525,000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 693111460 | geotextilie | m2 | 525,000 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm | m3 | 8,400 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 210,000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 211561111 | Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 25,200 | 0,00 | 0,00 |

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22,55

99 Přesun hmot 22,55

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|-------|--------|-------|
| 20 | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 0,042 | 537,00 | 22,55 |
|----|-----------|---|---|-------|--------|-------|

Celkem

66 407,60

ROZPOČET

Stavba: Renovace dopravní infrastruktury - letiště Havlíčkův Brod
 Objekt: Oprava komunikací a stojánek
 Část: Asfaltové plochy
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod
 Datum: 24.08.2012

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | M.J. | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 142 474,26 | |
| | D | | 5 | Komunikace | | | | 132 945,00 | |
| 9 | K | 221 | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 50 mm š do 3 m | m ² | 90,000 | 224,00 | 20 160,00 | 20,0 |
| 11 | K | 221 | 573231111 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² | m ² | 1 084,000 | 15,00 | 16 260,00 | 20,0 |
| 12 | K | 221 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) I. I II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m ² | 325,000 | 297,00 | 96 525,00 | 20,0 |
| | D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 9 529,26 | |
| 15 | K | 221 | 919731123 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného II do 200 mm | m | 75,000 | 39,90 | 2 992,50 | 20,0 |
| 16 | K | 221 | 599141111 | Vyplnění spár živичnou záplvkou | m | 75,000 | 62,10 | 4 657,50 | 20,0 |
| | D | | 99 | Přesun hmot | | | | 1 879,26 | |
| 17 | K | 221 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 1,960 | 513,00 | 1 005,48 | 20,0 |
| 18 | K | 221 | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | l | 1,960 | 418,00 | 819,28 | 20,0 |
| 19 | K | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | l | 1,040 | 52,40 | 54,50 | 20,0 |
| | | | | <u>Celkem s DPH</u> | | | | <u>170 969,11</u> | |

V Havlíčkově Brodě 17.9.2012

Ing. Milan Janeček

