



KUJIP01343WF

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „III/35429 Pavlov - most 35429-1 a III/35429 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Adresa: Olomouc, Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zástupce pro věci smluvní: Ing. Oldřich Nezhyba, předseda představenstva
Ing. Petr Buchta, místopředseda představenstva
Ing. Hynek Schillberger, člen představenstva
zástupce pro věci technické: Vladimír Dvořák, vedoucí mostního střediska tel. 724 346 051
Ing. Jaromír Zajíček, stavbyvedoucí tel. 725 763 862
Bankovní spojení: KB Olomouc a.s.
Číslo účtu: 27-4176700287/0100
IČO: 258 69 523
DIČ: CZ 258 69 523
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmětem plnění díla je kompletní zhotovení stavby dvou mostů „III/35429 Pavlov - most 35429-1 a III/35429 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2“ dle projektové dokumentace „III/35429 Pavlov - most 35429-1“ a projektové dokumentace „III/35429 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2“ ve stupni dokumentace pro provedení stavby, vypracovaných projekční firmou Ing. Jan Pracný, D-projekt v srpnu 2014.

a) Most „III/35429 Pavlov - most 35429-1“

Členění na stavební objekty v rozpočtu:

SO 001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů

SO 201 Most ev.č. 35429-1

Jedná se o celkovou přestavbu stávajícího jednopolevého mostu ve stávajícím umístění s délkou přemostění 6,020 m. Most převádí silnici III/35429, která slouží místní dopravě mezi obcemi Pavlov – Zahradíště. Součástí stavby je úprava komunikace v kategorii S 6,5 o celkové délce 20,0m.

b) Most „III/35429 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2“

Členění na stavební objekty v rozpočtu:

SO 001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů

SO 201 Most ev.č. 35429-2

Jedná se o celkovou přestavbu stávajícího jednopolevého mostu ve stávajícím umístění s délkou přemostění 2 m. Most převádí silnici III/35429, která slouží místní dopravě mezi obcemi Pavlov – Starý Telečkov a dále Bohdalov. Součástí stavby je úprava komunikace v kategorii S 6,5 o celkové délce 30,0m.

Realizace mostních objektů si vyžádá dopravní opatření s vyloučením provozu na komunikaci III/35429 v úseku mezi obcemi Zahradíště a Bohdalov viz jednotlivé PDPS v části D 2.3 Objízdná trasa po dobu výstavby. Realizace obou mostů musí probíhat tak, aby byla zajištěna obslužnost území a přístup záchranného integrovaného systému.

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakostí a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.2. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí o povolení uzavírky a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, vč. zajištění aktualizace DIO;
- Soustavná péče zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras po celou dobu realizace stavby;
- Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízdek;
- Geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové a výškové), vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru;
- Soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště;
- Pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací;
- Pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby;
- Vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, zhotovitel předloží do 10 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán;
- Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DPS“) blíže viz bod 7.17. této smlouvy;
- Vypravování realizační dokumentace stavby dle požadavků specifikovaných zástupcem objednatele
- Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
- Přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby;

- Dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- Zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací;
- Zhotovení práce podle technologického předpisu;
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- Průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději při předání a převzetí staveniště;
- Odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat objednateli výsledky jednotlivých zkoušek;
- Veškerou dopravu (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztlížení);
- Veškeré lešení a podpěrné konstrukce;
- Montážní prostředky a pomůcky;
- Úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí;
- Potřebné dočasné úpravy;
- Úpravy, očištění a ošetření pracoviště;
- Zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.);
- Zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu;
- Odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu;
- Odvoz a uložení frézovaného materiálu dle pokynů objednatele
- Ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu;
- Poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví;
- Opatření geotechnika stavby;
- Opatření úředně oprávněného zeměměřičského inženýra stavby;
- Poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací);
- Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění, vybudování lávek a provedení nutných bezpečnostních opatření;
- Splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby;
- Zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do předčasného užívání – vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu;
- Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením
- Vypracování geometrického plánu (dále jen GP) dokončené stavby. Zhotovitel předá objednateli GP v 10ti vyhotoveních v listinné podobě. GP bude mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkoprávnímu vypořádání. Obdobným způsobem budou zajištěny a předány rovněž GP pro případné zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným vyhotovením předány objednateli k odsouhlasení. Zaměřené hranice budou vytýčeny mezníky;
- havarijný a povodňový plán, mostní list a 1. mostní prohlídka vč. zápisu do BMS

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky.

2.3. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele dále jen „TD“ a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.12 této smlouvy.

2.4. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístupnost všech objektů zejména pro integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky.

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	po podpisu smlouvy, předpoklad duben 2015
Uvedení celé stavby do předčasného užívání	do 30. 9. 2015
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 31. 10. 2015

3.2 Plnění předmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného věcného a časového harmonogramu postupu stavebních prací.

3.3 Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.6 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem.

3.7 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:..... 4 098 700,- Kč

DPH 21%:..... 860 727,- Kč

cena celkem včetně DPH:..... 4 959 427,- Kč

(slovy: Čtyřimilionydevětsetpadesátdevěttisícčtyřístadvacetsedm korun českých)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
 - o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
 - o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době provádění ponížené o 15 %
- nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který

objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto prací

- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP 2013 – expertní ceny.
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Zhotovitel bude samostatně fakturovat nové položky rozpočtu nebo jejich změny vzniklé na základě víceprací dle uzavřené smlouvy, resp. dodatku smlouvy.

5.3. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.4. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90% celkové dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 10% ceny bude proplaceno na základě konečné faktury vystavené po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 14 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.

5.5. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.6. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny v jednom vyhotovení a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických. Faktury budou vystaveny do 14 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Ve vztahu k dani z přidané hodnoty se považuje poslední den každého účtovaného měsíce za den uskutečnění zdanitelného plnění.

5.7. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.9. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele, uvedený v čl.1.2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.10. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5.11. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „III/35429 Pavlov - most 35429-1 a III/35429 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2“.

5.12. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.13. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.14. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.15. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci (PDPS) ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započatím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávnění nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor: *(bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště)*
Autorský dozor projektanta: *(bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště)*
Koordinátor BOZP: *(bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště)*

Technický dozor stavebníka zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor stavebníka prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném

zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) bude provedena v rozsahu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování tohoto stupně projektové dokumentace je projektová dokumentace PDPS, kterou objednatel předal

zhotoviteli jako podklad pro vypracování nabídky. Koncept RDS bude řádně projednán a odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. Koncept RDS (1x v písemné a 1x v digitální podobě) bude předložen objednateli k odsouhlasení před započítím prací, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak. RDS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace RDS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby.

7.17. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (na CD určeném k archivaci, t.j. nosič u něhož výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních, obsahující především tyto doklady:
 - kopie stavebního deníku
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - doklady o provedených zkouškách
 - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD)
 - prohlášení o shodě

- součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí
 - ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů)
 - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem
 - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správcí
 - pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací
- geometrické plány – viz bod 2. 2. této smlouvy

8.4. O průběhu převjímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci převjímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastností obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců, na izolace 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělků.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstranění zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 10 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 10 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 10 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 11. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.
- 11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.7. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele.

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- 13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- 13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- 13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- 13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.6 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se

zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Vypovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

14.5. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozičními ustanoveními zákona.

14.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

14.11. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.13. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.16. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne

Za objednatele:

24. 04. 2015

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina

Žitkova 57, 587 33 Jihlava

46

V Olomouci dne

24. 04. 2015

Za zhotovitele:

IDS-Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. @
Alšbátova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523 DIČ: CZ25839523

.....
Ing. Petr Buchta,
místopředseda představenstva
IDS-Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.

7

OCENĚNÍ VÝKAZ VÝMĚR



EXPORT NABÍDKY

Stavba: III/55429 - Pavlov most ev.č.35429-1

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Datum exportování nabídky: 6.2.2015

Investor:

Cena stavebních prací: 2 271 458,91 Kč

DPH: 477 006,37 Kč

Cena stavebních prací včetně DPH: 2 748 465,28 Kč

Cena celkem: 2 271 458,91 Kč

DPH: 477 006,37 Kč

Cena celkem včetně DPH: 2 748 465,28 Kč



EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: III/35429 - Pavlov most ev.č.35429-I

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Průběh jedné stavby v importu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objemové skladby	splněno					
5. Kontrola duplicit položek krycího listu	splněno					
6. Kontrola položek krycího listu	splněno					
7. Spárování měřných jednotek	splněno					
Data jsou plněna! EXPORT POVOLEN						

Celková cena varianty: 2 271 458,91 Kč

Vypracoval:

Místo:

Podpis:

Datum:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/35429 Pavlov most ev.č.35429-1
Objekt: 000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Základní cena: 207 000,00 Kč

Cena celková: 207 000,00 Kč

DPH: 43 470,00 Kč

Cena s daní: 250 470,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 207 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: M/35429 Pavlov most ev.č.35429-1
Objekt: 000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
01-ZS	8 031100	Zařízení staveniště	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KPL	1,000	10 600,00	10 600,00
			Náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním objektů ZS, vč.připojek energií, vč.platbě za energie, vč.úklidu ploch po ZS. Položka zahrnuje i náklady na oplocení stavební jámy dl25m vč.výstražného osvětlení staveniště - osazení, pronájem, demontáž				
01-ZS		Zařízení staveniště					10 600,00
03-R	1 02851	Různé	PRŮKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ	KČ	1,000	2 800,00	2 800,00
			pasportizace okolních nemovitostí a objízdných tras před a po stavbě				
2	029111		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	19 600,00	19 600,00
			Zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy, vytyčení stávajících inženýrských sítí, veškeré potřebné geodetické doměření během výstavby				
3	029404		OSTATNÍ POŽADAVKY - 1. HMP	KPL	1,000	8 500,00	8 500,00
			Zajištění 1. hlavní prohlídky, vč zápisu do BMS				
4	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00
			Zajištění mostního listu, 3ks, vč zápisu do BMS				
5	029431		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	88 000,00	88 000,00
			Vypracování dokumentace - realizační - RDS (vytyčení, mikroplioty, tvar a výztuž NK, skruž a bednění, izolace a odvodnění, tvar a výztuž říms, zábradlí, zpevnění, pokyny vozovky), vč.požadavků SOD				
6	029441		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODNÍ	KPL	1,000	21 000,00	21 000,00
			Vypracování dokumentace - skutečného provedení stavby DSPS podle požadavků SOD				
7	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00
			Povodňový a havarijní plán				
9	037202		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAV	KPL	1,000	45 500,00	45 500,00

63.

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Pavlov most ev.č.35429-1
Objekt: 000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
03-R	Různé		Zajištění povolení a úhrada poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV (zvláštní užívání silnice, poplatky za užívání veřejného prostranství, škody na plodinách apod.), vč. zajištění povolení uzavírký, větrné regulace dopravy, přechodné dopravní značení (21x dopravní značka vč.sloupku a patky, vč.dodatkových tabulek, 2x zábrana pro zamezení vjezdu, vč.výstražných světel) dle návrhu D/Organizace výstavby, vč.dopravy, montáže, údržby, pronájmu, demontáže, odvozu, vč.pravidelné údržby po dobu 16 týdnů				196 400,00

Celkem: 207 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/35429 Pavlov most ev.č.35429-1

Objekt: 201 Most ev.č.35429-1, JKSO 821 II

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Základní cena: 2 064 458,91 Kč

Cena celková: 2 064 458,91 Kč

DPH: 433 536,37 Kč

Cena s daní: 2 497 995,28 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 064 458,91 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Pavlov most ev.č.35429-1
Objekt: 201 Most ev.č.35429-1, JKSO 821 I1
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014101	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU uložení nevhodné zeminy na skládku, čištění potoka	M3	113,495	190,00	21 564,05
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU podklad vozovky, kamenné zdivo, cihlené klenby, železobeton, chodníky, bet.bloky	T	191,524	145,00	27 770,98
3	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení živých vrstev a mostní izolace	T	22,664	223,00	5 054,07
4	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY provizorní lávka dl.5,0m pro pěší po dobu výstavby, vč. provizorní trasy z hutěné ŠD tl.40mm (0,6m3), vč. geotextilie (15,0m3) pro odtěžení ŠD, zřízení, odstranění, pronájem	KPL	1,000	13 000,00	13 000,00
5	02971		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU přetřídění hornin, posudky dosažených vrstev, převzetí základové spáry, zajištění geotechnika	KPL	1,000	4 500,00	4 500,00
6	02980		OSTATNÍ POŽADAVKY - DODÁVKA A OSAZENÍ TABULEK osazení tabulek (ev.č.mostu - 2x, sloupek a patka - 2x, tabulky s názvem vodoteče "Pavlovský potok" - 2x)	KPL	1,000	3 200,00	3 200,00
7	03730	a	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem NN, vypnutí elektřiny a manipulace po dobu vtání mikropilot (cca 1 pracovní směna)	KČ	1,000	4 800,00	4 800,00
8	03730	b	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ stávající vodovod DN100, přeložení v dl. 13,0m, vč.výkopů a zpětného zásypu 1,0*2,0*13,0=26,0m3, čerpáno se souhlasem TDS	KPL	1,000	37 500,00	37 500,00
9	03760		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY dočasné přivedení Pavlovského potoka plast.rourami 2xDN800, dl.13,0m, vč.pomocných hrázek, montáž, demontáž, pronájem, vč.odstranění hrázek	KČ	1,000	47 300,00	47 300,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				164 689,10

Zemní práce

1 1 66,

3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Pavlov most ev.č.35429-I
 Objekt: 201 Most ev.č.35429-I, JKSO 821 II
 Rozpočet: I Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 11313		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOVZEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM odtěžení obrusné vrstvy z penetračního makadamu tl.100mm, vč. odvozu na skládku do 20km	M3	10,000	550,00	5 500,00
11 11318		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC rozebrání zámkové dlažby na chodnících za mostem vč. stáv.obrubníků dl. 10.0m, vč. odvozu a uložení na skládku do 20km	M3	0,320	4 500,00	1 440,00
12 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO v tl.400mm, vč. odvozu do 20km na skládku	M3	32,340	398,00	12 871,32
13 12110		SEJMUTÍ HUMÓZÍ VRSTVY NEBO LESNÍ PŮDY tl. 150mm, svařky koryta potoka, vč.odvozu do 4km a uložení na mezideponii	M3	20,855	120,00	2 502,60
14 12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ nánosy v dl.20m na výtoku a výtoku, vč. odvozu na skládku do 20km	M3	0,750	300,00	225,00
15 131734	a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM hloubení jam pro vybourání původního mostu, zemina bude opět použita na plošinu pro vrtání mikropilot, vč. odvozu na mezideponii, vč. čerpání vody a čerpacích jímek	M3	134,900	185,00	24 956,50
16 131734	b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM výkop plošiny, zemina pro zpětné použití na zásyp rubu opěr a základu, s odvozem na mezideponii	M3	64,635	155,00	10 018,43
17 131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM dotěžení plošiny, přebytečná zemina s odvozem na skládku, vč. čerpání vody a čerpacích jímek	M3	112,645	185,00	20 839,33
18 13383		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II ručně kopané sondy pro ověření polohy vodovodu, vč.rozpíraného pažení, vč.zpětného záhozu se zhutněním	M3	3,600	420,00	1 512,00
19 171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS vytvoření plošiny pro vrtání mikropilot, vč.dovozu zeminy z mezideponie	M3	134,900	260,00	35 074,00
20 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	199,535	85,00	16 960,48

- 67 -

3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: M/35429 Pavlov most ev.č.35429-1
 Objekt: 201 Most ev.č.35429-1, JKSO 821 II
 Rozpočet: I Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	171801	uložení zeminy na mezideponii - zemina z výkopu a z plošin	M3	42,380	460,00	19 494,80
22	172509	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ doplnění částí plošiny zemínou ze zemníku, vč.nákupu a dovozu do 20km	M2	37,200	193,00	7 179,60
23	17411	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ PE folie (pevnost 20kN/m, protažení v obou směrech 20%), překrytá ochr.geotextilií hm.min.500g/m2	M3	39,060	365,00	14 256,90
24	17481	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM těsnící zásyp základu a rubu opěry do úrovně PE folie, jílovitá zemina D=100% PS, vč. dovozu z mezideponie, vč.hutnění	M3	6,765	523,00	3 538,10
25	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ochranný zásyp za rubem opěr, ŠD fr.0-32, ld=min.0,85, tl.min.0,6m	M3	12,540	530,00	6 646,20
26	17511	ZÁSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM přechodová oblast za opěrami, materiál velmi vhodný do násypu, ld=min.0,90	M3	25,575	198,00	5 063,85
27	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH přisypání výkopu vedle křidel a svahové kužely, zemina z mezideponie	M2	139,030	98,00	13 624,94
28	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I dno stavební jámy, zemní pláň pod vozovkou	M2	83,245	48,00	3 995,76
1		Zemní práce				205 699,81
2		Základy				
29	21264	TRATVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM PE 160 mm za rubem opěr, vč. spádovaného podkladu z betonu C12/15, vč. výstění	M	15,300	1 240,00	18 972,00
30	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU vč.vrtání mikropilot d15,0m, vč.hlučného vrtání 2,0m, vč.dopravy, úpravy prac.plošiny, šablon, vstrojení, výztužné trubky, injekce	M	124,200	2 470,00	306 774,00

68.

3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Pavlov most ev.č.35429-1
 Objekt: 201 Most ev.č.35429-1, JKSO 821 11
 Rozpočet: I Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31 233180		ZAJIŠTĚNÍ ZDI Z BETONOVÝCH BLOKŮ PAŽENÍM	M2	3,000	750,00	2 250,00
		zajištění stávající zdi z betonových bloků pažením v dl.2,0m, h=1,5m				
32 272312		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B12,5)		3,287	2 980,00	9 795,26
		podkladní beton pod základové pásy, těsnící stěnu a křídla, C 12/15				
33 272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	11,589	3 890,00	45 081,21
		C 30/37 XA2, vč.bednění				
34 272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI B500B/R (10505)	T	1,738	22 300,00	38 757,40
		odhad 150kg/m3, vč. ochrany PKO				
2		Základy				421 629,87
3		Svislé konstrukce				
35 31111		ZDÍ A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON	M3	0,440	3 200,00	1 408,00
		zídka ze stávajících bloků, navázání na mostní křídlo				
36 31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KUS	24,000	430,00	10 320,00
		kotvení říms do vývrtů na chemické kotvy				
37 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	9,632	6 800,00	65 497,60
		C 30/37 XF4, vč. bednění, úpravy prac. a dílat. spar				
38 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B500B/R (10505)	T	1,156	23 200,00	26 819,20
		odhad 120kg/m3, vč.opaření PKO				
39 333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,670	5 750,00	32 602,50
		mostní křídla C 30/37 XA2, XF2 vč. bednění, úpravy pracovních spar				
40 333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI B500B/R (10505)	T	0,851	22 950,00	19 530,45
		výztuž křídel odhad 150kg/m3, vč. opaření PKO				
41 389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	40,569	5 910,00	239 762,79
		stěny a příčle C 30/37 XA2, XF2, vč. bednění				
42 389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI B500B/R (10505)	T	6,085	22 800,00	138 738,00

69.

3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Pavlov most ev.č.35429-1
Objekt: 201 Most ev.č.35429-1, JKSO 821 I1
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé konstrukce	stěny a příčle odhad 150kg/m3, vč. opatření PKO				534 678,54
4	Vodorovné konstrukce	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	14,850	3 950,00	58 857,50
43 458314		C 25/30 XF2, přechodový klín				
44 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do beton.lože - tl. 300mm C25/30, XF2, odláždění dna pod mostem, podél křídel, příčné prahy	M3	31,356	4 900,00	153 844,40
4	Vodorovné konstrukce					212 301,90
5	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	65,660	201,00	13 197,66
45 56334		ŠD min. tl. 200mm, vč.obnovy plochy před chodníkem č.p.123				
46 56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM šCM tl. 150mm	M2	67,620	295,00	19 947,90
47 572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 pod ACP 22+	M2	67,250	35,60	2 394,10
48 572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 2 vrstvy, pod ACO11+, pod ACL16+	M2	220,000	23,20	5 104,00
49 572741		ASFALTOVÝ NATĚR VOZOVKY vodonepropustný nátěr vozovky š.500mm podél nižšího okraje(např.asfaltová suspenze)	M2	5,000	450,00	2 250,00
50 57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY výztužení podkladní vrstvy vozovky geomříží š.1,0m nad spárou NK-přech.klín	M2	11,000	180,00	1 980,00
51 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+, tl.40mm, v celém úseku	M2	110,000	320,00	35 200,00

40.

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Pavlov most ev.č.35429-1
Objekt: 201 Most ev.č.35429-1, JKSO 821 II
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+, tl.50mm	M2	110,000	355,00	39 050,00
53	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM ACP 22+, tl. 60mm	M2	67,250	399,00	26 832,75
54	575C43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MA 11 tl.35mm, litý asfalt na mostě s přesahem na přech.klíny	M2	45,100	765,00	34 501,50
55	582611		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM rozebrání a opětovné položení zámkové dlažby na chodnicích za mostem vč.lože z kameniva (kamenivo fr:4/8 tl.40mm + ŠD min.tl.150mm), vč. osazení pív. obrubníků dL 18.0m do bet.lože	M2	9,900	385,00	3 811,50
5		Komunikace					184 269,41

7	56 711111	Přidružená stavební výroba IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY obsypané povrchy křídla (1xNp+2xNa), vč.čel křídla	M2	24,400	75,00	1 830,00
57	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY pod vozovkou s přesahy na ruby stěn až po podkladní beton, vnitřní strana rámu po podkladní beton, vč.čel základů, vč.pečetící vrstvy	M2	106,525	390,00	41 544,75
58	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY vč. ochrany pásem s hliníkovou vložkou, vč.pečetící vrstvy	M2	7,920	165,00	1 306,80
59	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ 2x vrstva geotextilie hmotnost min.350g/m2, ochrana proti poškození izolace	M2	84,850	95,00	8 060,75
60	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sekundární ochrana proti CH.R.P., římsy	M2	42,000	119,00	4 998,00
61	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) sjednocující nátěr vnitřního povrchu rámu, vč.nátokových a výtokového křídla, boky	M2	70,000	135,00	9 450,00

3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Pavlov most ev.č.35429-1
 Objekt: 201 Most ev.č.35429-1, JKSO 821 II
 Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba	příle, čerpáno se souhlasem IDS				67 190,30
8	Potrubí	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	8,000	2 130,00	17 040,00
62 81457		Obnova výústění dešťové kanalizace před vtokem, betonové roury hrdlové DN500 d12x4,0m, vč. dopravy a uložení do bet. lože, vč.seržnutí roury ve sklonu svahu 2°0.16m2				
8	Potrubí					17 040,00
9	Ostatní konstrukce a práce	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ	M	1,000	3 400,00	3 400,00
63 9111B1		úprava stávajícího zábradlí z trubek 40/40mm, zkrácení mader, navaření svíslé příčky, osazení sloupku do zdi z betonových bloků, vč. obnovy povrchové ochrany				
64 9111B3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	7,300	245,00	1 788,50
65 9112B1		ocel. zábradlí kolem chodníků, vč.odvozu do 20km a uložení na skládce	M	22,000	4 470,00	98 340,00
66 9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ z trubkových profilů, vč. kotvení, zínování ponorem a PKO (natěrový systém), 35kg/mib	M	12,600	198,00	2 494,80
67 914113		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM ocel. zábradlí na mostě, vč.předání a odvozu a uložení na skládce	KUS	6,000	540,00	3 240,00
68 91722	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ demontáž značek před mostem z obou stran, snížená zatížitelnost normální a výhradní, evidenční číslo mostu, vč.předání na KSÚSV	M	1,000	390,00	390,00
69 91722	b	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ osazení obrubníku 250/150mm, přechod na krajnici, vč.bet. podkladu	M	7,450	385,00	2 868,25
		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ osazení nových obrub 250/150mm, vč.bet. podkladu				

72.

3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/55429 Pavlov most ev.č.35429-1

Objekt: 201 Most ev.č.35429-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
70	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM přechodový klín, spára křídlo-zídka	M2	8,325	56,00	466,20
71	931314	a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 400MM2 příčné vozovkou na spoji nové a stávající vozovky, nad přechodovým klínem v místě spáry rám X klín, vč.prořiznutí, vč.předtěsnění	M	22,000	175,00	3 850,00
72	931314	b	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 400MM2 pod obrubou	M	30,000	175,00	5 250,00
73	931333		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZI DO 300MM2 těsnění říms, styk křídla a stojiny, zídka a křídlo	M	15,800	145,00	2 291,00
74	93134		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU utěsnění pracovní spáry základ-rám, rám-křídlo, základ-křídlo	M2	17,400	105,00	1 827,00
75	93136		PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU přelep spáry NK x přech.klín, š.pásu 1.0m	M2	15,000	320,00	4 800,00
76	93631		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT letopočet výstavby (víšem do betonu)	KUS	1,000	1 450,00	1 450,00
77	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ drenážní hliníkový profil 30/20 - odvodnění izolace	M	16,400	275,00	4 510,00
78	936531		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300 odvodňovač 300/300, vč.kompletace	KUS	2,000	8 650,00	17 300,00
79	93664		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU celá sestava odvodnění izolace prům. 50mm	KUS	4,000	850,00	3 400,00
80	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ zřízení podmičky nad vodou, montáž, demontáž, pronájem	M3OP	91,800	340,00	31 212,00
81	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ rozebrání zidek ze bet. bloků v dl. 1.0m, ponechání pro opětovné použití	M3	0,440	1 860,00	818,40
82	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,234	1 320,00	4 268,88

47,5

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Pavlov most ev.č.35429-1
 Objekt: 201 Most ev.č.35429-1, JKSO 821 II
 Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
83 966138		rozěbrání zidek z bet. bloků, vč. odvozu a uložení na skládku				
		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	38,790	970,00	37 626,30
		kamenné základy, opěry, kamenná křídla, zídka na výtoku, vč.odvozu a uložení na skládku do 20km				
84 966148		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,975	1 230,00	8 579,25
		bourání cihelných kleneb mezi nosníky, vč.odvozu a uložení na skládku do 20km				
85 966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,725	1 450,00	8 301,25
		stávající NK, římsy				
86 966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	1,747	1 420,00	2 480,74
		demontáž nosné konstrukce - ocel. nosníky dl. 4,5m (4ks lž.360 + 2ks lž.260), vč. odvozu a uložení na skládku				
87 97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	30,188	199,00	6 007,41
		vč.odvozu do 20km a uložení na skládce				
9		Ostatní konstrukce a práce				256 959,98

Celkem: 2 064 458,91

EXPORT NABÍDKY

Stavba: III/35429 - Starý Telečkov most ev.č. 35429-2

Variantá: ZŘ - Základní řešení

Datum exportování nabídky: 6.2.2015

Investor:

Čena strokovnih inštr:

383 720,60 Kč

2 210 961,56 Kč

Cena celkem: 1 827 240,96 Kč

npH: 383 720,60 K€

Cena celkem včetně DPH: 2 210 961,56 Kč



EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: III/35429 - Starý Telečkov most ev.č. 35429-2

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v importu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
5. Kontrola duplicit položek krycího listu	splněno					
6. Kontrola položek krycího listu	splněno					
7. Spárování měných jednotek	splněno					
Data jsou planší EXPORT POVOLEN						
Celková cena varianty:						
1 827 240,96 Kč						

Vypracoval:

Místo:

Podpis:

Datum:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/35429 Starý Telečkov most ev.č. 35429-2
 Objekt: 000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99
 Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace: Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o.
 Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Základní cena: 171 550,00 Kč

Cena celková: 171 550,00 Kč
 DPH: 36 025,50 Kč
 Cena s daní: 207 575,50 Kč

Měrné jednotky:
 Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 171 550,00 Kč

Vypracoval zadání:
 Datum zadání:
 Vypracoval nabídku:
 Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Starý Telečkov most ev.č. 35429-2

Objekt: 000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
01-ZS	Zařízení staveniště	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KPL	1,000	9 750,00	9 750,00
9	031100	Náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním objektů ZS, vč.přípojek energií, vč.platbě za energii, vč.úřkdu ploch po ZS. Položka zahrnuje i náklady na oplocení stavební jámy dl.11.0m vč.výstražného osvětlení staveniště - osazení, pronájem, demontáž				
01-ZS	Zařízení staveniště					9 750,00
03-R	Různé	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KČ	1,000	2 450,00	2 450,00
1	02851	pasportizace objízdných tras před a po stavbě				
2	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	19 600,00	19 600,00
		Zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy, vytyčení stávajících inženýrských sítí, veškeré potřebné geodetické doměření během výstavby				
3	029404	OSTATNÍ POŽADAVKY - 1. HMP	KPL	1,000	8 500,00	8 500,00
		Zajištění 1. hlavní prohlídky, vč zápisu do BMS				
4	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KPL	1,000	6 500,00	6 500,00
		Zajištění mostního listu, 3ks, vč zápisu do BMS				
5	029431	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00
		Vypracování dokumentace - realizace - RDS (vytyčení, tvar a výztuž NK, skruž a bednění, izolace a odvodnění, tvar a výztuž říms, zábradelní svodidlo, zpevnění, pokrytí vozovky), vč.požadavků SOD				
6	029441	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ	KPL	1,000	14 500,00	14 500,00
		Vypracování dokumentace - skutečného provedení stavby DSPS podle požadavků SOD				
7	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00
		Povodňový a havarijní plán				
8	029600	OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP	KPL	1,000	1 750,00	1 750,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Starý Telečkov most ev.č. 35429-2
Objekt: 000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99
Rozpočet: I Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 037202		Plán BOZP, veškerá opatření pro zajištění BOZP v průběhu výstavby POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ REGULACE A OCHRANY DOPRAVY Zajištění povolení a úhrada poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV (zvláštní užívání silnice, poplatky za užívání veřejného prostranství, škody na plodinách apod.), vč. zajištění povolení uzavírek, včetně regulace dopravy, přechodné dopravní značení (30x dopravní značka vč. sloupku a patky, vč. dodatkových tabulek, 2x zábrana pro zamezení vjezdu, vč. výstražných světel) dle návrhu D/Organizace výstavby, vč. dopravy, montáže, údržby, pronájmu, demontáže, odvozu, vč. pravidelné údržby po dobu 12 týdnů	KPL	1,000	44 500,00	44 500,00
05-R	Různé					161 800,00

Celkem:

171 550,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/35429 Starý Telečkov most ev.č. 35429-2

Objekt: 201 Most ev.č.35429-2, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Základní cena: 1 655 690,96 Kč

Cena celková: 1 655 690,96 Kč

DPH: 347 695,10 Kč

Cena s daní: 2 003 386,06 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

1 655 690,96 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Starý Telečkov most ev.č. 35429-2
Objekt: 201 Most ev.č.35429-2, JKSO 821 11
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU uložení nevhodné zeminy na skládku, čištění vodoteče	M3	83,412	190,00	15 848,28
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU podklad vozovky, kamenné zdivo, cihlené klenby, železobeton	T	260,525	145,00	37 776,13
3	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení živých vrstev a mostní izolace	T	27,685	223,00	6 173,76
4	02742	PROVIZORNÍ LÁVKY provizorní lávka dl.5,0m pro pěši po dobu výstavby, zřízení, odstranění, pronájem	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
5	02971	OSTAT. POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU přetřídění hornin, posudky dosažených vrstev, převzetí základové spáry, zajištění geotechnika	KPL	1,000	4 500,00	4 500,00
6	02980	OSTATNÍ POŽADAVKY - DODÁVKA A OSAZENÍ TABULEK osazení tabulek (ev.č.mostu - 2x, sloupek a patka - 2x)	KPL	1,000	3 200,00	3 200,00
7	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ dělená chránička DN 200mm pro uložení stávajícího vodovodního potrubí DN80 v dl.17,0m, vč.výkopu a zpětného zásepku 47,5m3, čerpáno se souhlasem TDS	KPL	1,000	52 000,00	52 000,00
8	03760	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY dočasně převedení vodoteče plast.rourou DN300, dl.13,0m, vč.pomocných hrázek, montáž, demontáž, pronájem, vč.odstranění hrázek	KČ	1,000	11 400,00	11 400,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				142 898,17

1	9	112019	Zemní práce	KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ průměr kmeňu 0,5m, vč. odvozu do 22km a uložení na skládku	KUS	2,000	790,00	1 580,00
	10	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM odtěžení obrusné vrstvy z penetračního makadamu tl.100mm, vč. odvozu na	M3	12,450	550,00		6 847,50

3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/55429 Starý Telečkov most ev.č. 35429-2
 Objekt: 201 Most ev.č.35429-2, JKSO 821 I1
 Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	11332		skládku do 22km ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTIMELENEHO v tl.400mm, vč. odvozu do 22km na skládku	M3	61,800	415,00	25 647,00
12	12110		SEJMUTÍ HUMÓZÍ VRSTVY NEBO LESNÍ PŮDY tl. 150mm, svahy koryta potoka a slištiného tělesa, vč.odvozu do 4km a uložení na mezideponii	M3	33,975	102,00	3 485,45
13	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANALŮ OD NÁNOSŮ nánosy dl.5.0m na vstoku a dl. 5.0m výtoku, vč. odvozu na skládku do 22km	M3	5,000	300,00	1 500,00
14	131734		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM hloubení jam pro vybourání původního mostu, odkopání krajnic, obnova silnič.přikopu, vč. čerpání vody a čerpacích jímek, zemina bude opět použita na zásypy vč. odvozu na mezideponii	M3	219,360	185,00	40 581,60
15	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 22KM přebytečná zemina s odvozem na skládku	M3	78,412	185,00	14 506,22
16	13383		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ I NEPAŽ TŘ. II ručně kopané sondy pro ověření polohy vodovodu, vč.rozpřítaného pažení, vč.zpětného záhozu se zhutněním	M3	3,600	420,00	1 512,00
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na mezideponii - zemina z výkopu	M3	219,280	85,00	18 638,80
18	172509		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ PE folie (pevnost 20kN/m, protěžení v obou směrech 20%), překrytá ochr.geotextilií hm.min.500g/m2	M2	36,400	193,00	7 025,20
19	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zřízení zemních krajnic zhutněných, vč.pořízení a dovozu	M3	9,688	435,00	4 214,28
20	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM těsnící zásyp rubu opěry do úrovně PE folie, jlovitá zemina D=100% PS, vč. dovozu z mezideponie, vč.hutnění	M3	30,160	365,00	11 008,40
21	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	17,615	540,00	9 512,10


82.

102 - 10/10/10


slavny 11

Alburtova

10/10/10

A stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'Alburtova'.

1

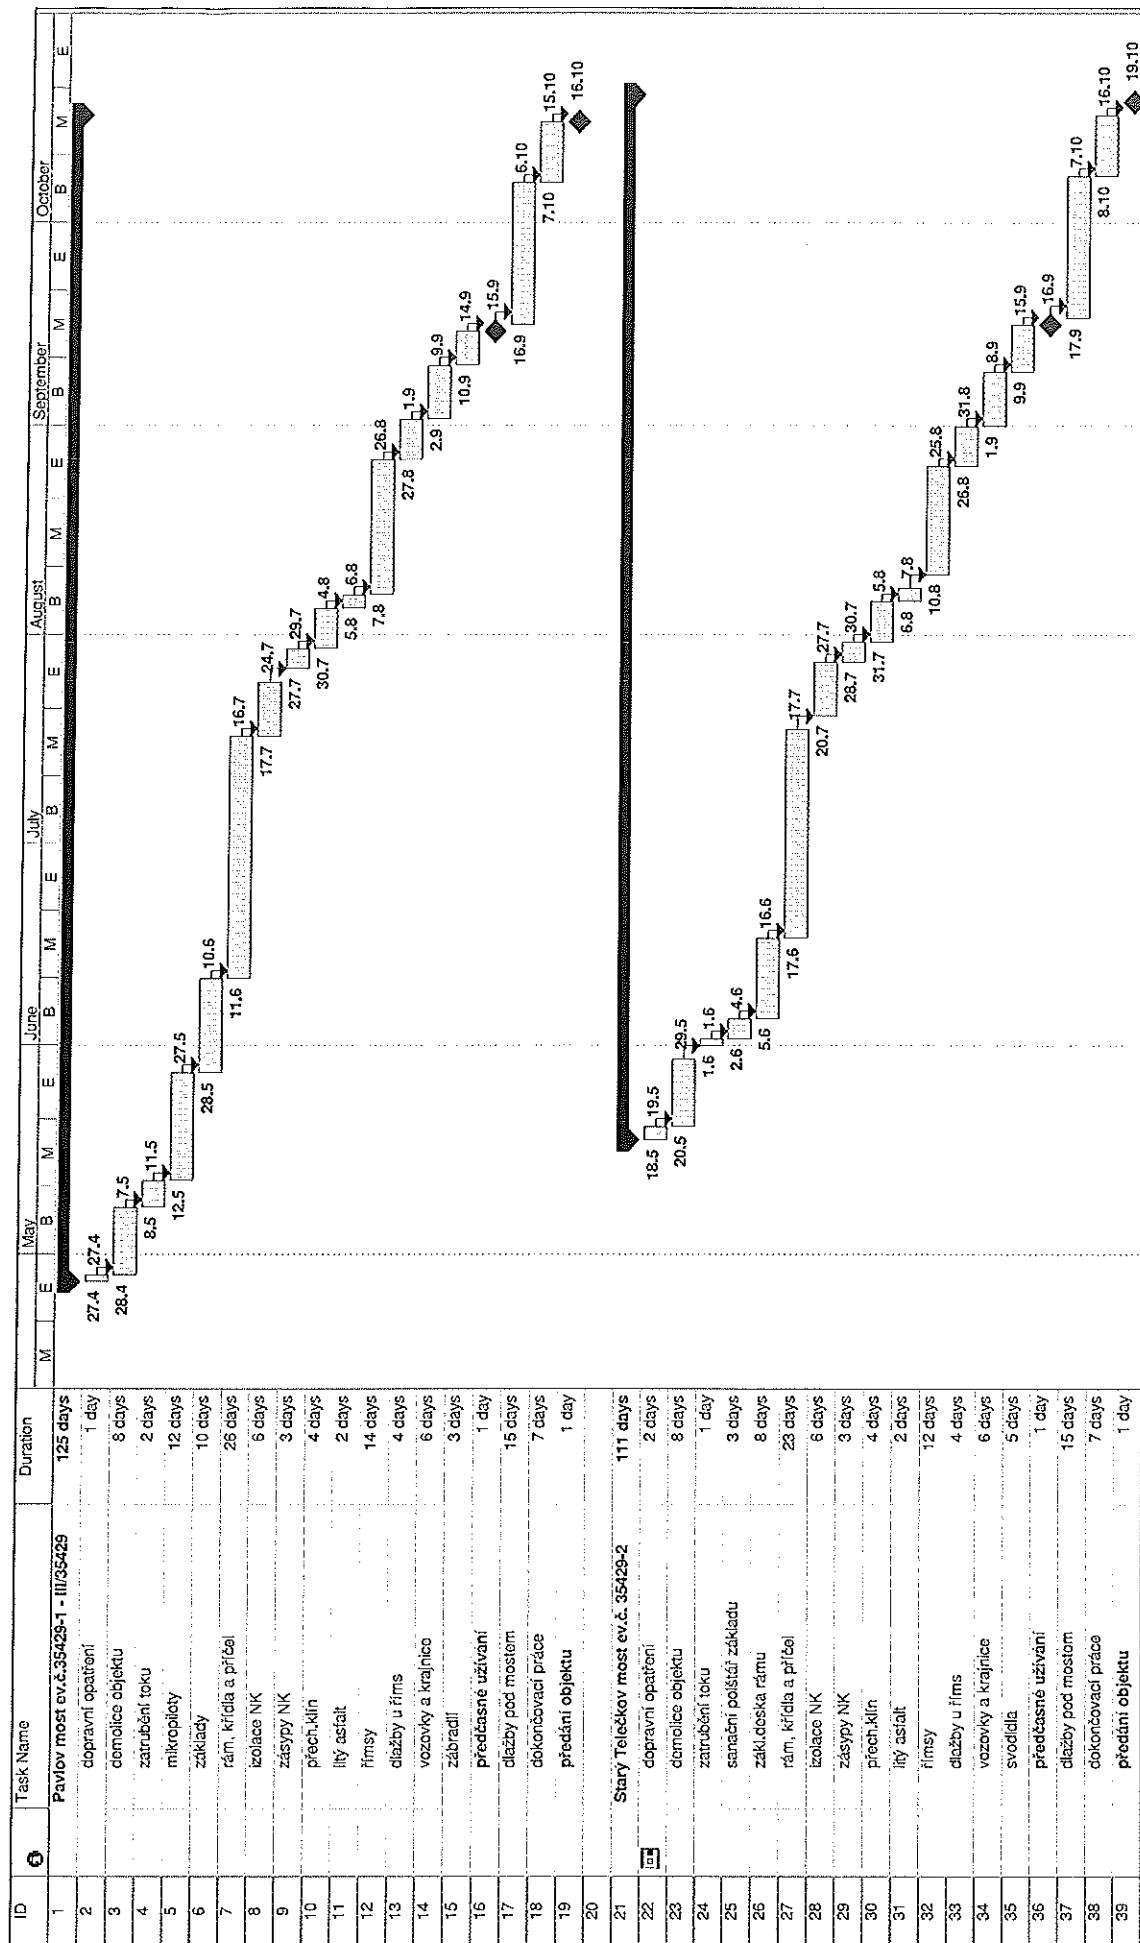

3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Starý Telečkov most ev.č. 35429-2
Objekt: 201 Most ev.č.35429-2, JKSO 821 I1
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		drenážní hliníkový profil 30/20 - odvodnění izolace				
72 94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ztižené podmínky nad vodou, montáž, demontáž, pronájem	M3OP	44,200	505,00	22 321,00
73 966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 22KM kamenné základy, opěty, kamenná křídla, vč.odvozu a uložení na skládku do 22km	M3	41,853	970,00	40 597,41
74 966148		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 22KM bourání cihelných kleneb mezi nosníky, vč.odvozu a uložení na skládku do 22km	M3	1,898	1 230,00	2 334,54
75 966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 22KM stávající NK, římsy, vč.odvozu a uložení na skládku do 22km	M3	7,977	1 430,00	11 407,11
76 966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 22KM demontáž nosné konstrukce - ocel. nosníky dl. 4,5m (4ks lž.360 + 2ks lž.260), vč. odvozu a uložení na skládku	T	0,723	3 450,00	2 494,35
77 97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč.odvozu do 22km a uložení na skládce	M2	13,388	199,00	2 664,21
9		Ostatní konstrukce a práce				296 390,02

Celkem:

1 655 690,96

-88-

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Starý Telečkov most ev.č. 35429-2
 Objekt: 201 Most ev.č.35429-2, JKSO 821 II
 Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60 9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 se svislou výplní, vč. kotvení do říms, vč. náteru	M	16,000	7 300,00	116 800,00
61 914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ demonťáž značek před mostem z obou stran, snížená zatížitelnost normální a výhradní, dodatekové tabulky, evidenci číslo mostu, vč. sloupku, vč. předání na KSÚSV	KUS	8,000	540,00	4 320,00
62 91722	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ osazení obrubníku 250/150mm, přechod na krajnici, vč. bet. podkladu	M	4,000	390,00	1 560,00
63 91722	b	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ osazení nových obrub 250/50mm, vč. bet. podkladu	M	29,600	390,00	11 544,00
64 931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM přechodový klín	M2	7,150	56,00	400,40
65 931314	a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 400MM2 přlíně vozovky na spoji nové a stávající vozovky, nad přechodovým klínem v místě spáry rám X klín, vč. profilování, vč. předtěsnění	M	21,400	175,00	3 745,00
66 931314	b	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 400MM2 pod obrubou	M	26,200	175,00	4 585,00
67 931333		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZI DO 300MM2	M	18,400	145,00	2 668,00
68 93134		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU těsnění říms, stýk křidel a stojiny	M	44,000	105,00	4 620,00
69 93136		PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU utěsnění pracovní spáry základ-řám, rám-křídlo	M2	13,000	320,00	4 160,00
70 93631		přelep spáry NK x přech.klín, š.páso 1.0m DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT	KUS	1,000	1 450,00	1 450,00
71 93650		letopočet výstavby (vlisem do betonu) DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	M	3,600	275,00	990,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Starý Telečkov most ev.č. 35429-2
 Objekt: 201 Most ev.č.35429-2, JKSO 821 11
 Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			MA 11 IV tl.35mm, litý asfalt na mostě s přesahem na přech.kliny				298 902,53
			Komunikace				
7			Přidružená stavební výroba				
52	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY obsypané povrchy křídél (1xNp+2xNa), vč.čel křídél, vč. základů	M2	72,890	75,00	5 466,75
53	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY pod vozovkou s přesahy na ruby stěn až po podkladní beton, vč.pečetící vrstvy	M2	58,175	390,00	22 688,25
54	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY vč. ochranný pásem s hliníkovou vložkou, vč.pečetící vrstvy	M2	2,860	165,00	471,90
55	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 2x vrstva geotextilie hmotnost min.350g/m2, ochrana proti poškození izolace	M2	114,165	87,00	9 932,36
56	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sekundární ochrana proti CH.R.P., římsy	M2	36,630	119,00	4 358,97
57	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) sjednocující nátěr vnitřního povrchu rámu, vč.nátokových a výtokových křídla, boky příčle, čerpáno se souhlasem TDS	M2	61,120	135,00	8 251,20
7			Přidružená stavební výroba				51 169,43
9			Ostatní konstrukce a práce				
58	9112B3		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž ocel. trojmadlového zábradlí na mostě, vč. odvozu do 22km a uložení na skládce	M	10,500	198,00	2 079,00
59	9113C1		SVODIDLO OCELI SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ silniční svodidlo s beraněnými sloupky JSNH/H2 vč. zatažení do země	M	35,000	1 590,00	55 650,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Starý Telečkov most ev.č. 35429-2
Objekt: 201 Most ev.č.35429-2, JKSO 821 I1
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	465512	80kg DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do beton.laže - tl. 300mm C25/30, XF2, spádové stupně, odlažčení dna pod mostem, podél křídel a za křídly	M3	8,086	4 900,00	39 621,40
4		Vodorovné konstrukce				152 744,38
5		Komunikace				
42	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD min. tl. 200mm	M2	149,550	201,00	30 059,55
43	56434	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM ŠCM tl. 150mm	M2	148,880	295,00	43 919,60
44	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 pod ACP 22+	M2	155,100	35,60	5 521,56
45	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 2 vrstvy, pod ACO11+, pod ACL16+	M2	341,850	23,20	7 930,92
46	572741	ASFALTOVÝ NÁTĚR VOZOVKY vodonepropustný nátěr vozovky š.500mm podél nižšího okraje(např.asfaltová suspenze)	M2	6,550	450,00	2 947,50
47	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY výztužení podkladní vrstvy vozovky geometrií š. 1,0m nad spárou NK-přech.klín	M2	13,000	180,00	2 340,00
48	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11+, tl.40mm, v celém úseku	M2	169,350	320,00	54 192,00
49	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM ACL 16+, tl.50mm	M2	172,500	365,00	62 962,50
50	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM ACP 22+, tl. 60mm	M2	155,100	399,00	61 884,90
51	575C43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 35MM	M2	23,400	1 160,00	27 144,00

3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/35429 Starý Telečkov most ev.č. 35429-2
 Objekt: 201 Most ev.č.35429-2, JKSO 821 11
 Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	317325		kotvení žims do vývrtů na chemické kotvy				
			ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,883	6 800,00	40 004,40
			C 30/37 XF4, vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spar				
32	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B500B/R (10505)	T	0,706	23 200,00	16 379,20
			odhad 120kg/m3, vč.opatření PKO				
33	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	16,890	5 750,00	97 117,50
			mostní křídla C 30/37 XA2, XF2 vč. bednění, úpravy pracovních spar				
34	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI B500B/R (10505)	T	2,534	22 950,00	58 155,30
			výztuž křídla odhad 150kg/m3, vč. opatření PKO				
35	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	17,576	5 910,00	103 874,16
			stěny a příčle C 30/37 XA2, XF2, vč. bednění				
36	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI B500B/R (10505)	T	2,636	22 800,00	60 100,80
			stěny a příčle odhad 150kg/m3, vč. opatření PKO				
3			Svislé konstrukce				385 951,36

4	37 421952		Vodorovné konstrukce	KPL	1,000	11 340,00	11 340,00
			MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ				
			lávká celk.dl.12,5M, š.500mm pro migraci drobných živočichů z dřevěných fošen, v mostním profilu kotvena na konzoly z úhelníků L, vč.zinkování ocel.části ponorem, vč.vytvoření nástupů z odlážděných svahů koryta				
38	458314		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	19,500	3 950,00	77 025,00
			C 25/30 XF2, přechodový klín				
39	45850		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	40,820	435,00	17 756,70
			přechodová oblast za opěrami, nakupovaný materiál velmi vhodný do násypu, ld=min.0,90, vč. dopravy do 22km				
40	46321		ROVNANINA Z LOM KAMENE	M3	3,744	1 870,00	7 001,28
			zpevnění koryta potoka, zához před a za příčným prahem, min. hmotnost kamene				

84.

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: M/35429 Starý Telečkov most ev.č. 35429-2
 Objekt: 201 Most ev.č.35429-2, JKSO 821 11
 Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	17511		ochranný zásep za rubem opěr, ŠD fr.0-32, ld=mn.0,85, tl.min.0,6m	M3	189,120	198,00	37 445,76
23	18090		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM přispívání výkopu vedle křídel, svahové kužely a dosypání svahů, zemina z mezideponie	M2	226,500	98,00	22 197,00
24	18110		VSEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH svahování silničních svahů, příkopu a svahových kuželů kolem křídel, úprava svahů koryta, ohumusování, osetí travním semenem	M2	169,740	48,00	8 147,52
25	21264	Základy	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I dno stavební jámy, zemní pláš pod vozovkou				213 828,83
26	27152		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM PE 160 mm za rubem opěr, vč. spádovaného podkladu z betonu C12/15, vč. vyústění	M	13,000	1 340,00	17 420,00
27	272312		POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	24,720	395,00	9 764,40
28	272325		hutrný sanační ŠD polštář tl.500mm pro zlepšení základových podmínek, pod deskou rámu a křídel	M3	7,948	2 980,00	23 685,04
29	272365		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B12,5) podkladní beton pod základovou deskou a křídla, C 12/15	M3	8,628	3 950,00	34 080,60
30	31717		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) bet.deska tl.300mm, C 30/37 XA2, vč.bednění	T	1,294	22 300,00	28 856,20
31	31717		VYZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI B500B/R (10505) odhad 150kg/m3, vč. ochrany PKO				113 806,24
32	31717	Základy					
33	31717	Svislé konstrukce	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KUS	24,000	430,00	10 320,00