



29/19

Smlouva o dílo

ID: 130 133

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Mejzlík, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602275; +420 56460213
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
 Zhotovitel:	 VESAS s.r.o.
se sídlem:	Cyrilometodějská 43/20, Třebíč
zastoupený:	Ing Bohumilem Bobkem
zástupce pro věci smluvní:	Ing Bohumil Bobek
zástupce pro věci technické:	Ing Bohumil Bobek
osoba pověřená vedením stavby:	Ing Bohumil Bobek
tel./fax:	777 650 200
IČO:	255 95 946
DIČ:	CZ25595946
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	19-7738570247/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl C, vložka 36921

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“), není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované projekční kanceláří V.I.R. Tech., s.r.o., Myslibořice 174, 675 60 Myslibořice, IČO: 03816931, pod názvem „**OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati**“ v září 2019.

Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (bod 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v bodě 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 51 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méně prací dle bodu 2.5. smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel

zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento harmonogram se stává po konečném odsouhlasení objednatelem nedílnou součástí této Smlouvy. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v bodě 3.

2.15 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: OA a HŠ Třebíč, budova školy Tomáše Bati 609, Třebíč

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: leden 2020

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 31. 7. 2020.

3.5. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.7. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- pro účely staveniště budou vyhrazeny části ploch pozemku č. st. 2296,
- oplocení staveniště bude provedeno tak, aby byl zachován volný průchod žáků do školy po chodníku, vedle školy,
- zhotovitel zajistí vytýčení staveniště tak, aby nebyla narušena úniková cesta z šaten školy a zadního vstupu do pronajaté dílny, dle pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“),
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou místnost zhotoviteli v průběhu výstavby,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora BOZP podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště nebo v budově školy a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky,
- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělicí stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,
- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel zajistí proti poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
- zhotovitel si zajistí na svůj náklad v prostoru jižního a severního průčelí stavbu lešení, zde umístí staveništní výtah a touto cestou budou prováděny přesuny všech hmot,
- pro přístup na lešení a přesun hmot provede zhotovitel dostatečnou ochranu oken a fasády ve všech podlažích proti poškození a při dokončení stavby okna a fasádu uvede do předchozího stavu,
- zvýšené náklady na provádění všech přesunů a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající z tohoto omezení, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- zhotovitel bude provádět práce, které mohou rušit výuku, výhradně v době mimo výuku,
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající z tohoto omezení, zahrnul zhotovitel do ceny díla. V ceně díla jsou zahrnuty všechny zvýšené náklady na práci přesčas, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,
- dřevěné dočasné konstrukce stěny v chodbách, které budou oddělovat stávající vstupy do prostor rekonstruovaného podlaží, budou provedeny s uzamykatelnými dveřmi tak, aby bylo staveniště dostatečně chráněno proti vstupu nepovolaných osob,
- tyto konstrukce budou provedeny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD v dostatečně velkém provedení, k výškové úrovni stávajícího stropu,
- průchod osob do nově budovaných sociálních zařízení a učeben přes budovu školy bude organizován tak, aby bylo minimalizováno narušování výuky,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 8 679 149,63 Kč

DPH 21 %: 1 822 621,42 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 10 501 771,05 Kč

slovy: deset milionů pět set jeden tisíc sedm set sedmdesát jedna koruna česká a 5 haléřů.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit až do výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 %, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30 dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedodělků, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vztupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle bodu 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat firma Ing. Radovan Vejvoda, Gen. Fanty 847, 674 01 Třebíč, IČO: 06997325 a dále zaměstnanci objednatele, zástupci pro věci technické uvedení v bodu 1. této smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: V.I.R. Tech., s.r.o., Myslibořice 174, 675 60 Myslibořice, IČO: 03816931.

Koordinátor BOZP: (bude upřesněno před předáním staveniště).

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz bod 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle bodu 9.2.1. této smlouvy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle bodu 9.7. pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného **plnění minimálně 10 mil. Kč.**

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně dle bodu 4.2.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty bodu 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle bodu 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle bodu 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle bodu 2.12. smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny)

12.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů z důvodů ležících na straně zhotovitele

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby; objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně

berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Třebíči dne 07. 01. 2020

V Jihlavě dne 07. 01. 2020

Za zhotovitele

Za objednatele

VISAS s.r.o.
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Jihlava
tel./fax 568 842 183
IČ: 25505946 DIČ: CZ25505946


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 03 Jihlava



Ing. Bohumil Bobek
jednatel



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-40-I
Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati

KSO:
Místo: Třebíč, Tomáše Bati 609

CC-CZ:
Datum: 22.11.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
VESAS s.r.o.

IČ: 25595946
DIČ: CZ25595946

Projektant:
V.I.R. Tech., s.r.o.

IČ: 03816931
DIČ: CZ03816931

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou V.I.R.Tech s.r.o.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			8 679 149,63
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 679 149,63	1 822 621,42
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 501 771,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

07. 01. 2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

VESAS s.r.o.
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 26
tel./fax: 562 842 183
IČ: 25505846 DIČ: C225505846

Strana 1 z 1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-40-I

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati

Místo: Třebíč, Tomáše Bati 609

Datum: 22.11.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o.

Uchazeč: VESAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 679 149,63	10 501 771,05
D.1	SO01 Administrativní budova	8 679 149,63	10 501 771,05
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	5 610 500,48	6 788 705,58
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	859 721,65	1 040 263,20
D.1.4.3	Vzduchotechnika	319 708,00	386 846,68
D.1.4.4	Silnoproudá elektroinstalace	902 388,90	1 091 890,57
D.1.4.5	Slaboproudá elektroinstalace	855 598,60	1 035 274,31
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	131 232,00	158 790,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo: Třebíč, Tomáše Bati 609

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
VESAS s.r.o.

Projektant:
V.I.R. Tech., s.r.o.

Zpracovatel:
Iveta Vejvodová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.11.2019

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25595946
DIČ: CZ25595946

IČ: 03816931
DIČ: CZ03816931

IČ:
DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou V.I.R.Tech s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			5 610 500,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 610 500,48	21,00%	1 178 205,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			6 788 705,58
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati

Objekt:

D.1 - SO01 Administrativní budova

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Třebíč, Tomáše Bati 609

Datum:

22.11.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

V.I.R. Tech., s.r.o.

Uchazeč:

VESAS s.r.o.

Zpracovatel:

Iveta Vejvodová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	5 610 500,48
HSV - Práce a dodávky HSV	3 436 861,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	142 479,98
31 - Zdi pozemních staveb	14 544,10
34 - Stěny a příčky	127 935,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 084 300,56
61 - Úprava povrchů vnitřních	869 854,80
62 - Úprava povrchů vnějších	10 500,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	242 265,76
64 - Osazování výplní otvorů	961 680,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 210 081,37
94 - Lešení a stavební výtahy	70 783,74
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	125 477,46
96 - Bourání konstrukcí	276 067,18
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	106 218,27
99 - Přesuny hmot a sutí	631 534,72
PSV - Práce a dodávky PSV	2 173 638,57
710 - Izolace	453 368,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	53 694,04
713 - Izolace tepelné	59 334,47
714 - Akustická a protiotřesová opatření	340 339,69
730 - Ústřední vytápění	31 357,90
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 388,10
734 - Ústřední vytápění - armatury	19 251,30

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 718,50
760 - Konstrukce	591 464,05
762 - Konstrukce tesařské	9 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby	333 877,96
766 - Konstrukce truhlářské	248 136,09
770 - Podlahy	698 208,08
771 - Podlahy z dlaždic	90,72
776 - Podlahy povlakové	698 117,36
780 - Dokončovací práce	399 240,34
781 - Dokončovací práce - obklady	217 672,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	67 410,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	114 157,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati
Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova
Soupis: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Třebíč, Tomáše Bati 609

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: VESAS s.r.o.

Datum: 22.11.2019

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o.

Zpracovatel: Iveta Vejvodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 610 500,48	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 436 861,91	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				142 479,98	
D	31		Zdi pozemních staveb				14 544,10	
1	K	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 2400 mm	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
PP Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za sestavu). 2. Pro volbu cen je rozhodující světlost otvoru. 3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto dílce se oceňují ve specifikaci.								
2	M	593211030	překlad železobetonový RZP 4/10 239x14x14 cm, OZN.:P4	kus	1,000	543,00	543,00	
PP překlad železobetonový RZP s úkosem 239x14x14 cm								
VV "P4"1								
VV Součet								
3	M	593211340	překlad železobetonový RZP 279/14/19 V 279x14x19 cm, OZN.:P5	kus	2,000	828,00	1 656,00	
PP překlad železobetonový RZP vylehčený 279x14x19 cm								
VV "P5"2								
VV Součet								
4	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,000	351,00	351,00	CS ÚRS 2019 01
PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.								
VV "P1"1								
VV Součet								
5	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	3,000	424,00	1 272,00	CS ÚRS 2019 01
PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.								
VV "P2"3								
VV Součet								
6	K	317142438	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm	kus	1,000	814,00	814,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Překlady nanášené z pórabetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
VV			"P3"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
7	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,144	7 760,00	1 117,44	
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
8	M	145501900.1	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x5 mm	t	0,156	23 700,00	3 697,20	
PP			profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x3 mm					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 6,8kg/m					
VV			"změna č.1"					
VV			"společné sociálky"6,15*2*11,692/1000		0,144			
VV			Součet		0,144			
VV			0,144*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,156			
9	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	16,380	267,00	4 373,46	CS ÚRS 2019 01
PP			Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
VV			"Chodba"2,1*2*0,78*5		16,380			
VV			Součet		16,380			
D	34		Stěny a příčky				127 935,88	
10	K	340236211	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	6,000	92,00	552,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 mm					
VV			"osazení překladů "6		6,000			
VV			Součet		6,000			
11	K	340236212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,960	625,00	600,00	
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm					
VV			"změna č.1"					
VV			"výlevka 3.NP"0,8*1,2		0,960			
VV			Součet		0,960			
12	K	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	3,820	360,00	1 375,20	CS ÚRS 2017 01
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 mm					
VV			"2.NP"1,7*0,8+3,5*0,8		3,820			
VV			Součet		3,820			
13	K	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	2,938	835,00	2 453,23	CS ÚRS 2017 01
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm					
VV			2,9*2,1-0,8*1,97*2		2,938			
VV			Součet		2,938			
14	K	340271035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórabetonovými tl 125 mm	m2	15,738	814,00	12 810,73	CS ÚRS 2019 01
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
VV			"dveře do učeben + rozvaděč"					
VV			"3.NP"1,22*2,15*6		15,738			
VV			Součet		15,738			
15	K	342272248	Příčky tl 75 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,500	495,00	2 227,50	
PP			Příčky z pórabetonových přesných příčkových [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm					
VV			"3.01 obezdívka ZTI"(0,25+0,25+0,75+0,25)*3		4,500			
VV			Součet		4,500			
16	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	17,007	633,00	10 765,43	
PP			Příčky z pórabetonových přesných příčkových [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"3.01"(2,14+2,15+1,455+0,53)*3-0,9*2,02		17,007			
VV			Součet		17,007			
17	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	76,138	758,00	57 712,60	
PP			Příčky z pórabetonových přesných příčkových [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm					
VV			"3.01"(7,85+3+3,45+9,06+1,075*4)*3-(0,9+0,8*4)*2,02		74,698			
VV			"4.35"1,2*1,2		1,440			
VV			Součet		76,138			
18	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	16,800	849,00	14 263,20	CS ÚRS 2017 01
PP			Příčky z pórabetonových přesných příčkových [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm					
VV			"3.01"(2+2,8)*3,5		16,800			
VV			Součet		16,800			
19	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	28,775	53,00	1 525,08	
PP			Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
VV			"3.01 obezdívka ZTI"0,25+0,25+0,75+0,25		1,500			
VV			"3.01"2,14+2,15+1,455+0,53		6,275			
VV			"Chodba"2,1*2*5		21,000			
VV			Součet		28,775			
20	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	11,460	80,00	916,80	CS ÚRS 2017 01
PP			Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
VV			"3.01"2,37*2		4,740			
VV			"Chodba"1,12*6		6,720			
VV			Součet		11,460			
21	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	33,100	100,00	3 310,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
VV			"3.01"1,2*2*2		4,800			
VV			"Chodba"2,15*2*6		25,800			
VV			"4.35"1,25*2		2,500			
VV			Součet		33,100			
22	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	6,000	106,00	636,00	
PP			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
VV			"4.24-4.32"2*3		6,000			
VV			Součet		6,000			
23	K	346272112	Přízdívky ochranné tl 75 mm z pórabetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,780	557,00	2 105,46	
PP			Přízdívky izolační a ochranné z pórabetonových tvárnic [YTONG] o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přízdívky 75 mm					
VV			"4.32"1,26*3		3,780			
VV			Součet		3,780			
24	K	346272115	Přízdívky ochranné tl 150 mm z pórabetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	15,575	950,00	14 796,25	
PP			Přízdívky izolační a ochranné z pórabetonových tvárnic [YTONG] o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přízdívky 150 mm					
VV			"změna č.1"					
VV			"3.12 - výlevka"1,62*1,25		2,025			
VV			"3.01"(2,815*2+1,985+1,075*3)*1,25		13,550			
VV			Součet		15,575			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,572	1 200,00	1 886,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny neplatí pro přizdívku ostění do 80 mm tloušťky, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívaného o ostění.					
	VV		"společné sociálky"(1*2,1-0,8*1,97)*3		1,572			
	VV		Součet		1,572			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 084 300,56	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				869 854,80	
26	K	61-001.1	D+M - Dodatečně vkládaný dilatační profil OZN. D11	m	28,000	380,00	10 640,00	

	PP		Dodávka a montáž: Dodatečně vkládaný dilatační profil určený svou konstrukcí k použití v ostění a nadpraží stavebních otvorů na rozhraní dilatačních celků (objektová dilatační spára). Profil bude vyroben z extrudovaného eloxovaného hliníku. Profil bude v celé délce vybaven soustavou ocelových klipsů (minimálně 4 ks/1 m), které zajistí uchycení profilu v dilatační spáře. Instalace dilatačního profilu bude provedena v jednom kuse, bez napojení, umožní-li to základní výrobní délka profilu. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení hliníku. Šířka dilatační spáry Fb: 50 mm Předpokládaná šířka profilu S: ≥ 70 ≤ 90 mm Celková délka: 36 m					
	VV		"Omítka"8*3,5		28,000			
	VV		Součet		28,000			
27	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	167,930	67,00	11 251,31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetraace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů					
	VV		"3.13"9,045*1		9,045			
	VV		"3.14"12,12*1		12,120			
	VV		"3.15-3.17"40,04		40,040			
	VV		"3.18"7,64		7,640			
	VV		"3.19"5,67		5,670			
	VV		"3.20"8,25		8,250			
	VV		"3.21"19,57		19,570			
	VV		"3.22"12,12*1		12,120			
	VV		"3.23"12,195*1		12,195			
	VV		"3.24-26"41,28		41,280			
	VV		Součet		167,930			
28	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	167,930	238,00	39 967,34	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým: vtlačením do tmelu stropů					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		"3.13"9,045*1		9,045			
	VV		"3.14"12,12*1		12,120			
	VV		"3.15-3.17"40,04		40,040			
	VV		"3.18"7,64		7,640			
	VV		"3.19"5,67		5,670			
	VV		"3.20"8,25		8,250			
	VV		"3.21"19,57		19,570			
	VV		"3.22"12,12*1		12,120			
	VV		"3.23"12,195*1		12,195			
	VV		"3.24-26"41,28		41,280			
	VV		Součet		167,930			
29	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	167,930	151,00	25 357,43	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		"3.13"9,045*1		9,045			
	VV		"3.14"12,12*1		12,120			
	VV		"3.15-3.17"40,04		40,040			
	VV		"3.18"7,64		7,640			
	VV		"3.19"5,67		5,670			
	VV		"3.20"8,25		8,250			
	VV		"3.21"19,57		19,570			
	VV		"3.22"12,12*1		12,120			
	VV		"3.23"12,195*1		12,195			
	VV		"3.24-26"41,28		41,280			
	VV		Součet		167,930			
30	K	611325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech	kus	30,000	99,00	2 970,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivé do 0,09 m2					
	VV		"společné sociálky"12		12,000			
	VV		"umyvadla učebny"18		18,000			
	VV		Součet		30,000			
31	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	167,930	189,00	31 738,77	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		"3.13"9,045*1		9,045			
	VV		"3.14"12,12*1		12,120			
	VV		"3.15-3.17"40,04		40,040			
	VV		"3.18"7,64		7,640			
	VV		"3.19"5,67		5,670			
	VV		"3.20"8,25		8,250			
	VV		"3.21"19,57		19,570			
	VV		"3.22"12,12*1		12,120			
	VV		"3.23"12,195*1		12,195			
	VV		"3.24-26"41,28		41,280			
	VV		Součet		167,930			
32	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárcí	m2	258,043	32,00	8 257,38	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárcí stěn					
	VV		"přčsky"					
	VV		"porobeton 75mm"					
	VV		"3.01 obezdívka ZTI"(0,25+0,25+0,75+0,25)*3		4,500			
	VV		"porobeton 100mm"					
	VV		"3.01"((2,14+2,15+1,455+0,53)*3-0,9*2,02)*2		34,014			
	VV		"porobeton 125mm"					
	VV		"3.01"((7,85+3+3,45+9,06+1,075*4)*3-(0,9+0,8*4)*2,02)*2		149,396			
	VV		"porobeton 150mm"					
	VV		"3.01"((2+2,8)*3,5)*2		33,600			
	VV		"přizdívky"					
	VV		"porobeton 75mm"					
	VV		"3.12"1,26*3		3,780			
	VV		"porobeton 125mm"					
	VV		"4.35"1,2*1,2		1,440			
	VV		"porobeton 150mm"					
	VV		"3.12 - výlevka"1,62*1,25		2,025			
	VV		"3.01"(2,815*2+1,985+1,075*3)*1,25		13,550			
	VV		"zazdívky dveří učeben + rozvaděč"					
	VV		"3.NP"1,22*2,15*6		15,738			
	VV		Součet		258,043			
33	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	733,308	40,00	29 332,32	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
VV			"50% omítek"					
VV			"3.01C"37,03*2*3,5-(0,8*1,97*10)		243,450			
VV			"3.13"(9,045+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*0,6*3+(1,43+2,56*2)*0,32*3		128,937			
VV			"3.14"(12,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*4+(1,12+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		156,661			
VV			"3.15"(1,1+4,25)*2*3,5-(0,8*1,97)		35,874			
VV			"3.16"(5,79+2,69)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(1,43+2,56*2)*0,32		57,826			
VV			"3.17"(4,64+4,05)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		63,478			
VV			"3.18"(1,91+4,03)*2*3,5-(0,8*2+0,6)*1,97		37,246			
VV			"3.19"(3,7+1,62)*2*3,5-(1*0,6+0,6*1,97)+(1+0,6*2)*0,32		36,162			
VV			"3.20"(3,7+2,23)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97)+(1,43+2,56*2)*0,32		38,400			
VV			"3.21"(5,79+3,38)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97*2)+(1,43+2,56*2)*0,32		59,504			
VV			"3.22"(10,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97*2)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		137,533			
VV			"3.23"(12,095+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		152,934			
VV			"3.24"(1,35+1,26)*2*3,5-(0,8*1,97)		16,694			
VV			"3.25"(3,025+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		72,753			
VV			"3.26"(2,85+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(1,43+2,56*2)*0,32		67,346			
VV			Součet		1 304,798			
VV			1304,798*0,5		652,399			
VV			"100%omítek"					
VV			"3.01,3.12"(15+8,8+1,95)*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97*3)+(1,37+2,65*2)*0,32*3		80,909			
VV			Součet		733,308			

34	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 385,707	25,00	34 642,68	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
VV			"50% omítek"					
VV			"3.01C"37,03*2*3,5-(0,8*1,97*10)		243,450			
VV			"3.13"(9,045+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*0,6*3+(1,43+2,56*2)*0,32*3		128,937			
VV			"3.14"(12,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*4+(1,12+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		156,661			
VV			"3.15"(1,1+4,25)*2*3,5-(0,8*1,97)		35,874			
VV			"3.16"(5,79+2,69)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(1,43+2,56*2)*0,32		57,826			
VV			"3.17"(4,64+4,05)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		63,478			
VV			"3.18"(1,91+4,03)*2*3,5-(0,8*2+0,6)*1,97		37,246			
VV			"3.19"(3,7+1,62)*2*3,5-(1*0,6+0,6*1,97)+(1+0,6*2)*0,32		36,162			
VV			"3.20"(3,7+2,23)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97)+(1,43+2,56*2)*0,32		38,400			
VV			"3.21"(5,79+3,38)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97*2)+(1,43+2,56*2)*0,32		59,504			
VV			"3.22"(10,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97*2)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		137,533			
VV			"3.23"(12,095+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		152,934			
VV			"3.24"(1,35+1,26)*2*3,5-(0,8*1,97)		16,694			
VV			"3.25"(3,025+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		72,753			
VV			"3.26"(2,85+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(1,43+2,56*2)*0,32		67,346			
VV			Mezisoučet		1 304,798			
VV			"100%omítek"					
VV			"3.01,3.12"(15+8,8+1,95)*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97*3)+(1,37+2,65*2)*0,32*3		80,909			
VV			Součet		1 385,707			

35	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	80,909	200,00	16 181,80	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
VV			"100%omítek"					
VV			"3.01,3.12"(15+8,8+1,95)*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97*3)+(1,37+2,65*2)*0,32*3		80,909			
VV			Součet		80,909			

36	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	242,727	52,00	12 621,80	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP			Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn					
VV			"100%omítek"					
VV			"3.01,3.12"(15+8,8+1,95)*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97*3)+(1,37+2,65*2)*0,32*3		80,909			
VV			Součet		80,909			
VV			80,909*3 'Přepočtené koeficientem množství		242,727			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 642,310	130,00	213 500,30	CS ÚRS 2017 01

PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na piném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
VV			"příčky"					
VV			"porobeton 75mm"					
VV			"3.01 obezdívka ZTI"(0,25+0,25+0,75+0,25)*3		4,500			
VV			"porobeton 100mm"					
VV			"3.01"((2,14+2,15+1,455+0,53)*3-0,9*2,02)*2		34,014			
VV			"porobeton 125mm"					
VV			"3.01"((7,85+3+3,45+9,06+1,075*4)*3-(0,9+0,8*4)*2,02)*2		149,396			
VV			"porobeton 150mm"					
VV			"3.01"((2+2,8)*3,5)*2		33,600			
VV			"přízdívky"					
VV			"porobeton 75mm"					
VV			"3.12"1,26*3		3,780			
VV			"porobeton 150mm"					
VV			"3.12 - výlevka"1,62*1,25		2,025			
VV			"3.01"(2,815*2+1,985+1,075*3)*1,25		13,550			
VV			"zazdívký dveří učeben + rozvaděč"					
VV			"3.NP"1,22*2,15*6		15,738			
VV			Mezisoučet		256,603			
VV			"omítky"					
VV			"50% omítek"					
VV			"3.01C"37,03*2*3,5-(0,8*1,97*10)		243,450			
VV			"3.13"(9,045+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*0,6*3+(1,43+2,56*2)*0,32*3		128,937			
VV			"3.14"(12,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*4+(1,12+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		156,661			
VV			"3.15"(1,1+4,25)*2*3,5-(0,8*1,97)		35,874			
VV			"3.16"(5,79+2,69)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(1,43+2,56*2)*0,32		57,826			
VV			"3.17"(4,64+4,05)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		63,478			
VV			"3.18"(1,91+4,03)*2*3,5-(0,8*2+0,6)*1,97		37,246			
VV			"3.19"(3,7+1,62)*2*3,5-(1*0,6+0,6*1,97)+(1+0,6*2)*0,32		36,162			
VV			"3.20"(3,7+2,23)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97)+(1,43+2,56*2)*0,32		38,400			
VV			"3.21"(5,79+3,38)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97*2)+(1,43+2,56*2)*0,32		59,504			
VV			"3.22"(10,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97*2)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		137,533			
VV			"3.23"(12,095+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		152,934			
VV			"3.24"(1,35+1,28)*2*3,5-(0,8*1,97)		16,694			
VV			"3.25"(3,025+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		72,753			
VV			"3.26"(2,85+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(1,43+2,56*2)*0,32		67,346			
VV			Mezisoučet		1 304,798			
VV			"100%omítek"					
VV			"3.01,3.12"(15+8,8+1,95)*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97*3)+(1,37+2,65*2)*0,32*3		80,909			
VV			Součet		1 642,310			

38	K	612143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	276,330	21,00	5 802,93	
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

PP			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

39	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	290,147	20,00	5 802,94	
----	---	----------	-------------------------------------	---	---------	-------	----------	--

PP			lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou					
VV			"okna"2,65*2*24		127,200			
VV			"sociálky"4*2,5+2,8*2+1,085*2+1,2		18,970			
VV			"výklenky v učebnách"33*2,4+2,17*16+1,12*2		116,160			
VV			"Umyvadla učebny"(1,2+1,6)*5		14,000			
VV			Součet		276,330			
VV			276,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		290,147			

40	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišty)	m	160,080	18,00	2 881,44	
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

PP			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících (APU lišty)					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	176,088	24,00	4 226,11	
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah					
	P		tkaniny 100 mm 6 mm					
	WV		Poznámka k položce:					
	WV		délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm		160,080			
	WV		"okna"(1,37+2,65*2)*24		160,080			
	WV		Součet		176,088			
	WV		160,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
42	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 508,032	109,00	164 375,49	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	WV		"příčky"					
	WV		"porobeton 75mm"		1,500			
	WV		"3.01 obezdívka ZTI"(0,25+0,25+0,75+0,25)*1					
	WV		"porobeton 100mm"		12,550			
	WV		"3.01"(2,14+2,15+1,455+0,53)*1*2					
	WV		"porobeton 125mm"		55,320			
	WV		"3.01"(7,85+3+3,45+9,06+1,075*4)*1*2					
	WV		"porobeton 150mm"		33,600			
	WV		"3.01"((2+2,8)*3,5)*2					
	WV		"přizdivky"					
	WV		"porobeton 75mm"		3,780			
	WV		"3.12"1,26*3					
	WV		"porobeton 150mm"		2,025			
	WV		"3.12 - výlevka"1,62*1,25		13,550			
	WV		"3.01"(2,815*2+1,985+1,075*3)*1,25		122,325			
	WV		Mezisoučet					
	WV		"omítky"					
	WV		"50% omítek"		243,450			
	WV		"3.01C"37,03*2*3,5-(0,8*1,97*10)		128,937			
	WV		"3.13"(9,045+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*0,6*3+(1,43+2,56*2)*0,32*3		156,661			
	WV		"3.14"(12,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*4+(1,12+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		35,874			
	WV		"3.15"(1,1+4,25)*2*3,5-(0,8*1,97)		57,826			
	WV		"3.16"(5,79+2,69)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(1,43+2,56*2)*0,32		63,478			
	WV		"3.17"(4,64+4,05)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		37,246			
	WV		"3.18"(1,91+4,03)*2*3,5-(0,8*2+0,6)*1,97		36,162			
	WV		"3.19"(3,7+1,62)*2*3,5-(1*0,6+0,6*1,97)+(1+0,6*2)*0,32		38,400			
	WV		"3.20"(3,7+2,23)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97)+(1,43+2,56*2)*0,32		59,504			
	WV		"3.21"(5,79+3,38)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97*2)+(1,43+2,56*2)*0,32		137,533			
	WV		"3.22"(10,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97*2)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		152,934			
	WV		"3.23"(12,095+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		16,694			
	WV		"3.24"(1,35+1,26)*2*3,5-(0,8*1,97)		72,753			
	WV		"3.25"(3,025+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		67,346			
	WV		"3.26"(2,85+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(1,43+2,56*2)*0,32		1 304,798			
	WV		Mezisoučet					
	WV		"100%omítek"		80,909			
	WV		"3.01,3.12"(15+8,8+1,95)*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97*3)+(1,37+2,65*2)*0,32*3		1 508,032			
	WV		Součet					
43	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	81,929	195,00	15 976,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	WV		"3.01,3.12"(15+8,8+1,95)*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97*3)+(1,37+2,65*2)*0,32*3		80,909			
	WV		"Otvory pro VZT"					
	WV		"2.NP"1,7*0,6		1,020			
	WV		Součet		81,929			

Strana 13 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	245,787	52,00	12 780,92	CS ÚRS 2017 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	WV		"3.01,3.12"(15+8,8+1,95)*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97*3)+(1,37+2,65*2)*0,32*3		80,909			
	WV		"Otvory pro VZT"					
	WV		"2.NP"1,7*0,6		1,020			
	WV		Součet		81,929			
	WV		81,929*3 'Přepočtené koeficientem množství		245,787			
45	K	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	30,000	81,00	2 430,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2					
	WV		"společné sociálky"12		12,000			
	WV		"umyvadla učebny"18		18,000			
	WV		Součet		30,000			
46	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	16,000	97,00	1 552,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2					
	WV		"osazení překladů "8"2		16,000			
	WV		Součet		16,000			
47	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	12,000	1 390,00	16 680,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2					
	WV		"2.NP umyvadla v učebnách"4		4,000			
	WV		"3.NP umyvadla v učebnách"5		5,000			
	WV		"4.NP umyvadla v učebnách"3		3,000			
	WV		Součet		12,000			
48	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	1 304,798	150,00	195 719,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	WV		"3.01C"37,03*2*3,5-(0,8*1,97*10)		243,450			
	WV		"3.13"(9,045+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*0,6*3+(1,43+2,56*2)*0,32*3		128,937			
	WV		"3.14"(12,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*4+(1,12+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		156,661			
	WV		"3.15"(1,1+4,25)*2*3,5-(0,8*1,97)		35,874			
	WV		"3.16"(5,79+2,69)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(1,43+2,56*2)*0,32		57,826			
	WV		"3.17"(4,64+4,05)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		63,478			
	WV		"3.18"(1,91+4,03)*2*3,5-(0,8*2+0,6)*1,97		37,246			
	WV		"3.19"(3,7+1,62)*2*3,5-(1*0,6+0,6*1,97)+(1+0,6*2)*0,32		36,162			
	WV		"3.20"(3,7+2,23)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97)+(1,43+2,56*2)*0,32		38,400			
	WV		"3.21"(5,79+3,38)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97*2)+(1,43+2,56*2)*0,32		59,504			
	WV		"3.22"(10,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97*2)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		137,533			
	WV		"3.23"(12,095+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		152,934			
	WV		"3.24"(1,35+1,26)*2*3,5-(0,8*1,97)		16,694			
	WV		"3.25"(3,025+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		72,753			
	WV		"3.26"(2,85+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(1,43+2,56*2)*0,32		67,346			
	WV		Součet		1 304,798			
49	K	619991032	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začistiřovací lišty	m2	87,732	15,00	1 315,98	
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začistiřovací lišty					
	WV		"okna"1,37*2,65*24*1*0,6		87,732			
	WV		Součet		87,732			
50	K	61-001	D+M Ochranný ukončovací dekorativní profil OZN. N01	ks	10,000	385,00	3 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Dodávka a montáž: Průmyslově vyrobený a povrchově upravený ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vnější svislé rohy povrchově upraveného zdiva bez keramických obkladů v provozně exponovaných místnostech. Materiálové parametry: Materiál: nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4301 Průřez profilu: 50 x 50 mm; tloušťka výchozího materiálu ≥ 1,0 mm délka profilu: 1 500 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy profilu Povrch: satinovaný Napojení profilů: vždy v jednom kusu, bez napojení Montáž: profily budou upevněny na celou svoji výšku průběžnou skrytou oboustrannou pénovou samo-lepicí páskou na obou ramenech profilu. Současně s montáží profilů bude prováděno průběžné konstrukční lepení PU tmelem na obou ramenech. Profil bude založen nad úrovní soklíku. Poznámka: Dělení nebo opracování profilů bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení nerezové oceli.					

		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ					
		VV	"N1"10		10,000			

		D	62	Úprava povrchů vnějších			10 500,00	
51	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	300,000	35,00	10 500,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím		300,000			
		VV	"očistění fasády po demontáži shozů"20"15		300,000			
		VV	Součet					

		D	63	Podlahy a podlahové konstrukce			242 265,76	
52	K	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	570,040	339,00	193 243,56	CS ÚRS 2019 01

		PP	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 30 do 40 mm					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro samonivelační anhydritový potěr na střepech jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě.					
		VV	"3.01C"74,93		74,930			
		VV	"3.13"64,67		64,670			
		VV	"3.14"84,19		84,190			
		VV	"3.15"4,53		4,530			
		VV	"3.16"15,63		15,630			
		VV	"3.17"18,58		18,580			
		VV	"3.18"7,64		7,640			
		VV	"3.19"14,38		14,380			
		VV	"3.21"19,57		19,570			
		VV	"3.22"84,18		84,180			
		VV	"3.23"84,23		84,230			
		VV	"3.24"8,05		8,050			
		VV	"3.24a"2,32		2,320			
		VV	"3.25"16,07		16,070			
		VV	"3.26"13,27		13,270			
		VV	"3.28"4,26		4,260			
		VV	"3.29"16,73		16,730			
		VV	"3.30"2,71		2,710			
		VV	"3.31"6,64		6,640			
		VV	"3.32"15,86		15,860			
		VV	"3.33"2,74		2,740			
		VV	"3.34"2,74		2,740			
		VV	"3.35"2,07		2,070			
		VV	"3.36"4,05		4,050			

		VV	Součet		570,040			
53	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	570,040	16,00	9 120,64	

		PP	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
		VV	"3.01C"74,93		74,930			
		VV	"3.13"64,67		64,670			
		VV	"3.14"84,19		84,190			
		VV	"3.15"4,53		4,530			
		VV	"3.16"15,63		15,630			
		VV	"3.17"18,58		18,580			
		VV	"3.18"7,64		7,640			
		VV	"3.19"14,38		14,380			
		VV	"3.21"19,57		19,570			
		VV	"3.22"84,18		84,180			
		VV	"3.23"84,23		84,230			
		VV	"3.24"8,05		8,050			
		VV	"3.24a"2,32		2,320			
		VV	"3.25"16,07		16,070			
		VV	"3.26"13,27		13,270			
		VV	"3.28"4,26		4,260			
		VV	"3.29"16,73		16,730			
		VV	"3.30"2,71		2,710			
		VV	"3.31"6,64		6,640			
		VV	"3.32"15,86		15,860			
		VV	"3.33"2,74		2,740			
		VV	"3.34"2,74		2,740			
		VV	"3.35"2,07		2,070			
		VV	"3.36"4,05		4,050			
		VV	Součet		570,040			

54	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	570,040	54,00	30 782,16	
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

		PP	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
		VV	"3.01C"74,93		74,930			
		VV	"3.13"64,67		64,670			
		VV	"3.14"84,19		84,190			
		VV	"3.15"4,53		4,530			
		VV	"3.16"15,63		15,630			
		VV	"3.17"18,58		18,580			
		VV	"3.18"7,64		7,640			
		VV	"3.19"14,38		14,380			
		VV	"3.21"19,57		19,570			
		VV	"3.22"84,18		84,180			
		VV	"3.23"84,23		84,230			
		VV	"3.24"8,05		8,050			
		VV	"3.24a"2,32		2,320			
		VV	"3.25"16,07		16,070			
		VV	"3.26"13,27		13,270			
		VV	"3.28"4,26		4,260			
		VV	"3.29"16,73		16,730			
		VV	"3.30"2,71		2,710			
		VV	"3.31"6,64		6,640			
		VV	"3.32"15,86		15,860			
		VV	"3.33"2,74		2,740			
		VV	"3.34"2,74		2,740			
		VV	"3.35"2,07		2,070			
		VV	"3.36"4,05		4,050			
		VV	Součet		570,040			

55	K	634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 8 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	455,970	20,00	9 119,40	
		PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 8 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"3.01C"(29,8+2,37+0,645*5)*2		70,790			
	W		"3.13"(9,045+6,99)*2		32,070			
	W		"3.14"(12,12+6,99+1,4)*2		41,020			
	W		"3.15"(1,1+4,165)*2		10,530			
	W		"3.16"(5,79+2,7)*2		16,980			
	W		"3.17"(4,585+3,965)*2		17,060			
	W		"3.18"(1,91+4,03)*2		11,880			
	W		"3.19"(3,7+4,03+1,185)*2		17,830			
	W		"3.21"(5,79+3,38)*2		18,340			
	W		"3.22"(10,12+6,99)*2		34,220			
	W		"3.23"(12,095+6,99)*2		38,170			
	W		"3.24"(3,529+2,29)*2		11,638			
	W		"3.24a"(2,17+1,048)*2		6,436			
	W		"3.25"(2,9+5,818)*2		17,436			
	W		"3.26"(2,9+4,575)*2		14,950			
	W		"3.28"(2+2,145)*2		8,290			
	W		"3.29"(4,89+5,925+1,38)*2		24,390			
	W		"3.30"(2,515+1,085)*2		7,200			
	W		"3.31"(1,935+3,455)*2		10,780			
	W		"3.32"(6+2,8)*2		17,600			
	W		"3.33"(2,55+1,085)*2		7,270			
	W		"3.34"(2,55+1,085)*2		7,270			
	W		"3.35"(1,975+1,15)*2		6,250			
	W		"3.36"(1,975+1,81)*2		7,570			
	W		Součet		455,970			

D	64		Osazování výplní otvorů				961 680,00	
56	K	64-001	D+M - prosklený interiérový nadsvětílík 900 x 900 mm OZN. T09	KS	9,000	2 990,00	26 910,00	
	PP		Dodávka a montáž: Popis: prosklený interiérový nadsvětílík z plastových vícekomorových profilů bez dělení a s pevným zasklením. Rozměr výplně: 900 x 900 mm Profil výplně: vícekomorový plastový profil s ocelovou výztuhou o konstrukční šířce profilu 70mm, podkladní profil š. 40mm Zasklení: Zasklení stěny a dveřních křídel je navrženo jednoduchým čirým vrstveným provozně bezpečnostním sklem ve složení 44.2 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo; 4,0+0,76+4,0 mm). Zvuková neprůzvučnost okna: min. 36 dB Požární odolnost: bez požadavku Kotvení rámu: ocelová pásková kotva					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ					
	W		"3.NP"9		9,000			
	W		Součet		9,000			
57	K	64-002	D+M - Prosklené dveře z hliníkových profilů s dvoukřídlými otvíravými dveřmi asymetricky dělenými OZN. Z08	ks	3,000	174 000,00	522 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž: Popis: - Jednodílné prosklené dveře z hliníkových profilů s dvoukřídlými otvíravými dveřmi asymetricky dělenými a pevným světlíkem v horní části výplně a bočními světlíky, instalované ve vnitřním nenosném zdivu budovy technologií montáže do stavebního otvoru ve zdivu se stavebně upraveným ostěním a nadpražím, na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny. Jedná se o dveře na únikové cestě z objektu, s požadovanou požární odolností výplně. Vlastnosti, provedení dveří a jejich vybavení budou v souladu s požadavky Požárně bezpečnostního řešení, které je nedílnou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby. Provedení a vybavení dveří bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. Rozměr výplně: (2 370+2x 385) x (2 100 + 900) mm Čistý průchod: 1 600 x 2 100 mm Požární odolnost: EI 30 DP1-C					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ					
	W		"3.NP"2		2,000			
	W		"4.NP"1		1,000			
	W		Součet		3,000			
58	K	64-003	D+M - Prosklené dveře z hliníkových profilů s dvoukřídlými otvíravými dveřmi asymetricky dělenými OZN. Z09	ks	2,000	160 000,00	320 000,00	

	PP		Dodávka a montáž: Jednodílné prosklené dveře z hliníkových profilů s dvoukřídlými otvíravými dveřmi asymetricky dělenými a pevným světlíkem v horní části výplně a bočními světlíky, instalované ve vnitřním nenosném zdivu budovy technologií montáže do stavebního otvoru ve zdivu se stavebně upraveným ostěním a nadpražím, na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny. Jedná se o dveře na únikové cestě z objektu, s požadovanou požární odolností výplně. Vlastnosti, provedení dveří a jejich vybavení budou v souladu s požadavky Požárně bezpečnostního řešení, které je nedílnou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby. Provedení a vybavení dveří bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. Rozměr výplně: 2 370 x 2 100 + 300 mm Čistý průchod: 1 600 x 2 100 mm Požární odolnost: EI 30 DP1-C					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ					
	W		"4.NP"2		2,000			
	W		Součet		2,000			
59	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	19,000	1 250,00	23 750,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.					
60	M	64-004	Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž 700 x 1970 mm OZN. Z01	ks	4,000	3 260,00	13 040,00	

	PP		Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva. Spoj obou dílů bude proveden v systémové drážce pro těsnění. Pohledová šířka rámu z lícové strany: 15+30mm Pohledová šířka rámu z rubové strany: 45mm Osazení rámu od stěny: 15mm Světlý průchod: 700 x 1970 mm Celková tloušťka příčky: 135 mm, tolerance ± 5 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ !!! Před zahájením výroby dveřní zárubeň bude provedeno zaměření skutečné tloušťky povrchově upravené stěny pro každý stavební otvor, včetně šířky a výšky stavebního otvoru.					
	W		"3.NP"2+2		4,000			
	W		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	64-005	Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž 800 x 1970 mm, OZN. Z02	ks	6,000	3 560,00	21 360,00	
	PP		Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo Součástí dodávky jsou systémové kotvení prvky do zdiva. Spoj obou dílů bude proveden v systémové drážce pro těsnění. Pohledová šířka rámu z lícové strany: 15+30mm Pohledová šířka rámu z rubové strany: 45mm Odsazení rámu od stěny: 15mm Světlý průchod: 800 x 1970 mm Celková tloušťka příčky: 110 mm, tolerance ± 5 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ !!! Před zahájením výroby dveřní zárubeň bude provedeno zaměření skutečné tloušťky povrchově upravené stěny pro každý stavební otvor, včetně šířky a výšky stavebního otvoru					
	VV		"3.NP"3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
62	M	64-006	Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž 800 x 1970 mm, OZN. Z03	ks	1,000	3 560,00	3 560,00	
	PP		Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo Součástí dodávky jsou systémové kotvení prvky do zdiva. Spoj obou dílů bude proveden v systémové drážce pro těsnění. Pohledová šířka rámu z lícové strany: 15+30mm Pohledová šířka rámu z rubové strany: 45mm Odsazení rámu od stěny: 15mm Světlý průchod: 800 x 1970 mm Celková tloušťka příčky: 135 mm, tolerance ± 5 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ !!! Před zahájením výroby dveřní zárubeň bude provedeno zaměření skutečné tloušťky povrchově upravené stěny pro každý stavební otvor, včetně šířky a výšky stavebního otvoru.					
	VV		"3.NP"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	M	64-007	Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž 800 x 1970 mm, OZN. Z04	ks	6,000	3 560,00	21 360,00	
	PP		Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo Součástí dodávky jsou systémové kotvení prvky do zdiva. Spoj obou dílů bude proveden v systémové drážce pro těsnění. Pohledová šířka rámu z lícové strany: 15+30mm Pohledová šířka rámu z rubové strany: 45mm Odsazení rámu od stěny: 15mm Světlý průchod: 800 x 1970 mm Celková tloušťka příčky: 180 mm, tolerance ± 5 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ !!! Před zahájením výroby dveřní zárubeň bude provedeno zaměření skutečné tloušťky povrchově upravené stěny pro každý stavební otvor, včetně šířky a výšky stavebního otvoru.					
	VV		"3.NP"3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
64	M	64-008	Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž 800 x 1970 mm s PO OZN. Z05	ks	2,000	4 850,00	9 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo Součástí dodávky jsou systémové kotvení prvky do zdiva. Spoj obou dílů bude proveden v systémové drážce pro těsnění. Pohledová šířka rámu z lícové strany: 15+30mm Pohledová šířka rámu z rubové strany: 45mm Odsazení rámu od stěny: 15mm Světlý průchod: 800 x 1970 mm Celková tloušťka příčky: 180 mm, tolerance ± 5 mm Požární odolnost: EI 30 DP3-C					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ !!! Před zahájením výroby dveřní zárubeň bude provedeno zaměření skutečné tloušťky povrchově upravené stěny pro každý stavební otvor, včetně šířky a výšky stavebního otvoru.					
	VV		"3.NP"1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 210 081,37	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				70 783,74	
65	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	90,000	50,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.					
	VV		"průčelí objektu"6*15		90,000			
	VV		Součet		90,000			
66	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	8 100,000	1,50	12 150,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.					
	VV		"průčelí objektu"6*15		90,000			
	VV		Součet		90,000			
	VV		90*90 'Přepočtené koeficientem množství		8 100,000			
67	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	90,000	30,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
	VV		"průčelí objektu"6*15		90,000			
	VV		Součet		90,000			
68	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	90,000	5,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		"průčelí objektu"6*15		90,000			
	VV		Součet		90,000			
69	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	8 100,000	0,50	4 050,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		"průčelí objektu"6*15		90,000			
	VV		Součet		90,000			
	VV		90*90 "Přepočtené koeficientem množství		8 100,000			
70	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	90,000	3,00	270,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		"průčelí objektu"6*15		90,000			
	VV		Součet		90,000			
71	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 138,140	41,00	46 663,74	CS ÚRS 2017 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. "bourání"568,1					
	VV		"nové konstrukce"570,04		568,100			
	VV		Součet		570,040			
	VV				1 138,140			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				125 477,46	
72	K	95-001	Opatření pro ochranu provozu školy na chodbách - dočasná dělicí stěna s prostupovými dveřmi 900/1970	m2	28,735	636,00	18 275,46	
	PP		provizorní zástěna pro provozní oddělení přístavby. Nosná rámová konstrukce ze svislých a vodorovných smrkových trámů 100/100mm s min. vzdáleností 625mm osově. Zaklopení jednostranné OSB 4 deska P+D tl. min. 20mm. Ve styku s okolními konstrukcemi zajistit geotextilií. Stěna bude opatřena provizorním dveřním křídlem s kováním do vestavěné ocelové zárubně. včetně demontáže a montáže					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - prachotěsné dřevěné dočasné konstrukce v chodbách 1. a 2. NP historické budovy gymnázia, které budou oddělovat budoucí přístavbu ve všech průchodech do přístavby (vstup do 1. PP, 1. a 2. NP přístavby) a to do doby zprovoznění trvalých výplní, budou provedeny s uzamykatelnými dveřmi tak, aby byl objekt gymnázia dostatečně chráněn proti vniknutí nepovolených osob, - tyto konstrukce budou provedeny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD v dostatečně velkém provedení vč. vlastní stropní konstrukce tak, aby zahrnovaly také prostor pro provádění jádrových vrtů mezi přístavbou a historickou budovou, v případě izolace této konstrukce se stávajícím minerálním podhledem v chodbě 1. a 2. NP uvede zhotovitel podhled do předchozího stavu na svůj náklad, - neprodleně po vybourání těchto průchodů budou otvory stavebně zapraveny a osazeny nové zárubně, v provedení dle PD, - do těchto nových zárubní budou současně osazeny dočasné dveře, ve venkovním zatepleném provedení a opatřeny zámkem a vložkou, - tyto dočasné dveře zůstanou osazeny na náklady zhotovitele po celou dobu výstavby a dveřmi trvalými budou nahrazeny po dokončení všech vnitřních stavebních prací					
	VV		"3.NP"5,84*3,5+2,37*3,5		28,735			
	VV		Součet		28,735			
73	K	95-001.1	Opatření pro ochranu podlahové krytiny	M2	165,000	380,00	62 700,00	

Strana 21 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		<i>Ochrana stávajících podlahových krytin</i> Stávající podlahové krytiny v místnostech dotčených bouráním nebo stavebními úpravami budou účinně plošně ochráněny proti poškození nebo trvalému znečištění. Jedná se zejména o povlakovou podlahovou krytinu na v chodbách historické budovy. Před zahájením bouracích prací budou stávající podlahové krytiny v místnostech nebo jejich částech exponovaných bouráním a přesuny stavební suti, stavebních materiálů a pohybem pracovníků plošně ochráněny proti mechanickému poškození, případně trvalému znečištění. Ochrana podlahových krytin bude zajištěna volně položenými deskami OSB4 P+D tloušťky 15 mm, vzájemně spojených průběžným slepením pera a drážky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava desek. Desky budou volně kladeny na separační vrstvu geo-textilie z anorganických vláken plošné hmotnosti ≥ 300 g/m². Po dokončení stavebních úprav bude ochranná konstrukce demontována, roztržena podle druhu bouraných stavebních hmot a zlikvidována na řízené skládce.					
	VV		"2.NP"65		65,000			
	VV		"4.NP"100		100,000			
	VV		Součet		165,000			
74	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	970,040	40,00	38 801,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definovaná úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.					
	VV		"2.NP"150		150,000			
	VV		"3.NP"570,04		570,040			
	VV		"4.NP"250		250,000			
	VV		Součet		970,040			
75	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	570,040	10,00	5 700,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaikové dlažba, palubky apod.). 5. V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na čištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na čištění rámu, parapetu, prahu a kování a čištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na čištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (indukčními emali prachu náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se oceňuje cenami ceníku odvozu suti ceníku 801-3. Hmotnost "3.01C"74,93					
	VV		"3.13"64,67		74,930			
	VV		"3.14"84,19		64,670			
	VV		"3.15"4,53		84,190			
	VV		"3.16"15,63		4,530			
	VV		"3.17"18,58		15,630			
	VV		"3.18"7,64		18,580			
	VV		"3.19"14,38		7,640			
	VV		"3.21"19,57		14,380			
	VV		"3.22"84,18		19,570			
	VV		"3.23"84,23		84,180			
	VV		"3.24"8,05		84,230			
	VV		"3.24a"2,32		8,050			
	VV		"3.25"16,07		2,320			
	VV		"3.26"13,27		16,070			
	VV				13,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"3.28"4,26		4,260			
VV			"3.29"16,73		16,730			
VV			"3.30"2,71		2,710			
VV			"3.31"6,64		6,640			
VV			"3.32"15,86		15,860			
VV			"3.33"2,74		2,740			
VV			"3.34"2,74		2,740			
VV			"3.35"2,07		2,070			
VV			"3.36"4,05		4,050			
VV			Součet		570,040			
D	96		Bourání konstrukcí				276 067,18	
76	K	960-001	Přesun v rámci staveniště - komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek	m3	146,160	125,00	18 270,00	
PP			Komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek. Podíl objemu desky z aglomerovaného dřeva 10% . Podíl kovových částí - nosné rámy lavic a židlí 5%					
VV			"Celkový objem vyrovnaného nábytku bez separace"(62,8+59)*1,2		146,160			
VV			Součet		146,160			
77	K	960-002	Separace - komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek	m3	146,160	45,00	6 577,20	
PP			Komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek. Podíl objemu desky z aglomerovaného dřeva 10% . Podíl kovových částí - nosné rámy lavic a židlí 5%					
VV			"Celkový objem vyrovnaného nábytku bez separace"(62,8+59)*1,2		146,160			
VV			Součet		146,160			
78	K	960-003	Přesun a uložení na skládku - komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek	m3	21,924	350,00	7 673,40	
PP			Komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek. Podíl objemu desky z aglomerovaného dřeva 10% . Podíl kovových částí - nosné rámy lavic a židlí 5%					
VV			"Celkový objem vyrovnaného nábytku bez separace"(62,8+59)*1,2*0,15		21,924			
VV			Součet		21,924			
79	K	960-004	Poplatek za uložení na skládku - komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek	m3	39,463	500,00	19 731,50	
PP			Komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek. Podíl objemu desky z aglomerovaného dřeva 10% . Podíl kovových částí - nosné rámy lavic a židlí 5%					
VV			"Celkový objem vyrovnaného nábytku bez separace"(62,8+59)*1,2*0,15*1,8		39,463			
VV			Součet		39,463			
80	K	960-005	Stěhování inventáře před zahájením prací a po dokončení prací	HZS	85,000	250,00	21 250,00	
PP			Stěhování inventáře před zahájením prací a po dokončení prací					
VV			"HZS"85		85,000			
VV			Součet		85,000			
81	K	960-006	Demontáž a likvidace vitrýn z prostoru chodby	kus	25,000	185,00	4 625,00	
PP			Stěhování inventáře před zahájením prací a po dokončení prací					
VV			"Chodba"25		25,000			
VV			Součet		25,000			
82	K	960-007	Demontáž a likvidace školních tabulí v učebnách	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	
PP			Stěhování inventáře před zahájením prací a po dokončení prací					
VV			"učebny"4		4,000			
VV			Součet		4,000			
83	K	967031743	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm	m2	16,380	524,00	8 583,12	CS ÚRS 2019 01
PP			Přisekání (špicován) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 150 mm					
VV			"3.01"0,78*2,1*2*5		16,380			
VV			Součet		16,380			
84	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	149,750	100,00	14 975,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Bourání příček z cihel, tváric nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 100 mm					
VV			"3.NP"(1,7+0,35*3)*3,5		9,625			
VV			(7,59*2+1,65+1,22*15+5+3,4)*3,5-0,6*1,97*15		134,625			

Strana 23 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1*2+3,5		5,500			
VV			Součet		149,750			
85	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	81,216	93,00	7 553,09	CS ÚRS 2017 01
PP			Bourání příček z cihel, tváric nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm					
VV			"3.NP"					
VV			(5,88*2+5,65+1,65+2,53)*3,5-0,8*1,97*2		72,413			
VV			2,515*3,5		8,803			
VV			Součet		81,216			
86	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,108	3 500,00	378,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Hmotnost železobetonových překladů se určuje z objemu překladu a objemové hmotnosti 2,4 t/m3.					
VV			"nad dveřní překlady"0,15*0,15*1,2*4		0,108			
VV			Součet		0,108			
87	K	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,019	10 400,00	197,60	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m					
P			Poznámka k položce: Nad dveřní překlady příček tl 100mm					
VV			"nad dveřní překlady"4*1,2*2*0,002		0,019			
VV			Součet		0,019			
88	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,075	5 730,00	429,75	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
P			Poznámka k položce: nosník včetně konzol pro umyvadla					
VV			"4,29"6*0,0125		0,075			
VV			Součet		0,075			
89	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	56,810	1 500,00	85 215,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV			"3.01C"70,82		70,820			
VV			"3.01E"1,77		1,770			
VV			"3.01F"2,1		2,100			
VV			"3.01G"29,78		29,780			
VV			"3.01H"3,58		3,580			
VV			"3.01I"9,6		9,600			
VV			"3.12"4,05		4,050			
VV			"3.13"60,08		60,080			
VV			"3.14"84,82		84,820			
VV			"3.15"4,62		4,620			
VV			"3.16"15,58		15,580			
VV			"3.17"19,29		19,290			
VV			"3.18"7,64		7,640			
VV			"3.19"5,67		5,670			
VV			"3.20"8,25		8,250			
VV			"3.21"19,57		19,570			
VV			"3.22"84,81		84,810			
VV			"3.23"84,85		84,850			
VV			"3.24"2,3		2,300			
VV			"3.25"20,06		20,060			
VV			"3.26"19,08		19,080			
VV			"3.27"9,78		9,780			
VV			Součet		568,100			
VV			568,1*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,810			
90	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	56,810	1 000,00	56 810,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
VV			"3.01C"70,82		70,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.01E"1,77		1,770			
	VV		"3.01F"2,1		2,100			
	VV		"3.01G"29,78		29,780			
	VV		"3.01H"3,58		3,580			
	VV		"3.01I"9,6		9,600			
	VV		"3.12"4,05		4,050			
	VV		"3.13"60,08		60,080			
	VV		"3.14"84,82		84,820			
	VV		"3.15"4,62		4,620			
	VV		"3.16"15,58		15,580			
	VV		"3.17"19,29		19,290			
	VV		"3.18"7,64		7,640			
	VV		"3.19"5,67		5,670			
	VV		"3.20"8,25		8,250			
	VV		"3.21"19,57		19,570			
	VV		"3.22"84,81		84,810			
	VV		"3.23"84,85		84,850			
	VV		"3.24"2,3		2,300			
	VV		"3.25"20,08		20,080			
	VV		"3.26"19,08		19,080			
	VV		"3.27"9,78		9,780			
	VV		Součet		568,100			
	VV		568,1*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,810			

91	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	46,830	53,00	2 481,99	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklůků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"3.01E"1,77		1,770			
	VV		"3.01F"2,1		2,100			
	VV		"3.01G"29,78		29,780			
	VV		"3.01H"3,58		3,580			
	VV		"3.01I"9,6		9,600			
	VV		Součet		46,830			

92	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,334	153,00	663,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		"3.NP"(0,6*1+0,8*2)*1,97		4,334			
	VV		Součet		4,334			

93	K	968062746	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2	m2	82,483	59,00	4 866,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 4 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		"3.24-3.26"(5,6+1,425+1,31*2)*3,5		33,758			
	VV		"3.01"2,2*1,8		3,960			
	VV		"3.15-3.17"(5,79+4,25)*3,5		35,140			
	VV		"3.27"2,75*3,5		9,625			
	VV		Součet		82,483			

94	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	46,098	234,00	10 786,93	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		"3.NP"(0,6*15+0,8*18)*1,97		46,098			
	VV		Součet		46,098			

Strana 25 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				106 218,27	
95	K	975032251	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 5 m	m	3,500	1 050,00	3 675,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 150 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách je započteno vybourání otvorů pro podvěknutí vynášecích trámů. Zazdění a omítnutí těchto otvorů po demontáži není v cenách započteno. Oceňuje se samostatně cenami katalogu 801-4 Budovy a haly-opravy a údržba. 2. V cenách je započteno oboustranné vynešení podchycené konstrukce.					
	VV		"osazení překladů "3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			

96	K	976071111.1	Vybourání kovových revizních dvířek 30/30	kus	6,000	137,00	822,00	
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
	VV		"3.01G"2		2,000			
	VV		"3.01H"2		2,000			
	VV		"3.19"1		1,000			
	VV		"3.20"1		1,000			
	VV		Součet		6,000			

97	K	976074131	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MC	kus	6,000	105,00	630,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu cementovou					
	VV		"3.45"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			

98	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	1,500	6 530,00	9 795,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		"4.21 VZT"0,5*3		1,500			
	VV		Součet		1,500			

99	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	167,930	30,00	5 037,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		"3.13"9,045*1		9,045			
	VV		"3.14"12,12*1		12,120			
	VV		"3.15-3.17"40,04		40,040			
	VV		"3.18"7,64		7,640			
	VV		"3.19"5,67		5,670			
	VV		"3.20"8,25		8,250			
	VV		"3.21"19,57		19,570			
	VV		"3.22"12,12*1		12,120			
	VV		"3.23"12,195*1		12,195			
	VV		"3.24-26"41,28		41,280			
	VV		Součet		167,930			

100	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	1 304,798	39,00	50 887,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		"3.01C"37,03*2*3,5-(0,8*1,97*10)		243,450			
	VV		"3.13"(9,045+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*0,8*3+(1,43+2,56*2)*0,32*3		128,937			
	VV		"3.14"(12,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*4+(1,12+2,4*2))*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		156,661			
	VV		"3.15"(1,1+4,25)*2*3,5-(0,8*1,97)		35,874			
	VV		"3.16"(5,79+2,69)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(1,43+2,56*2)*0,32		57,826			

Strana 26 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.17"((4,64+4,05)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		63,478			
	VV		"3.18"((1,91+4,03)*2*3,5-((0,8*2+0,6)*1,97)		37,248			
	VV		"3.19"((3,7+1,62)*2*3,5-(1*0,6+0,6*1,97)+(1+0,6*2)*0,32		36,162			
	VV		"3.20"((3,7+2,23)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97)+(1,43+2,56*2)*0,32		38,400			
	VV		"3.21"((5,79+3,38)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97*2)+(1,43+2,56*2)*0,32		59,504			
	VV		"3.22"((10,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97*2)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		137,533			
	VV		"3.23"((12,095+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		152,934			
	VV		"3.24"((1,35+1,26)*2*3,5-(0,8*1,97)		16,694			
	VV		"3.25"((3,025+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		72,753			
	VV		"3.26"((2,85+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(1,43+2,56*2)*0,32		67,346			
	VV		Součet		1 304,798			

101	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	98,189	90,00	8 837,01	CS ÚRS 2017 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.					
	VV		"3.01"((15+8,8+1,95)*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97*3)+(1,37+2,65*2)*0,32*3		80,909			
	VV		"2.NP umyvadla v učebnách"1,2*1,2*4		5,760			
	VV		"3.NP umyvadla v učebnách"1,2*1,2*5		7,200			
	VV		"4.NP umyvadla v učebnách"1,2*1,2*3		4,320			
	VV		Součet		98,189			

102	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	143,995	102,00	14 687,49	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"3.01G"22,75*2		45,500			
	VV		"3.01I"((16,3-0,8)*1,5		23,250			
	VV		"3.01H"((7,57-0,8*2)*2		11,940			
	VV		"3.01F"((1,775+1,2)*2*2		11,900			
	VV		"3.12"1,65*1,5		2,475			
	VV		"3.19"((3,7+1,62)*2-0,6)*1,5		15,060			
	VV		"3.20"((3,7+2,23)*2-0,8)*1,5		16,590			
	VV		"2.NP umyvadla v učebnách"1,2*1,2*4		5,760			
	VV		"3.NP umyvadla v učebnách"1,2*1,2*5		7,200			
	VV		"4.NP umyvadla v učebnách"1,2*1,2*3		4,320			
	VV		Součet		143,995			

103	K	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2	m2	25,992	112,00	2 911,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2					
	VV		"3.01G"22,75*0,3		6,825			
	VV		"3.01I"((16,3-0,8)*1,5*0,3		6,975			
	VV		"3.01H"((7,57-0,8*2)*2*0,3		3,582			
	VV		"3.01F"((1,775+1,2)*2*0,3		1,785			
	VV		"3.12"1,65*0,3		0,495			
	VV		"3.19"((3,7+1,62)*2-0,6)*0,3		3,012			
	VV		"3.20"((3,7+2,23)*2-0,8)*0,3		3,318			
	VV		Součet		25,992			

104	K	978071261	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2	m2	66,190	135,00	8 935,65	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové vodorovné, plochy přes 1 m2					
	VV		"3.01E"((1,07+1,65)*2		5,440			
	VV		"3.01F"((1,755+1,2)*2		5,910			
	VV		"3.01G"((5,6+5,82)*2		22,840			
	VV		"3.01H"((1,99+1,795)*2		7,570			
	VV		"3.01I"((2,52+5,6)*2		16,240			
	VV		"3.12"((2,445+1,65)*2		8,190			
	VV		Součet		66,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	99		Přesuny hmot a sutí				631 534,72	
105	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	297,929	290,00	86 399,41	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
106	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	893,787	55,20	49 337,04	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	VV		297,929*3 'Přepočtené koeficientem množství		893,787			
107	K	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m	m	24,000	1 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu sutí se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot.					
	VV		12		12,000			
	VV		12*2 'Přepočtené koeficientem množství		24,000			
108	K	997013322	Příplatek k shozu sutí v do 20 m za první a ZKD den použití	m	1 080,000	27,00	29 160,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu sutí se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot.					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	VV		12*90 'Přepočtené koeficientem množství		1 080,000			
109	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	297,929	210,00	62 565,09	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
110	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 468,935	15,00	67 034,03	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		297,929*15 'Přepočtené koeficientem množství		4 468,935			
111	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	297,929	400,00	119 171,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
112	K	998-001	Montáž a doprava stavebního osobonákladního výtahu	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Jedná se o montáž a sestavení stavebního osobonákladního výtahu včetně příslušenství (přípojky, protizávaží, revizní zprávy) s výškou výtahové věže min. 15m, nosnost 500/850kg					
P			Poznámka k položce: Výška zdvihu: 100 m Zatížení: 500/850 kg Max. počet osob: 5 Rozměry plošiny: 1,40 x 1,60 m Rozměry základní jednotky: 2,60 x 2,00 m Kolvení: 6 m					
VV			"stavba"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
113	K	998-002	Pronájem věžového stavebního osobonákladního výtahu	den	90,000	300,00	27 000,00	
PP			Jedná se o pronájem stavebního osobonákladního výtahu včetně příslušenství (přípojky, protizávaží, revizní zprávy) s výškou výtahové věže min. 15m, nosnost 500/850kg					
VV			"stavba"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
VV			1*90 'Přepočtené koeficientem množství		90,000			
114	K	998-003	Demontáž a doprava stavebního osobonákladního výtahu	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	
PP			Jedná se o demontáž stavebního osobonákladního výtahu včetně příslušenství (přípojky, protizávaží, revizní zprávy) s výškou výtahové věže min. 15m, nosnost 500/850kg					
VV			"stavba"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
115	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	126,242	950,00	119 929,90	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
116	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	126,251	150,00	18 937,65	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 173 638,57	
D	710		Izolace				453 368,20	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				53 694,04	
117	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	57,800	222,00	12 831,60	CS ÚRS 2019 01

Strana 26 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné v dvouvrstvě na betonu					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV			"3.28"4,26		4,260			
VV			"3.29"16,73		16,730			
VV			"3.30"2,71		2,710			
VV			"3.31"6,64		6,640			
VV			"3.32"15,86		15,860			
VV			"3.33"2,74		2,740			
VV			"3.34"2,74		2,740			
VV			"3.35"2,07		2,070			
VV			"3.36"4,05		4,050			
VV			Součet		57,800			
118	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zděvu, 2 vrstvy	m2	18,772	316,00	5 931,95	CS ÚRS 2019 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé v dvouvrstvě na zděvu					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV			"3.28"(2+2,145)*2		8,290			
VV			"3.29"(4,89+5,925)*2		21,630			
VV			"3.30"(2,515+1,085)*2		7,200			
VV			"3.31"(1,935+3,455)*2		10,780			
VV			"3.32"(6+2,8)*2		17,600			
VV			"3.33"(2,55+1,085)*2		7,270			
VV			"3.34"(2,55+1,085)*2		7,270			
VV			"3.35"(1,975+1,15)*2		6,250			
VV			"3.36"(1,975+1,81)*2		7,570			
VV			Součet		93,860			
VV			93,86*0,2		18,772			
119	M	585812110.1	stěrka hydroizolační bal. 25 kg	kg	91,886	183,00	16 815,14	
PP			Specifikace: Materiálová báze: jednosložková, bez-rozpouštědlová, pryskyřičná disperze Měrná hmotnost: cca 1,5 g/cm² Kontrolní barva: bílá - první vrstva, šedá - druhá vrstva Teplota pro zpracování: + 5 °C až + 25 °C (teplota podkladu) Nátěry: 2x Minimální spotřeba: cca 1,1 - 1,2 kg/m² Teplota zpracování: + 5 °C až + 25 °C (teplota podkladu) Doba odvětrání po prvním nátěru: cca 1 hodina Doba odvětrání po druhém nátěru: cca 1 až 2 hodiny					
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 1,0-1,2 kg/m² (2 nátěry)					
VV			73,572*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		91,886			
120	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	93,860	55,00	5 162,30	CS ÚRS 2019 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněk vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
121	M	585812540.1	páska těsnící šířka 100 mm, role 10 m	m	103,246	50,00	5 162,30	
PP			Vnější rohy a vnitřní kouty svislých a vodorovných styků pojistné kapalné hydro-izolace budou utěsněny a vyztuženy systémovými tvarovkami pro vnější rohy a vnitřní kouty. Do průběžné vnitřní vodorovné a svislé koutové spáry bude instalována vodotěsná pružná bandáž. Bandáž bude vložena mezi první a druhou vrstvu pojistné hydro-izolace, stejně tak jako systémové tvarovky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>TECHNICKÁ DATA:</i> <i>Tvrdość podle Shore (podle DIN 53505 / ISO 868) 60 + 5</i> <i>Mezní zatížení MPa (podle DIN 53504 / ISO 37) > 8</i> <i>Protážení při přetržení % (podle DIN 53504 / ISO 37) > 700</i> <i>Strukturální pevnost MPa (podle DIN 53507 / ISO 34) > 9</i> <i>Teplotní odolnost (°C) od -30 do +60</i>					
	VV		"3.28"(2+2,145)*2		8,290			
	VV		"3.29"(4,89+5,925)*2		21,630			
	VV		"3.30"(2,515+1,085)*2		7,200			
	VV		"3.31"(1,935+3,455)*2		10,780			
	VV		"3.32"(6+2,8)*2		17,600			
	VV		"3.33"(2,55+1,085)*2		7,270			
	VV		"3.34"(2,55+1,085)*2		7,270			
	VV		"3.35"(1,975+1,15)*2		6,250			
	VV		"3.36"(1,975+1,81)*2		7,570			
	VV		Součet		93,860			
	VV		93,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		103,246			

122	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	44,000	32,00	1 408,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplnků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a vnitřní roh					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>					

123	M	585812590.1	páska těsnící kout, roh	kus	44,000	142,00	6 248,00	
-----	---	-------------	-------------------------	-----	--------	--------	----------	--

	PP		Vnější rohy a vnitřní kouty svislých a vodorovných styků pojistné kapaliné hydro-izolace budou utěsněny a vyztuženy systémovými tvarovkami pro vnější rohy a vnitřní kouty. Do průběžné vnitřní vodorovné a svislé koutové spáry bude instalována vodotěsná pružná bandáž. Bandáž bude vložená mezi první a druhou vrstvou pojistné hydro-izolace, stejně tak jako systémové tvarovky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>TECHNICKÁ DATA:</i> <i>Tvrdość podle Shore (podle DIN 53505 / ISO 868) 60 + 5</i> <i>Mezní zatížení MPa (podle DIN 53504 / ISO 37) > 8</i> <i>Protážení při přetržení % (podle DIN 53504 / ISO 37) > 700</i> <i>Strukturální pevnost MPa (podle DIN 53507 / ISO 34) > 9</i> <i>Teplotní odolnost (°C) od -30 do +60</i>					

	VV		"3.28-36"18+26		44,000			
	VV		Součet		44,000			

124	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,093	968,00	90,02	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					

125	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,093	481,00	44,73	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					

Strana 21 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713		Izolace tepelné				59 334,47	
126	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	570,040	38,00	21 661,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obtožení (bez přesahů) na obvodu podlahy.</i>					
127	M	61155340.5	podložka izolační z pěnového PE 10mm š 1,2m bez povrchové úpravy	m2	627,044	60,00	37 622,64	
	PP		podložka izolační z pěnového PE 2mm š 1,1m bez povrchové úpravy					
	VV		"3.01C"74,93		74,930			
	VV		"3.13"64,67		64,670			
	VV		"3.14"84,19		84,190			
	VV		"3.15"4,53		4,530			
	VV		"3.16"15,63		15,630			
	VV		"3.17"18,58		18,580			
	VV		"3.18"7,64		7,640			
	VV		"3.19"14,38		14,380			
	VV		"3.21"19,57		19,570			
	VV		"3.22"84,18		84,180			
	VV		"3.23"84,23		84,230			
	VV		"3.24"8,05		8,050			
	VV		"3.24a"2,32		2,320			
	VV		"3.25"16,07		16,070			
	VV		"3.26"13,27		13,270			
	VV		"3.28"4,26		4,260			
	VV		"3.29"16,73		16,730			
	VV		"3.30"2,71		2,710			
	VV		"3.31"6,64		6,640			
	VV		"3.32"15,86		15,860			
	VV		"3.33"2,74		2,740			
	VV		"3.34"2,74		2,740			
	VV		"3.35"2,07		2,070			
	VV		"3.36"4,05		4,050			
	VV		Součet		570,040			
	VV		570,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		627,044			

128	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,038	868,00	32,98	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					

129	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,038	456,00	17,33	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					

D	714		Akustická a protiotřesová opatření				340 339,69	
---	-----	--	------------------------------------	--	--	--	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	289,430	300,00	86 829,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti, apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.								
131	M	59036075	panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.24, bílá, tl 15mm, absorpce EN ISO 11654 aw=1,00, ap 125Hz =0,40	m2	208,404	585,00	121 916,34	
PP								
PSC								
Poznámka k položce: Specifikace: Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=1,00, ap 125Hz =0,40. Obsah CO2 při výrobě panelu 1,77 kg CO2 equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Panely mají celoplošně natřenou boční hranu, zapuštěnou 7 mm pod reastr, celková tloušťka panelu 15mm a rozměrem panelu 600x600, 1200x600 mm. Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,32 kg/m². Hmotnost celkové konstrukce je do 3 Kg/m². Panely mají nehořlavé jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 dle EN 13501-1. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 84%. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovláknennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra. Životnost panelu je 50 let								
W					38,650			
W					53,340			
W					53,340			
W					53,150			
W					198,480			
W					208,404			
198,48*1,05 Přepočtené koeficientem množství								
132	M	59036075.1	panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.24, bílá, tl 15mm, absorpce EN ISO 11654 aw=0,25, ap 125Hz =0,47	m2	90,950	750,00	68 212,50	
PP								
PSC								
Poznámka k položce: Specifikace: Akustický stropní systém s nízkofrekvenčním součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=0,25, ap 125Hz =0,47. Obsah CO2 při výrobě panelu 1,77 kg CO2 equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Systém je montován a demontován s horní instalací desek. Panely systému mají rovnou boční hranu, tloušťka panelu 15mm s rozměrem panelu (600x600, 1200x600, mm). Systémový rošt je viditelný vyrobený z pozinkované oceli s povrchovou úpravou. Hmotnost panelu je 1,32 kg/m². Hmotnost celkové konstrukce je do 3 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 84%. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovláknennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra. Životnost panelu je 50 let.								
W					20,000			
W					23,650			
W					23,650			
W					23,650			
W					23,650			
W					90,950			
Součet								
133	K	714121021	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí šroubovaných na betonový strop	m2	33,940	300,00	10 182,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
				2 388,10				
139	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	6,000	8,00	48,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D do 51/2,6					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).					
VV			1*2*3	6,000				
VV			Součet	6,000				
140	K	733192910	Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 22	m	6,000	177,00	1 062,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých montáž D 22					
141	M	140110100	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 22 x 2,6mm	m	6,000	46,00	276,00	
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 22 x 2,6mm					
VV			1*2*3	6,000				
VV			Součet	6,000				
142	K	733196921	Příplatek k zavaření švu na trubce ocelové stěny o síle do 3,6 mm za každých dalších 10 cm délky	kus	6,000	57,00	342,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zavaření švu na trubce do 10 cm délky o síle stěny Příplatek k cenám za dalších 10 cm					
VV			délky o síle stěny do 3,6 mm					
VV			1*2*3	6,000				
VV			Součet	6,000				
143	K	733811251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	6,000	108,00	648,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojih, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.					
VV			1*2*3	6,000				
VV			Součet	6,000				
144	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,011	1 100,00	12,10	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 734			Ústřední vytápění - armatury	19 251,30				
145	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	6,000	70,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2					
VV			1*2*3	6,000				
VV			Součet	6,000				
146	K	734-001	D+M - Danfoss RA2920 termostatická hlavice pro veřejné budovy	kus	25,000	681,00	17 025,00	
PP			Dodávka a montáž - Danfoss RA2920 termostatická hlavice pro veřejné budovy					
VV			*3NP*25	25,000				
VV			Součet	25,000				
147	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Šroubení připojovací armatury radiátorů [typu ventil kompak] PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové [R 384 Giacomini] G 1/2 x 18					
VV			1*3	3,000				
VV			Součet	3,000				
148	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,003	1 300,00	3,90	CS ÚRS 2017 01

Strana 35 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
149	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,003	800,00	2,40	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 718,50				
150	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4,800	26,00	124,80	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž otopných těles litinových článkových					
VV			8*0,2*3	4,800				
VV			Součet	4,800				
151	K	735151475	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W	kus	3,000	3 100,00	9 300,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO Radik Klasik, typ 21] výšky tělesa 600 mm 800 mm / 1030 W stavební délky / výkonu					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
VV			1*3	3,000				
VV			Součet	3,000				
152	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	4,800	17,00	81,60	CS ÚRS 2017 01
PP			Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí. 2. Cenami se oceňuje: a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zároji, b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzavěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně. 3. Množství se určí součtem výškových ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.					
VV			8*0,2*3	4,800				
VV			Součet	4,800				
153	K	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,117	1 300,00	152,10	CS ÚRS 2017 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
154	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,075	800,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 760			Konstrukce	591 464,05				
D 762			Konstrukce tesařské	9 450,00				
155	K	762-001	Demontáž dřevěné konstrukce podlahy včetně záklopu tl 32mm - pro zpětné použití	m2	10,500	265,00	2 782,50	
PP			Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm					
VV			*3,22*10,5	10,500				
VV			Součet	10,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	762-002	Montáž dřevěné konstrukce podlahy včetně záklopu tl 32mm	m2	10,500	635,00	6 667,50	
	PP		Montáž dřevěné konstrukce podlahy včetně záklopu tl 32mm					
	VV		"3.22"10,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				333 877,96	
157	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,676	568,00	4 927,97	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"čelo k akustickým podhledům"					
	VV		"3.13"9,045*0,2		1,809			
	VV		"3.14"12,12*0,2		2,424			
	VV		"3.22"10,12*0,2		2,024			
	VV		"3.23"12,095*0,2		2,419			
	VV		Součet		8,676			
158	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	57,800	610,00	35 258,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"3.28"4,26		4,260			
	VV		"3.29"16,73		16,730			
	VV		"3.30"2,71		2,710			
	VV		"3.31"6,64		6,640			
	VV		"3.32"15,86		15,860			
	VV		"3.33"2,74		2,740			
	VV		"3.34"2,74		2,740			
	VV		"3.35"2,07		2,070			
	VV		"3.36"4,05		4,050			
	VV		Součet		57,800			
159	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	93,860	107,00	10 043,02	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					

Strana 27 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.28"(2+2,145)*2		8,280			
	VV		"3.29"(4,89+5,925)*2		21,630			
	VV		"3.30"(2,515+1,085)*2		7,200			
	VV		"3.31"(1,935+3,455)*2		10,780			
	VV		"3.32"(6+2,8)*2		17,600			
	VV		"3.33"(2,55+1,085)*2		7,270			
	VV		"3.34"(2,55+1,085)*2		7,270			
	VV		"3.35"(1,975+1,15)*2		6,250			
	VV		"3.36"(1,975+1,81)*2		7,570			
	VV		Součet		93,860			
160	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	43,380	193,00	8 372,34	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl. 12,5 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"čelo k akustickým podhledům"					
	VV		"3.13"9,045		9,045			
	VV		"3.14"12,12		12,120			
	VV		"3.22"10,12		10,120			
	VV		"3.23"12,095		12,095			
	VV		Součet		43,380			
161	K	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	57,800	63,00	3 641,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"3.28"4,26		4,260			
	VV		"3.29"16,73		16,730			
	VV		"3.30"2,71		2,710			
	VV		"3.31"6,64		6,640			
	VV		"3.32"15,86		15,860			
	VV		"3.33"2,74		2,740			
	VV		"3.34"2,74		2,740			
	VV		"3.35"2,07		2,070			
	VV		"3.36"4,05		4,050			
	VV		Součet		57,800			
162	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	57,800	39,00	2 254,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení [Q3]					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
			PSC					
			WV				4,260	
			WV				16,730	
			WV				2,710	
			WV				6,640	
			WV				15,860	
			WV				2,740	
			WV				2,740	
			WV				2,070	
			WV				4,050	
			WV				57,800	
163	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kol vel. 600x600 mm	kus	2,000	254,00	508,00	CS ÚRS 2017 01
			PP					
			PSC					
			P					
164	M	590307140	dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm	kus	2,000	1 190,00	2 380,00	
			PP					
			P					
			WV				2,000	
			WV				2,000	
165	K	763181321	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka	kus	5,000	798,00	3 990,00	CS ÚRS 2019 01
			PP					
			PSC					
166	M	763-001	Ocelová typizovaná dvevní zárubeň pro jednokřídlé dveře s polodrážkou k instalaci do SDK příčky OZN. Z06	ks	5,000	3 850,00	19 250,00	
			PP					

Strana 39 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ</i> <i>!!! Před zahájením výroby dvevní zárubně bude provedeno zaměření skutečné tloušťky povrchové upravené stěny pro každý stavební otvor, včetně šířky a výšky stavebního otvoru.</i>					
			WV				5,000	
			WV				5,000	
167	K	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 24 mm, OZN.:Z07a,b	m2	34,650	4 250,00	147 262,50	CS ÚRS 2017 01
			PP					
			PSC					
			P					
			WV				23,100	
			WV				11,550	
			WV				34,650	
168	K	763411121	Dveře sanitárních přiček, desky s HPL - laminátem tl 24 mm, š do 800 mm, v do 2100 mm, OZN.:Z07a,b	kus	9,000	3 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2017 01
			PP					
			PSC					
			P					
			WV					
			WV					
			WV					

Strana 40 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z07b"6		6,000			
	VV		Součet		9,000			
169	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	74,930	378,00	28 323,54	
	PP		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt polozapuštěný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	P		Poznámka k položce: Poznámka: Součástí položky je rozměrová, tvarová úprava a montáž všech systémových prvků. Součástí položky je dodávka kotveního a spojovacího materiálu do díva z pórabetonu, případně železobetonových konstrukcí. Návrh způsobu a rozsah kotvení zajistí zhotovitel u dodavatele systému. Montáž bude prováděna v souladu s technologickým postupem výrobce pro montáž.					
170	M	590360850	panel akustický, bílá 500, 600x600x15mm	m2	78,677	300,00	23 603,10	
	PP		systémy akustických podhledů panely akustické bílá 500, 600x600x15 mm					
	P		Poznámka k položce: podrobná specifikace materiálu dle PD					
	VV		"3.01C"74,93		74,930			
	VV		Součet		74,930			
	VV		74,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		78,677			
171	M	283765420.1	deska izolační Alu folii PUR 025 tl. 20 mm	m2	4,370	693,00	3 028,41	
			PUR panely v konstrukci rástrového minerálního podhledu					
	PP		Minerální desky v konstrukci podhledu v místě rekuperační VZT jednotky budou nahrazeny polyuretanovými panely tloušťky 20 mm, s oboustrannou strukturovanou hliníkovou fólií tloušťky ? 80 ?, hustota 48 kg/m?, v šířce ? 600 mm. Panely budou uloženy na nosných profilech tak, aby byl umožněn přístup k rekuperační VZT jednotce. Panely budou z exponované strany povrchově upraveny syntetickým, průmyslově provedeným, nástřikem bílé barvy					
	VV		"3.29"3,71+0,66		4,370			
	VV		Součet		4,370			
172	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	74,930	9,00	674,37	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. ...					
	VV		"3.01C"74,93		74,930			
	VV		Součet		74,930			
173	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	70,790	89,00	6 300,31	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. ...					
	VV		"3.01C"(29,8+2,37+0,645*5)*2		70,790			
	VV		Součet		70,790			
174	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,034	873,00	1 775,68	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
175	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	2,034	386,00	785,12	CS ÚRS 2017 01

Strana 41 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				248 136,09	
176	K	766-001	Demontáž laboratorního stolu pro zpětné použití 800/2900/750, včetně příslušenství vestavěného dřezu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Demontáž laboratorního stolu pro zpětné použití 800/2900/750, včetně příslušenství vestavěného dřezu					
	VV		"3.22"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
177	K	766-002	Montáž laboratorního stolu 800/2900/750mm, včetně příslušenství vestavěného dřezu	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Demontáž laboratorního stolu pro zpětné použití 800/2900/750, včetně příslušenství vestavěného dřezu					
	VV		"3.22"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
178	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	82,483	47,00	3 876,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž dřevěných stěn plných					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820. 2. V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení.					
	VV		"3.24-3.26"(5,6+1,425+1,31*2)*3,5		33,758			
	VV		"3.01"2,2*1,8		3,960			
	VV		"3.15-3.17"(5,79+4,25)*3,5		35,140			
	VV		"3.27"2,75*3,5		9,625			
	VV		Součet		82,483			
179	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,000	52,00	156,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m					
	VV		"3.1"1		1,000			
	VV		"3.1G"2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
180	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	23,000	1 160,00	26 680,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevřacích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěcí křídla a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štítku s klíkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-8 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
181	M	766-001	Vnitřní dřevěné dveře hladké zátěžové OZN. T01	ks	3,000	7 265,00	21 795,00	
	PP		Dodávka a montáž: Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídle otočné dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou CPL laminátem. Součástí položky je i montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Průvětrník Okopný plech Rozměr dveří: 700 x 1970 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ					
	VV		"3.NP"1+2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
182	M	766-002	Vnitřní dřevěné dveře hladké zátěžové OZN. T02	ks	1,000	6 991,00	6 991,00	
	PP		Dodávka a montáž: Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou HPL laminátem. Součástí položky je i montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Piktogram Průvětrník Okopný plech Rozměr dveří: 700 x 1970 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ					
	VV		"3.NP"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
183	M	766-003	Vnitřní dřevěné dveře hladké zátěžové OZN. T03	ks	2,000	7 057,00	14 114,00	
	PP		Dodávka a montáž: Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou HPL laminátem. Součástí položky je i montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Průvětrník Okopný plech Rozměr dveří: 800 x 1970 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ					
	VV		"3.NP"1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
184	M	766-004	Vnitřní dřevěné dveře hladké zátěžové OZN. T04	ks	12,000	8 010,00	96 120,00	
	PP		Dodávka a montáž: Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou HPL laminátem. Součástí položky je i montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Okopný plech Vodorovné madlo Rozměr dveří: 800 x 1970 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ					
	VV		"3.NP"6+6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
185	M	766-005	Vnitřní dřevěné dveře hladké zátěžové OZN. T05	ks	2,000	6 537,00	13 074,00	
	PP		Dodávka a montáž: Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou HPL laminátem. Součástí položky je i montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Piktogram Okopný plech Rozměr dveří: 800 x 1970 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ					
	VV		"3.NP"1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
186	M	766-006	Vnitřní dřevěné dveře hladké zátěžové OZN. T06	ks	1,000	8 010,00	8 010,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž: Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou HPL laminátem a s příslušenstvím pro osoby se sníženou schopností pohybu. Součástí položky je i montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Madlo Piktogram Okopný plech Rozměr dveří: 800 x 1970 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ					
	VV		"3.NP"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
187	M	766-007	Vnitřní dřevěné dveře hladké zátěžové s PO, OZN. T07	ks	2,000	7 962,00	15 924,00	
	PP		Dodávka a montáž: Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou HPL laminátem. Součástí položky je i montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Piktogram Okopný plech PO: EI 30 DP3-C Rozměr dveří: 800 x 1970 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ					
	VV		"3.NP"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
188	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	35,000	32,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových					
	VV		"3.NP"35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
189	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	9,000	170,00	1 530,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
190	M	766-010	Vnitřní plnoplošné lepená dřevěná parapetní deska OZN. T10	ks	9,000	500,00	4 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dodávka a montáž: Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska Profil: lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou /rádius R = 5 mm/, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm. Povrchová úprava: opatřena čtyřvrstevným systémem povrchové úpravy - houbková impregnace, barevná impregnace, vysokotlaký nátěh lakury 150 µm, vysokotlaký nátěh vrchní lakury 150 µm. Barva bílá /RAL 9016/ částečně transparentní lakura. Rozměr parapetní desky: 900 x 100 x 30 mm Poznámka: Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky. FIX Popis: prosklený interiérový nadsvětlík z plastových vícekomorových profilů bez dělení a s pevným zasklením. Rozměr výplně: 900 x 900 mm Profil výplně: vícekomorový plastový profil s ocelovou výtuhou o konstrukční šířce profilu 70mm, podkladní profil š. 40mm Zasklení: Zasklení stěny a dveřních křídel je navrženo jednoduchým čtýřm vrstveným provozně bezpečnostním sklem ve složení 44,2 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo; 4,0+0,76+4,0 mm). Zvuková neprůzvučnost okna: min. 38 dB Požární odolnost: bez požadavku Kotvení rámu: ocelová pásková kotva					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ					
	WV		"3.NP"9		9,000			
	WV		Součet		9,000			


191	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	236,00	708,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					

192	M	766-008	Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska OZN. T08	ks	3,000	586,00	1 758,00	
-----	---	---------	---	----	-------	--------	----------	--

	PP		Dodávka a montáž: Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska instalovaná vždy v jednom kuse, bez napojení. Základní profil: Homogenní jádro profilu bude vyrobeno z tvrdého pánového PVC s koextrudovaným pláštěm zajišťujícím trvalou stabilitu vůči UV záření. Materiál je určen také do trvale vlhkého prostředí. Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 9 mm. Pohledová výška včetně pravoúhlého nosu bude minimálně 35 mm. Povrchová úprava materiálu: Povrchová úprava parapetních desek bude odolná mechanickému poškození. Barva desek bude bílá. Rozměrová a tvarová úprava prvku: Součástí položky je strojné provedení rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, včetně dodávky a montáže plastových ukončovacích elementů. Montáž: Parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku. Rozměr parapetní desky: 360 x 1 435 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ Poznámka: Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.					
	WV		"3.NP"3		3,000			
	WV		Součet		3,000			


193	K	766-009	D+M - Zámkové vložky FAB v systému generálního klíče	ks	25,000	856,00	21 400,00	
-----	---	---------	--	----	--------	--------	-----------	--



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž: zámkových vložek FAB v systému generálního klíče					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1.15 - VÝPIS PRVKŮ Poznámka: Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.					
	WV		"3.NP"22		22,000			
	WV		"4.NP"3		3,000			
	WV		Součet		25,000			
194	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	35,000	134,00	4 690,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových					
	WV		"3.NP"35		35,000			
	WV		Součet		35,000			
195	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,539	855,00	460,85	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
196	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,539	424,00	228,54	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	770	Podlahy				698 208,08	
	D	771	Podlahy z dlaždic				90,72	
197	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	3,240	28,00	90,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
	WV		"3.01E"(1,07+1,65)*2-(0,8*2+0,6)		3,240			
	WV		Součet		3,240			
	D	776	Podlahy povlakové				698 117,36	
198	K	776-001	D+M - Přechodový šroubovací profil z extrudovaného hliníku š. 40mm l= 1100 mm, OZN.: N02	kus	22,000	245,00	5 390,00	

	PP		Dodávka a montáž - Přechodový profil: Přechodový šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na rozhraní druhově odlišných podlahových krytín, případně původních a nových podlahových krytín. Profil bude nstalován v jednom kuse, nenapojovaný. Šířka profilu: 40 mm Schopnost převýšení: do 8 mm Materiál: extrudovaný hliníkový profil Tloušťka profilu: 1,5 - 2 mm Základní povrchová úprava: eloxování Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny, včetně nerezového kotvicího materiálu Délka profilu: 1100 mm					
	WV		"3.NP"22		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Součet		22,000				
199	K	776-001.1	D+M - Mechanicky kotvený podlahový soklíkový profil	m	337,010	249,00	83 915,49		
	PP		D+M - Mechanicky kotvený podlahový soklíkový profil						
	P		Poznámka k položce: Specifikace: Mechanicky kotvený, případně kontaktně lepený podlahový soklíkový profil v místnostech s povlakovou podlahovou krytinou, bez keramického obkladu. Je navržen obdélníkový profil z extrudovaného hliníku s podélnými konstrukčními drážkami pro kotevní prvky na vnitřní straně, s povrchovou úpravou eloxováním. Materiál: slitina Al-Mg-Si Výška profilu: minimálně 60 mm, maximálně 80 mm Šířka profilu: minimálně 10 mm Kotvení profilu: natloukáací nylonové nebo PP hmoždinky; v odůvodněných případech bodovým lepením jednosložkovým lepidlem na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a dostatečně vysokou počáteční přidržeností Doplňky: konstrukčně lepené tvarovky pro vnější rohy, vnitřní kouty a ukončení volného profilu. Napojení profilů: natupo Poznámka: Dělení nebo opracování profilů bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení hliníku. V případě nutnosti délkového napojení dvou nebo více profilů nebude žádný z dílů kratší než 500 mm. Napojení bude provedeno v nejméně exponované části spoje. Tento požadavek se netýká schodišťových slupů, ostění stavebních otvorů, apod.						
	VV		"3.01C"(29,8+0,645*5)*2		66,050				
	VV		"3.13"(9,045+6,99)*2-0,8		31,270				
	VV		"3.14"(12,12+6,99+1,4)*2-0,8		40,220				
	VV		"3.15"(1,1+4,165)*2-0,8*3		8,130				
	VV		"3.16"(5,79+2,7)*2-0,8		16,180				
	VV		"3.17"(4,565+3,965)*2-0,8		16,260				
	VV		"3.18"(1,91+4,03)*2-0,8*3		9,480				
	VV		"3.19"(3,7+4,03+1,165)*2-0,8		17,030				
	VV		"3.21"(5,79+3,38)*2-0,8*2		16,740				
	VV		"3.22"(10,12+6,99)*2-0,8		33,420				
	VV		"3.23"(12,095+6,99)*2-0,8		37,370				
	VV		"3.24"(3,529+2,29)*2-0,8*4		8,438				
	VV		"3.24a"(2,17+1,048)*2-0,8		5,636				
	VV		"3.25"(2,9+5,818)*2-0,8		16,636				
	VV		"3.26"(2,9+4,575)*2-0,8		14,150				
	VV		Součet		337,010				
200	K	776-003	D+M - PVC profil s čepcovým těsněním	m	85,460	395,00	33 756,70		
	PP		D+M - PVC profil s čepcovým těsněním						
	P		Poznámka k položce: Dodávka montáž: V místnostech s keramickým obkladem stěn nebo mozaikou bude soklík tvořen vytažením podlahové krytiny visle na stěnu přes obrubový žlab do výšky 80 mm od úrovně čisté podlahy v místnosti. Pravidelný fabionový tvar v koutové spáře bude zajištěn průběžným kontaktně vlepeným PVC profilem, R = minimálně 20 mm. Svařená spára mezi pásem soklíku a podlahovou krytinou bude na vodorovné ploše ve vzdálenosti nejméně 100 mm od svislých konstrukcí. Spáry vnějších rohů a vnitřních koutů budou vodotěsně svařeny. V horní části bude pás podlahové krytiny, tvořící soklík, zasunutý do průběžného mechanicky kotveného PVC profilu s čepcovým těsněním, uloženého ve vrstvě lepicího tmelu pod keramickým obkladem nebo mozaikou. Tvarové provedení profilu umožní přímou vodotěsnou návaznost kontaktně lepeného spárovaného keramického obkladu nebo mozaiky. V místě kontaktu soklíku nebo podlahové krytiny se stavebními prvky budou spáry vyplněny PU tmelem určeným pro použití v sanitárních provezech. Použité prvky budou součástí systému použité povlakové podlahové krytiny. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů. Barva profilu s čepcovým těsněním: bílá Lepidlo pro koutový profil: Speciální jednosložkové lepidlo na bázi syntetického rozpouštědla, určené ke kontaktnímu lepení PVC k betonu, pórobetonu nebo vápeno-cementové jádrové omítce. Lepidlo bude nanášeno v celé ploše na profil a současně podklad. Součástí položky je penetrace povrchu.						
	VV		"3.28"(2+2,145)*2-0,8*2		6,690				
	VV		"3.29"(4,89+5,925+1,4)*2-(0,8+0,7)		22,930				
	VV		"3.30"(2,515+1,085)*2-0,7		6,500				
									
			S 7 z 59						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"3.31"(1,935+3,455)*2-(0,8*2+0,7)		8,480				
	VV		"3.32"(6+2,8)*2-(0,8+0,7*2)		15,400				
	VV		"3.33"(2,55+1,085)*2-0,7		6,570				
	VV		"3.34"(2,55+1,085)*2-0,7		6,570				
	VV		"3.35"(1,975+1,15)*2-0,7		5,550				
	VV		"3.36"(1,975+1,81)*2-0,8		6,770				
	VV		Součet		85,460				
201	K	776-004	D+M - PVC profil - obrubový žlab	m	85,460	43,00	3 674,78		
	PP		D+M - PVC profil - obrubový žlab						
	P		Poznámka k položce: Dodávka montáž: V místnostech s keramickým obkladem stěn nebo mozaikou bude soklík tvořen vytažením podlahové krytiny visle na stěnu přes obrubový žlab do výšky 80 mm od úrovně čisté podlahy v místnosti. Pravidelný fabionový tvar v koutové spáře bude zajištěn průběžným kontaktně vlepeným PVC profilem, R = minimálně 20 mm. Svařená spára mezi pásem soklíku a podlahovou krytinou bude na vodorovné ploše ve vzdálenosti nejméně 100 mm od svislých konstrukcí. Spáry vnějších rohů a vnitřních koutů budou vodotěsně svařeny. V horní části bude pás podlahové krytiny, tvořící soklík, zasunutý do průběžného mechanicky kotveného PVC profilu s čepcovým těsněním, uloženého ve vrstvě lepicího tmelu pod keramickým obkladem nebo mozaikou. Tvarové provedení profilu umožní přímou vodotěsnou návaznost kontaktně lepeného spárovaného keramického obkladu nebo mozaiky. V místě kontaktu soklíku nebo podlahové krytiny se stavebními prvky budou spáry vyplněny PU tmelem určeným pro použití v sanitárních provezech. Použité prvky budou součástí systému použité povlakové podlahové krytiny. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů. Barva profilu s čepcovým těsněním: bílá Lepidlo pro koutový profil: Speciální jednosložkové lepidlo na bázi syntetického rozpouštědla, určené ke kontaktnímu lepení PVC k betonu, pórobetonu nebo vápeno-cementové jádrové omítce. Lepidlo bude nanášeno v celé ploše na profil a současně podklad. Součástí položky je penetrace povrchu.						
	VV		"3.28"(2+2,145)*2-0,8*2		6,690				
	VV		"3.29"(4,89+5,925+1,4)*2-(0,8+0,7)		22,930				
	VV		"3.30"(2,515+1,085)*2-0,7		6,500				
	VV		"3.31"(1,935+3,455)*2-(0,8*2+0,7)		8,480				
	VV		"3.32"(6+2,8)*2-(0,8+0,7*2)		15,400				
	VV		"3.33"(2,55+1,085)*2-0,7		6,570				
	VV		"3.34"(2,55+1,085)*2-0,7		6,570				
	VV		"3.35"(1,975+1,15)*2-0,7		5,550				
	VV		"3.36"(1,975+1,81)*2-0,8		6,770				
	VV		Součet		85,460				
202	K	776-005	D+M - 3D kloubový dilatační podlahový profil OZN. D12	kus	16,350	750,00	12 262,50		
	PP		Dodávka a montáž: 3D kloubový dilatační podlahový profil na rozhraní dilatačních celků (objektová dilatační spára). Profil bude vyroben z extrudovaného eloxovaného hliníku, se schopností vyrovnání výškových rozdílů $\geq \pm 5$ mm. Profil bude svou konstrukcí určený k dodatečné montáži po provedení pokládky povlakových podlahových krytin. Ramena profilu budou na obou stranách plinoplošně přilepena k podkladu konstrukčním lepidlem na bázi epoxidové pryskyřice. Instalace dilatačního profilu bude provedena v jednom kuse, bez napojení. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení hliníku. Šířka dilatační spáry: 50 mm délka: 1150 mm						
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV						
	VV		"3.01C"2,37		2,370				
	VV		"3.13"6,99		6,990				
	VV		"3.23"6,99		6,990				
	VV		Součet		16,350				
203	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 3 mm	m2	570,040	165,00	94 056,60	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		"3.01C"74,93		74,930			
	VV		"3.13"64,67		64,670			
	VV		"3.14"84,19		84,190			
	VV		"3.15"4,53		4,530			
	VV		"3.16"15,63		15,630			
	VV		"3.17"18,58		18,580			
	VV		"3.18"7,64		7,640			
	VV		"3.19"14,38		14,380			
	VV		"3.21"19,57		19,570			
	VV		"3.22"84,18		84,180			
	VV		"3.23"84,23		84,230			
	VV		"3.24"8,05		8,050			
	VV		"3.24a"2,32		2,320			
	VV		"3.25"16,07		16,070			
	VV		"3.26"13,27		13,270			
	VV		"3.26"4,26		4,260			
	VV		"3.29"16,73		16,730			
	VV		"3.30"2,71		2,710			
	VV		"3.31"6,64		6,640			
	VV		"3.32"15,86		15,860			
	VV		"3.33"2,74		2,740			
	VV		"3.34"2,74		2,740			
	VV		"3.35"2,07		2,070			
	VV		"3.36"4,05		4,050			
	VV		Součet		570,040			

204	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	521,270	39,00	20 329,53	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		"3.01C"70,82		70,820			
	VV		"3.12"4,05		4,050			
	VV		"3.13"60,08		60,080			
	VV		"3.14"84,82		84,820			
	VV		"3.15"4,62		4,620			
	VV		"3.16"15,58		15,580			
	VV		"3.17"19,29		19,290			
	VV		"3.18"7,64		7,640			
	VV		"3.19"5,67		5,670			
	VV		"3.20"8,25		8,250			
	VV		"3.21"19,57		19,570			
	VV		"3.22"84,81		84,810			
	VV		"3.23"84,85		84,850			
	VV		"3.24"2,3		2,300			
	VV		"3.25"20,06		20,060			
	VV		"3.26"19,08		19,080			
	VV		"3.27"9,78		9,780			
	VV		Součet		521,270			

205	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	570,040	155,00	88 356,20	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
--	----	--	--	--	--	--	--	--

206	M	28411012	PVC (vinyl) heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	60,690	679,00	41 208,51	
-----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	--

	PP		PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1					
	VV		"3.28"4,26		4,260			
	VV		"3.29"16,73		16,730			
	VV		"3.30"2,71		2,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.31"6,64		6,640			
	VV		"3.32"15,86		15,860			
	VV		"3.33"2,74		2,740			
	VV		"3.34"2,74		2,740			
	VV		"3.35"2,07		2,070			
	VV		"3.36"4,05		4,050			
	VV		Součet		57,800			
	VV		57,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,690			

207	M	28411018	PVC (vinyl) heterogenní zátěžové akustická, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,07mm, útlum 15dB, R10, hořlavost Bfl S1	m2	537,852	531,00	285 599,41	
-----	---	----------	---	----	---------	--------	------------	--

	PP		PVC heterogenní zátěžové akustická, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,07mm, útlum 15dB, R10, hořlavost Bfl S1					
	VV		"3.01C"74,93		74,930			
	VV		"3.13"64,67		64,670			
	VV		"3.14"84,19		84,190			
	VV		"3.15"4,53		4,530			
	VV		"3.16"15,63		15,630			
	VV		"3.17"18,58		18,580			
	VV		"3.18"7,64		7,640			
	VV		"3.19"14,38		14,380			
	VV		"3.21"19,57		19,570			
	VV		"3.22"84,18		84,180			
	VV		"3.23"84,23		84,230			
	VV		"3.24"8,05		8,050			
	VV		"3.24a"2,32		2,320			
	VV		"3.25"16,07		16,070			
	VV		"3.26"13,27		13,270			
	VV		Součet		512,240			
	VV		512,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		537,852			

208	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	285,020	28,00	7 980,56	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně tréžování)					
	VV		"3.01C"74,93		74,930			
	VV		"3.13"64,67		64,670			
	VV		"3.14"84,19		84,190			
	VV		"3.15"4,53		4,530			
	VV		"3.16"15,63		15,630			
	VV		"3.17"18,58		18,580			
	VV		"3.18"7,64		7,640			
	VV		"3.19"14,38		14,380			
	VV		"3.21"19,57		19,570			
	VV		"3.22"84,18		84,180			
	VV		"3.23"84,23		84,230			
	VV		"3.24"8,05		8,050			
	VV		"3.24a"2,32		2,320			
	VV		"3.25"16,07		16,070			
	VV		"3.26"13,27		13,270			
	VV		"3.28"4,26		4,260			
	VV		"3.29"16,73		16,730			
	VV		"3.30"2,71		2,710			
	VV		"3.31"6,64		6,640			
	VV		"3.32"15,86		15,860			
	VV		"3.33"2,74		2,740			
	VV		"3.34"2,74		2,740			
	VV		"3.35"2,07		2,070			
	VV		"3.36"4,05		4,050			
	VV		Součet		570,040			
	VV		570,04*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		285,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	350,680	10,00	3 506,80	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových		53,360			
VV			"3.01C"(29,88+2,37)*2-(2,37*2+0,8*8)		7,390			
VV			"3.12"(2,445+1,65)*2-0,8		34,220			
VV			"3.13"(9,045+6,99+1,475)*2-0,8		40,370			
VV			"3.14"(12,12+6,99+1,475)*2-0,8		8,300			
VV			"3.15"(1,1+4,25)*2-0,8*3		16,160			
VV			"3.16"(5,79+2,69)*2-0,8		16,580			
VV			"3.17"(4,64+4,05)*2-0,8		8,880			
VV			"3.18"(1,91+4,03)*2-(0,6+0,8*3)		10,040			
VV			"3.19"(3,7+1,62)*2-0,6		11,060			
VV			"3.20"(3,7+2,23)*2-0,8		16,740			
VV			"3.21"(5,79+3,38)*2-0,8*2		36,370			
VV			"3.22"(10,12+6,99+1,475)*2-0,8		40,320			
VV			"3.23"(12,095+6,99+1,475)*2-0,8		4,420			
VV			"3.24"(1,35+1,26)*2-0,8		19,230			
VV			"3.25"(3,025+6,99)*2-0,8		18,880			
VV			"3.26"(2,85+6,99)*2-0,8		8,360			
VV			"3.27"(2,87+1,71)*2-0,8		350,680			
VV			Součet					

210	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	12,819	125,00	1 602,38	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP			Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
211	M	28411012	PVC (vinyl) heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	14,742	679,00	10 009,82	

PP			PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1		6,690			
VV			"3.28"(2+2,145)*2-0,8*2		22,930			
VV			"3.29"(4,89+5,925+1,4)*2-(0,8+0,7)		6,500			
VV			"3.30"(2,515+1,085)*2-0,7		8,480			
VV			"3.31"(1,935+3,455)*2-(0,8*2+0,7)		15,400			
VV			"3.32"(6+2,8)*2-(0,8+0,7*2)		6,570			
VV			"3.33"(2,55+1,085)*2-0,7		6,570			
VV			"3.34"(2,55+1,085)*2-0,7		5,550			
VV			"3.35"(1,975+1,15)*2-0,7		6,770			
VV			"3.36"(1,975+1,81)*2-0,8		85,460			
VV			Součet		12,819			
VV			85,46*0,15		14,742			
VV			12,819*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					

212	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	1 140,080	3,00	3 420,24	
-----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	--

PP			Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí		74,930			
VV			"3.01C"74,93		64,670			
VV			"3.13"84,67		84,190			
VV			"3.14"84,19		4,530			
VV			"3.15"4,53		15,630			
VV			"3.16"15,63		18,580			
VV			"3.17"18,58		7,640			
VV			"3.18"7,64		14,380			
VV			"3.19"14,38		19,570			
VV			"3.21"19,57		84,180			
VV			"3.22"84,18		84,230			
VV			"3.23"84,23		8,050			
VV			"3.24"8,05		2,320			
VV			"3.24a"2,32		16,070			
VV			"3.25"16,07		13,270			
VV			"3.26"13,27		4,260			
VV			"3.28"4,26		16,730			
VV			"3.29"16,73		2,710			
VV			"3.30"2,71					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"3.31"6,64		6,640			
VV			"3.32"15,86		15,860			
VV			"3.33"2,74		2,740			
VV			"3.34"2,74		2,740			
VV			"3.35"2,07		2,070			
VV			"3.36"4,05		4,050			
VV			Součet		570,040			
VV			570,04*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 140,080			

213	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	4,430	396,00	1 754,28	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

214	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	4,430	292,00	1 293,56	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

D	780		Dokončovací práce				399 240,34	
---	-----	--	-------------------	--	--	--	------------	--

D	781		Dokončovací práce - obklady				217 672,12	
---	-----	--	-----------------------------	--	--	--	------------	--

215	K	D04	D+M Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů	m	115,380	248,00	28 614,24	
-----	---	-----	---	---	---------	--------	-----------	--

PP			Dodávka a montáž: Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka a montáž: Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou. Materiál: nerezová ocel AISI 316 - DIN 1.4404 Výška profilu: v závislosti na keramickém obkladu nebo mozaice; v intervalu 8 - 12,5 mm Povrch: satinovaný Doplňky: konstrukčně lepené tvarovky pro vnější a vnitřní rohy a ukončení volného profilu Napojení profilů: natupo; maximálně 1 spoj v celé délce profilu, v méně exponované poloze spoje Montáž: rameno profilu bude zapracováno super-flexibilním nano-strukturálním vylehčeným lepidlem do zděva z pórobetonu, včetně penetrace povrchu. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu, včetně systémových prvků. <i>Poznámka:</i> Dělení nebo opracování profilů bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení nerezové oceli.					
VV			"3.13"1,2*1,6		1,920			
VV			"3.14"1,2*1,6		1,920			
VV			"3.16"1,2*1,6		1,920			
VV			"3.22"1,2*1,6		1,920			
VV			"3.23"1,2*1,6		1,920			
VV			"3.24"1,2*1,6		1,920			
VV			"3.28"(2+2,145)*2		8,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"3.29"(4,89+5,925)*2		21,630			
	WV		"3.30"(2,515+1,085)*2		7,200			
	WV		"3.31"(1,935+3,455)*2		10,780			
	WV		"3.32"(6+2,8)*2		17,600			
	WV		"3.33"(2,55+1,085)*2		7,270			
	WV		"3.34"(2,55+1,085)*2		7,270			
	WV		"3.35"(1,975+1,15)*2		6,250			
	WV		"3.36"(1,975+1,81)*2		7,570			
	WV		"svislý"2*5		10,000			
	WV		Součet		115,380			
216	K	D05	D+M Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy - systémový rožek	kus	35,000	248,00	8 680,00	

PP
Dodávka a montáž:
Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou.

Poznámka k položce:
Dodávka a montáž:
Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou.
Materiál: nerezová ocel AISI 316 - DIN 1.4404
Výška profilu: v závislosti na keramickém obkladu nebo mozaice; v intervalu 8 - 12,5 mm
Povrch: satinovaný

P
Doplňky: konstrukčně lepené tvarovky pro vnější a vnitřní rohy a ukončení volného profilu
Napojení profilů: natupo; maximálně 1 spoj v celé délce profilu, v méně exponované poloze spoje
Montáž: rameno profilu bude zapracováno super-flexibilním nano-strukturálním vylehčeným lepidlem do zdíva z pórobetonu, včetně penetrace povrchu.
Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu, včetně systémových prvků.
Poznámka:
Dělení nebo opravy profilů bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení nerezové oceli.

WV "svislý"35 35,000
WV Součet 35,000

217	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	198,056	500,00	99 028,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2

218	M	597612550.1	obkladačky keramické RAKO (barevné) 20 x 20 x 0,6 cm l. j.	m2	217,862	248,00	54 029,78	
-----	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP obkladačky keramické RAKO (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.
WV "2.19"1,5*1,6 2,400
WV "2.20"1,5*1,6 2,400
WV "2.21"1,5*1,6 2,400
WV "2.22a"1,5*1,6 2,400
WV "3.13"1,2*1,6 1,920
WV "3.14"1,2*1,6 1,920
WV "3.16"1,2*1,6 1,920
WV "3.22"1,2*1,6 1,920
WV "3.23"1,2*1,6 1,920
WV "3.24"1,2*1,6 1,920
WV "3.28"(2+2,145)*2*2-0,8*1,97*2 13,428
WV "3.29"(4,89+5,925+1,38)*2*2-(0,8+0,7)*1,97 45,825
WV "3.30"(2,515+1,085)*2*2-0,7*1,97 13,021
WV "3.31"(1,935+3,455)*2*2-(0,8*2+0,7)*1,97 17,029
WV "3.32"(6+2,8)*2*2-(0,8+0,7*2)*1,97 30,866
WV "3.33"(2,55+1,085)*2*2-0,7*1,97 13,161
WV "3.34"(2,55+1,085)*2*2-0,7*1,97 13,161
WV "3.35"(1,975+1,15)*2*2-0,7*1,97 11,121
WV "3.36"(1,975+1,81)*2*2-0,8*1,97 13,564
WV "4.34"1,2*1,6 1,920
WV "4.35"1,2*1,6 1,920
WV "4.36"1,2*1,6 1,920

Strana 54 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		198,056			
	WV		198,056*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		217,862			
219	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	198,056	29,00	5 743,62	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	WV		"2.19"1,5*1,6		2,400			
	WV		"2.20"1,5*1,6		2,400			
	WV		"2.21"1,5*1,6		2,400			
	WV		"2.22a"1,5*1,6		2,400			
	WV		"3.13"1,2*1,6		1,920			
	WV		"3.14"1,2*1,6		1,920			
	WV		"3.16"1,2*1,6		1,920			
	WV		"3.22"1,2*1,6		1,920			
	WV		"3.23"1,2*1,6		1,920			
	WV		"3.24"1,2*1,6		1,920			
	WV		"3.28"(2+2,145)*2*2-0,8*1,97*2		13,428			
	WV		"3.29"(4,89+5,925+1,38)*2*2-(0,8+0,7)*1,97		45,825			
	WV		"3.30"(2,515+1,085)*2*2-0,7*1,97		13,021			
	WV		"3.31"(1,935+3,455)*2*2-(0,8*2+0,7)*1,97		17,029			
	WV		"3.32"(6+2,8)*2*2-(0,8+0,7*2)*1,97		30,866			
	WV		"3.33"(2,55+1,085)*2*2-0,7*1,97		13,161			
	WV		"3.34"(2,55+1,085)*2*2-0,7*1,97		13,161			
	WV		"3.35"(1,975+1,15)*2*2-0,7*1,97		11,121			
	WV		"3.36"(1,975+1,81)*2*2-0,8*1,97		13,564			
	WV		"4.34"1,2*1,6		1,920			
	WV		"4.35"1,2*1,6		1,920			
	WV		"4.36"1,2*1,6		1,920			
	WV		Součet		198,056			
220	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	39,343	135,00	5 311,31	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru					
	WV		"3.30"(2,515+1,085)*2*2-0,7*1,97		13,021			
	WV		"3.33"(2,55+1,085)*2*2-0,7*1,97		13,161			
	WV		"3.34"(2,55+1,085)*2*2-0,7*1,97		13,161			
	WV		Součet		39,343			

221	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	198,056	28,00	5 545,57	
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
	WV		"2.19"1,5*1,6		2,400			
	WV		"2.20"1,5*1,6		2,400			
	WV		"2.21"1,5*1,6		2,400			
	WV		"2.22a"1,5*1,6		2,400			
	WV		"3.13"1,2*1,6		1,920			
	WV		"3.14"1,2*1,6		1,920			
	WV		"3.16"1,2*1,6		1,920			
	WV		"3.22"1,2*1,6		1,920			
	WV		"3.23"1,2*1,6		1,920			
	WV		"3.24"1,2*1,6		1,920			
	WV		"3.28"(2+2,145)*2*2-0,8*1,97*2		13,428			
	WV		"3.29"(4,89+5,925+1,38)*2*2-(0,8+0,7)*1,97		45,825			
	WV		"3.30"(2,515+1,085)*2*2-0,7*1,97		13,021			
	WV		"3.31"(1,935+3,455)*2*2-(0,8*2+0,7)*1,97		17,029			
	WV		"3.32"(6+2,8)*2*2-(0,8+0,7*2)*1,97		30,866			
	WV		"3.33"(2,55+1,085)*2*2-0,7*1,97		13,161			
	WV		"3.34"(2,55+1,085)*2*2-0,7*1,97		13,161			
	WV		"3.35"(1,975+1,15)*2*2-0,7*1,97		11,121			
	WV		"3.36"(1,975+1,81)*2*2-0,8*1,97		13,564			
	WV		"4.34"1,2*1,6		1,920			
	WV		"4.35"1,2*1,6		1,920			
	WV		"4.36"1,2*1,6		1,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		198,056			
222	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	93,860	43,00	4 035,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. "soklový profil"					
	VV		"3,28"(2+2,145)*2		8,290			
	VV		"3,29"(4,89+5,925)*2		21,630			
	VV		"3,30"(2,515+1,085)*2		7,200			
	VV		"3,31"(1,935+3,455)*2		10,780			
	VV		"3,32"(6+2,8)*2		17,600			
	VV		"3,33"(2,55+1,085)*2		7,270			
	VV		"3,34"(2,55+1,085)*2		7,270			
	VV		"3,35"(1,975+1,15)*2		6,250			
	VV		"3,36"(1,975+1,81)*2		7,570			
	VV		Součet		93,860			
223	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	76,000	25,00	1 900,00	
	PP		Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN					
	VV		"U"22*2		44,000			
	VV		"V"1*2		2,000			
	VV		"P"4*1		4,000			
	VV		"WC"13*2		26,000			
	VV		Součet		76,000			
224	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	52,000	30,00	1 560,00	
	PP		Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN					
	VV		"U"22*1		22,000			
	VV		"WC"10*1		10,000			
	VV		"V"1*1		1,000			
	VV		"P"4*1		4,000			
	VV		"el."15		15,000			
	VV		Součet		52,000			
225	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	11,000	35,00	385,00	
	PP		Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN					
	VV		"WC"10*1		10,000			
	VV		"V"1*1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
226	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm bez izolace	kus	11,000	50,00	550,00	
	PP		Ostatní prvky průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm					
	VV		"WC"10		10,000			
	VV		"V"1*1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
227	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	2,791	490,00	1 367,59	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
228	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	2,791	330,00	921,03	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

Strana 56 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				67 410,75	
229	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	62,750	89,00	5 584,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným					
	VV		"3.NP"15*2+10*4+10*4+5+8+17+24+17+10*4+10*3		251,000			
	VV		Součet		251,000			
	VV		251*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		62,750			
230	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	62,750	90,00	5 647,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným					
	VV		"3.NP"15*2+10*4+10*4+5+8+17+24+17+10*4+10*3		251,000			
	VV		Součet		251,000			
	VV		251*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		62,750			
231	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	62,750	6,00	376,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištěním ometením					
	VV		"3.NP"15*2+10*4+10*4+5+8+17+24+17+10*4+10*3		251,000			
	VV		Součet		251,000			
	VV		251*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		62,750			
232	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	490,000	5,00	2 450,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným					
	VV		"připojovací potrubí"22*2*4		176,000			
	VV		"stoupací potrubí"(2+2+4+4+4+4+2+4+4+4+6+4)*3,5		154,000			
	VV		"rozvodné"40*4		160,000			
	VV		Součet		490,000			
233	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	62,750	82,00	5 145,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický					
	VV		"3.NP"15*2+10*4+10*4+5+8+17+24+17+10*4+10*3		251,000			
	VV		Součet		251,000			
	VV		251*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		62,750			
234	K	783614653	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	490,000	18,00	8 820,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující					
	VV		"připojovací potrubí"22*2*4		176,000			
	VV		"stoupací potrubí"(2+2+4+4+4+4+2+4+4+4+8+4)*3,5		154,000			
	VV		"rozvodné"40*4		160,000			
	VV		Součet		490,000			
235	K	783615553	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	490,000	19,00	9 310,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující					
	VV		"připojovací potrubí"22*2*4		176,000			
	VV		"stoupací potrubí"(2+2+4+4+4+4+2+4+4+4+6+4)*3,5		154,000			
	VV		"rozvodné"40*4		160,000			
	VV		Součet		490,000			
236	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	62,750	206,00	12 926,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický					
	VV		"3.NP"15*2+10*4+10*4+5+8+17+24+17+10*4+10*3		251,000			
	VV		Součet		251,000			
	VV		251*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		62,750			
237	K	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	490,000	35,00	17 150,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický samozákladující					
	VV		"připojovací potrubí"22*2*4		176,000			
	VV		"stoupací potrubí"(2+2+4+4+4+4+2+4+4+4+6+4)*3,5		154,000			
	VV		"rozvodné"40*4		160,000			
	VV		Součet		490,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				114 157,47	
238	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 675,962	10,00	16 759,62	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"stropy"167,93		167,930			
	VV		"stěny"1508,032		1 508,032			
	VV		Součet		1 675,962			
239	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	769,950	10,00	7 699,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoliv počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	VV		"STROPY"					
	VV		"3.13"9,045*1		9,045			
	VV		"3.14"12,12*1		12,120			
	VV		"3.15-3.17"40,04		40,040			
	VV		"3.18"7,64		7,640			
	VV		"3.19"5,67		5,670			
	VV		"3.20"8,25		8,250			
	VV		"3.21"19,57		19,570			
	VV		"3.22"12,12*1		12,120			
	VV		"3.23"12,195*1		12,195			
	VV		"3.24-26"41,28		41,280			
	VV		Součet		167,930			
	VV		"STĚNY"					
	VV		"3.01C"37,03*2*3,5-(0,8*1,97*10)		243,450			
	VV		"3.13"(9,045+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*0,6*3+(1,43+2,56*2)*0,32*3		128,937			
	VV		"3.14"(12,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+((2,17+2,4*2)*4+(1,12+2,4*2))*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		156,661			
	VV		"3.15"(1,1+4,25)*2*3,5-(0,8*1,97)		35,674			
	VV		"3.16"(5,79+2,69)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(1,43+2,56*2)*0,32		57,826			
	VV		"3.17"(4,64+4,05)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		63,478			
	VV		"3.18"(1,91+4,03)*2*3,5-((0,8*2+0,6)*1,97)		37,246			
	VV		"3.19"(3,7+1,62)*2*3,5-(1*0,6+0,6*1,97)+(1+0,6*2)*0,32		36,162			
	VV		"3.20"(3,7+2,23)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97)+(1,43+2,56*2)*0,32		38,400			
	VV		"3.21"(5,79+3,38)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97*2)+(1,43+2,56*2)*0,32		59,504			
	VV		"3.22"(10,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97*2)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		137,533			
	VV		"3.23"(12,095+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		152,934			
	VV		"3.24"(1,35+1,26)*2*3,5-(0,8*1,97)		16,694			
	VV		"3.25"(3,025+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		72,753			
	VV		"3.26"(2,85+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(1,43+2,56*2)*0,32		67,346			
	VV		Součet		1 304,798			
	VV		167,93*0,7+1304,798*0,5		769,950			
	VV		Součet		769,950			
240	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	769,950	10,00	7 699,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"STROPY"					
	VV		"3.13"9,045*1		9,045			
	VV		"3.14"12,12*1		12,120			
	VV		"3.15-3.17"40,04		40,040			
	VV		"3.18"7,64		7,640			
	VV		"3.19"5,67		5,670			
	VV		"3.20"8,25		8,250			
	VV		"3.21"19,57		19,570			

Strana 57 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.22"12,12*1		12,120			
	VV		"3.23"12,195*1		12,195			
	VV		"3.24-26"41,28		41,280			
	VV		Součet		167,930			
	VV		"STĚNY"					
	VV		"3.01C"37,03*2*3,5-(0,8*1,97*10)		243,450			
	VV		"3.13"(9,045+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*3+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*0,6*3+(1,43+2,56*2)*0,32*3		128,937			
	VV		"3.14"(12,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+((2,17+2,4*2)*4+(1,12+2,4*2))*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		156,661			
	VV		"3.15"(1,1+4,25)*2*3,5-(0,8*1,97)		35,674			
	VV		"3.16"(5,79+2,69)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(1,43+2,56*2)*0,32		57,826			
	VV		"3.17"(4,64+4,05)*2*3,5-(1,37*2,65*1)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		63,478			
	VV		"3.18"(1,91+4,03)*2*3,5-((0,8*2+0,6)*1,97)		37,246			
	VV		"3.19"(3,7+1,62)*2*3,5-(1*0,6+0,6*1,97)+(1+0,6*2)*0,32		36,162			
	VV		"3.20"(3,7+2,23)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97)+(1,43+2,56*2)*0,32		38,400			
	VV		"3.21"(5,79+3,38)*2*3,5-(1,37*2,65+0,8*1,97*2)+(1,43+2,56*2)*0,32		59,504			
	VV		"3.22"(10,12+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97*2)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		137,533			
	VV		"3.23"(12,095+6,99+1,475)*2*3,5-(1,37*2,65*4+0,8*1,97)+(2,17+2,4*2)*4*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32*4		152,934			
	VV		"3.24"(1,35+1,26)*2*3,5-(0,8*1,97)		16,694			
	VV		"3.25"(3,025+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(2,17+2,4*2)*0,6+(1,43+2,56*2)*0,32		72,753			
	VV		"3.26"(2,85+6,99)*2*3,5-(1,37*2,65)+(1,43+2,56*2)*0,32		67,346			
	VV		Součet		1 304,798			
	VV		167,93*0,7+1304,798*0,5		769,950			
	VV		Součet		769,950			
241	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	310,130	10,00	3 101,30	
	PP		Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"3.01C"(29,8+2,37+0,645*5)*2		70,790			
	VV		"3.13"(9,045+6,99)*2		32,070			
	VV		"3.14"(12,12+6,99+1,4)*2		41,020			
	VV		"3.22"(10,12+6,99)*2		34,220			
	VV		"3.23"(12,095+6,99)*2		38,170			
	VV		"3.28"(2+2,145)*2		8,290			
	VV		"3.29"(4,89+5,925)*2		21,630			
	VV		"3.30"(2,515+1,085)*2		7,200			
	VV		"3.31"(1,935+3,455)*2		10,780			
	VV		"3.32"(6+2,8)*2		17,600			
	VV		"3.33"(2,55+1,085)*2		7,270			
	VV		"3.34"(2,55+1,085)*2		7,270			
	VV		"3.35"(1,975+1,15)*2		6,250			
	VV		"3.36"(1,975+1,81)*2		7,570			
	VV		Součet		310,130			
242	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 787,802	10,00	17 878,02	
	PP		Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"stropy"167,93		167,930			
	VV		"stěny"1508,032		1 508,032			
	VV		"SDK"((5,79+3,865+3,65+4,575+2,1)*3,5-(0,8*1,97*5+0,9*0,9*8))*2		111,840			
	VV		Součet		1 787,802			
243	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	505,515	33,00	16 682,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"3.01C"(29,8+0,645*5)*2		66,050			
	VV		"3.13"(9,045+6,99)*2-0,8		31,270			
	VV		"3.14"(12,12+6,99+1,4)*2-0,8		40,220			
	VV		"3.15"(1,1+4,165)*2-0,8*3		8,130			
	VV		"3.16"(5,79+2,7)*2-0,8		16,180			
	VV		"3.17"(4,565+3,965)*2-0,8		16,260			
	VV		"3.18"(1,91+4,03)*2-0,8*3		9,480			
	VV		"3.19"(3,7+4,03+1,185)*2-0,8		17,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.21"(5,79+3,38)*2-0,8*2		16,740			
	VV		"3.22"(10,12+6,99)*2-0,8		33,420			
	VV		"3.23"(12,095+6,99)*2-0,8		37,370			
	VV		"3.24"(3,529+2,29)*2-0,8*4		8,438			
	VV		"3.24a"(2,17+1,048)*2-0,8		5,636			
	VV		"3.25"(2,9+5,818)*2-0,8		16,636			
	VV		"3.26"(2,9+4,575)*2-0,8		14,150			
	VV		Součet		337,010			
	VV		337,01*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		505,515			
244	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 282,287	33,00	42 315,47	CS ÚRS 2017 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"stropy"167,93		167,930			
	VV		"stěny"1508,032		1 508,032			
	VV		"SDK"((5,79+3,965+3,65+4,575+2,1)*3,5-(0,8*1,97*5+0,9*0,9*8))*2		111,840			
	VV		"omyvatelný nátěr"-505,515		-505,515			
	VV		Součet		1 282,287			
245	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev	m	337,010	6,00	2 022,06	CS ÚRS 2019 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšení pracovních podmínek při provádění styku 2 barev					
	VV		barev					
	VV		"3.01C"(29,8+0,845*5)*2		66,050			
	VV		"3.13"(9,045+6,99)*2-0,8		31,270			
	VV		"3.14"(12,12+6,99+1,4)*2-0,8		40,220			
	VV		"3.15"(1,1+4,165)*2-0,8*3		8,130			
	VV		"3.16"(5,79+2,7)*2-0,8		16,180			
	VV		"3.17"(4,565+3,965)*2-0,8		16,260			
	VV		"3.18"(1,91+4,03)*2-0,8*3		9,480			
	VV		"3.19"(3,7+4,03+1,185)*2-0,8		17,030			
	VV		"3.21"(5,79+3,38)*2-0,8*2		16,740			
	VV		"3.22"(10,12+6,99)*2-0,8		33,420			
	VV		"3.23"(12,095+6,99)*2-0,8		37,370			
	VV		"3.24"(3,529+2,29)*2-0,8*4		8,438			
	VV		"3.24a"(2,17+1,048)*2-0,8		5,636			
	VV		"3.25"(2,9+5,818)*2-0,8		16,636			
	VV		"3.26"(2,9+4,575)*2-0,8		14,150			
	VV		Součet		337,010			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati

Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:	Třebíč, Tomáše Bati 609	Datum:	22.11.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	V.I.R. Tech., s.r.o.
Uchazeč:	VESAS s.r.o.	Zpracovatel:	Iveta Vejvodová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	859 721,65
HSV - HSV	89 750,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 100,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	14 396,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 840,00
94 - Lešení a stavební výtahy	4 305,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	38 650,00
99 - Přesuny hmot a sutí	12 459,22
PSV - Práce a dodávky PSV	769 971,03
713 - Izolace tepelné	36 553,88
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	103 091,51
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	145 034,45
725 - Zařizovací předměty	350 086,54
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	69 616,65
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	64 989,00
751 - Vzduchotechnika	599,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati

Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Třebíč, Tomáše Bati 609

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: VESAS s.r.o.

Datum: 22.11.2019

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o.

Zpracovatel: Iveta Vejvodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 859 721,65

D	HSV	HSV					89 750,62	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 100,00	
1	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	10,000	210,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2						
VV		"3.NP"2*5			10,000			
VV		Součet			10,000			
D	61	Úpravy povrchů vnitřní					14 396,40	
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	11,550	372,00	4 296,60	CS ÚRS 2019 01
PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.						
VV		"3.NP"49*0,1+20,5*0,2+8,5*0,3			11,550			
VV		Součet			11,550			
3	K	612325103	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	12,750	372,00	4 743,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm						
VV		"3.NP"(49*0,3+20,5*0,4+8,5*0,5)-14,4			12,750			
VV		Součet			12,750			
4	K	612325123	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	14,400	372,00	5 366,80	CS ÚRS 2019 01
PP		Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm						
VV		"3.NP"9*4*0,4			14,400			
VV		Součet			14,400			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					17 840,00	
5	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	44,600	400,00	17 840,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm						
VV		"svodné potrubí ZTI"						
VV		9*2+7,3*2+3*4			44,600			
VV		Součet			44,600			
D	94	Lešení a stavební výtahy					4 305,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	105,000	41,00	4 305,00	
PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
VV		"3.NP"85			85,000			
VV		"4.NP"20			20,000			
VV		Součet			105,000			
D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					38 650,00	
7	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	49,000	80,00	3 920,00	
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm						
VV		"připojovací ZTI"6*2+5+8+12*2			49,000			
VV		Součet			49,000			
8	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	20,500	80,00	1 640,00	
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm						
VV		"připojovací ZTI"4+2+6+8,5			20,500			
VV		Součet			20,500			
9	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,500	180,00	1 530,00	
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm						
VV		"připojovací ZTI"3+1+1+3,5			8,500			
VV		Součet			8,500			
10	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	4,200	1 600,00	6 720,00	
PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.						
VV		"připojovací ZTI"18*0,15+15*0,1			4,200			
VV		Součet			4,200			
11	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	7,200	1 500,00	10 800,00	
PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.						
VV		"připojovací ZTI"12*0,15+18*0,3			7,200			
VV		Součet			7,200			
12	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	7,800	1 800,00	14 040,00	
PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.						
VV		"připojovací ZTI"6*0,3+12*0,5			7,800			
VV		Součet			7,800			
D	99	Přesuny hmot a suti					12 459,22	
13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	8,109	290,00	2 361,61	
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m						
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	24,327	55,00	1 337,99	
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,109*3 'Přepočtené koeficientem množství		24,327			
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,109	210,00	1 702,89	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	121,635	15,00	1 824,53	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		8,109*15 'Přepočtené koeficientem množství		121,635			
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,109	450,00	3 649,05	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
18	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,677	950,00	1 593,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					

D PSV

Práce a dodávky PSV

769 971,03

D 713

Izolace tepelné

36 553,88

19	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	264,500	49,00	12 960,50	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmei v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 600 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112. Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.					
20	M	63154510	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm	m	26,000	66,00	1 716,00	
	PP		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm					
	VV		"studená voda"					
	VV		"IS4"6		6,000			
	VV		"IS5"3+1		4,000			
	VV		"IS6"4,5		4,500			
	VV		"IS7"4,5+2,5		7,000			
	VV		"IS8"4,5		4,500			
	VV		Součet		26,000			
21	M	63154570	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/40 mm	m	98,500	97,00	9 554,50	
	PP		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/40 mm					
	VV		"teplá voda"					
	VV		"IS4"7+2		9,000			
	VV		"IS5"4+1,5+1,5		7,000			
	VV		"IS6"5		5,000			
	VV		"IS7"4+2		6,000			
	VV		"IS8"4		4,000			
	VV		"cirkulace"					
	VV		"IS4"7		7,000			
	VV		"IS5"7,5+3,5		11,000			
	VV		"IS6"27+12,5		39,500			
	VV		"IS7"4+2		6,000			
	VV		"IS8"4		4,000			
	VV		Součet		98,500			

5 z 23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	63154511	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/25 mm	m	56,500	71,00	4 011,50	
	PP		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/25 mm					
	VV		"studená voda"					
	VV		"IS4"1		1,000			
	VV		"IS5"6+1		7,000			
	VV		"IS6"27+12,5		39,500			
	VV		"IS7"4,5		4,500			
	VV		"IS8"4,5		4,500			
	VV		Součet		56,500			
23	M	63154571	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/40 mm	m	63,500	100,00	6 350,00	
	PP		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/40 mm					
	VV		"teplá voda"					
	VV		"IS5"8,5		8,500			
	VV		"IS6"26+13		39,000			
	VV		"IS7"4,5		4,500			
	VV		"IS8"4,5		4,500			
	VV		"cirkulace"					
	VV		"IS6"7		7,000			
	VV		Součet		63,500			
24	M	63154512	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/25 mm	m	13,000	76,00	988,00	
	PP		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/25 mm					
	VV		"studená voda"					
	VV		"IS4"5		5,000			
	VV		"IS6"8		8,000			
	VV		Součet		13,000			
25	M	63154572	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/40 mm	m	7,000	105,00	735,00	
	PP		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/40 mm					
	VV		"teplá voda"					
	VV		"IS6"7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
26	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,174	960,00	167,04	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
27	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,174	410,00	71,34	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				103 091,51	
28	K	721-001	Průzkum a monitoring stávajících svodných potrubí do střešního pláště lažaté kanalizace	soubor	10,000	1 500,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Jedná se o prověření stavu a trasy stávajících svodných potrubí, identifikace jejich zaústění a kapacitního zatížení. Zadokumentování jejich průběhu po rozkrytí všech konstrukcí dotčeného hygienického zařízení.		10,000			
	VV		"stoupačky"10		10,000			
	VV		Součet					
29	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	9,000	117,00	1 053,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
	VV		"IS 7"4,5		4,500			
	VV		"IS 8"4,5		4,500			
	VV		Součet		9,000			
30	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	14,400	163,00	2 347,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	VV		"IS 4"7,2		7,200			
	VV		"IS 5"7,2		7,200			
	VV		Součet		14,400			
31	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	68,000	24,00	1 632,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž pístěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž pístěných pásů z trub, částí B 02.					
	VV		"přípojovací"2*2*3+4+12+8+12		44,000			
	VV		"odpadní"4*6		24,000			
	VV		Součet		68,000			
32	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	7,000	312,00	2 184,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75					
	VV		"IS-7"1		1,000			
	VV		"IS-8"2		2,000			
	VV		"IS-9"2		2,000			
	VV		"IS-10"2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
33	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	445,00	445,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110					
	VV		"IS-6"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	8,000	1 088,00	8 704,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125					
	VV		"IS-1"2		2,000			
	VV		"IS-2"1		1,000			
	VV		"IS-3"2		2,000			
	VV		"IS-4"1		1,000			
	VV		"IS-5"2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
35	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	8,000	563,00	4 504,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 125					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"IS-1"2		2,000			
	VV		"IS-2"1		1,000			
	VV		"IS-3"1,5		1,500			
	VV		"IS-4"1,5		1,500			
	VV		"IS-5"2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
36	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	59,000	287,00	16 933,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"přípojovací"					
	VV		"IS-1"2+2,5		4,500			
	VV		"IS-2"(3+1,5)*2		9,000			
	VV		"IS-3"1+1		2,000			
	VV		"IS-4"8+2,5*2		13,000			
	VV		"IS-5"3		3,000			
	VV		"IS-6"1,5		1,500			
	VV		"IS-7"5+1		6,000			
	VV		"IS-8"(1,5+1)*2+4		9,000			
	VV		"IS-9"1,5*3+1		5,500			
	VV		"IS-10"1,5*3+1		5,500			
	VV		Součet		59,000			
37	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	39,000	371,00	14 469,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 70					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"odpadní"					
	VV		"IS-2"4		4,000			
	VV		"IS-6"8		8,000			
	VV		"IS-7"8		8,000			
	VV		"IS-9"9,5		9,500			
	VV		"IS-10"9,5		9,500			
	VV		Součet		39,000			
38	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	9,000	446,00	4 014,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 100					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"IS-4"4+3,5		7,500			
	VV		"IS-5"1,5		1,500			
	VV		Součet		9,000			
39	K	721175001	Potrubí kanalizační plastové přípojovací odhlučňené dvouvrstvé DN 50	m	1,000	622,00	622,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé [FRIAPHON systém] přípojovací DN 50					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"přípojovací"					
	VV		"IS-9"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	721175002	Potrubí kanalizační plastové přípojovací odhlučňené dvouvrstvé DN 70	m	2,000	984,00	1 968,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé přípojovací DN 70					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, částí A 02.					
	VV		"IS-2"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	721175003	Potrubí kanalizační plastové přípojovací odhlučňené dvouvrstvé DN 100	m	14,000	1 512,00	21 168,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé přípojovací DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		"IS-3"4,5+1,5		6,000			
	VV		"IS-5"5+1,5*2		8,000			
	VV		Součet		14,000			
42	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	37,000	58,00	2 146,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	VV		"IS-1"3		3,000			
	VV		"IS-2"9		9,000			
	VV		"IS-3"2		2,000			
	VV		"IS-4"3		3,000			
	VV		"IS-5"4		4,000			
	VV		"IS-6"2		2,000			
	VV		"IS-7"2		2,000			
	VV		"IS-8"1		1,000			
	VV		"IS-9"6		6,000			
	VV		"IS-10"5		5,000			
	VV		Součet		37,000			
43	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	14,000	86,00	1 204,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	VV		"IS-3"2		2,000			
	VV		"IS-4"8		8,000			
	VV		"IS-5"4		4,000			
	VV		Součet		14,000			
44	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	2,000	143,00	286,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	2,000	88,00	176,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	721274121	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	3,000	107,00	321,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
47	K	721274125	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	132,000	17,00	2 244,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		8+59+39+9+1+2+14		132,000			
	VV		Součet		132,000			
49	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,776	1 634,00	1 267,98	CS ÚRS 2017 01

Strana 11 z 23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
50	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,151	541,00	81,69	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
51	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,151	342,00	51,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				145 034,45	
52	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	93,000	49,00	4 557,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	VV		"DN 20"64		64,000			
	VV		"DN25"29		29,000			
	VV		Součet		93,000			
53	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	23,000	15,00	345,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm					
	VV		"DN20"15		15,000			
	VV		"DN25"8		8,000			
	VV		Součet		23,000			
54	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	24,000	24,00	576,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do D 50 mm					
	VV		"DN32"24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
55	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR fiber basalt plus svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	196,900	215,00	42 333,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. montáže					
	VV		"IS4"					
	VV		"SV"8,5+3,3+0,5*3+1,6+2+1,7+1,2		19,800			
	VV		"TV"9,2+1,4+1,7+1,2		13,500			
	VV		"C"5,7		5,700			
	VV		"IS5"					
	VV		"SV"1,6+0,3*7+4,8+3,2+1+2,8+1,9+0,8+0,5		18,700			
	VV		"TV"1,6+5,7+3,3+3		13,600			
	VV		"C"					
	VV		"IS6"					
	VV		"SV"1,5+1,5+8,8		9,800			
	VV		"TV"1,8+1,3+6,3		9,400			
	VV		"C"12,8+28		38,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"IŠ7"					
	WV		"SV"6+5,6+1,5+1+1,8		15,900			
	WV		"TV"6,5+5,6+1,5+1+1,8		16,400			
	WV		"C"8,5		8,500			
	WV		"IŠ8"					
	WV		"SV"5,6+1,5+0,5+1,5		9,100			
	WV		"TV"5,6+1,6+0,5+1,5		9,200			
	WV		"C"8,5		8,500			
	WV		Součet		196,900			
56	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR fiber basalt plus svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	127,000	265,00	33 655,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	P		Poznámka k položce: vč. montáže					
	WV		"IŠ4"					
	WV		"SV"2		2,000			
	WV		"IŠ5"					
	WV		"SV"5,7+2		7,700			
	WV		"TV"10,8		10,800			
	WV		"IŠ6"					
	WV		"SV"27+13		40,000			
	WV		"TV"26,5+13		39,500			
	WV		"C"9		9,000			
	WV		"IŠ7"					
	WV		"SV"4,5		4,500			
	WV		"TV"4,5		4,500			
	WV		"IŠ8"					
	WV		"SV"4,5		4,500			
	WV		"TV"4,5		4,500			
	WV		Součet		127,000			
57	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR fiber basalt plus svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	20,000	321,00	6 420,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	WV		"IŠ5"					
	WV		"SV"5		5,000			
	WV		"IŠ6"					
	WV		"SV"7,5		7,500			
	WV		"TV"7,5		7,500			
	WV		Součet		20,000			
58	K	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	18,000	152,00	2 736,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	WV		"IŠ4"3		3,000			
	WV		"IŠ5"4		4,000			
	WV		"IŠ6"3		3,000			
	WV		"IŠ7"4		4,000			
	WV		"IŠ8"4		4,000			
	WV		Součet		18,000			
59	K	722174063	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	9,000	171,00	1 539,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	WV		"IŠ4"1		1,000			
	WV		"IŠ5"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"IŠ6"2		2,000			
	WV		"IŠ7"2		2,000			
	WV		"IŠ8"2		2,000			
	WV		Součet		9,000			
60	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	47,300	50,00	2 365,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 8 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					
	P		Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izlační trubice, spon, lepicí pásky a motáz					
	WV		"SV"					
	WV		"IŠ4"					
	WV		"SV"8,5+3,3+0,5*3+1,6+2+1,7+1,2		19,800			
	WV		"IŠ5"					
	WV		"SV"1,6+0,3*7+4,8+3,2+1+2,8+1,9+0,8+0,5		18,700			
	WV		"IŠ6"					
	WV		"SV"1,5+1,5+6,8		9,800			
	WV		"IŠ7"					
	WV		"SV"6+5,6+1,5+1+1,8		15,900			
	WV		"IŠ8"					
	WV		"SV"5,6+1,5+0,5+1,5		9,100			
	WV		Součet		73,300			
	WV		73,3-26		47,300			
	WV		Součet		47,300			
61	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	1,700	53,00	90,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					
	WV		"DN 25"					
	WV		"IŠ4"					
	WV		"SV"2		2,000			
	WV		"IŠ5"					
	WV		"SV"5,7+2		7,700			
	WV		"IŠ6"					
	WV		"SV"27+13		40,000			
	WV		"IŠ7"					
	WV		"SV"4,5		4,500			
	WV		"IŠ8"					
	WV		"SV"4,5		4,500			
	WV		"DN32"					
	WV		"IŠ5"					
	WV		"SV"5		5,000			
	WV		"IŠ6"					
	WV		"SV"7,5		7,500			
	WV		Součet		71,200			
	WV		71,2-56,5-13		1,700			
	WV		Součet		1,700			
62	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	25,100	70,00	1 757,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					
	P		Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izlační trubice, spon, lepicí pásky a motáz					
	WV		"IŠ4"					
	WV		"TV"9,2+1,4+1,7+1,2		13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"C"5,7		5,700			
	W		"IŠ5"					
	W		"TV"1,6+5,7+3,3+3		13,600			
	W		"C"					
	W		"IŠ6"					
	W		"TV"1,8+1,3+6,3		9,400			
	W		"C"12,8+26		38,800			
	W		"IŠ7"					
	W		"TV"6,5+5,6+1,5+1+1,8		16,400			
	W		"C"8,5		8,500			
	W		"IŠ8"					
	W		"TV"5,6+1,6+0,5+1,5		9,200			
	W		"C"8,5		8,500			
	W		Součet		123,600			
	W		123,6-98,5		25,100			
	W		Součet		25,100			

63	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	5,300	88,00	466,40	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					
W			"DN25"					
W			"IŠ5"					
W			"TV"10,8		10,800			
W			"IŠ6"					
W			"TV"26,5+13		39,500			
W			"C"9		9,000			
W			"IŠ7"					
W			"TV"4,5		4,500			
W			"IŠ8"					
W			"TV"4,5		4,500			
W			"DN32"					
W			"IŠ6"					
W			"TV"7,5		7,500			
W			Součet		75,800			
W			75,8-63,5-7		5,300			
W			Součet		5,300			

64	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	93,000	21,00	1 953,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP			Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i demontáž plstěných pásů z potrubí odpadního z novodurových trubek části B 01. 2. Množství se určí v m izolovaného potrubí.					
W			"DN 20"64		64,000			
W			"DN25"29		29,000			
W			Součet		93,000			

65	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	74,500	25,00	1 862,50	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

PP			Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.					
W			"IŠ4"7*3		21,000			
W			"IŠ5"7+3+3,5+3+1+1		18,500			
W			"IŠ6"22+8,5		30,500			
W			"IŠ7"1,5*3		4,500			
W			Součet		74,500			

66	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	63,000	26,00	1 638,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

PP			Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.					
	W		"IŠ5"8,5+3,5		12,000			
	W		"IŠ6"7+22+22		51,000			
	W		Součet		63,000			

67	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	19,000	29,00	551,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	--------	----------------

PP			Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.					
W			"IŠ5"5		5,000			
W			"IŠ6"7,5+8,5		14,000			
W			Součet		19,000			

68	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	75,000	150,00	11 250,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařízeníových předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařízeníovým předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.					
W			"IŠ4"18		18,000			
W			"IŠ5"25		25,000			
W			"IŠ6"8		8,000			
W			"IŠ7"14		14,000			
W			"IŠ8"10		10,000			
W			Součet		75,000			

69	K	72220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	75,000	114,00	8 550,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP			Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
W			"IŠ4"18		18,000			
W			"IŠ5"25		25,000			
W			"IŠ6"8		8,000			
W			"IŠ7"14		14,000			
W			"IŠ8"10		10,000			
W			Součet		75,000			

70	K	72220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	18,000	12,00	216,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

PP			Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4					
W			18		18,000			
W			Součet		18,000			

71	K	72220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	12,000	175,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP			Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4					
W			12		12,000			
W			Součet		12,000			

72	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	26,000	131,00	3 406,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	----------------------------------	-----	--------	--------	----------	----------------

PP			Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
W			"IŠ4"4		4,000			
W			"IŠ5"2		2,000			
W			"IŠ6"6		6,000			
W			"IŠ7"8		8,000			
W			"IŠ8"6		6,000			
W			Součet		26,000			

73	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	4,000	175,00	700,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP			Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"IŠ4"1		1,000			
	VV		"IŠ5"2		2,000			
	VV		"IŠ8"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
74	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	3,000	249,00	747,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32					
	VV		"IŠ5"1		1,000			
	VV		"IŠ6"2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
75	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	343,900	34,00	11 692,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílel zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	VV		196,9+127+20		343,900			
	VV		Součet		343,900			
76	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	343,900	9,50	3 267,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílel zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	VV		196,9+127+20		343,900			
	VV		Součet		343,900			
77	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,252	163,00	41,08	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
78	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,455	484,00	220,22	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, které se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

D	725	Zařizovací předměty					350 086,54	
79	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	2,000	186,00	372,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
80	K	725-001	D+M Bidetové sedátko, s ohřevem vody a bidetovou sprškou	kus	3,000	14 882,00	44 646,00	
	PP		D+M Bidetové sedátko, s ohřevem vody a bidetovou sprškou např. GEBERIT Aquaclean 4000					
	VV		"KZB"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
81	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	15,000	194,00	2 910,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		"3.01G"11		11,000			
	VV		"3.01I"4		4,000			
	VV		Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	12,000	1 038,00	12 456,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
83	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové	kus	9,000	442,00	3 978,00	
	PP		sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé					
	VV		"KZ"9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
84	M	642360210	klozet keramický závěsný hluboké splachování	kus	12,000	1 463,00	17 556,00	
	PP		klozet závěsný keramický hluboké splachování bílý 490x360x350 mm bez oplachového okruhu					
	VV		"KZ"9		9,000			
	VV		"KZB"3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
85	M	552817940	tláčítko pro ovládání WC zepředu Samba, plast, dvě množství vody, 24,6 x 16,4 cm	kus	14,000	875,00	12 250,00	
	PP		tláčítko pro ovládání WC zepředu, plast, dvě množství vody, 24,6 x 16,4 cm					
	VV		"KZ"9		9,000			
	VV		"KZB"3		3,000			
	VV		"KZI"1		1,000			
	VV		"V"1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
86	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	2,000	188,00	376,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem					
	VV		"3.01I"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
87	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	4,000	506,00	2 024,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.					
88	M	64251311	pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 230V AC	kus	4,000	9 944,00	39 776,00	
	PP		pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 230V AC					
	VV		"P"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
89	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	18,000	91,00	1 638,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01G"5		5,000			
	VV		"3.01H"2		2,000			
	VV		"3.13"1		1,000			
	VV		"3.14"1		1,000			
	VV		"3.16"1		1,000			
	VV		"3.19"1		1,000			
	VV		"3.21"1		1,000			
	VV		"3.22"1		1,000			
	VV		"3.23"1		1,000			
	VV		"3.25"1		1,000			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.34"1		1,000			
	VV		"4.35"1		1,000			
	VV		"4.36"1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
90	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	24,000	1 034,00	24 816,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.					
91	M	642110460	umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé	kus	20,000	1 058,00	21 160,00	
	PP		umyvadlo keramické závěsné 60 x 49 cm bílé					
	VV		"UL"20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
92	M	642210100	umývátko keramické stěnové CUBITO 45 x 25 cm bílé asymetrické	kus	3,000	1 688,00	5 064,00	
	PP		umývátko keramické stěnové 45 x 25 cm bílé asymetrické					
	VV		"UK"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
93	M	642110480	kryt na sifon LYRA plus bílý	kus	20,000	1 053,00	21 060,00	
	PP		kryt sifonu keramický bílý 275x235x370 mm					
	VV		"UL"20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
94	M	642110500	umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní ZITA 1335.0 64 cm bílé	kus	1,000	1 506,00	1 506,00	
	PP		umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní 65 cm bílé					
	VV		"UL"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	725230811	Demontáž bidetů diturvitových	soubor	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž bidetů diturvitových					
	VV		"3.29"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových amatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
	VV		"3.12"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových amatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
	VV		"3.30"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,880	1 501,00	1 320,88	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
99	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez přípojovací trubičky	soubor	75,000	135,00	10 125,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez přípojovací trubičky G 1/2					
100	M	551410400	ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2"	kus	75,000	100,00	7 500,00	
	PP		ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2"					
	VV		"IŠ4"18		18,000			
	VV		"IŠ5"25		25,000			
	VV		"IŠ6"8		8,000			
	VV		"IŠ7"14		14,000			
	VV		"IŠ8"10		10,000			
	VV		Součet		75,000			
101	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	19,000	62,00	1 178,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01G"5		5,000			
	VV		"3.01H"2		2,000			
	VV		"3.12"1		1,000			
	VV		"3.13"1		1,000			
	VV		"3.14"1		1,000			

Strana 19 z 23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.16"1		1,000			
	VV		"3.19"1		1,000			
	VV		"3.21"1		1,000			
	VV		"3.22"1		1,000			
	VV		"3.23"1		1,000			
	VV		"3.25"1		1,000			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.34"1		1,000			
	VV		"4.35"1		1,000			
	VV		"4.36"1		1,000			
	VV		Součet		19,000			
102	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	63,00	63,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
	VV		"3.22"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.					
104	M	551449470	baterie nástěnná páková Safira New 1040U-NEW 150mm chrom	kus	1,000	1 871,00	1 871,00	
	PP		baterie vanová a sprchová nástěnná páková 150mm chrom					
	VV		"V"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	23,000	110,00	2 530,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 55, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
106	M	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková Oras Safira 1015	kus	23,000	1 306,00	30 038,00	
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková					
	P		Poznámka k položce: Pevné výtokové rameno a perlátor. Uživatelsky příjemný tvar páky, který je vhodný pro všechna užití. V baterii jsou zabudovány prvky umožňující nastavit optimální teplotu a maximální průtok vody.F = flexibilní hadičky					
	VV		"UL"20		20,000			
	VV		"UK"3		3,000			
	VV		Součet		23,000			
107	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	18,000	22,00	396,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž odpadních ventilů T 900 až T 902 všech přípojvacích dimenzí					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01G"5		5,000			
	VV		"3.01H"2		2,000			
	VV		"3.13"1		1,000			
	VV		"3.14"1		1,000			
	VV		"3.16"1		1,000			
	VV		"3.19"1		1,000			
	VV		"3.21"1		1,000			
	VV		"3.22"1		1,000			
	VV		"3.23"1		1,000			
	VV		"3.25"1		1,000			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.34"1		1,000			
	VV		"4.35"1		1,000			
	VV		"4.36"1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
108	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	18,000	13,00	234,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01G"5		5,000			
	VV		"3.01H"2		2,000			
	VV		"3.13"1		1,000			
	VV		"3.14"1		1,000			
	VV		"3.16"1		1,000			
	VV		"3.19"1		1,000			
	VV		"3.21"1		1,000			
	VV		"3.22"1		1,000			
	VV		"3.23"1		1,000			
	VV		"3.25"1		1,000			
	VV		"4.NP"		1,000			
	VV		"4.34"1		1,000			
	VV		"4.35"1		1,000			
	VV		"4.36"1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
109	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro klimu DN 32 podomítková HL 138	kus	2,000	575,00	1 150,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 [HL134]					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
	VV		"VZT"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
110	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,000	129,00	1 548,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dvířka 30/30					
	VV		"stavba"12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
111	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,905	709,00	641,65	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
112	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,905	442,00	400,01	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
113	K	Pol222	Sklopný úchyt s držákem t.p. 813 mm imobilní včetně montáže	soubor	1,000	2 326,00	2 326,00	
	PP		Sklopný úchyt s držákem t.p. 813 mm imobilní včetně montáže					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		"3.36"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	Pol223	Držadlo nerezové imobilní 700 mm včetně montáže 1xumyvadlo , 2 x sprcha	soubor	1,000	832,00	832,00	
	PP		Držadlo nerezové imobilní 700 mm včetně montáže 1xumyvadlo , 2 x sprcha					

Strana 21 z 23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce:, Technická specifikace - vodovod - ZTI 223		1,000			
	VV		"3.36"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
115	K	Pol224	Sklopný úchyt invalidi 813mm- 1xWC , včetně montáže	soubor	1,000	2 054,00	2 054,00	
	PP		Sklopný úchyt invalidi 813mm- 1xWC , 1xsprcha včetně montáže					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce:, Technická specifikace - vodovod - ZTI 226		1,000			
	VV		"3.36"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	Pol225	Zrcadlo výklopné nerez 400x600mm včetně montáže	soubor	1,000	3 758,00	3 758,00	
	PP		Zrcadlo výklopné nerez 400x600mm včetně montáže					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce:, Technická specifikace - vodovod - ZTI 224		1,000			
	VV		"3.36"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
117	K	Pol226	Zrcadlo nerez rámeček 2500x800mm včetně montáže	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00	
	PP		Zrcadlo nerez rámeček 2500x800mm, provedení s bezpečnostním sklem, včetně montáže					
	VV		"3.31"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	Pol227	Elektrický osoušeč rukou Turbo drye včetně montáže a zprovoznění	soubor	4,000	15 772,00	63 088,00	
	PP		Zrcadlo nerez rámeček 2500x800mm, provedení s bezpečnostním sklem, včetně montáže					
	VV		"3.26"2		2,000			
	VV		"3.31"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				69 616,65	
119	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	14,000	4 714,00	65 996,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dobývání zařizovacích předmětů.					
	VV		"KZ"9		9,000			
	VV		"KZB"3		3,000			
	VV		"KZI"1		1,000			
	VV		"V"1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
120	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
	VV		"KZ"9		9,000			
	VV		"KZB"3		3,000			
	VV		"KZI"1		1,000			
	VV		"V"1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
121	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,131	568,00	74,41	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
122	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,131	353,00	46,24	CS ÚRS 2017 01
PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 64 989,00								
123	K	727121131	Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	54,000	645,00	34 830,00	CS ÚRS 2017 01
PP Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 [PROMASTOP RI 501.30] D 50								
VV "5.NP"36+18 54,000								
VV Součet 54,000								
124	K	727121132	Protipožární manžeta D 63 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	18,000	678,00	12 204,00	CS ÚRS 2017 01
PP Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 [PROMASTOP RI 501.30] D 63								
VV "5.NP"18 18,000								
VV Součet 18,000								
125	K	727121135	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	19,000	945,00	17 955,00	CS ÚRS 2017 01
PP Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 [PROMASTOP RI 501.30] D 110								
VV "5.NP"19 19,000								
VV Součet 19,000								
D 751 Vzduchotechnika 599,00								
126	K	751123812	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 400 mm	kus	1,000	599,00	599,00	CS ÚRS 2017 01
PP Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm								
VV "4,1"1 1,000								
VV Součet 1,000								

Strana 23 z 23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati
Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova
Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO: Třebíč, Tomáše Bati 609
Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: VESAS s.r.o.

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o.

Zpracovatel: Iveta Vejvodová

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou V.I.R.Tech s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplnkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR.

CC-CZ: 22.11.2019
Datum:
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: 25595946
DIČ: CZ25595946
IČ: 03816931
DIČ: CZ03816931
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		319 708,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	319 708,00	21,00%	67 138,68
	0,00	15,00%	0,00

Strana 3 z 8

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati

Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo: Třebíč, Tomáše Bati 609

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: VESAS s.r.o.

Datum: 22.11.2019

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o.

Zpracovatel: Iveta Vejvodová

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	319 708,00
PSV - PSV	319 708,00
Z-1 - Zař.č.1 - větrání hyg.zázemí 3.NP	319 708,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati

Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo: Třebíč, Tomáše Bati 609

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: VESAS s.r.o.

Datum: 22.11.2019

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o.

Zpracovatel: Iveta Vejvodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							319 708,00	
D PSV PSV							319 708,00	
D Z-1 Zař.č.1 - větrání hyg.zázemí 3.NP							319 708,00	
1	K	1.1	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení	kus	1,000	158 900,00	158 900,00	Vlastní
PP			Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=890m3/h (EC motor), Vø=890m3/h (EC motor), deskový protiproudý rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 80%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass, vestavěný el.ohříváč. Dodávka včetně montáže. Včetně kompletního systému MaR, propojení kabeláží, zprovoznění, zaškolení obsluhy. Podrobná specifikace položky viz. D.1.3.4.3					
2	M	1.2a	Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 1.1	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	Vlastní
PP			Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 1.1. dodávka vč.montáže					
3	M	1.4.	Těsná uzavírací klapka	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	Vlastní
PP			Těsná uzavírací klapka 400x315 včetně servopohonu, dodávka včetně montáže. Viz.specifikace D.1.4.3.3					
4	M	1.5.	Těsná uzavírací klapka	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	Vlastní
PP			Těsná uzavírací klapka DN 315 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace D.1.4.3.3					
5	M	1.6.	Kruhový tlumič hluku	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	Vlastní
PP			Kruhový tlumič hluku DN 250 dl.900mm pozink, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace D.1.4.3.3					
6	M	1.7.	Čtyřhranný tlumič hluku	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Vlastní
PP			Čtyřhranný tlumič hluku 500x315 dl.1000mm pozink, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace D.1.4.3.3					
7	M	1.8.	Čtyřhranný tlumič hluku	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Vlastní
PP			Čtyřhranný tlumič hluku 500x315 dl.1000mm pozink, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace D.1.4.3.3					
8	M	1.9.	Výustka dvouřadá s regulací R1	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	Vlastní
PP			Výustka dvouřadá s regulací R1 400x200 včetně připojovacího boxu s napojením na kruhové potrubí DN 200, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace D.1.4.3.3					
9	M	1.10.	Vířivá výust pro přívod vzduchu	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	Vlastní
PP			Vířivá výust' pro přívod vzduchu 500/24 včetně plenum boxu s regulační klapkou, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace D.1.4.3.3					
10	M	1.11.	Přívodní talířový ventil	kus	2,000	180,00	360,00	Vlastní
PP			Přívodní talířový ventil DN 125 vč.kroužku, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace D.1.4.3.3					
11	M	1.12.	Odvodní talířový ventil	kus	1,000	180,00	180,00	Vlastní
PP			Odvodní talířový ventil DN 100 vč.kroužku, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace D.1.4.3.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	1.13.	Odvodní talířový ventil	kus	15,000	180,00	2 700,00	Vlastní
	PP		Odvodní talířový ventil DN 125 vč.kroužku, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace D.1.4.3.3					
13	M	1.14.	Měřicí a regulační clonka	kus	3,000	1 150,00	3 450,00	Vlastní
	PP		Měřicí a regulační clonka DN 125, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace D.1.4.3.3					
14	M	1.15.	Měřicí a regulační clonka	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	Vlastní
	PP		Měřicí a regulační clonka DN 160, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace D.1.4.3.3					
15	M	1.16.	Měřicí a regulační clonka	kus	2,000	2 280,00	4 560,00	Vlastní
	PP		Měřicí a regulační clonka DN 200, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace D.1.4.3.3					
16	M	PPK-05	Protipožární klapka	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	Vlastní
	PP		Protipožární klapka 560x250 .011 ruční, teploiní, koncový spínač, EIS90, dodávka vč.montáže, revize. Viz.specifikace D.1.4.3.3					
17	M	PPK-06	Protipožární klapka	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	Vlastní
	PP		Protipožární klapka 560x250 .011 ruční, teploiní, koncový spínač, EIS90, dodávka vč.montáže, revize. Viz.specifikace D.1.4.3.3					
18	M	713001	Kruhové potrubí DN 315	m	6,000	400,00	2 400,00	Vlastní
	PP		Kruhové potrubí DN 315, pozink.plech, dodávka vč.montáže					
19	M	713002	Kruhové potrubí DN 250	m	6,000	360,00	2 160,00	Vlastní
	PP		Kruhové potrubí DN 250 pozink.plech, dodávka vč.montáže					
20	M	713003	Kruhové potrubí DN 200	m	16,000	320,00	5 120,00	Vlastní
	PP		Kruhové potrubí DN 200 pozink.plech, dodávka vč.montáže					
21	M	713004	Kruhové potrubí DN 160	m	12,000	220,00	2 640,00	Vlastní
	PP		Kruhové potrubí DN 160 pozink.plech, dodávka vč.montáže					
22	M	713005	Kruhové potrubí DN 125	m	12,000	180,00	2 160,00	Vlastní
	PP		Kruhové potrubí DN 125 pozink.plech, dodávka vč.montáže					
23	M	713006	Kruhové potrubí DN 100	m	2,000	160,00	320,00	Vlastní
	PP		Kruhové potrubí DN 100 pozink.plech, dodávka vč.montáže					
24	M	713007	Oblouk segmentový 90 DN 315	kus	1,000	480,00	480,00	Vlastní
	PP		Oblouk segmentový 90 DN 315 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
25	M	713008	Oblouk segmentový 45 DN 315	kus	2,000	440,00	880,00	Vlastní
	PP		Oblouk segmentový 45 DN 315 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
26	M	713009	Oblouk segmentový 90 DN 250	kus	2,000	400,00	800,00	Vlastní
	PP		Oblouk segmentový 90 DN 250 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
27	M	713010	Oblouk segmentový 90 DN 125	kus	6,000	240,00	1 440,00	Vlastní
	PP		Oblouk segmentový 90 DN 125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
28	M	713011	Oblouk segmentový 90 DN 160	kus	2,000	260,00	520,00	Vlastní
	PP		Oblouk segmentový 90 DN 160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
29	M	713012	Oblouk segmentový 45 DN 160	kus	2,000	240,00	480,00	Vlastní
	PP		Oblouk segmentový 45 DN 160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
30	M	713013	Oblouk segmentový 90 DN 200	kus	5,000	315,00	1 575,00	Vlastní
	PP		Oblouk segmentový 90 DN 200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
31	M	713014	Přechod osový 200-160	kus	2,000	260,00	520,00	Vlastní
	PP		Přechod osový 200-160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
32	M	713015	Přechod osový 160-125	kus	3,000	180,00	540,00	Vlastní
	PP		Přechod osový 160-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
33	M	713016	Přechod osový 250-200	kus	1,000	300,00	300,00	Vlastní
	PP		Přechod osový 250-200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
34	M	713017	Přechod osový 315-250	kus	2,000	322,00	644,00	Vlastní

Strana 6 z 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přechod osový 315-250 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
35	M	713018	Přechod osový 250-125	kus	1,000	280,00	280,00	Vlastní
	PP		Přechod osový 250-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
36	M	713019	Odbočka jednostranná 250-125	kus	2,000	400,00	800,00	Vlastní
	PP		Odbočka jednostranná 250-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
37	M	713020	Odbočka jednostranná 250-160	kus	1,000	400,00	400,00	Vlastní
	PP		Odbočka jednostranná 250-160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
38	M	713021	Odbočka jednostranná 250-200	kus	2,000	400,00	800,00	Vlastní
	PP		Odbočka jednostranná 250-200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
39	M	713022	Odbočka jednostranná 160-125	kus	7,000	360,00	2 520,00	Vlastní
	PP		Odbočka jednostranná 160-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
40	M	713023	Odbočka jednostranná 200-160	kus	2,000	380,00	760,00	Vlastní
	PP		Odbočka jednostranná 200-160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
41	M	713024	Odbočka jednostranná 200-125	kus	3,000	380,00	1 140,00	Vlastní
	PP		Odbočka jednostranná 200-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
42	M	713025	Odbočka jednostranná 315-200	kus	2,000	462,00	924,00	Vlastní
	PP		Odbočka jednostranná 315-200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
43	M	713026	Koncový kryt na rouru DN 200	kus	1,000	50,00	50,00	Vlastní
	PP		Koncový kryt na rouru DN 200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
44	M	713027	Ohebná hliníková hadice DN 100	m	1,000	100,00	100,00	Vlastní
	PP		Ohebná hliníková hadice DN 100, dodávka vč.montáže					
45	M	713028	Ohebná hliníková hadice DN 125	m	20,000	120,00	2 400,00	Vlastní
	PP		Ohebná hliníková hadice DN 125, dodávka vč.montáže					
46	M	713038	Oblouk přechodový 90 500x315-400x315 R100	kus	1,000	900,00	900,00	Vlastní
	PP		Oblouk přechodový 90 500x315-400x315 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
47	M	713029	Oblouk přechodový 90 350x200-500x200 R100	kus	1,000	900,00	900,00	Vlastní
	PP		Oblouk přechodový 90 350x200-500x200 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
48	M	713030	Trouba 500x200 dl.600mm VP	kus	1,000	540,00	540,00	Vlastní
	PP		Trouba 500x200 dl.600mm: VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
49	M	713031	Oblouk 90 500x200 R100	kus	1,000	900,00	900,00	Vlastní
	PP		Oblouk 90 500x200 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
50	M	713032	Přechod 500x200-500x315 dl.300mm	kus	1,000	815,00	815,00	Vlastní
	PP		Přechod 500x200-500x315 dl.300mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
51	M	713033	Trouba 500x315 dl.500mm VP	kus	2,000	624,00	1 248,00	Vlastní
	PP		Trouba 500x315 dl.500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
52	M	713034	Oblouk 90 500x315 R100	kus	1,000	900,00	900,00	Vlastní
	PP		Oblouk 90 500x315 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
53	M	713035	Přechod 500x315 - DN 315 dl.300mm	kus	1,000	815,00	815,00	Vlastní
	PP		Přechod 500x315 - DN 315 dl.300mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
54	M	713036	Oblouk 90 400x200 R100	kus	1,000	815,00	815,00	Vlastní
	PP		Oblouk 90 400x200 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
55	M	713037	Oblouk přechodový 90 400x200-500x200 R100	kus	1,000	900,00	900,00	Vlastní
	PP		Oblouk přechodový 90 400x200-500x200 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
56	M	713039	Trouba 400x315 dl.500mm VP	kus	2,000	468,00	936,00	Vlastní
	PP		Trouba 400x315 dl.500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	713045	Trouba 560x250 dl.1500mm	kus	4,000	1 040,00	4 160,00	Vlastní
PP			Trouba 590x250 dl.1500mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
58	M	713046	Trouba 560x250 dl.600mm VP	kus	4,000	540,00	2 160,00	Vlastní
PP			Trouba 560x250 dl.600mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
59	M	713047	Trouba 560x250 dl.500mm + jeden konec zaslepen s vývodem na napojení odvodu kondenzátu	kus	2,000	978,00	1 956,00	Vlastní
PP			Trouba 560x250 dl.500mm + jeden konec zaslepen s vývodem na napojení odvodu kondenzátu, pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
60	M	713048	Čtyřhranné potrubí	m2	4,000	400,00	1 600,00	Vlastní
PP			Čtyřhranné potrubí pozink.plech - rezerva na odskoky, doměry potrubí					
61	M	R714000001	Tepelná izolace kaučuková tl.20mm s Al polepem, samolepící	m2	65,000	540,00	35 100,00	Vlastní
PP			Tepelná izolace kaučuková tl.20mm s Al polepem, samolepící					
62	M	R714000002	Protipožární izolace na čtyřhr.potrubí EI45	m2	4,000	380,00	1 520,00	Vlastní
PP			Protipožární izolace na čtyřhr.potrubí EI45					
63	K	R751000001	Spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kg	90,000	70,00	6 300,00	Vlastní
PP			Spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky potrubí, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)					
64	K	R751000002	Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení	hod	15,000	300,00	4 500,00	Vlastní
PP			Zprovoznění zařízení vzt, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení					
65	K	R751000003	Autorizované zprovoznění systému MaR	hod	10,000	450,00	4 500,00	Vlastní
PP			Autorizované zprovoznění systému MaR					
66	K	R751000004	Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
PP			Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova
Soupis:

D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Třebíč, Tomáše Bati 609	Datum:	22.11.2019
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	25595946
VESAS s.r.o.		DIČ:	CZ25595946
Projektant:		IČ:	03816931
V.I.R. Tech., s.r.o.		DIČ:	CZ03816931
Zpracovatel:		IČ:	
Iveta Vejvodová		DIČ:	
Poznámka:			

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou V.I.R.Tech s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			902 388,90
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	902 388,90	21,00%	189 501,67
	0,00	15,00%	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati

Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova

Soupis: D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Třebíč, Tomáše Bati 609

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: VESAS s.r.o.

Datum: 22.11.2019

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o.

Zpracovatel: Iveta Vejvodová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	902 388,90
D1 - Silnoproudá elektroinstalace	902 388,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati

Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova

Soupis: D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Třebíč, Tomáše Bati 609

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: VESAS s.r.o.

Datum: 22.11.2019

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o.

Zpracovatel: Iveta Vejvodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

902 388,90

D	D1	Silnoproudá elektroinstalace		902 388,90				
1	K	Pol1	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST	hod	19,000	180,00	3 420,00	
PP			Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
2	K	Pol2	Osazení rozvodnic do výklenku, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ -	hod	25,000	180,00	4 500,00	
PP			Osazení rozvodnic do výklenku, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
3	K	Pol3	Zazdění skříňe rozv., - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně po	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP			Zazdění skříňe rozv., - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
4	K	Pol4	Jistič třípólový modulární, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.	kus	1,000	236,00	236,00	
PP			Jistič třípólový modulární, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.					
5	K	Pol5	Připojení vývodu do stávajícího rozvaděče - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	3,000	63,00	189,00	
PP			Připojení vývodu do stávajícího rozvaděče - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	Pol6	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	8,000	46,00	368,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2					
7	K	Pol7	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	2,000	44,00	88,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2					
8	K	Pol8	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	14,00	70,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
9	K	Pol9	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	213,000	12,00	2 556,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
10	K	Pol10	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2	kus	2,000	237,00	474,00	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2					
11	K	Pol11	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	63,000	85,00	5 355,00	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
12	K	Pol12	Označení kabelového vedení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	1,000	63,00	63,00	
	PP		Označení kabelového vedení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
13	K	Pol13	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	200,000	6,00	1 200,00	
	PP		Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku					
14	K	Pol14	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	260,000	5,00	1 300,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
15	K	Pol15	Demontáž/montáž krytu rozvaděče do 70 cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	4,000	24,00	96,00	
	PP		Demontáž/montáž krytu rozvaděče do 70 cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
16	K	Pol16	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	298,000	170,00	50 660,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
17	K	Pol17	Vyhledání vývodu nebo krabice - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	48,000	15,00	720,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
18	K	Pol18	Odpojení vodiče v krabici - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	48,000	18,00	864,00	
	PP		Odpojení vodiče v krabici - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
19	K	Pol19	Lankový závěs - montáž - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	4,000	123,00	492,00	
	PP		Lankový závěs - montáž - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
20	K	Pol20	Svítlidlo LED bytové stropní vestavné	kus	72,000	198,00	14 256,00	
	PP		Svítlidlo LED bytové stropní vestavné					
21	K	Pol21	Svítlidlo LED bytové stropní přisazené	kus	55,000	198,00	10 890,00	
	PP		Svítlidlo LED bytové stropní přisazené					
22	K	Pol22	Svítlidlo LED bytové stropní závěsné 2 upevňov.body	kus	4,000	198,00	792,00	
	PP		Svítlidlo LED bytové stropní závěsné 2 upevňov.body					
23	K	Pol23	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	11,000	75,00	825,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
24	K	Pol24	Spínač zapuštěný sériový, řazení 5	kus	13,000	80,00	1 040,00	
	PP		Spínač zapuštěný sériový, řazení 5					
25	K	Pol25	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	7,000	80,00	560,00	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6					

Strana 6 z 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol26	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	7,000	85,00	595,00	
	PP		Spínač zapuštěný křížový, řazení 7					
27	K	Pol27	Ovladač domovní tlačítkový-se signální doutnavkou	kus	20,000	75,00	1 500,00	
	PP		Ovladač domovní tlačítkový-se signální doutnavkou					
28	K	Pol28	Spínač zapuštěný dvojíty - žaluziový	kus	4,000	80,00	320,00	
	PP		Spínač zapuštěný dvojíty - žaluziový					
29	K	Pol29	Spínač speciální se snímačem pohybu	kus	8,000	123,00	984,00	
	PP		Spínač speciální se snímačem pohybu					
30	K	Pol30	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	105,000	119,00	12 495,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení					
31	K	Pol31	Spínač časový, včetně zapojení	kus	4,000	80,00	320,00	
	PP		Spínač časový, včetně zapojení					
32	K	Pol32	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	64,000	106,00	6 784,00	
	PP		Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
33	K	Pol33	Připojení motorových spotřebičů do 5 kW	kus	5,000	49,00	245,00	
	PP		Připojení motorových spotřebičů do 5 kW					
34	K	Pol34	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	123,000	22,00	2 706,00	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
35	K	Pol35	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	324,000	170,00	55 080,00	
	PP		Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele					
36	K	Pol36	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	56,000	96,00	5 376,00	
	PP		Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
37	K	Pol37	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závít - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	56,000	5,00	280,00	
	PP		Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závít - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
38	K	Pol38	Vyvrtání otvoru pro krabici do pr.80 mm,sádrokart - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	42,000	25,00	1 050,00	
	PP		Vyvrtání otvoru pro krabici do pr.80 mm,sádrokart - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
39	K	Pol39	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	161,000	33,00	5 313,00	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
40	K	Pol40	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	29,000	71,00	2 059,00	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
41	K	Pol41	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	8,000	57,00	456,00	
	PP		Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
42	K	Pol42	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	19,000	106,00	2 014,00	
	PP		Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					

Strana 7 z 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	Pol43	Svorka EPS 2, montáž + zapojení	kus	1,000	145,00	145,00	
PP			Svorka EPS 2, montáž + zapojení					
44	K	Pol44	Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	4,000	57,00	228,00	
PP			Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
45	K	Pol45	Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	32,000	5,00	160,00	
PP			Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
46	K	Pol46	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	kus	19,000	119,00	2 261,00	
PP			Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ. PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
47	K	Pol47	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	269,000	20,00	5 380,00	
PP			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
48	K	Pol48	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	165,000	20,00	3 300,00	
PP			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
49	K	Pol49	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	98,000	22,00	2 156,00	
PP			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
50	K	Pol50	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	38,000	25,00	950,00	
PP			Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
51	K	Pol51	Síťový zdroj 2n 12 V/2A	kus	1,000	98,00	98,00	
PP			Síťový zdroj 2n 12 V/2A					
52	K	Pol52	Krabice pro lištový rozvod, se zapojením	kus	18,000	110,00	1 980,00	
PP			Krabice pro lištový rozvod, se zapojením					
53	K	Pol53	Lišta elektroinstalační L 70 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	20,000	53,00	1 060,00	
PP			Lišta elektroinstalační L 70 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
54	K	Pol54	Lišta elektroinstalační L 17 - montáž vč. rohů a krytů - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	42,000	43,00	1 806,00	
PP			Lišta elektroinstalační L 17 - montáž vč. rohů a krytů - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
55	K	Pol55	Žlab kabelový s přísluř., 125/100 mm s víkem - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	12,000	159,00	1 908,00	
PP			Žlab kabelový s přísluř., 125/100 mm s víkem - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
56	K	Pol56	Žlab kabelový MARS odbočení stran. 125/100 mm	m	2,000	159,00	318,00	
PP			Žlab kabelový MARS odbočení stran. 125/100 mm					
57	K	Pol57	Kabel.Žlab 60x150 mm s příslušenstvím - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	49,000	143,00	7 007,00	

Strana 8 z 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kabel.Žlab 60x150 mm s příslušenstvím - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
58	K	Pol58	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	44,000	206,00	9 064,00	
PP			Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
59	K	Pol59	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kg	12,000	76,00	912,00	
PP			Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
60	K	Pol60	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	12,000	65,00	780,00	
PP			Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
61	K	Pol61	Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	231,000	22,00	5 082,00	
PP			Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
62	K	Pol62	Vodič CYY 25 mm2 uložený pod omítkou - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	49,000	22,00	1 078,00	
PP			Vodič CYY 25 mm2 uložený pod omítkou - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
63	K	Pol63	Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 35 mm2 pevně uložený - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	49,000	41,00	2 009,00	
PP			Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 35 mm2 pevně uložený - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
64	K	Pol64	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	45,000	22,00	990,00	
PP			Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
65	K	Pol65	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1 562,000	22,00	34 364,00	
PP			Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
66	K	Pol66	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	879,000	22,00	19 338,00	
PP			Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
67	K	Pol67	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1 987,000	22,00	43 714,00	
PP			Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
68	K	Pol68	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	150,000	22,00	3 300,00	
PP			Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
69	K	Pol69	Síťový zdroj 2n 12 V/2A - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	5,000	98,00	490,00	
PP			Síťový zdroj 2n 12 V/2A - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
70	K	Pol70	Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 pevně uložená - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	162,000	22,00	3 564,00	
PP			Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 pevně uložená - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
71	K	Pol71	Relé pomocné a paměťové st,ss 4 P	kus	5,000	80,00	400,00	
PP			Relé pomocné a paměťové st,ss 4 P					

Strana 9 z 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	Pol72	Montáž minirozvaděče, boxu na zeď, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ	kus	5,000	123,00	615,00	
	PP		Montáž minirozvaděče, boxu na zeď, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
73	K	Pol73	Montáž zálohového zdroje, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně	kus	5,000	123,00	615,00	
	PP		Montáž zálohového zdroje, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
74	K	Pol74	Signalizace nouzová montáž vč. zapojení, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST	hod.	16,000	180,00	2 880,00	
	PP		Signalizace nouzová montáž vč. zapojení, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
75	K	Pol75	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, kompletace	m2	525,000	5,00	2 625,00	
	PP		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, kompletace					
76	K	Pol76	Montáž tishového hlásiče - tlačítko, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH	kus	2,000	123,00	246,00	
	PP		Montáž tishového hlásiče - tlačítko, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
77	K	Pol77	Montáž transformátoru 230/15V, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ -	kus	1,000	89,00	89,00	
	PP		Montáž transformátoru 230/15V, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
78	K	Pol78	Oživení systému nouzové signalizace, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST	hod.	25,000	180,00	4 500,00	
	PP		Oživení systému nouzové signalizace, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
79	K	Pol79	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně	m	168,000	22,00	3 696,00	
	PP		Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně					
80	K	Pol80	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ F	kus	26,000	14,00	364,00	

Strana 10 z 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
81	K	Pol81	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST	m	206,000	56,00	11 536,00	
	PP		Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
82	K	Pol82	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST	m	18,000	60,00	1 080,00	
	PP		Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
83	K	Pol83	Vysekáni rýh v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST S	m	61,000	38,00	2 318,00	
	PP		Vysekáni rýh v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
84	K	Pol84	Demontáže původní elektroinstalace - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	hod	265,000	160,00	42 400,00	
	PP		Demontáže původní elektroinstalace - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
85	K	Pol85	Rozvaděč R3.1, oceloplechový skříňový 600x2000x300mm, krytí IP40/20, kompletní, - viz výkres rozvaděče	ks	1,000	103 447,00	103 447,00	
	PP		Rozvaděč R3.1, oceloplechový skříňový 600x2000x300mm, krytí IP40/20, kompletní, - viz výkres rozvaděče R3.1					
86	K	Pol86	Osazení Jističe do rozvaděče R3.NP, propojení, připojení vývodu - montáž vč. dodávky materiálu	ks	1,000	2 120,00	2 120,00	
	PP		Osazení Jističe do rozvaděče R3.NP, propojení, připojení vývodu - montáž vč. dodávky materiálu					
87	K	Pol87	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-80C-3	kus	1,000	2 135,00	2 135,00	
	PP		Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-80C-3					
88	K	Pol88	LED svítidlo vestavné do podhledu, 600x600mm, leštěná AL mřížka, 37W, 4300lm, Ra 80, UGR 19, , Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let	ks	57,000	1 891,00	107 787,00	
	PP		LED svítidlo vestavné do podhledu, 600x600mm, leštěná AL mřížka, 37W, 4300lm, Ra 80, UGR 19, , Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let					
89	K	Pol89	LED svítidlo přisazené, 1210x238mm, leštěná AL mřížka, 26W, 3200lm, Ra 80, UGR 19, Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let	ks	27,000	848,00	22 896,00	
	PP		LED svítidlo přisazené, 1210x238mm, leštěná AL mřížka, 26W, 3200lm, Ra 80, UGR 19, Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let					
90	K	Pol90	Svítidlo LED asymetrické pro osvětlení plochy tabule, přisazené/závěsné, 39W, 3595lm, Ra 80, IP40, záruka 5 let	ks	4,000	1 275,00	5 100,00	
	PP		Svítidlo LED asymetrické pro osvětlení plochy tabule, přisazené/závěsné, 39W, 3595lm, Ra 80, IP40, záruka 5 let					
91	K	Pol91	Závěs svítidel lankový - sada pro 1 svítidlo	kus	4,000	108,00	432,00	
	PP		Závěs svítidel lankový - sada pro 1 svítidlo					
92	K	Pol92	Přívodní kabel pro závěsná svítidla 3x0,75, transparentní, bílý kryt	ks	4,000	14,00	56,00	
	PP		Přívodní kabel pro závěsná svítidla 3x0,75, transparentní, bílý kryt					
93	K	Pol93	Svítidlo vestavné LED, 600x300mm, LED panel, 26W, 2600lm, Ra 80, 3800K, IP40	ks	8,000	846,00	6 768,00	
	PP		Svítidlo vestavné LED, 600x300mm, LED panel, 26W, 2600lm, Ra 80, 3800K, IP40					
94	K	Pol94	Svítidlo přisazené s LED zdrojem 27W, 2900lm, 4000K, kulaté pr. 375mm, plastový kryt IP40	ks	21,000	730,00	15 330,00	
	PP		Svítidlo přisazené s LED zdrojem 27W, 2900lm, 4000K, kulaté pr. 375mm, plastový kryt IP40					

Strana 11 z 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	Pol95	Svítlidlo přisazené s LED zdrojem 27W, 2900lm, 4000k, kulaté pr. 375mm, plastový kryt IP40, nouzový zdroj 1hod.	ks	1,000	2 883,00	2 883,00	
	PP		Svítlidlo přisazené s LED zdrojem 27W, 2900lm, 4000k, kulaté pr. 375mm, plastový kryt IP40, nouzový zdroj 1hod.					
96	K	Pol96	LED svítidlo přisazené, 1210x238mm, leštěná AL mřížka, 37W, 4300lm, Ra 80, UGR 19, Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let	ks	4,000	848,00	3 392,00	
	PP		LED svítidlo přisazené, 1210x238mm, leštěná AL mřížka, 37W, 4300lm, Ra 80, UGR 19, Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let					
97	K	Pol97	Svítlidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., vestavné do podhledu pr.100mm	ks	7,000	515,00	3 605,00	
	PP		Svítlidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., vestavné do podhledu pr.100mm					
98	K	Pol98	Svítlidlo nouzové LED, 3W, IP20, svítící při výpadku, 1 hod., 132x132mm	ks	2,000	515,00	1 030,00	
	PP		Svítlidlo nouzové LED, 3W, IP20, svítící při výpadku, 1 hod., 132x132mm					
99	K	Pol99	Strojek spínače 1pólového, řaz.1S	kus	11,000	79,00	869,00	
	PP		Strojek spínače 1pólového, řaz.1S					
100	K	Pol100	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	13,000	107,00	1 391,00	
	PP		Strojek přepínače sériového, řaz.5					
101	K	Pol101	Strojek přepínače střídavého, řaz.6	kus	7,000	84,00	588,00	
	PP		Strojek přepínače střídavého, řaz.6					
102	K	Pol102	Strojek přepínače křížového, řaz.7	kus	1,000	122,00	122,00	
	PP		Strojek přepínače křížového, řaz.7					
103	K	Pol103	Kryt spínače jednoduchý	kus	19,000	30,00	570,00	
	PP		Kryt spínače jednoduchý					
104	K	Pol104	Kryt spínače dělený	kus	13,000	38,00	494,00	
	PP		Kryt spínače dělený					
105	K	Pol105	Strojek tlačítkového ovládače, řaz.1/0	kus	20,000	87,00	1 740,00	
	PP		Strojek tlačítkového ovládače, řaz.1/0					
106	K	Pol106	Kryt spínače jednoduchý s průzorem pro doutnavku	kus	20,000	43,00	860,00	
	PP		Kryt spínače jednoduchý s průzorem pro doutnavku					
107	K	Pol107	Doutnavka orientační do spínače	kus	20,000	26,00	520,00	
	PP		Doutnavka orientační do spínače					
108	K	Pol108	Strojek ovládače žaluziového, řaz.1/0+1/0	kus	4,000	154,00	616,00	
	PP		Strojek ovládače žaluziového, řaz.1/0+1/0					
109	K	Pol109	Kryt spínače žaluziového, dělený s potiskem	kus	4,000	41,00	164,00	
	PP		Kryt spínače žaluziového, dělený s potiskem					
110	K	Pol110	Spínač automatický se snímačem pohybu, Úhel pokrytí: cca 180°, Spínací prvek - relé	ks	8,000	352,00	2 816,00	
	PP		Spínač automatický se snímačem pohybu, Úhel pokrytí: cca 180°, Spínací prvek - relé					
111	K	Pol111	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	146,000	19,00	2 774,00	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky					
112	K	Pol112	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	82,000	98,00	8 036,00	
	PP		Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami					
113	K	Pol113	Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými kolíky, natočená	kus	23,000	144,00	3 312,00	
	PP		Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými kolíky, natočená					
114	K	Pol114	Multifunkční časové relé, 9 funkcí, 4-vodič připojení, výstup triak 0-200VA, pod vypínač do KU68,	kus	4,000	304,00	1 216,00	
	PP		Multifunkční časové relé, 9 funkcí, 4-vodič připojení, výstup triak 0-200VA, pod vypínač do KU68,					
115	K	Pol115	Krabice elektroinstalační plastová 8101, s průchodkami, IP54, 93x93x50mm	kus	42,000	20,00	840,00	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8101, s průchodkami, IP54, 93x93x50mm					
116	K	Pol116	Krabice elektroinstalační plastová 8110, s průchodkami, IP54, 116x116x55mm	kus	22,000	83,00	1 826,00	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8110, s průchodkami, IP54, 116x116x55mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	Pol117	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	7,000	20,00	140,00	
	PP		Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks					
118	K	Pol118	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	123,000	5,00	615,00	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
119	K	Pol119	Krabice univerzální z PH KU 68-1902	kus	38,000	9,00	342,00	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68-1902					
120	K	Pol120	Krabice přístrojová KI 68 L /I izolační do dutých stěn	kus	42,000	19,00	798,00	
	PP		Krabice přístrojová KI 68 L /I izolační do dutých stěn					
121	K	Pol121	Víčko krabice z PVC KO 68 d 80 mm	kus	6,000	6,00	36,00	
	PP		Víčko krabice z PVC KO 68 d 80 mm					
122	K	Pol122	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5	kus	26,000	23,00	598,00	
	PP		Krabice rozvodná kruhová KR 97/5					
123	K	Pol123	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	8,000	54,00	432,00	
	PP		Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E					
124	K	Pol124	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	19,000	82,00	1 558,00	
	PP		Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E					
125	K	Pol125	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	kus	1,000	186,00	186,00	
	PP		Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2					
126	K	Pol126	Krabice rozvodná s víčkem KT 250	kus	4,000	258,00	1 032,00	
	PP		Krabice rozvodná s víčkem KT 250					
127	K	Pol127	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	12,000	26,00	312,00	
	PP		Pásky stahovací SP 160 x 4,5					
128	K	Pol128	Pásky stahovací SP 280 x 4,5	100 ks	14,000	61,00	854,00	
	PP		Pásky stahovací SP 280 x 4,5					
129	K	Pol129	Pásky stahovací SP 380 x 4,5	100 ks	12,000	80,00	960,00	
	PP		Pásky stahovací SP 380 x 4,5					
130	K	Pol130	Svorka krabicová 2x2,5	kus	265,000	3,00	795,00	
	PP		Svorka krabicová 2x2,5					
131	K	Pol131	Svorka krabicová 3x2,5	kus	398,000	4,00	1 592,00	
	PP		Svorka krabicová 3x2,5					
132	K	Pol132	Svorka krabicová 5x2,5	kus	165,000	5,00	825,00	
	PP		Svorka krabicová 5x2,5					
133	K	Pol133	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2320	m	269,000	9,00	2 421,00	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2320					
134	K	Pol134	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2325	m	165,000	12,00	1 980,00	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2325					
135	K	Pol135	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2332	m	98,000	15,00	1 470,00	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2332					
136	K	Pol136	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	38,000	21,00	798,00	
	PP		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063					
137	K	Pol137	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
138	K	Pol138	Napájecí zdroj bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz, 50VA, IP55, pro napájení automaticky ovládaných výrobků	ks	1,000	1 235,00	1 235,00	
	PP		Napájecí zdroj bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz, 50VA, IP55, pro napájení automaticky ovládaných výrobků					
139	K	Pol139	Příchytka stahovacího pásu - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks	1bal	15,000	120,00	1 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přichytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks					
140	K	Pol140	Držák kabelů skupinový SD2	ks	58,000	15,00	870,00	
	PP		Držák kabelů skupinový SD2					
141	K	Pol141	Krabice lištová LK 80x28 2ZT	kus	69,000	20,00	1 380,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2ZT					
142	K	Pol142	PI 80 2ZT tepelně izolační podložka pod lištové krabice	ks	8,000	39,00	312,00	
	PP		PI 80 2ZT tepelně izolační podložka pod lištové krabice					
143	K	Pol143	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	6,000	21,00	126,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
144	K	Pol144	Krabice lištová s víčkem LK 80/2	kus	4,000	35,00	140,00	
	PP		Krabice lištová s víčkem LK 80/2					
145	K	Pol145	Lišta oblá LO 75, délka 2 m	m	20,000	135,00	2 700,00	
	PP		Lišta oblá LO 75, délka 2 m					
146	K	Pol146	Lišta hranatá LHD 17x17, délka 3m	m	42,000	14,00	588,00	
	PP		Lišta hranatá LHD 17x17, délka 3m					
147	K	Pol147	roh vnitřní LHD 17x17	ks	6,000	12,00	72,00	
	PP		roh vnitřní LHD 17x17					
148	K	Pol148	roh vnější LHD 17x17	ks	6,000	12,00	72,00	
	PP		roh vnější LHD 17x17					
149	K	Pol149	kryt ohybový LHD 17x17	ks	12,000	12,00	144,00	
	PP		kryt ohybový LHD 17x17					
150	K	Pol150	MARS žlab kabelový NKZIN 100X125X0,7 mm S, neděrovaný, s integrovanou spojkou, bílá barva	m	12,000	142,00	1 704,00	
	PP		MARS žlab kabelový NKZIN 100X125X0,7 mm S, neděrovaný, s integrovanou spojkou, bílá barva					
151	K	Pol151	MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S, bílá barva	kus	6,000	60,00	360,00	
	PP		MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S, bílá barva					
152	K	Pol152	MARS podpěra na stěnu NPS 250 2,0 mm ZNCR, bílá barva	kus	10,000	110,00	1 100,00	
	PP		MARS podpěra na stěnu NPS 250 2,0 mm ZNCR, bílá barva					
153	K	Pol153	Kotva KPO 8 x 77 mm	kus	78,000	16,00	1 248,00	
	PP		Kotva KPO 8 x 77 mm					
154	K	Pol154	Šroub vratový+samojistící matice NSM 6x10 ZNCR, 1 bal/100ks	1bal	0,500	332,00	166,00	
	PP		Šroub vratový+samojistící matice NSM 6x10 ZNCR, 1 bal/100ks					
155	K	Pol155	úchyt víka VU	kus	19,000	8,00	152,00	
	PP		úchyt víka VU					
156	K	Pol156	chránič hran NCH	m	2,000	70,00	140,00	
	PP		chránič hran NCH					
157	K	Pol157	Žlab drátěný DZ 60X150	m	49,000	118,00	5 782,00	
	PP		Žlab drátěný DZ 60X150					
158	K	Pol158	Spojka drátěného žlabu, DZS/B	ks	49,000	14,00	686,00	
	PP		Spojka drátěného žlabu, DZS/B					
159	K	Pol159	Tyč závitová M8, zinkovaná	m	84,000	15,00	1 260,00	
	PP		Tyč závitová M8, zinkovaná					
160	K	Pol160	Matice šestihranná M8	1000	0,400	506,00	202,40	
	PP		Matice šestihranná M8					
161	K	Pol161	Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný	m	16,000	150,00	2 400,00	
	PP		Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	Pol162	Kotva KPOZ 8, zarážecí	kus	64,000	6,00	384,00	
	PP		Kotva KPOZ 8, zarážecí					
163	K	Pol163	Hmoždinka natloukácí 6 x 45 mm, 1 bal./100ks	bal	7,000	68,00	476,00	
	PP		Hmoždinka natloukácí 6 x 45 mm, 1 bal./100ks					
164	K	Pol164	Hmoždinka natloukácí, nylon, 8 x 45mm	kus	400,000	2,00	800,00	
	PP		Hmoždinka natloukácí, nylon, 8 x 45mm					
165	K	Pol165	Vrut zápuštný 4 x 40 mm, se závitem k hlavě, drážka pozdřív	1000	0,400	320,00	128,00	
	PP		Vrut zápuštný 4 x 40 mm, se závitem k hlavě, drážka pozdřív					
166	K	Pol166	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	231,000	13,00	3 003,00	
	PP		Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát					
167	K	Pol167	Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano	m	49,000	53,00	2 597,00	
	PP		Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano					
168	K	Pol168	Oko kabelové lisovací Cu 25 x 8 KU	kus	2,000	14,00	28,00	
	PP		Oko kabelové lisovací Cu 25 x 8 KU					
169	K	Pol169	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 35 mm2	m	49,000	279,00	13 671,00	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 35 mm2					
170	K	Pol170	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	45,000	26,00	1 170,00	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2					
171	K	Pol171	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	1 562,000	16,00	24 992,00	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
172	K	Pol172	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	879,000	16,00	14 064,00	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
173	K	Pol173	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	1 987,000	9,00	17 883,00	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
174	K	Pol174	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	231,000	9,00	2 079,00	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2					
175	K	Pol175	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	150,000	8,00	1 200,00	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2					
176	K	Pol176	Napájecí zdroj 230/12V pro el. dveřní zámek	kus	5,000	694,00	3 470,00	
	PP		Napájecí zdroj 230/12V pro el. dveřní zámek					
177	K	Pol177	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 1 mm2	m	162,000	9,00	1 458,00	
	PP		Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 1 mm2					
178	K	Pol178	relé pomocné 24V v přístrojové krabici	ks	5,000	284,00	1 420,00	
	PP		relé pomocné 24V v přístrojové krabici					
179	K	Pol179	Externí síťový zdroj 5A/24VDC 17Ah vč. boxu	ks	5,000	1 248,00	6 240,00	
	PP		Externí síťový zdroj 5A/24VDC 17Ah vč. boxu					
180	K	Pol180	Sada pro nouzovou signalizaci: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko reset., transformátor, pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC, skládá se z ná	ks	1,000	5 844,00	5 844,00	

Sada pro nouzovou signalizaci: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko reset., transformátor, pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC, skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor, součástí dodávky jsou rámečky (1x 2násobný, 2x 1násobný), stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2,5 m) se vyvolá akustický a optický alarm vna místnosti. LED v tlačítku se rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc. Optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB, k výstupům kontrolního modulu je možné připojit další prvky signalizačního systému. Do kontrolní smyčky lze také doplnit další signální tlačítka, např. FAP 2001, napětový výstup: 15 V AC, Bezpotenciálový výstup: reléový přepínač, vestavná hloubka: 21,5 mm, barva alpská bílá, vstupní svorky transformátoru: šroubové, max. 4 mm2, Ostatní svorky přístrojů: šroubové, max. 1 mm2, pracovní teplota: +5 °C až +40 °C, 230 V AC, 50/60 Hz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	Pol181	Alarm nouzové signalizace, akustická a optická signalizace. Zdrojem červeného blikajícího světla jsou LE diody. Kryt tvaru zakřivené čočky je dobře viditelný i ze strany, modul může pracovat též jako blikající světlo (bzučák lze deaktivovat vnitřní propoj	ks	1,000	1 809,00	1 809,00	
	PP		Alarm nouzové signalizace, akustická a optická signalizace. Zdrojem červeného blikajícího světla jsou LE diody. Kryt tvaru zakřivené čočky je dobře viditelný i ze strany, modul může pracovat též jako blikající světlo (bzučák lze deaktivovat vnitřní propojkou). Může být použit jako samostatný signalizační prvek nebo jako součást poplachového systému, 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC					
182	K	Pol182	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	168,000	7,00	1 176,00	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
183	K	Pol183	Sádra stavební šedá	kg	120,000	6,00	720,00	
	PP		Sádra stavební šedá					
184	K	Pol184	Ucpávka protipožární	m2	3,890	800,00	3 112,00	
	PP		Ucpávka protipožární					
185	K	Pol185	Spolupráce s revizním technikem	hod.	39,000	180,00	7 020,00	
	PP		Spolupráce s revizním technikem					
186	K	Pol186	Dokumentace skutečného provedení	hod	20,000	180,00	3 600,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
187	K	Pol187	Likvidace odpadu	t	12,590	50,00	629,50	
	PP		Likvidace odpadu					
188	K	Pol188	Revize el. zařízení	hod	35,000	180,00	6 300,00	
	PP		Revize el. zařízení					
189	K	Pol189	Doprava	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova
Soupis: D.1.4.5 - Slaboproudá elektroinstalace

KSO: Místo: Třebíč, Tomáše Bati 609

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: VESAS s.r.o.

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o.

Zpracovatel: Iveta Vejvodová

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 22.11.2019
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: 25595946
DIČ: CZ25595946
IČ: 03816931
DIČ: CZ03816931
IČ:
DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou V.I.R.Tech s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH		855 598,60	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	855 598,60	21,00%	179 675,71
	0,00	15,00%	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati

Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova

Soupis: D.1.4.5 - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Třebíč, Tomáše Bati 609

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: VESAS s.r.o.

Datum: 22.11.2019

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o.

Zpracovatel: Iveta Vejvodová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		855 598,60
D1 - Slaboproudá elektroinstalace		855 598,60
D2 - Montáž		855 598,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati

Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova

Soupis: D.1.4.5 - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Třebíč, Tomáše Bati 609

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: VESAS s.r.o.

Datum: 22.11.2019

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o.

Zpracovatel: Iveta Vejvodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 855 598,60


D1	Slaboproudá elektroinstalace	855 598,60
D2	Montáž	855 598,60

1	K	Pol190	Stojanový 19" rozvaděč 32U-42U do 600x800 mm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJ	kus	1,000	453,00	453,00	
PP Stojanový 19" rozvaděč 32U-42U do 600x800 mm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
2	K	Pol191	Zámek ke dneřím rozvaděče - montáž	ks	1,000	95,00	95,00	
PP Zámek ke dneřím rozvaděče - montáž								
3	K	Pol192	Vyvazovací panel	kus	4,000	43,00	172,00	
PP Vyvazovací panel								
4	K	Pol193	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový - montáž	ks	8,000	46,00	368,00	
PP Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový - montáž								
5	K	Pol194	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	321,000	160,00	51 360,00	
PP Koordinace postupu prací s ostatními profesemi								
6	K	Pol195	Ventilační jednotka 19" - montáž	ks	1,000	193,00	193,00	
PP Ventilační jednotka 19" - montáž								
7	K	Pol196	Panel napájecí, 19" - montáž	ks	1,000	103,00	103,00	
PP Panel napájecí, 19" - montáž								
8	K	Pol197	Patch panel	kus	4,000	93,00	372,00	
PP Patch panel								
9	K	Pol198	Výhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST S	hod	189,000	160,00	30 240,00	
PP Výhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	Pol199	Ukončení kabelu UTP na patcpanelu - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	70,000	43,00	3 010,00	
PP			Ukončení kabelu UTP na patcpanelu - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
11	K	Pol200	Montáž propojovacího kabelu v dat. skříní	kus	70,000	15,00	1 050,00	
PP			Montáž propojovacího kabelu v dat. skříní					
12	K	Pol201	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	220,000	16,00	3 520,00	
PP			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
13	K	Pol202	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	200,000	18,00	3 600,00	
PP			Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k					
14	K	Pol203	Oživení a přezkoušení datové sítě, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉM	hod.	124,000	160,00	19 840,00	
PP			Oživení a přezkoušení datové sítě, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
15	K	Pol204	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	28,000	96,00	2 688,00	
PP			Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku					
16	K	Pol205	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	7,000	86,00	602,00	
PP			Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku					
17	K	Pol35	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	256,000	160,00	40 960,00	
PP			Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele					
18	K	Pol206	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	77,000	9,00	693,00	
PP			Konektor RJ45 na kabel UTP					
19	K	Pol207	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům., ve žlabu / trubkách, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNK	m	5 489,000	9,00	49 401,00	
PP			UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům., ve žlabu / trubkách, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
20	K	Pol208	Kabel speciální HDMI	m	60,000	20,00	1 200,00	
PP			Kabel speciální HDMI					
21	K	Pol209	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 2,5 mm2 pevně uložený - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	195,000	22,00	4 290,00	
PP			Kabel CYKY-m 750 V 2 x 2,5 mm2 pevně uložený - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
22	K	Pol210	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	195,000	22,00	4 290,00	
PP			Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
23	K	Pol211	Šňůra CYSY 2 x 1,50 mm2 pevně uložená - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	164,000	22,00	3 608,00	
PP			Šňůra CYSY 2 x 1,50 mm2 pevně uložená - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
24	K	Pol212	Ukončení kabelu 1 P v kabelovém objektu - jednotného času / zvonění, připojení na stávající systém	kus	2,000	71,00	142,00	
PP			Ukončení kabelu 1 P v kabelovém objektu - jednotného času / zvonění, připojení na stávající systém					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	Pol213	Kabel reproduktorový 2 x 2,5 mm2 pevně uložený - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	80,000	24,00	1 920,00	
PP			Kabel reproduktorový 2 x 2,5 mm2 pevně uložený - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
26	K	Pol214	Montáž hodin, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.	kus	6,000	209,00	1 254,00	
PP			Montáž hodin, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.					
27	K	Pol215	Programování ústředny JČ, uvedení do provozu, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJ	hod	6,000	180,00	1 080,00	
PP			Programování ústředny JČ, uvedení do provozu, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.					
28	K	Pol216	Montáž reproduktoru směrového, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.	kus	10,000	123,00	1 230,00	
PP			Montáž reproduktoru směrového, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.					
29	K	Pol217	Programování rozhlas.ústředny,uvedení do provozu, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST	hod	49,000	180,00	8 820,00	
PP			Programování rozhlas.ústředny,uvedení do provozu, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.					
30	K	Pol218	Montáž, zapojení, zbytková kabeláž / 1 čtečka + komunikační prvek, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	28,000	132,00	3 696,00	
PP			Montáž, zapojení, zbytková kabeláž / 1 čtečka + komunikační prvek, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.					
31	K	Pol220	Montáž, zapojení, zbytková kabeláž / 1 řídící jednotky vč. zdroje	ks	1,000	572,00	572,00	
PP			Montáž, zapojení, zbytková kabeláž / 1 řídící jednotky vč. zdroje					
32	K	Pol221	Oživení a nastavení, konfigurace přístupového systému	hod.	42,000	180,00	7 560,00	
PP			Oživení a nastavení, konfigurace přístupového systému					
33	K	Pol70	Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 pevně uložená - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	130,000	22,00	2 860,00	
PP			Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 pevně uložená - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
34	K	Pol38	Vývrtání otvoru pro krabici do pr.80 mm,sádrokart - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	12,000	25,00	300,00	
PP			Vývrtání otvoru pro krabici do pr.80 mm,sádrokart - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
35	K	Pol34	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	49,000	22,00	1 078,00	
PP			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
36	K	Pol36	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	64,000	96,00	6 144,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
37	K	Pol37	Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	64,000	5,00	320,00	
PP			Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
38	K	Pol39	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	103,000	33,00	3 399,00	
PP			Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
39	K	Pol40	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	10,000	71,00	710,00	
PP			Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
40	K	Pol41	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	8,000	57,00	456,00	
PP			Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
41	K	Pol42	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	8,000	106,00	848,00	
PP			Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
42	K	Pol44	Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	4,000	57,00	228,00	
PP			Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
43	K	Pol228	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, kompletace	m2	640,000	5,00	3 200,00	
PP			Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, kompletace					
44	K	Pol229	Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	20,000	5,00	100,00	
PP			Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby					
45	K	Pol230	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	kus	20,000	119,00	2 380,00	
PP			Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
46	K	Pol47	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	359,000	20,00	7 180,00	
PP			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
47	K	Pol48	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	198,000	20,00	3 960,00	
PP			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
48	K	Pol49	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	169,000	22,00	3 718,00	
PP			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
49	K	Pol231	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	56,000	22,00	1 232,00	
PP			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
50	K	Pol232	Krabice pro lištový rozvod, se zapojením - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	8,000	110,00	880,00	

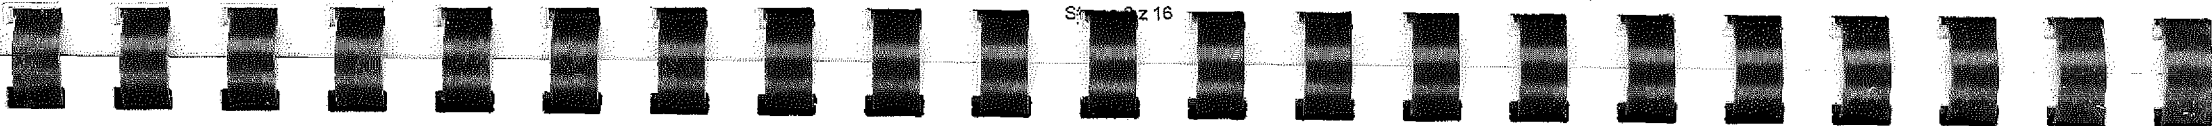

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Krabice pro lištový rozvod, se zapojením - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
51	K	Pol32	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	28,000	106,00	2 968,00	
PP			Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
52	K	Pol233	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	326,000	14,00	4 564,00	
PP			JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
53	K	Pol234	Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm s vikem, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH	m	12,000	125,00	1 500,00	
PP			Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm s vikem, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
54	K	Pol235	Žlab kabelový MARS odbočení stran. 125/100 mm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH	m	2,000	159,00	318,00	
PP			Žlab kabelový MARS odbočení stran. 125/100 mm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
55	K	Pol236	Kabel.žlab DZ 60x200 mm s příslušenstvím, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH	m	87,000	143,00	12 441,00	
PP			Kabel.žlab DZ 60x200 mm s příslušenstvím, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
56	K	Pol58	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	12,000	206,00	2 472,00	
PP			Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
57	K	Pol59	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kg	16,000	76,00	1 216,00	
PP			Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
58	K	Pol237	Programování ústředny EZS, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.	hod	38,000	160,00	6 080,00	
PP			Programování ústředny EZS, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.					
59	K	Pol238	Oživení a přezkoušení EZS, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.	hod	67,000	160,00	10 720,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Oživení a přezkoušení EZS, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.				m	365,000	24,00	8 760,00	
60	K	Pol179	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně					
PP Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně				kus	1,000	275,00	275,00	
61	K	Pol239	Ukončení kabelu 5 P v kabelovém objektu - ústředna EZS					
PP Ukončení kabelu 5 P v kabelovém objektu - ústředna EZS				kus	9,000	119,00	1 071,00	
62	K	Pol240	Detektor PIR					
PP Detektor PIR				kus	7,000	192,00	1 344,00	
63	K	Pol241	Montáž světelné signalizace					
PP Montáž světelné signalizace								
64	K	Pol242	Připojení vývodu na stávající systém EZS, konfigurace systému, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ	hod.	95,000	160,00	15 200,00	
PP Připojení vývodu na stávající systém EZS, konfigurace systému, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.								
65	K	Pol243	Programování ústředny monitorování kouře, instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘ	hod	49,000	160,00	7 840,00	
PP Programování ústředny monitorování kouře, instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.				kus	25,000	126,00	3 150,00	
66	K	Pol244	Hlásič požáru - montáž vč. patice					
PP Hlásič požáru - montáž vč. patice				kus	13,000	123,00	1 599,00	
67	K	Pol245	Osazení patice do podhledu					
PP Osazení patice do podhledu				kus	36,000	16,00	576,00	
68	K	Pol201	Štítek označovací pro přístroje - lepený					
PP Štítek označovací pro přístroje - lepený				kus	4,000	167,00	668,00	
69	K	Pol246	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko					
PP Montáž tísňového hlásiče - tlačítko				kus	2,000	135,00	270,00	
70	K	Pol247	Montáž poplachové sirény vnitřní					
PP Montáž poplachové sirény vnitřní				kus	2,000	346,00	692,00	
71	K	Pol248	Montáž koppleru					
PP Montáž koppleru				kus	2,000	275,00	550,00	
72	K	Pol249	Montáž minirozvaděče, boxu na zeď					
PP Montáž minirozvaděče, boxu na zeď				kus	2,000	275,00	550,00	
73	K	Pol250	Montáž zálohového zdroje					
PP Montáž zálohového zdroje				kus	10,000	352,00	3 520,00	
74	K	Pol251	Přidrzný magnet na předem připravené úchyt.body					
PP Přidrzný magnet na předem připravené úchyt.body								
75	K	Pol252	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVA	kus	23,000	206,00	4 738,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
76	K	Pol253	Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍ	m	562,000	14,00	7 868,00	
PP Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.								
77	K	Pol254	Kabel CXKE-V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	231,000	14,00	3 234,00	
PP Kabel CXKE-V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
78	K	Pol255	Ukončení a zapojení kabelu 2 P v kabelovém objektu - ústředna	kus	1,000	165,00	165,00	
PP Ukončení a zapojení kabelu 2 P v kabelovém objektu - ústředna								
79	K	Pol256	Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2 156,000	9,00	19 404,00	
PP Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
80	K	Pol257	Příchytka kabelová kovová	kus	2 156,000	5,00	10 780,00	
PP Příchytka kabelová kovová								
81	K	Pol258	Vyhledání vývodu nebo krabice, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ -	kus	95,000	15,00	1 425,00	
PP Vyhledání vývodu nebo krabice, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
82	K	Pol259	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ F	kus	32,000	14,00	448,00	
PP Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.								
83	K	Pol260	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST	m	321,000	38,00	12 198,00	
PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
84	K	Pol261	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST	m	69,000	60,00	4 140,00	
PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
85	K	Pol262	Demontáže původní elektroinstalace, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST	hod	259,000	160,00	41 440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PPDemontáže původní elektroinstalace, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
86	K	Pol263	Rozvaděč stojanový 19",42U, hloubka 600, kompletní	kus	1,000	13 032,00	13 032,00	
PPRozvaděč stojanový 19",42U, hloubka 600, kompletní				kus	2,000	921,00	1 842,00	
87	K	Pol264	Profilová lišta 19" k rozvaděči výšky 42U					
PPProfilová lišta 19" k rozvaděči výšky 42U				ks	1,000	209,00	209,00	
88	K	Pol265	Zámek ke dneřím rozvaděče FAB, 2 klíče					
PPZámek ke dneřím rozvaděče FAB, 2 klíče				ks	4,000	209,00	836,00	
89	K	Pol266	19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko					
PP19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko				ks	8,000	350,00	2 800,00	
90	K	Pol267	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový					
PPHáček pro vedení kabelů, 80x80, kovový				ks	1,000	3 264,00	3 264,00	
91	K	Pol268	Ventilační jednotka 19" Horizontální 220V/30W,2U,2x ventilátor, termostat					
PPVentilační jednotka 19" Horizontální 220V/30W,2U,2x ventilátor, termostat				kus	1,000	768,00	768,00	
92	K	Pol269	Panel rozvodný ACAR 19" 8x230V, 1,5U CZ 3m s filtrem a ochrannou pojistkou					
PPPanel rozvodný ACAR 19" 8x230V, 1,5U CZ 3m s filtrem a ochrannou pojistkou				kus	4,000	1 086,00	4 344,00	
93	K	Pol270	Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP					
PPPatch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP				ks	50,000	52,00	2 600,00	
94	K	Pol271	Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 0,5m					
PPPropojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 0,5m				ks	20,000	59,00	1 180,00	
95	K	Pol272	Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 1m					
PPPropojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 1m				ks	35,000	83,00	2 905,00	
96	K	Pol273	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá					
PPKryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá				ks	28,000	37,00	1 036,00	
97	K	Pol274	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá					
PPMaska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá				ks	7,000	37,00	259,00	
98	K	Pol275	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá					
PPMaska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá				kus	63,000	59,00	3 717,00	
99	K	Pol276	Modul RJ45, Cat6, samozářezový					
PPModul RJ45, Cat6, samozářezový				kus	35,000	30,00	1 050,00	
100	K	Pol277	Rámeček pro zásuvky					
PPRámeček pro zásuvky				bal	2,000	22,00	44,00	
101	K	Pol117	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks					
PPŠroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks				kus	77,000	6,00	462,00	
102	K	Pol278	Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP					
PPKrimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP				m	5 489,000	8,00	43 912,00	
103	K	Pol279	Kabel UTP Cat6, drát					
PPKabel UTP Cat6, drát				ks	4,000	183,00	732,00	
104	K	Pol280	Kabel HDMI, 15m					
PPKabel HDMI, 15m				m	195,000	13,00	2 535,00	
105	K	Pol281	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 2 x 2,5 mm2					
PPKabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 2 x 2,5 mm2				m	195,000	8,00	1 560,00	
106	K	Pol175	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2					
PPKabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2								

Strana 13 z 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	Pol282	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1,50 mm2	m	164,000	9,00	1 476,00	
PPŠňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1,50 mm2								
108	K	Pol283	kabel reproduktorový, 2x 2.5 mm, PE, 7.7 mm	m	80,000	21,00	1 680,00	
PPkabel reproduktorový, 2x 2.5 mm, PE, 7.7 mm								
109	K	Pol284	Hodiny nástěnné analogové, samonastavitelný hodinový strojek, pr. 28cm, např. typ 3218.SAM.28.C2	ks	5,000	3 806,00	19 030,00	
PPHodiny nástěnné analogové, samonastavitelný hodinový strojek, pr. 28cm, např. typ 3218.SAM.28.C2								
110	K	Pol285	Hodiny oboustranné analogové, samonastavitelný hodinový strojek, pr. 28cm, vč. závěsné konzoly, např. typ. 3218.SAM.28.C2+3218.SAM.28.C2+3218.SET.28	ks	1,000	8 415,00	8 415,00	
PPHodiny oboustranné analogové, samonastavitelný hodinový strojek, pr. 28cm, vč. závěsné konzoly, např. typ. 3218.SAM.28.C2+3218.SAM.28.C2+3218.SET.28								
111	K	Pol286	Repro podhledové např. typ PC-1869EN	ks	6,000	794,00	4 764,00	
PPRepro podhledové např. typ PC-1869EN								
112	K	Pol287	Repro nástěnné např. typ ARS-289	ks	4,000	619,00	2 476,00	
PPRepro nástěnné např. typ ARS-289								
113	K	Pol177	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 1 mm2	m	130,000	9,00	1 170,00	
PPŠňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 1 mm2								
114	K	Pol118	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	49,000	5,00	245,00	
PPKrabice univerzální z PH KU 68- 1901								
115	K	Pol119	Krabice univerzální z PH KU 68-1902	kus	54,000	9,00	486,00	
PPKrabice univerzální z PH KU 68-1902								
116	K	Pol120	Krabice přístrojová KI 68 L /1 izolační do dutých stěn	kus	12,000	19,00	228,00	
PPKrabice přístrojová KI 68 L /1 izolační do dutých stěn								
117	K	Pol121	Víčko krabice z PVC KO 68 d 80 mm	kus	4,000	6,00	24,00	
PPVíčko krabice z PVC KO 68 d 80 mm								
118	K	Pol122	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5	kus	10,000	23,00	230,00	
PPKrabice rozvodná kruhová KR 97/5								
119	K	Pol123	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	8,000	54,00	432,00	
PPKrabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E								
120	K	Pol124	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	8,000	82,00	656,00	
PPKrabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E								
121	K	Pol126	Krabice rozvodná s víčkem KT 250	kus	4,000	258,00	1 032,00	
PPKrabice rozvodná s víčkem KT 250								
122	K	Pol127	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	12,000	26,00	312,00	
PPPásky stahovací SP 160 x 4,5								
123	K	Pol128	Pásky stahovací SP 280 x 4,5	100 ks	16,000	61,00	976,00	
PPPásky stahovací SP 280 x 4,5								
124	K	Pol129	Pásky stahovací SP 380 x 4,5	100 ks	13,000	80,00	1 040,00	
PPPásky stahovací SP 380 x 4,5								
125	K	Pol295	Svorka krabicová 3x2,5 s páčkou	kus	162,000	9,00	1 458,00	
PPSvorka krabicová 3x2,5 s páčkou								
126	K	Pol133	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2320	m	359,000	9,00	3 231,00	
PPTrubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2320								
127	K	Pol134	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2325	m	198,000	12,00	2 376,00	
PPTrubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2325								
128	K	Pol135	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2332	m	169,000	15,00	2 535,00	
PPTrubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2332								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	Pol296	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	56,000	21,00	1 176,00	
	PP		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040					
130	K	Pol297	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	616,00	616,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
131	K	Pol139	Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks	1bal	12,000	107,00	1 284,00	
	PP		Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks					
132	K	Pol140	Držák kabelů skupinový SD2	ks	79,000	15,00	1 185,00	
	PP		Držák kabelů skupinový SD2					
133	K	Pol298	PI 80 ZT tepelně izolační podložka pod lištové krabice	ks	4,000	39,00	156,00	
	PP		PI 80 ZT tepelně izolační podložka pod lištové krabice					
134	K	Pol143	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	4,000	20,00	80,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
135	K	Pol144	Krabice lištová s víčkem LK 80/2	kus	4,000	35,00	140,00	
	PP		Krabice lištová s víčkem LK 80/2					
136	K	Pol115	Krabice elektroinstalační plastová 8101, s průchodkami, IP54, 93x93x50mm	kus	28,000	83,00	2 324,00	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8101, s průchodkami, IP54, 93x93x50mm					
137	K	Pol299	Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	326,000	9,00	2 934,00	
	PP		Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8					
138	K	Pol300	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8	m	325,000	6,00	1 950,00	
	PP		Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8					
139	K	Pol150	MARS žlab kabelový NKZIN 100X125X0,7 mm S, neděrovaný, s integrovanou spojkou, bílá barva	m	12,000	840,00	10 080,00	
	PP		MARS žlab kabelový NKZIN 100X125X0,7 mm S, neděrovaný, s integrovanou spojkou, bílá barva					
140	K	Pol151	MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S, bílá barva	kus	6,000	123,00	738,00	
	PP		MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S, bílá barva					
141	K	Pol154	Šroub vratový+samojistící matice NSM 6x10 ZNCR, 1 bal/100ks	1bal	0,800	332,00	265,60	
	PP		Šroub vratový+samojistící matice NSM 6x10 ZNCR, 1 bal/100ks					
142	K	Pol155	Úchyt víka VU	kus	19,000	8,00	152,00	
	PP		Úchyt víka VU					
143	K	Pol156	chránič hran NCH	m	2,000	70,00	140,00	
	PP		chránič hran NCH					
144	K	Pol301	Žlab drátěný DZ 60X200	m	87,000	203,00	17 661,00	
	PP		Žlab drátěný DZ 60X200					
145	K	Pol158	Spojka drátěného žlabu, DZS/B	ks	87,000	14,00	1 218,00	
	PP		Spojka drátěného žlabu, DZS/B					
146	K	Pol302	držák střední DS 500 S	kus	12,000	209,00	2 508,00	
	PP		držák střední DS 500 S					
147	K	Pol153	Kotva KPO 8 x 77 mm	kus	12,000	13,00	156,00	
	PP		Kotva KPO 8 x 77 mm					
148	K	Pol163	Hmoždinka natloukácí 6 x 45 mm, 1 bal./100ks	bal	7,000	68,00	476,00	
	PP		Hmoždinka natloukácí 6 x 45 mm, 1 bal./100ks					
149	K	Pol164	Hmoždinka natloukácí, nylon, 8 x 45mm	kus	120,000	2,00	240,00	
	PP		Hmoždinka natloukácí, nylon, 8 x 45mm					
150	K	Pol165	Vrut zápusťný 4 x 40 mm, se závětem k hlavě, drážka pozdřív	1000	0,900	320,00	288,00	
	PP		Vrut zápusťný 4 x 40 mm, se závětem k hlavě, drážka pozdřív					
151	K	Pol182	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	365,000	8,00	2 920,00	

Strana 14 z 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
152	K	Pol303	PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah větší 12m.	ks	9,000	453,00	4 077,00	
	PP		PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah větší 12m.					
153	K	Pol304	Signálka ezs LED - červená	ks	7,000	283,00	1 981,00	
	PP		Signálka ezs LED - červená					
154	K	Pol305	Opticko-kouřový hlásič série IQ8Quad	ks	25,000	1 657,00	41 425,00	
	PP		Opticko-kouřový hlásič série IQ8Quad					
155	K	Pol306	Patice hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad	ks	25,000	158,00	3 950,00	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad					
156	K	Pol307	Adaptér patice IQ8Quad pro montáž do podhledu	ks	13,000	390,00	5 070,00	
	PP		Adaptér patice IQ8Quad pro montáž do podhledu					
157	K	Pol308	Popisovací štítek pro patice	ks	25,000	27,00	675,00	
	PP		Popisovací štítek pro patice					
158	K	Pol309	Tlačítkový hlásič standardní kompaktní se sklíčkem	ks	4,000	916,00	3 664,00	
	PP		Tlačítkový hlásič standardní kompaktní se sklíčkem					
159	K	Pol310	Sířena IQ8Alarm červená	ks	2,000	2 880,00	5 760,00	
	PP		Sířena IQ8Alarm červená					
160	K	Pol311	Essebusbus-poplachový koppler 4in/2out	ks	2,000	4 035,00	8 070,00	
	PP		Essebusbus-poplachový koppler 4in/2out					
161	K	Pol312	Skříň pro bus-koppler aP na omítku	ks	2,000	546,00	1 092,00	
	PP		Skříň pro bus-koppler aP na omítku					
162	K	Pol313	Externí síťový zdroj 5A/24VDC 17Ah EN 54-4	ks	2,000	8 932,00	17 864,00	
	PP		Externí síťový zdroj 5A/24VDC 17Ah EN 54-4					
163	K	Pol314	Univerzální přídržný magnet s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem, ochranná dioda, 85x85x35mm, 24Vss, , krytí magnet IP54, připojení IP42	ks	10,000	1 667,00	16 670,00	
	PP		Univerzální přídržný magnet s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem, ochranná dioda, 85x85x35mm, 24Vss, , krytí magnet IP54, připojení IP42					
164	K	Pol315	Držák pro montáž přídržných magnetů na stěnu	ks	10,000	1 196,00	11 960,00	
	PP		Držák pro montáž přídržných magnetů na stěnu					
165	K	Pol316	PRAFIaGuard 2x2x0,8mm	m	562,000	24,00	13 488,00	
	PP		PRAFIaGuard 2x2x0,8mm					
166	K	Pol317	Kabel 1-CXKE-V-J 3x2,5mm2	m	231,000	34,00	7 854,00	
	PP		Kabel 1-CXKE-V-J 3x2,5mm2					
167	K	Pol318	Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná	ks	2 156,000	5,00	10 780,00	
	PP		Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná					
168	K	Pol319	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	ks	2 156,000	5,00	10 780,00	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
169	K	Pol183	Sádra stavební šedá	kg	165,000	6,00	990,00	
	PP		Sádra stavební šedá					
170	K	Pol320	Ucpávka protipožární	m2	3,900	890,00	3 471,00	
	PP		Ucpávka protipožární					
171	K	Pol321	Dokumentace skutečného provedení	hod	20,000	160,00	3 200,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
172	K	Pol187	Likvidace odpadu	t	5,560	1 200,00	6 672,00	
	PP		Likvidace odpadu					
173	K	Pol322	Doprava	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Doprava					

Strana 16 z 16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati
Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova
Soupis:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: Třebíč, Tomáše Bati 609

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: VESAS s.r.o.

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o.

Zpracovatel: Iveta Vejvodová

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou V.I.R.Tech s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

CC-CZ: Datum: 22.11.2019
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: 25595946
DIČ: CZ25595946
IČ: 03816931
DIČ: CZ03816931
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		131 232,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	131 232,00	21,00%	27 558,72
	0,00	15,00%	0,00

Strana 8

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova
Soupis: OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: Třebíč, Tomáše Bati 609
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: VESAS s.r.o.

Datum: 22.11.2019
Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o.
Zpracovatel: Iveta Vejvodová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
	131 232,00
Náklady ze soupisu prací	131 232,00
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
Objekt: D.1 - SO01 Administrativní budova
Soupis: OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: Třebíč, Tomáše Bati 609
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: VESAS s.r.o.

Datum: 22.11.2019
Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o.
Zpracovatel: Iveta Vejvodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							131 232,00	
D	OST	Ostatní					131 232,00	
1	K	002	Pořízení odběrů fyzických vzorků anhydritové směsi	soubor	3,000	100,00	300,00	
	PP		Pořízení odběrů fyzických vzorků betonových směsí...					
	VV		"STAVBA"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	003	Zpracování harmonogramu výstavby a jeho aktualizace	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Zpracování harmonogramu výstavby a jeho aktualizace...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	004	Kompletace dokladů ke kolaudaci	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Kompletace dokladů ke kolaudaci...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	005	Zpětný zisk z prodeje	soubor	-1,000	20 000,00	-20 000,00	
	PP		Zpětný zisk z prodeje...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,000			
5	K	006	Zajištění účasti autorizovaného statika na staveništi na náklady zhotovitele díla	soubor	5,000	500,00	2 500,00	
	PP		Zajištění účasti autorizovaného statika na staveništi na náklady zhotovitele díla...					
	VV		"STAVBA"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
6	K	010	Zkouška těsnosti vnitřní kanalizace	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Zkouška těsnosti vnitřní kanalizace...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	011	Proplach a dezinfekce vnitřních rozvodů vody	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Proplach a dezinfekce vnitřních rozvodů vody...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	012	Prohlídka a tlaková zkouška vnitřních rozvodů vody	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Prohlídka a tlaková zkouška vnitřních rozvodů vody...					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	013	Zápis o tlakové a topné zkoušce systému ústředního vytápění	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zápis o tlakové a topné zkoušce systému ústředního vytápění (rozvody a otopná tělesa; vodou a tlakem), včetně zaškolení obsluhy topného systému.					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	014	Protokol o jakosti, kompletnosti a individuálním vyzkoušení vzduchotechnického zařízení	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Protokol o jakosti, kompletnosti a individuálním vyzkoušení vzduchotechnického zařízení, včetně zaškolení obsluhy (instalace požárních klapek a souvisejících vzduchotechnických rozvodů a zařízení). Revizní kniha požárních klapek, včetně grafické části s jejich identifikací.					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	015	Revizní zpráva MaR	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Revizní zpráva MaR, bez výhrad, včetně korekce (vyregulování) existujícího systému MaR v souladu s nově zřízeným systémem vytápění v prostoru sociálních zařízení a nově zřízeným systémem VZT, včetně zaškolení obsluhy.					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	020	Funkční zkouška systému EPS	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Funkční zkouška systému EPS, včetně zaškolení obsluhy...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	022	Funkční zkouška systému EZS	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Funkční zkouška systému EZS, včetně zaškolení obsluhy...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	023	Měřicí protokol datových a optických kabelů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Měřicí protokol datových a optických kabelů, případně zařízení...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	024	Zařízení a provoz staveniště	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		Zařízení a provoz staveniště...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	026	Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	027	Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy PBŘ	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy Požární bezpečnostního řešení...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	028	Vyřízení záboru veřejného prostranství	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Vyřízení záboru veřejného prostranství...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	029	Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	030	Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu	soubor	1,000	500,00	500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	031	Dočasné dopravní značení související se stavbou	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Dočasné dopravní značení související se stavbou...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	032	Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	033	Vystěhování a vyklizení místností a jejich zpětné nastěhování a zprovoznění	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vystěhování a vyklizení místností a jejich zpětné nastěhování a zprovoznění po ukončení stavebních úprav...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	034	Označení výkopů a jejich zabezpečení	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Označení výkopů a jejich zabezpečení...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	035	Značení provozních a technologických celků stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Značení provozních a technologických celků stavby...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	036	Zajištění místností pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zajištění místností pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	037	Obnova výstavbou dotčených vegetačních ploch	m²	120,000	30,00	3 600,00	
	PP		Obnova výstavbou dotčených vegetačních ploch Všechny vegetační plochy dotčené stavebními úpravami při rekonstrukci budou po provedení terénních úprav, zásypů zeminou a jejich zhutnění celoplošně pokryty vrstvou vegetačního substrátu a zatravněny. Součástí položky je zpracování travní směsi a založení intenzivně vegetační travnaté plochy, včetně dodávky jakostní travní směsi (minimálně 35 g/m²), hnojiva, vody a souvisejícího materiálu nezbytného k založení a údržbě travnatých ploch. Travnatá plocha bude založena a udržována po dobu nejméně 3 měsíců, včetně sečení, dodávky a aplikace hnojiva, závlahy a ostatních souvisejících činností nezbytně nutných k trvalému oživení travnatých ploch.					
	VV		"STAVBA"120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
28	K	038	Stavební výtah	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Stavební výtah - pronájem, doprava, zřízení, zprovoznění, manipulace, provoz v souladu s BOZP, demontáž Je navržen pronájem stavebního výtahu, doprava na staveniště a mimo staveniště, zřízení, zprovoznění včetně platné revize silnoproudé elektroinstalace, provoz po celou dobu výstavby v souladu s požadavky BOZP a demontáž venkovního nákladního stavebního výtahu v úrovni 1.NP až 3.NP. Výtah bude určen primárně pro přepravu materiálu, případně materiálu s obsluhou.					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	039	Teleskopická hydraulická montážní plošina	hod.	30,000	300,00	9 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina – pronájem, doprava, instalace, manipulace, provoz v souladu s BOZP Je navržen pronájem teleskopické hydraulické montážní plošiny na samohybném podvozku, s otočným košem; doprava, instalace, manipulace, provoz v souladu s BOZP. Součástí položky zprovoznění plošiny budou úpravy stavebních konstrukcí, zejména ochrana zpevněných ploch před poškozením. Stav, instalace a provoz plošiny budou v souladu s požadavky BOZP. 30 hodin					
	VV		"STAVBA"30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
30	K	040	Autojeřáb	hod.	60,000	300,00	18 000,00	
	PP		Autojeřáb – pronájem, doprava, instalace, manipulace, provoz v souladu s BOZP Je navržen pronájem autojeřábu na samohybném podvozku, s otočným ramenem pokrývajícím výšku ≥ 15 m od úrovně zpevněné plochy na severní straně budovy školy; doprava, instalace, manipulace, provoz v souladu s BOZP. Součástí položky zprovoznění funkce autojeřábu budou úpravy stavebních konstrukcí, zejména ochrana zpevněných ploch před poškozením. Stav, instalace a provoz autojeřábu budou v souladu s požadavky BOZP. 60 hodin					
	VV		"STAVBA"60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
31	K	041	Teleskopický hydraulický manipulátor	hod.	60,000	300,00	18 000,00	
	PP		Teleskopický hydraulický manipulátor – pronájem, doprava, instalace, manipulace, provoz v souladu s BOZP Je navržen pronájem teleskopického hydraulického manipulátoru na samohybném podvozku, s otočným ramenem pokrývajícím výšku 10 m od úrovně zpevněné plochy na severní straně budovy školy; doprava, instalace, manipulace, provoz v souladu s BOZP. Součástí položky zprovoznění funkce manipulátoru budou úpravy stavebních konstrukcí, zejména ochrana zpevněných ploch před poškozením. Stav, instalace a provoz manipulátoru budou v souladu s požadavky BOZP. 60 hodin					
	VV		"STAVBA"60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
32	K	043	Dočasné uzavíratelné a uzamykatelné uzávěry stavebních otvorů	m²	3,416	2 000,00	6 832,00	
	PP		Dočasné uzavíratelné a uzamykatelné uzávěry stavebních otvorů s demontovanými okny k vytvoření transportní cesty... 1. etapa: 2250x1425 mm = 3,21 m² – 3 ks 2. etapa: 1250x2425 mm – 1 ks = 3,03 m² – 3 ks					
	VV		"STAVBA"1,4*2,44		3,416			
	VV		Součet		3,416			