


**DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

KUJIP01AVIR5

uzavřené dne 28. 07. 2020 ve znění Dodatku č.1 ze dne 08. 02. 2021 a Dodatku č.2 ze dne 18. 06. 2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

„Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Schrekem Vítězslavem, MBA, hejtmánem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina nebo Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	564 602 419 nebo 564 602 205
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	ESOX, spol. s r.o.
IČO:	00558010
DIČ:	CZ00558010
se sídlem:	Libušina třída 23, 623 00 Brno
zastoupený:	Ing. Janem Polickým, výkonným ředitelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti
	Ing. Jan Polický, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Moravanský, technický ředitel
osoba pověřená vedením stavby:	Tomáš Tschöpl, výrobní ředitel
	Hynek Brandl, stavbyvedoucí
tel./fax:	777 746 713
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	272941621/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 143

Článek 2 - Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 07. 2020, ve znění Dodatku č.1 ze dne 08. 02. 2021 a Dodatku č.2 ze dne 18. 06. 2021 (dále jen „Smlouva“), je změna předmětu díla a ceny díla jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody v souladu s čl. 2.6., 2.7. a 13.1. Smlouvy na uzavření Dodatku č.3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech č.16 -22, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH: 26 646 165,83 Kč

slovy: Dvacetšestmilionůšestsetčtyřicetšesttisícstošedesátpět, 83/100 korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č.3 bez DPH: 26 545 261,46 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 270 165,84 Kč

Cena méněprací bez DPH: 169 261,47 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 100 904,37 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č.3:

Cena díla bez DPH: 26 646 165,83 Kč

Článek 3 - Ostatní ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 3 a souhlasí s ním.

3.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

3.5. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

3.6. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: 1) Změnové listy č.16 - 22

Brno, 16. 11. 2021


za zhotovitele:


Ing. Jan Polický
jednatel společnosti


Libušina tř. 23, 623 00 Brno
cz00558010 esox.red

Jihlava, 16. 11. 2021

za objednatele:


Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje


Kraj Vysočina
Jihlava 1382/57, 586 01 Jihlava

AM ZMĚNOVÝCH LISTŮ ke stavbě Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budovy č.p. 710

Číslo ZL	Popis změny	Objekt	odsouhlasená cena			datum potvrzení ZL	Dodatek číslo	Celkem za dodatek
			přípočet	odpočet	konečná cena			
	Cena díla dle SOD				23 881 630,44 Kč			
1	Sanace severovýchodní stěny včetně hydroizolačních a souvisejících opatření		374 480,32	0,00	374 480,32 Kč		1	1 434 796,64 Kč
2	Prohloubení venkovní drenáže + doplnění zpětné klapky související s napojením vnitřní drenáže		152 765,13	-8 779,12	143 986,01 Kč		1	
3	Doplnění spodní hydroizolace stavby + sanační omítky konečná verze		833 342,90	-184 465,50	648 877,40 Kč		1	
4	Ruční bourání skaliny v 1.PP		339 442,20	-71 989,29	267 452,91 Kč		1	
	Dodatek č.1		1 760 030,55	-265 253,91	1 434 796,64 Kč			
5	Doplnění chráničků + navýšení přívodu pro pojistkovou rozvodnu		34 149,80	0,00	34 149,80 Kč		2	1 228 834,38
6	Bourání skaliny venkovní výkop		891 988,48	-161 981,42	730 007,06 Kč		2	
7	Zrušení telefonních rozvaděčů, nahrazeno přepojením do racku		296 272,00	-85 280,00	210 992,00 Kč		2	
8	Úprava dispozice 1.NP - místnost číslo 1.22 a 1.23		18 967,40	-37 567,91	-18 600,51 Kč		2	
9	Změna skladby podlah		144 762,60	-168 709,86	-23 947,26 Kč		2	
10	Dojezd výtahu		88 756,98	-7 698,95	81 058,03 Kč		2	
11	Úprava vodovodní přípojky		0,00	-25 890,07	-25 890,07 Kč		2	
12	Časové ovládání zámků dveří W17 a W18, bezpečnostní sklo na schodišti		33 721,00		33 721,00 Kč		2	
13	Připojení objektu na teplovod		261 219,95	-143 890,77	117 329,18 Kč		2	
14	Prostor za výtahem		62 143,85	-6 909,30	55 234,55 Kč		2	
15	Doplnění kroužového čidla, změna klávesnic, propojení objektů optickým kabelem		34 780,60		34 780,60 Kč		2	
	Dodatek č.2		1 866 762,66	-637 928,28	1 228 834,38 Kč			
16	Příplatek za vyšší tloušťku venkovních omítek		96 524,52		96 524,52 Kč		3	100 904,37
17	Změna podest na teraco, fluetace stávajícího schodiště		55 109,24	-5 890,59	49 218,65 Kč		3	
18	Tlačítko SP, doplnění monitoringu tlačítka TOTAL STOP, doplnění redukčního ventilu		32 788,70		32 788,70 Kč		3	
19	Doplnění patch panelů		2 782,00		2 782,00 Kč		3	
20	Doplnění žaluzie do místnosti 1.16		928,00		928,00 Kč		3	
21	Zpevněné plochy		82 033,38	-42 059,38	39 974,00 Kč		3	
22	Odpočty neprovedených prací			-121 311,50	-121 311,50 Kč		3	
	Dodatek č.3		270 165,64	-169 261,47	100 904,37 Kč			
	Dodatek č.1 + dodatek č.2 + dodatek č.3		3 836 989,05 Kč	-1 072 423,56 Kč	2 764 565,39 Kč			
	Cena díla dle SOD + Dodatek č. 1, dodatek č.2 a dodatek č.3				28 646 165,83 Kč			

ESOX
Libušina tř. 23, 623 00 Brno
cz00558010 esoxbrno.cz

Kraj Vysočina

Zákon 183/2017, 586 01 příloha

V Pelhřimově 8.11.2021

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. Příplatek za vyšší tloušťku venkovních omítek	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL16
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

ZL řeší příplatek za vyšší vstupu venkovních omítek. Tento požadavek vyvolala nerovnost stávajících povrchů původního zdiva, která byla zjištěna a konzultována na KD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	96 524,52 Kč	96 524,52 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum 30.8.21	podpis
-----------------	-------------------	---------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 30.8.2021	podpis
Projektant	Martin Červený	datum 30.8.2021	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum 30.8.2021	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum 30.8.2021	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

17-078a-Z

stavba: Nemocnice Pelhřimov – úpravy budovy č.p. 710

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		96 524,52	116 794,67
SO-01	Administrativní budova	96 524,52	116 794,67
01.1	Architektonicko-stavební řešení	96 524,52	116 794,67

PIS PRACÍ

Objekt: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A
Objekt: SO-01 - Administrativní budova
Soupis: 01-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							96 524,52	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				96 524,52	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				96 524,52	
	D	62	Úprava povrchů vnějších				96 524,52	
107a	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 498,828	64,40	96 524,52	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příplatek za vyšší tloušťku omítek					
	VV		Plocha tenkovrstvé silikátové omítky (položka 108 rozpočtu)		374,707			
	VV		1.NP (navíc 1,5 cm)					
	VV		(374,707/2)*3			562,061		
	VV		2.NP (navíc 2,5 cm)					
	VV		(374,707/2)*5			936,768		
	VV		Součet			1 498,828		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. Změna podest na teraco, fluetace stávajícího schodiště	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL17
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

ZL řeší změnu povrchu podest stávajícího schodiště. Dle PD navržena keramická dlažba. Vzhledem k okolní stávající ploše schodiště z teraca, budou podesty s těmito plochami sjednoceny a provedeny obdobně.
 ZL dále řeší doplnění přebroušení, voskování a ruční leštění plochy stávajícího teracového schodiště. Jedná se o nutnou péči pro zachování stávajícího schodiště.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-5 890,59 Kč	55 109,24 Kč	49 218,65 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Martin Červený	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

POUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A
 Objekt: SO-01 - Administrativní budova
 Soupis: 01-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 49 218,65

D PSV Práce a dodávky PSV 49 218,65

D 771 Podlahy z dlaždic -5 890,59

371	K	771574118	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2	m2	-6,050	372,50	-2 253,63	dle SoD
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	---------

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem

VV režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/ m2

VV F16

VV -6,05

VV Součet

VV -6,050

372	M	59761014	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 35 do 45ks/m2	m2	-6,655	546,50	-3 636,96	dle SoD
-----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	---------

PP dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 35 do 45ks/m2

VV -6,05*1,1

VV Součet

VV -6,655

D 772 Podlahy z kamene 37 848,68

380	K	772991431	Voskování (fluotace) a leštění dlažeb ručně	m2	37,493	224,50	8 417,07	dle SoD
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	---------

PP Dlažby ostatní práce voskování a leštění ručně

VV podesty

VV 6,05

VV stávající schodiště

VV 1.pp-1.np

VV (0,15+0,03)*1,375*6=3,715

VV (0,175+0,0325)*1,315*12=7,89

VV 1.np-2.np

VV (0,158+0,3)*1,25*12=6,87

VV (0,158+0,3)*1,35*12=7,42

VV 2.np-3.np

VV (0,16+0,3)*1,27*23=5,55

VV 5,55

VV 31,443

VV Součet

VV 37,493

381	K	772991901	Broušení teracových podlah	m2	37,493	785,00	29 431,61	dle SoD
-----	---	-----------	----------------------------	----	--------	--------	-----------	---------

D 773 Podlahy z litého teraca 17 260,56

383	K	773511261	Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm vč.dodávky cementu	m2	6,050	2 485,00	15 034,25	dle SoD
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	---------

PP Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy z vápencových dří a cementu nebo suché teracové prosté (dř ve specifikaci) tl: 20 mm

VV podesty

VV 6,05

VV 6,050

VV Součet

VV 6,050

384	M	583461220	dřt vápencová bílá frakce 2,0-4 bal. 25 kg	t	0,242	2 405,00	582,01	dle SoD
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	---------

PP dřt vápencová bílá frakce 2,0-4 bal. 25 kg

VV 6,05*0,04 *Přepočtené koeficientem množství

VV 0,242

385	K	773992001	Výplně dilatačních spár litého teraca vložkami z barevných kovů (bílá mosaz)	m	5,400	304,50	1 644,30	dle SoD
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	---------

PP Ostatní práce výplně dilatačních spár teraca vložkami z barevných kovů

VV kovů

VV Součet

VV 5,400

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710

Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7

Tlačítko SP, doplnění monitoringu tlačítka TOTAL STOP,
doplnění redukčního ventilu

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL18

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah:

Položkový rozpočet

1

Výkresová část, podklady

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné
zdůvodnění, dokladování a ocenění

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

**Dopad do
termínu**

ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

ZL řeší doplnění tiskového tlačítka na invalidní WC.

ZL dále řeší doplnění monitoringu tlačítka ToTAL STOP včetně nutných přidružených stavebních prací. Monitoring tohoto tlačítka je uživatelsky nutný k tomu, aby bylo na velině patrné, že IT oddělení je právě odpojeno.

ZL dále řeší doplnění redukčního ventilu, který je nutný vzhledem k vysokému tlaku vody v řadu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	32 788,70 Kč	32 788,70 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Martin Červený	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

Porce	Název	Mj	Pocet	Cena	Cena celkem
	Měření a regulace				
	ROZVADĚČ RA 1				
	LMP bude pro monitorování polohy tlačítka provedena úprava. V rozvaděči MaR budou provedeny potřebné úpravy (napojení na řídicí DDC regulátor). Dále bude provedena úprava (rozšíření) softwaru, která umožní dálkovou signalizaci stavu tlačítka na centrálním pracovišti (ve vizualizaci). Aby uvedená signalizace byla funkční, je nutné do rozvaděče MaR nainstalovat náhradní zdroj UPS, který, při výpadku proudu v objektu, bude po dobu cca 15 až 30 min., udržovat DDC regulátor v provozním stavu.				
	Monitoring tlačítka TOTAL STOP				
1	Rozšíření softwaru DDC regulátoru a vizualizace	kpl	1,00	2 760,00	2 760,00
2	Drobná úprava rozvaděče	kpl	1,00	621,00	621,00
3	Kabel JVTY 4x1	m	45,00	26,00	1 170,00
4	Montáž kabelu	m	45,00	28,75	1 293,75
5	Drobný montážní materiál	kpl	1,00	550,00	550,00
6	Zakreslení úprav do dokumentace, koordinace s jinou profesí	kpl	1,00	1 035,00	1 035,00
7	CyberPower systém UPS, 800VA/540W	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
	Monitoring tlačítka TOTAL STOP - celkem				12 929,75
	Měření a regulace - celkem				12 929,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 – Z01A

Objekt

SO-01 - Administrativní budova

Soupis

01_c - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení

Místo

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum

24. 4. 2020

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč

Vyplň údaj

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 700,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 700,00	
		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				5 700,00	
	K	723229102	Regulátor tlaku vody membránový G 2" PN 16 do 70° se dvěma závity	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	CS ÚRS 2021 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - 201A

Objekt

SO-01 – Administrativní budova

Soupis

01_d1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum

24. 4. 2020

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč

Vyplň údaj

Zpracovatel

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 495,25	
		PSV	Práce a dodávky PSV				8 495,25	
		741	Elektroinstalace - silnoproud				8 495,25	
	K		Montáž sady kontrolního panelu, transformátoru a tlačítek	kus	1,000	615,25	615,25	vlastní
	M		Sada kontrolního panelu, transformátoru a tlačítek	kus	1,000	7 880,00	7 880,00	vlastní

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt

SO-01 - Administrativní budova

Soupis

01-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum

24. 4. 2020

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant





PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč

Vyplň údaj


Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 663,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 663,70	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 663,70	
152	K	974042543	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm	m	16,000	280,50	4 488,00	dle SoD
	pp		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl 70 mm a šířky do 100 mm					
	vv		pro uložení chráničky pro kabeláž					
	vv		16		16,000			
	vv		Součet		16,000			
		28819116	ohravná hadice (husí krk) černá D30	m	17,000	17,90	304,30	CS ÚRS 2021 01
			chránička pro protažení kabeláže					
			17		17,000			
			Součet		17,000			
		631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,040	4 260,00	170,40	CS ÚRS 2021 01
			zabetonování chráničky					
			0.05*0.05*16		0,040			
			Součet		0,040			
		971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	ks	1,000	701,00	701,00	CS ÚRS 2021 01
			prostup podlahou pro protažení chráničky					
			1		1,000			
			Součet		1,000			




Signalizační systém

Včasné přivolání pomoci může zachránit život.
Na naše přístroje je spolehnoutí.




Kontrolní modul s alarmem

Základní prvek přivolávacího systému. Na jakoukoliv změnu v kontrolní smyčce reaguje spuštěním optického a akustického poplachu, s možností informace na jiném místě.




Bzučák

Intenzita alarmu se plynule reguluje zabudovaným potenciometrem, frekvence je volitelná propojkou. Alarm se nejčastěji aktivuje napěťovým výstupem kontrolního modulu.



Transformátor

Poskytuje bezpečné malé napětí pro napájení až dvou kontrolních modulů s alarmem nebo až tří kontrolních modulů bez alarmu.



Tahové signální tlačítko

Zapínací bezpotenciálový kontakt je ovládán tahem za šňůru a je paralelně připojen k vedlejšímu prosvětlenému tlačítku.

V designech

• Reflex SI




Signalizační
systém

Signalizační systém


Přehled základních aplikací

Komponenty signalizačního systému tvoří soustavu elektronických prvků pro široké využití v rámci signálních, volacích a kontrolních aplikací. Základní charakteristikou je modulová konstrukce a otevřená architektura, je tedy možné v praktickém využití vytvořit sestavy odpovídající konkrétnímu požadavku uživatele. Systém nemá žádnou centrální jednotku (ústřednu), což je výhoda u jednoduchých instalací s minimálním osazením prvků.


Tím však není omezen rozšiřování vstupů a výstupů v budoucnosti. Zároveň tato koncepce umožňuje propojování menších celků do větších. Předností je vyšší spolehlivost, neboť případná porucha, přerušení napájení nebo odpojení části systému nezpůsobí vyřazení instalovaného celku. K bezpečnosti instalace i snadnému propojování vodičů přispívá napájení malým napětím, které může být střídavé nebo stejnosměrné.

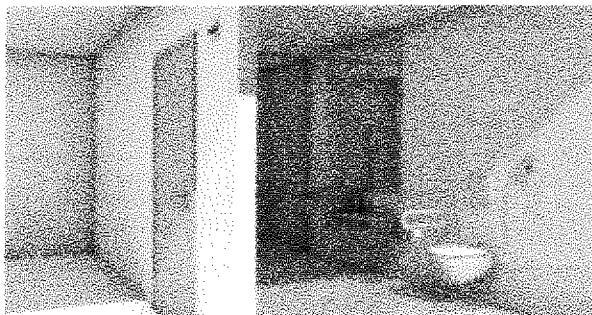

Přivolání pomocí invalidní osobou

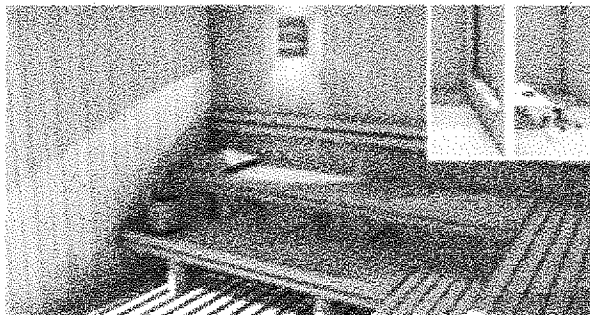

Nouzové přivolání v sauně

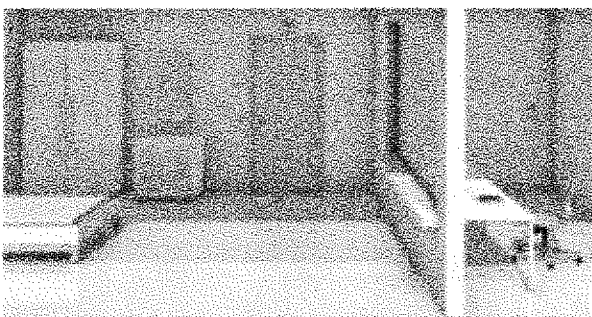

Signalizace pacient – personál

Přehled aplikací

Přivolání pomocí invalidní osobou

Využití:

WC nebo koupelny ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech, hotelech, na čerpacích stanicích.

Princip:

Jednoduchý způsob přivolání pomocí handicapovanou osobou např. z WC v případě, že dojde v tomto přechodně uzavřeném prostoru k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Po stisknutí volacího tlačítka je nad dveřmi z vnější strany aktivován zvukový a světelný poplach. Osoba, která po zaregistrování alarmu poskytne pomoc, aktivovaný alarm zruší.

Nouzové přivolání v sauně

Využití:

v případě nevolnosti, kritického zvýšení teploty nebo zablokování vstupu v sauně.

Princip:

S ohledem na extrémní prostředí v sauně je přivolávací tlačítko instalováno mimo kabinu a v dřevěném obložení je pouze průchodka pro tahovou šňůru, kterou se aktivuje alarm v případě nouzového volání. Externí signalizace je nutné vyvést do místa trvalé přítomnosti personálu. Zrušení alarmu nulovacím tlačítkem je možné pouze vně saunového prostoru.

Signalizace pacient – personál

Využití:

Nemocnice, pečovatelské domy, penziony pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných.

Princip:

Potřebná osoba (např. pacient) kontaktuje prostřednictvím volacího tlačítka obslužný personál. V místnosti personálu je aktivován zvukový alarm a rozsvítí se LED dioda identifikující místo volání. Současně se rozsvítí vně nad dveřmi světlo alarmu pro případ, že se obsluha pohybuje po chodbě. Po odbavení volajícího obsluha na pokoji alarm v celém rozsahu zruší.

Poznámky:

Schémat zapojení aplikací a technická data jednotlivých prvků signalizačního systému – viz strana 624 a další.

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7 Doplnění patch panelů, které chyběly ve výkazu výměr	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL19
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Položkový rozpočet</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Výkresová část, podklady</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	Položkový rozpočet	1	Výkresová část, podklady	1	Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	1	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Položkový rozpočet	1																
Výkresová část, podklady	1																
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	1																
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Zhotovitel																
3	Technický dozor																
Dopad do termínu	ANO / NE *																

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

ZL řeší doplnění patch panelů, které chyběly ve výkazu výměr.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	2 782,00 Kč	2 782,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	25. 10. 2021	podpis	
Projektant	Martin Červený	datum	25. 10. 2021	podpis	
Uživatel	Petr Adam	datum	25. 10. 2021	podpis	
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	25. 10. 2021	podpis	

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A

Objekt

SO-01 - Administrativní budova

Soupis

01_e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč

Vyplň údaj

Zpracovatel

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 782,00	
o PSV Práce a dodávky PSV							2 782,00	
p 743V SKS							2 782,00	
52	K	799752211V	Montáž - patch panelu do racku	kus	2,000	676,50	1 353,00	
53	M	VD3778142V	Patch panel 24 portů, cat. 6, zářezový	kus	2,000	714,50	1 429,00	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL20
Doplnění chybějící žaluzie v místnosti 1.16		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

ZL řeší doplnění žaluzie do místnosti 1.16. V této místnosti na jednom okně látková žaluzie byla, na druhém ne, proto na žádost uživatele bylo řešení sjednoceno.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	928,00 Kč	928,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 25.10.2021	podpis
Projektant	Martin Červený	datum 25.10.2021	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum 25.10.2021	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum 25.10.2021	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

5070a

Nemocnice Pálffyov - stavební úpravy budovy č. a. 710 - 201A

Guest

SO-91 - Administrative Buğova

Squid:

01-01 - Architektonicko-stavební řešení

450

Pelhřimov, areál Nemocnice

Output

24. 4. 2020

Задача:

Kraj Vysočina

Projektant

PROJEKT
CENTRUM NOVA
S.r.o.

Uchazov

Vyplň údaj

Zpracování

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							928,00	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				928,00	
0	786		Dokončovací práce - řeznické úpravy				928,00	
443	K	786-ZV13	M-D vertikální látková žaluzie 210x210cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV13	kus	1,000	928,00	928,00	
PS			M-D vertikální látková žaluzie 210x210cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV13					

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. Změna zpevněných ploch + změna teracových dlaždic na lité teraco	SO a IO ve změně SO 01, IO01a	Číslo změny stavby: ZL21
---	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

ZL řeší změnu zpevněných ploch vyvolanou potřebami uživatele.

ZL dále řeší změnu podlahy ve vstupu do objektu. Původně navržená teracová dlažba byla, v souvislosti se sjednocením provedení povrchů, změněna na lité teraco.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-42 059,38 Kč	82 033,38 Kč	39 974,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum <u>7. 11. 2021</u>	podpis
-----------------	-------------------	--------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum <u>8. 11. 2021</u>	podpis
Projektant	Martin Červený	datum <u>8. 11. 2021</u>	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum <u>8. 11. 2021</u>	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum <u>8. 11. 2021</u>	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Nem Pe – úpravy budovy č.p. 710 - (ZPEVNĚNÉ PLOCHY)

Objekt:

IO-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy

Soupis:

IO-01a-1 - Zpevněné plochy - změna

KSO:

822 59 31

Místo:

Peřhmov. areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

27. 10. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IC:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejjasnosti u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01: Zpevněné a nezpevněné plochy 01.02.00 Technická zpráva – IO-01 IO-02 01 02 01 Situace – IO-01 IO-02

Cena bez DPH

30 212,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 212,13	21,00%	6 344,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 556,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nem Pe – úpravy budovy č.p. 710 - (ZPEVNĚNÉ PLOCHY)
Objekt: IO-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy
Soupis: IO-01a-1 - Zpevněné plochy - změna

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 10. 2021
Projektant: PROJEKT
Zpracovatel: CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	30 212,13
HSV - Práce a dodávky HSV	30 212,13
1 - Zemní práce	584,20
5 - Komunikace pozemní	898,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-2 167,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 094,56
997 - Přesun sutě	836,03
998 - Přesun hmot	4 966,34

POPIS PRACÍ

Objekt: Nem Pe – úpravy budovy č.p. 710 - (ZPEVNĚNÉ PLOCHY)
 Objekt: IO-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy
 Soupis: IO-01a-1 - Zpevněné plochy - změna

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT

Uchazeč: Vypíň údaj

Zpracovatel: CENTRUM NOVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 212,13

D HSV Práce a dodávky HSV

30 212,13

D 1 Zemní práce

584,20

8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	23,000	25,40	584,20	dle SoD
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním					
W			SOD = 134					
W			V01		43,500			
W			3+45-7+2,5					
W			V02					
W			-14		-14,000			
W			V03					
W			-11		-11,000			
W			kačirek					
W			4,5		4,500			
W			Součet		23,000			

D 5 Komunikace pozemní

898,50

9	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	-11,000	218,00	-2 398,00	dle SoD
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vřícením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm					
W			SOD = 36					
W			V03					
W			-11		-11,000			
W			Součet		-11,000			
10	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	43,500	90,50	3 936,75	dle SoD
PP			Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm					
W			SOD = 84					
W			V01		43,500			
W			3+45-7+2,5		43,500			
W			Součet		43,500			
11	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	43,500	169,50	7 373,25	dle SoD
PP			Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm					
W			SOD = 84					
W			V01		43,500			
W			3+45-7+2,5		43,500			
W			Součet		43,500			
12	K	566901133	Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 štěrku ŠD tl. 200 mm	m2	-14,000	255,00	-3 570,00	dle SoD
PP			Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním štěrku ŠD tl. 200 mm					
W			SOD = 14					
W			V02					
W			-14		-14,000			
W			Součet		-14,000			
13	K	566901161	Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) do tl. 100 mm	m2	-14,000	754,00	-10 556,00	dle SoD
PP			Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
14	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	-14,000	250,00	-3 500,00	dle SoD
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 140 mm					
15	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) do tl 50 mm	m2	-14,000	387,50	-5 425,00	dle SoD
PP			Vyspravení krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuťnění tl. přes 30 do 50 mm					
16	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 0,60 kg/m2	m2	-14,000	10,80	-151,20	dle SoD
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
17	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	-14,000	3,05	-42,70	dle SoD
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2					
18	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm	m2	43,500	228,00	9 918,00	dle SoD
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetáním přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					

		Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			SOD = 84					
			V01					
			3+45-7		41,000			
			2,5		2,500			
			Součet		43,500			
19	M	592452950	dlažba zámková tl.6cm - doplnění dle stávající dlažby	m2	38,760	253,50	9 825,66	dle SoD
			dlažba zámková tl.6cm - doplnění dle stávající dlažby					
			SOD = 25,2					
			V01					
			(45-7)*1,02		38,760			
			Součet		38,760			
100	M	59245006	dlažba tvar obdélník pro nevidomé betonová tl. 6 cm barevná	m2	5,610	502,00	2 816,22	CS ÚRS 2021 02
			dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná					
			(3+2,5)*1,02		5,610			
			Součet		5,610			
20	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	-11,000	308,50	-3 393,50	dle SoD
			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
			SOD = 36					
			V03					
			-11		-11,000			
			Součet		-11,000			
21	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-11,220	309,00	-3 456,98	dle SoD
			dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá					
			SOD = 36,72					
			-11*1,02		-11,220			
			Součet		-11,220			
22	K	599141111	Vypínění spár živičnou zalivkou	m	-8,000	58,50	-468,00	dle SoD
			Vypínění spár mezi silničními díly jakékoliv tloušťky živičnou zalivkou					
			SOD = 8					
			-8		-8,000			
			Součet		-8,000			
			D 6				-2 167,50	
24	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-1,100	2 940,00	-3 234,00	dle SoD
			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
			SOD = 3,6					
			V03					
			-11*0,1		-1,100			
			Součet		-1,100			
105	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	4,500	237,00	1 066,50	CS ÚRS 2021 02
			Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
			D 9				25 094,56	
25	K	915491211	Osazení vodičného proužku z betonových desek vč. lože tl do 30 mm š proužku 250 mm	m	-8,000	107,50	-860,00	dle SoD
			Osazení vodičného proužku z betonových desek do lože tl do 30 mm š proužku 250 mm					
			SOD = 8					
			-8		-8,000			
			Součet		-8,000			
26	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	-2,400	148,00	-355,20	dle SoD
			krajník betonový silniční 500x250x100mm					
			SOD = 2,4					
			doplnění z 30%					
			-8*0,30		-2,400			
			Součet		-2,400			
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	212,00	7 420,00	dle SoD
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého léže značky					
			SOD = 8					
			-8		-8,000			
			25+9+4+5		43,000			
			Součet		35,000			
28	M	59217017	obrubník betonový 1000x100x250mm	m	-4,565	119,00	-543,24	dle SoD
			obrubník betonový 1000x100x250mm					
101	M	59217031	obrubník betonový 100x15x25 cm	kus	25,000	187,00	4 675,00	CS ÚRS 2021 02
			obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm					
			23-3+5		25,000			
			Součet		25,000			
102	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	9,000	147,00	1 323,00	CS ÚRS 2021 02
			obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
103	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	4,000	415,00	1 660,00	CS ÚRS 2021 02
			obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm					
104	M	59217016	obrubník betonový 1000x80x250mm	m	5,000	138,00	690,00	CS ÚRS 2021 02
			obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,600	2 510,00	11 546,00	dle SoD

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 18/20					
	W		SOD = 5,29					
	W		-8*0,25*0,15		-0,300			
	W		-8*0,4*0,35		-1,120			
	W		43*0,4*0,35		6,020			
	W		Součet		4,600			
34	K	979021113	Očštění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	-10,000	46,10	-461,00	dle SoD
	PP		Očštění vybouraných prvků od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	W		SOD = 10					
	W		-(8-3)		-5,000			
	W		-(8-3)		-5,000			
	W		Součet		-10,000			
D	997		Přesun sutě				836,03	
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,002	36,10	72,27	dle SoD
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	W		SOD = 67,014					
	W		obrubníky 70% k opětovnému použití					
	W		1,94*0,70		1,358			
	W		přídlažba 70% k opětovnému použití					
	W		0,92*0,70		0,644			
	W		Součet		2,002			
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	58,058	8,50	493,49	dle SoD
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	W		SOD = 1944,16					
	W		2,002*29		58,058			
	W		Součet		58,058			
38	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,002	135,00	270,27	dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	W		SOD = 61,694					
	W		2,002		2,002			
	W		Součet		2,002			
D	998		Přesun hmot				4 966,34	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	26,070	190,50	4 966,34	dle SoD
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt

Rekonstrukce budovy - stavební - stavební práce - stavební práce

Podoba

Stavba - stavební práce - stavební práce

Stavba

01-01 - Architektonicko-stavební řešení

Objekt

8016113

Objekt

Pelhřimov, areál Nemocnice

Objekt

Stavba

24. 4. 2020

Objekt

Kraj Vysočina

Objekt

Stavba

70890749

CZ70890749

Objekt

Vyplň údaj

Objekt

Stavba

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Objekt

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Objekt

Stavba

28094026

CZ28094026

Objekt

Objekt

Stavba

Objekt

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvárenského a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným lístky. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 1.1.1 Technická zpráva Příloha č. 1 – Skladby konstrukcí Příloha č. 2 – Uzamykací plán generálního klíče 1.1.9 Půdorys 1.PP – návrh 1.1.10 Půdorys 1.NP – návrh 1.1.11 Půdorys 2.NP – návrh 1.1.12 Půdorys 3.NP – návrh 1.1.13 Řezy A-A', B-B' – návrh 1.1.14 Řezy C-C', D-D', dílčí řez E-E' – návrh 1.1.15 Pohledy – návrh 1.1.16 Pohledy – architektonický návrh 1.1.17 Tabulky PSV 1.1.18 Detail hydroizolace a drenáže 1.1.19 Půdorys 1.PP – podlahy 1.1.20 Půdorys 1.NP – podlahy 1.1.21 Půdorys 2.NP – podlahy 1.1.22 Půdorys 3.NP – podlahy 1.1.23 Půdorys 1.PP – podhledy 1.1.24 Půdorys 1.NP – podhledy 1.1.25 Půdorys 2.NP – podhledy, akustické obklady 1.1.26 Půdorys 3.NP – podhledy D.1.2 Stavební konstrukční řešení 1.2.1 Technická zpráva – konstrukce 1.2.2 Půdorys 1.PP – konstrukce 1.2.3 Půdorys 1.NP – konstrukce 1.2.4 Půdorys 2.NP – konstrukce 1.2.5

Cena bez DPH

9 761,87

Objekt

Stavba

Objekt

Stavba

Objekt

Stavba

Objekt

Stavba

Cena s DPH

v CZK

11 811,86

Projektant

Zpracovatel

Podlahy z přírodního leštěho teraca zřízení podlahy z vápencových dří a cementu nebo suché teracové prosté (dř ve specifikaci tl. 20 mm)

F11

S.19

Součet

5.190

5.190

384	M	583461220	dř vápencová bílá frakce 2,0-4 bal 25 kg	1	0.208	2 405,00	499,58	dle SoD
			dř vápencová bílá frakce 2,0-4 bal 25 kg					
			S.190-C 04 Přepočtené koeficientem množství		0.208			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. 2 Odpočty neprovedených prací	SO a IO ve změně SO a IO	Číslo změny stavby: ZL22
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-121 311,50 Kč	0,00 Kč	-121 311,50 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum 8.11.2021	podpis
-----------------	-------------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 8.11.2021	podpis
Projektant	Martin Červený	datum 8.11.2021	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum 8.11.2021	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum 8.11.2021	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

Odpočty neprovedených prací

01-00 Bourací práce

117	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-200,000	116,50	-23 300,00	CS ÚRS 2019 02
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
118	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-5 800,000	4,80	-27 840,00	CS ÚRS 2019 02
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km								
119	K	997013801	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-200,000	205,00	-41 000,00	CS ÚRS 2019 02
Celkem							-92 140,00	

01_a Zařízení pro vytápění budovy

18	K	731109	Revize spalinnové cesty	soubor	-1,000	2 155,00	-2 155,00	
19	K	7312492MOS	Montáž potrubí pro sání spalovacího vzduchu	soubor	-1,000	848,00	-848,00	
Celkem							-3 003,00	

IO-01b - Sadové úpravy

1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-15,340	2,95	-45,25	CS ÚRS 2019 02
Plošná úprava terénu v zemine tl 1 až 4 s urovněním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivé do 15 kg								
3	K	181301101	Rozprostření omnice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-15,340	17,70	-271,52	CS ÚRS 2019 02
Rozprostření a urovnění omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 souvislé ploše do 500 m2, tl vrstvy do 100 mm								
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-15,340	14,00	-214,76	CS ÚRS 2019 02
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
7	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	-15,340	11,00	-168,74	CS ÚRS 2019 02
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
9	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	-15,340	2,80	-39,88	CS ÚRS 2019 02
Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5								
10	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-15,340	2,50	-38,35	CS ÚRS 2019 02
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5								
11	K	183403181	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-15,340	0,80	-12,27	CS ÚRS 2019 02
Celkem							-745,52	

Oprava součtu ZL

1 ZL

suma v dodatku 374 480,32 Kč

opravena suma 372 480,32 Kč

-2 000,00 Kč

3 ZL

suma v dodatku 648 877,40 Kč

opravena suma 625 454,42 Kč

-23 422,98 Kč