



KUJIP01EQLBP

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11. 1. 2021 na akci

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova ■ rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 58601

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen
rady kraje pro oblast majetku,

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek

Ing. Oldřich Homola

+420 564 602 326/+420465602433

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

TIPA Telekom plus a.s.

Hrotovická 169, 674 01 Třebíč

Ing. Zdeněk Nejedlý místopředseda představenstva

Ing. Vítězslav Krátký, člen představenstva

Ing. Vítězslav Krátký, člen představenstva

Roman Benáček, Kamil Musil

Ing. Jiří Dvořák

277 46 631

CZ277 46 6311

Raiffeisenbank a.s..

5200012658/5500

vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5035

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 1. 2021 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 4-11, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s odst. 2.6. a 4.4. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla včetně DPH celkem: 12 999 593,96 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 s DPH 12 072 425,71 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací s DPH:

1 094 745,61 Kč

Cena méněprací s DPH:

- 167 577,36 Kč

Cena více-méněprací s DPH:

927 168,25 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2

Cena díla včetně DPH

12 999 593,96 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.


Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů

V Ledči, dne 29.11.2021


za zhotovitele:

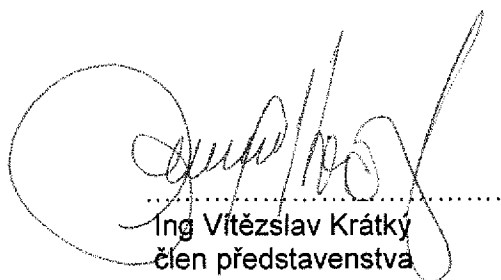

Ing. Vítězslav Krátký
člen představenstva

V Jihlavě, dne 29.11.21

za objednatele:



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

DPS TR, Koutkova - Kubešova - Rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace

Rekapitulace změnových listů

		MNP	VCP	Celkem
Generální klíč	na základě upřesněných požadavků objednatele byl upraven počet klíčů a zámků	-37 309,15	129 589,00	92 279,85
upřesnění výměr	podle výměr ve skutečném provedení stavby byly upřesněny výměry pro fakturaci	-108 410,29	174 863,12	66 252,83
střecha nad kapli	– požadovaná úprava střechy byla po zahájení demontáže a odkrytí skutečného stavu znovu posouzena. Na základě zjištěné skutečnosti byla upravena PD a podle ní provedeny práce.		248 894,00	248 894,00
Vnitřní povrchové úpravy - práce neuvedené v rozpočtu	položka v rozpočtu řešila pouze montáž panelů, tato položka řeší montáž včetně rastru, který jsme rozebírali kvůli VZT a dávali zpět. Vyčštění podlahy na půdě před provedením nátěru. Penetrace podlahy na půdě. nátěr podlahy na půdě kvůli bezpečnosti (je ze VZT jednotka) opravy omyvatelného soklu ve společných prostorech po drážkování -SDK kastlíky a šachty pro zakrytí instalací a VZT	0,00	106 818,78	106 818,78
Výměna podhledů 2.NP	– vzhledem ke skutečnému stavu jednotlivých výplní stávajícího podhledu bylo po projednání s uživatelem nutno alespoň částečně nahradit tyto výplně novými.		258 125,00	258 125,00
slaboproudé rozvody	doplnění počtu hodin podle výkresové dokumentace		12 840,00	12 840,00
úprava EPS	Doplnění zařízení podle požadavků uživatele - stávající nevyhovovalo		17 849,00	17 849,00
silnoproudé rozvody	náhrada stávajících nevyhovujících svítidel v místnosti serveru a ústředny EPS		3 173,80	3 173,80
		-145 719,44	951 952,70	806 233,26
	vyjádření účastníků vystavby - souhlas se změnovými listy	02	Kč s DPH 15%	927 168,25
	Oldřich Homola - objednatel	167 577,36	1 094 745,61	cena celkem
	Roman Benáček zhotovitel	SOD	Kč s DPH	11 104 505,80
	Jaroslav Sedláček TDI	Dodatek č. 1	967 919,91	12 072 425,71
	Zdeněk Musil - projektant	Dodatek č.2	927 168,25	12 999 593,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova- Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroin

Objekt:

D 1 - Domov pro seniory

Soupis:

ZL 4

Úroveň 3:

D.1.4.d.04 - Generální klíč

Místo:

Třebíč, Koutkova 302

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TIPA Telekom plus a.s.

méněpráce	vícepráce
-37 309,15	129 589,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Rozdíl
Náklady soupisu celkem								
D	799	Ostatní					299 305,00	92 279,85
1	M	FAB	Cylindrická vložka zámku	ks	252	567,00	142884	2 268,00
	PP		Cylindrická vložka zámku					
2	K	VYMFAB	Výměna cylindrické vložky zámku	ks	252	54,00	13608	216,00
	PP		Výměna cylindrické vložky zámku					
3	M	ZAM	Zadlabavací zámek	ks	0	232,00	0	-4 640,00
	PP		Zadlabavací zámek					
4	K	VYMZAM	Výměna zadlabavacího zámku	ks	0	167,00	0	-3 340,00
	PP		Výměna zadlabavacího zámku					
5	M	KLIC	Klíč do systému generálního klíče	ks	159	92,00	14628	-28 888,00
	PP		vlastní klíče	ks	200	129	25800	25 800,00
6	K	NAST	Nastavení cylindrických vložek a vybroušení klíčů	soubor	1	87 335,00	87335	86 255,00
	PP		Nastavení cylindrických vložek a vybroušení klíčů					
7	K	333120011T00	Likvidace papírového odpadu ekologické uložení (skládkové)	t	0	1 680,00	0	-8,40
	PP		Likvidace papírového odpadu ekologické uložení (skládkové)					
8	K	333120011T01	Likvidace železného odpadu	t	0	150,00	0	-12,75
	PP		Likvidace železného odpadu					
9	K	979081111RT01	Odvoz odpadových hmot na skládku	km	0	28,00	0	-420,00
	PP		Odvoz odpadových hmot na skládku					
10	K		Prostupová spojka	ks	87.000	150,00	13 050,00	13 050,00
	PP							
11	K		Doprava	ks	2.000	1 000,00	2 000,00	2 000,00

pis:

ZL 5

Misto: Třebíč, Koutkova 302

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč:

Soupis skutečně provedených prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	DPH	J.cena	Cena celkem	Rozdíl	Plus	Minus
Náklady soupisu celkem											
D	HSV		Práce a dodávky HSV								
D	1		Zemní práce						66 252,81		
4	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	11,600	snížená	1 497,00	17365,2	6 907,16	6907,16	0
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných								
	VV		"podezdívka oplocení"(3,905+18,235)*0,3*0,9								
	VV		"základ generatoru"0,5*0,8*1,26*2								
	Součet										
	PP		Rozproštění a urovňování ornice v rovné nebo ve svažlu sklonu do 1:3 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm								
	VV		"dvorek"9,46*10,37								
	VV		Součet								
50	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pí do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,96	snížená	9 532,00	9150,72	8 464,42	8464,42	0
	PP		Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a nástupu, plochy do 1 m2, tl přes 80 mm								
	VV		"VZT"								
	VV		"prostup 1250/400*1,2*0,4*0,15								
	VV		Součet								
51	K	973031324	Výsekání kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pí do 0 10 m2 hl do 150 mm	kus	2	snížená	198,50	397	198,50	198,5	0
	PP		Výsekání výklenku nebo kapes ve zděvu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0 10 m2, hl. do 150 mm								
	VV		"3 NP"								
	VV		"338 trámová výměna"1"								
	VV		Součet								
52	K	977151131	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	4,4	snížená	6 858,00	30175,2	22 425,66	22425,66	0
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm								
	VV		"VZT"								
	VV		"prostup DN355*0,3*3								
	VV		"prostup DN400*0,23								
	VV		Součet								
53	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	7	snížená	276,50	1935,5	1 465,45	1465,45	0
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm								
	VV		"stropní konstrukce v prostupech"								
	VV		"3,38*1,25*0,45								
	VV		Součet								
D	762		Konstrukce tesařské								
70	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbovým mácením třída ochrzení 1 a 2	m3	1,3	snížená	2 380,00	3094	2 682,26	2682,26	0
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mácením proti dřevokaznému hmyzu a houbovým, třída ochrzení 1 a 2 (dřevo v interiéru)								
	VV		"501*2,1*3,3*0,025								
	VV		Součet								
77	M	60514106	řezivo jehličnaté lat pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,3	snížená	5 900,00	7670	7 498,90	7498,9	0
	PP		řezivo jehličnaté lat pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm								
	VV		"prostupy VZT střešním pláštěm 6*2*0,04*0,06								
	VV		Součet								
D	763		Konstrukce suché výstavby								
83	K	763111426	SDK příčka š 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	27,78	snížená	1 065,00	29585,7	7 360,21	7360,21	0
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěné deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB								
	VV		"strojovna VZT"6,12*3,41								
	VV		Součet								
85	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	27,78	snížená	46,00	1277,88	317,91	317,91	0
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)								
	VV		"strojovna VZT"6,12*3,41								
	VV		Součet								
87	K	763111762	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm	m2	27,78	snížená	79,70	2214,066	550,81	550,806	0
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 41 cm								
	VV		"strojovna VZT"6,12*3,41								
	VV		Součet								
98	K	763161724	SDK podkrovní deska 1xDF 15 tl. 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových závěsech	m2	37,4	snížená	995,00	37213	5 357,08	5357,08	0
	PP		Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech jednoduše opláštěné deskou protipožární DF, tl. 15 mm, tl. 100 mm 15 kg/m3, REI 30 DP3								
	VV		"strojovna VZT"6,67*4,8								
	VV		Součet								
100	K	763431701	Montáž vyjímátečních panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	721	snížená	244,00	175924	52 469,76	52469,76	0
	PP		Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjímátečního								
101	M	59036130	panel akustický pro zdravotnická zařízení rastr š 24mm bílá tl 15mm	m2	8	snížená	480,00	3840	-32 589,12	0	-32589,12

Typ Kc
120 K 7643462
PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	DPH	J.cena	Cena celkem	Rozdil	Plus	MirCJ
PP			panel akustický pro zdravotnická zařízení rastr š 24mm plát tl 15mm								
P			Poznámka k položce 15% celkové plochy, které lze uvažovat při demontáži jako ztrátové								
VV			"139"60								
VV			"150"9								
VV			"239"60								
VV			"247"59,63								
VV			"252"98,85								
VV			"326"60								
VV			"335"59,63								
VV			"341"98,85								
VV			Součet								
102	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu - pro zpětné použití	m2	721	snížená	87,00	62727	18 708,48	18708,48	0
PP			Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných								
VV			"139"60								
VV			"150"9								
VV			"239"60								
VV			"247"59,63								
VV			"252"98,85								
VV			"326"60								
VV			"335"59,63								
VV			"341"98,85								
VV			Součet								
103	K	763-001	Presun do 100m, uskladnění včetně ochranných prostředků	m2	721	snížená	64,00	46144	13 762,56	13762,56	0
VV			"139"60								
VV			"150"9								
VV			"239"60								
VV			"247"59,63								
VV			"252"98,85								
VV			"326"60								
VV			"335"59,63								
VV			"341"98,85								
VV			Součet								
107	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	0,000	snížená	45,00	0	-846,90	0	-846,90
PP			Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti								
VV			"střecha kaple"3,48+3,275+3,28+3,29+5,495								
108	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	0,000	snížená	71,00	0	-2 447,85	0	-2447,85
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti								
VV			"střecha kaple"31,34*1,1								
VV			Součet								
109	K	764002801	Demontáž závětní listy do suti	m	0	snížená	34,40	0	-489,34	0	-489,34
PP			Demontáž klempířských konstrukcí závětní listy do suti								
VV			"střecha kaple"1,85+3,75+8,825								
VV			Součet								
111	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	0	snížená	30,20	0	-196,60	0	-196,60
PP			Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti								
VV			"střecha kaple"6,2*1,05								
VV			Součet								
112	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	0	snížená	60,60	0	-121,20	0	-121,20
PP			Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti								
VV			"střecha kaple"2								
VV			Součet								
113	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	0	snížená	49,40	0	-929,71	0	-929,71
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití								
VV			"střecha kaple"3,48+3,275+3,28+3,29+5,495								
VV			Součet								
114	K	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	0	snížená	190,00	0	-3 675,80	0	-3675,80
PP			Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm								
VV			"střecha kaple"3,48+3,275+3,28+3,29+5,495								
115	K	764111687	Krytina střešních oblí drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš do 670 mm	m2	0	snížená	1 009,00	0	-34 784,27	0	-34784,27
PP			Krytina ze svítků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapu, prostupu a vývěstky								
VV			"střecha kaple"31,34*1,1								
VV			Součet								
116	K	764111691	Připíatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za řešení drážek sklonu do 10°	m2	0	snížená	220,00	0	-7 584,28	0	-7584,28
PP			Krytina ze svítků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapu, prostupu a vývěstky								
VV			Připíatek k cenám za řešení drážek ve sklonu do 10°								
VV			"střecha kaple"31,34*1,1								
VV			Součet								
117	K	764212633	Oplechování štítu závětnou listou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	0	snížená	337,00	0	-4 793,83	0	-4793,83
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětnou listou rš 250 mm								
VV			"střecha kaple"1,85+3,75+8,825								
VV			Součet								
118	K	764212652	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	0	snížená	402,00	0	-7 565,64	0	-7565,64
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střešních rovných rš 200 mm								
VV			"střecha kaple"3,48+3,275+3,28+3,29+5,495								
VV			Součet								
119	K	764312614	Spodní lemování rovných zdi střeš s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	0	snížená	440,00	0	-2 854,40	0	-2854,40
PP			Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm								
VV			"střecha kaple"6,2*1,05								
VV			Součet								

Množ.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	DPH	J.cena	Cena celkem	Rozdíl	Plus	Minus
120	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez listů z Pz s povrchovou úpravou	m2	0	snížená	2 150,00	0	-5 160,00	0	-5160
	PP		Lemování prostupu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez listů, střech s krytinou skládanou nebo z plechu								
	VV		"prostupy VZT střešním pláštěm"1"1.2"2								
	VV		Součet								
121	K	764315633	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch. úpravou střech s krytinou skládanou D do 150 mm	kus	0	snížená	510,00	0	-1 020,00	0	-1020
	PP		Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm								
	VV		"střecha kaple"2								
	VV		Součet								
122	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	0	snížená	135,00	0	-2 540,70	0	-2540.7
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu								
	VV		"střecha kaple"3.48+3.275+3.26+3.29+5.495								
	VV		Součet								
123	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0	snížená	1 850,00	0	-712,25	0	-712.25
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
124	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0	snížená	355,00	0	-136,68	0	-136.68
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
154	K	011	D+M Kovové madlo kruhové z trubky průměru 50 mm OZN Z3	kompl et	1,12	snížená	50 008,00	56008,96	6 000,96	6000.96	0
	PP		Dodávka a montáž: kovové madlo ve výšce 900 mm - celková délka 47,1 m madlo bude kruhové z trubky průměru 50mm, na koncích uzavřené madlo bude instalované po celém obvodu chráněného prostoru vertikální zpevněné plochy a bude připevněno na obvodovou zeď budovy a na vnitřní stranu sloupku oplocení Madlo bude vyrobeno po částech a pospojováno na stavbě Kotvení k nosné konstrukci bude provedeno pomocí 42 ks konzol z kulištiny ø12mm - 2ks sarnofazních šroubů ø8mm na každém ocelovém sloupku - 2ks rozpěrných kotví ø8mm do zdíva po 1,5m. Povrchová úprava: nerez Poznámka: Rozměry upřesnit na stavbě!								
	P		Poznámka k položce: Nedílnou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je projektová dokumentace. Podrobná specifikace výrobku je uvedena v příloze projektové dokumentace - Výpis výrobků PSV pod OZN Z3								
	VV		"Z3"1								
	VV		Součet								
158	K	015	D+M Mřížové podlahové rošty s velikostí ok 30x10 mm včetně kotvení a nosných L profilů, rozměr 880x610 mm OZN Z5	kus	1	snížená	4 428,00		0,00	0	0
	PP		Dodávka a montáž: Mřížové podlahové rošty s velikostí ok 30x10mm. Nosné pásy 30x2mm Ocelový budou do rámu z ocelových "L" profilů, které budou kotveny do obvodové zdi a do vrcholu stěny anglického dvorku Bude provedena úprava horní části stěn anglických dvorků, kde bude provedeno nadbetonování do výšky povrchu zpevněné plochy Nadbetonování bude spojeno s původní stěnou pomocí adhezivního mastičky a pomocí tříty z betonářské vyztuby ø 6mm po 300mm, kotvených v původní stěně chemickou kotvou. Nadbetonování bude vyztuženo podélně 2x ø 8mm. Ozub z profilu L 60/40/5mm pro uložení roštu bude kotven do nadbetonování pomocí pracen z betonářské vyztuby ø 6mm přivařených na L profil po 300mm. Na stěně budovy bude vytvořeno uložení do ocelových profilů L 50/4mm, kotvených do zdíva pomocí chemických kotví. Rošty budou provedeny se systémovým obvodovým rámem z L profilu. Povrchová úprava: žárový zinek Počet roštů (rozměry stavebního otvoru) 880x610mm ... 1ks Poznámka k položce: Nedílnou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je projektová dokumentace. Podrobná specifikace výrobku je uvedena v příloze projektové dokumentace - Výpis výrobků PSV pod OZN Z5								
	P		Poznámka k položce: Nedílnou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je projektová dokumentace. Podrobná specifikace výrobku je uvedena v příloze projektové dokumentace - Výpis výrobků PSV pod OZN Z5								
	VV		"Z5"1								
	VV		Součet								
159	K	016	D+M Ocelový sloupek z 2x U č. 120 OZN Z6	kus	1	snížená	9 504,00		0,00	0	0
	PP		Dodávka a montáž: Ocelový sloupek z 2x U č. 120. Ocelové nosníky budou spolu svařeny a vytvoří tak uzavřený profil. Dole bude opřen do věnce stropu 1. PP (bude vybírání i část podlahy) Sloupek bude svařen se stávajícím ocelovým sloupkem. Následně bude provedeno rozepření sloupku v podlaží profilem U č. 120, který bude přivařen na sloupek a naproti zasekán do zdi a zabetonován do podlahy. Poznámka: Rozměry upřesnit na stavbě! Z důvodu kotvení rozděšecí bačkory do věnce stropu 1. PP bude délka sloupku upravena podle tloušťky stávající konstrukce podlahy. Poznámka k položce: Nedílnou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je projektová dokumentace. Podrobná specifikace výrobku je uvedena v příloze projektové dokumentace - Výpis výrobků PSV pod OZN Z6								
	P		Poznámka k položce: Nedílnou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je projektová dokumentace. Podrobná specifikace výrobku je uvedena v příloze projektové dokumentace - Výpis výrobků PSV pod OZN Z6								
	VV		"Z6"1								
	VV		Součet								
180	K	776201811	Demontáž lepených paviakových podlah bez podložky ručně	m2	1,311	snížená	39,60	0	-51,92	0	-51.92
	PP		Demontáž paviakových podlahovin lepených ručně bez podložky								
	VV		"134"4,37*0,3								

Min PČ Typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	DPH	J.cena	Cena celkem	Rozdíl	Plus	Min	PČ	Typ
VV Součet													
192	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	492,016	snížená	40,20	19779,0432	6 633,00	6633,0032			
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m										
VV			"stropy"										
VV			"1.NP"20										
VV			"strojovna VZT"32,016										
VV			"stěny"										
VV			"1.NP"50										
VV			"strojovna"75										
VV			"ostatní prostory (ostění výtahové dveře, SDK předstěny)"150										
VV			Součet										
193	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	492,016	snížená	84,00	41329,344	13 860,00	13860,004	0		
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvounásobné bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m							vicepráce	méněpráce		
VV			"stropy"						66 252,81	174 663,12	- 108 410,29		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
			Popis	MJ
ZL 7			Vnitřní povrchové úpravy - práce neuvedené v rozpočtu	
197		R002	Příplatek za montáž rastru akustického panelového podhledu	m2
198		783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2
199		783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2
200		783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2
201		R001	Nátěr soklu omyvatelnou barvou v původním odstínu	m2
202		763122401.RGS	SDK stěna šachtová OK 11 tl 62,5 mm profil CW+UW 50 desky 1xRF (DF) 12,5 bez TI EI 15	m2
ZL6			Střecha kaple	
712			Živičné krytiny	
203		712363104U00	Ukotvení fólie tal hm dřev kce	kus
204		712363122U00	Roh/kout -10°izol tvarovka navařená	kus
205		712363307U00	Krytina -10° ALKORPLAN okapnice 250	kus
206		712363308U00	Kryt -10° ALKORPLAN záv lišta 250	kus
207		712363314U00	Kryt -10° VIPLANYL stěna lišta 71	kus
208		712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie Dekplan čer. tl. 1,5mm	m2
209		712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie vč. geotextilie 300g/m2	m2
210		998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t
211		712-3000	Komínek TOPWET 110 pvc	ks
Celkem za			712 Živičné krytiny	
Díl:			762	Konstrukce tesařské
212		762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3
213		998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t
214		762-1000	Bednění střech OSB 12 P+D	m2
Celkem za			762 Konstrukce tesařské	
Díl:			764	Konstrukce klempířské
215		764554402R00	Odpadní trouby z poplast plechu, kruhové, D 100 mm	m
216		764918331R00	Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střech.rš 250mm	m
217		998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%
218		vč. háků	Žlaby popl plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m
219		764-1000	Demontáž stávající skladby střechy, atipické práce	m2
Celkem za			764 Konstrukce klempířské	

ZL8 Výměna podhledů 2.NP

101	M	59036130	panel akustický pro zdravotnická zařízení rastr š 24mm bílá tl 15mm	m2
100	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2
102	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu - pro zpětné použití	m2
103	K	763-001	Přesun do 100m, uskladnění včetně ochranných prostředků	m2

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D.1 - Domov pro seniory

Soupis:

ZL 9

Úroveň 3:

D.1.4.d.02 - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Třebíč, Koutkova 302

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zdeněk Musil

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Zdeněk Musil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 840,00

D		M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky			12 840,00		
1	M	3218.SAM.28.C2	Dvoustranné interiérové hodiny včetně zavěsu	ks	1,000	7 810,00	7 810,00	Vlastní
PP		Dvoustranné interiérové hodiny včetně zavěsu						
2	K	210160711R00h	Montáž hodin	kus	1,000	140,00	140,00	Vlastní
PP		Montáž hodin						
3	M	3218.SAM.28.C1	SFP+ tranciever	ks	10,000	489,00	4 890,00	Vlastní
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 849,00	
D	ZL	10	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				17 849,00	
1	M	18006	Skříň pro nasávací jednotky	ks	3,000	4 000,00	12 000,00	Vlastní
	PP							
			Ethernetový datový procesor	ks	1,000	5 849,00	5 849,00	

Soupis:

ZL 11

Úroveň 3:

D.1.4.d.01 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Třebíč, Koutkova 302

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Zdeněk Musil

Uchazeč:

Zpracovatel: Zdeněk Musil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 173,80

D M21

Elektromontáže

3 173,80

72	M	34535560R	Spínač faz. 1, nástěnný, IP44	kus	2,000	64,68	129,36
	PP		Spínač faz. 1, nástěnný, IP44				
73	K	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól. - faz. 1, venkovní	kus	2,000	98,00	196,00
	PP		Spínač nástěnný jednopól. - faz. 1, venkovní				
74	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového faz. 1	kus	2,000	81,40	162,80
	PP		Strojek spínače 1pólového faz. 1				
75	M	34536490R	Kryt spínače	kus	2,000	28,82	57,64
	PP		Kryt spínače				
76	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	42,00	84,00
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1				
77	M	34841231R11	Svítilno vnitřní nástěnné LED 27W, IP44	kus	3,000	582,00	1 746,00
	PP		Svítilno venkovní nástěnné LED 27W, IP44				
78	K	210201517R00	Svítilno LED stěnové	kus	3,000	266,00	798,00
	PP		Svítilno LED stěnové				