

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**
ID: 157 554



KUJIP01H6IGE

he nul. 4002/22
v. 19/6/22

uzavřené dne 25. 7. 2022 (ID 155 372) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Gymnázium Třebíč – Rekonstrukce výtahu“

I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ 70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina
tel:	+420 564 602 272, +420 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<u>Zhotovitel:</u>	VÝTAHY, s.r.o.
se sídlem:	Vrchovická 216, 594 29 Velké Meziříčí
IČO:	46342354
DIČ:	CZ46342354
zastoupený:	Lubošem Minaříkem a ing. Viktorem Sobotkou
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Viktor Sobotka
zástupce pro věci technické:	Oldřich Kuřec
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. et. Ing. Pavel Vyskočil
tel.:	566 521 531/ 566 521 750
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:	175722849/0600
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5254

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (ID 155 372) ze dne 25. 7. 2022 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o změnové listy č. 1, 2, 3.

Smluvní strany se proto v souladu s čl. 8 odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH:	1 911 453,58 Kč
DPH 21%	401 405,25 Kč
Celkem s DPH	2 312 858,83 Kč

Slovy: dvamilionytřístadvanácttisícosemsetpadesátosm a 83/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	1 998 598,00 Kč
DPH 21%	419 705,58 Kč
Celkem s DPH	2 418 303,58 Kč

Slovy: dvamilionyčtyřistaosmnácttisíctřístatří a 58/100 koruny české

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	112 590,34 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-199 734,76 Kč
Cena vícepráce minus méněpráce bez DPH:	-87 144,42 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden.

Příloha: změnové listy č. 1, 2, 3.
 položkové rozpočty – změnové listy č. 1, 2, 3 (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Jihlavě dne 13. 12. 2022

Za zhotovitele:


.....
Ing. Viktor Sobotka
jednatel společnosti

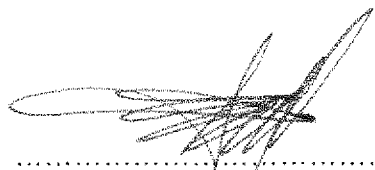



19. 12. 2022

19. 12. 2022

V Jihlavě dne.....

Za objednatele:


.....
Mgr. Karel Jarlůšek
člen rady kraje

 59

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **Gymnázium Třebíč –
Rekonstrukce výtahu**

Číslo změny: **1**

Datum: **7.12.2022**

Týká se části stavby: **Změna prací – Povrchy stěn**

Popis změny:

Méněpráce

1. Redukce provedení opravy omítek ve výtahové šachtě a ve strojovně z důvodu dobrého technického omítek s ohledem na účel prostor.

Vícepráce

1. Oprava poškozených omítek na vnější straně schodišťové šachty z důvodu hlubokého kotvení původního výtahu, při jejichž bourání vlivem hloubky kotvení došlo k poškození omítek.

2. Drobné opravy omítek uvnitř výtahové šachty (nutnost položky vznikla vyřazením kompletní opravy šachty).

3. Výmalba vnější strany schodišťové šachty z důvodu zašlé původní malby a vymalování opravených bodů 1.

4. Navýšení výměry lešení uvnitř šachty z důvodu chybně určené výměry v zadávacím rozpočtu (lešení bourací práce, demontáž původního výtahu a montáž nového výtahu uvnitř šachty).

5. Navýšení výměry ochranné dělicí zástěny z důvodu polohy přístupového poklopu do půdních prostor strojovny výtahu.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **-152 551,32,- Kč bez DPH.**
+ 52 543,84,- Kč bez DPH

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☒
	žádostí zhotovitele			☐
Změnu popsal	Roman Němec			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Martin Zedníček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Karel Liška			
Změnu odsouhlasil za autorizovaný dozor	Ing. Radovan Vejvoda			

Soupis D.1.1. - Změnový list; Povrch stěn; méněpráce

Zakázka: **Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce výtahu**

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČ: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: **VÝTAHY, s.r.o.** IČ: 46342354
Vrchovecká 216 DIČ: CZ46342354
59401 Velké Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
Změna ceny			-152 551,32
Celkem			-152 551,32

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	-152 551,32 CZK
Základní DPH	21 %	-32 036,00 CZK
Zaokrouhlení		0,32 CZK

Cena celkem s DPH -184 587,00 CZK

v TREBÍČ dne 12. 12. 2022

[Signature]
Za zhotovitele

[Signature]
Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Legenda číslování:

sloupec číslo položky:

méněpráce:

Pxx(pořadové číslo položky ve smluvním soupisu prací)_xxxxxx(kód položky dle cen.soustavy)

Odůvodnění:

1. Redukce provedení opravy omítek ve výtahové šachtě a ve strojovně z důvodu dobrého technického stavu omítek s ohledem na účel prostor.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
01	Méněpráce - Povrchy stěn	HSV			-152 551,32
Cena celkem					-152 551,32

Soupis D.1.1. - Změnový list; Povrch stěn; méněpráce

S:	Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce výtahu
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čalkem
Díl	01	Méněpráce - Povrchy stěn				-152 551,32
1	P1_611131121	Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně výtahová šachta:178,2	m2	-4,86000 178,20000	65,00	-315,90
2	P2_611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů s výztužnými vlákny tl do 2mm 1.03 - výtahový šachta:-4,86	m2	-4,86000 -4,86000	215,00	-1 044,90
3	P3_611135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů s výztužným, vlákny za každý další 1mm tl. strojovna:2*2+1	m2	-4,86000 5,00000	86,00	-417,96
4	P4_611311131	Potažení vnitřních stropů rovných vápenným štukem , tloušťky do 3mm 1.03 - výtahový šachta:-4,86	m2	-4,86000 -4,86000	290,00	-1 409,40
5	P6_612131121	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanašený ručně 1.03 - Výtahová šachta:-178,2	m	-178,20000 -178,20000	65,00	-11 583,00
6	P8_612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn omítkou , s výztužnými vlákny tl. do 2mm 1.03 - Výtahová šachta:-178,2	m2	-178,20000 -178,20000	215,00	-38 313,00
7	P10_612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn s výztužnými, vlákny, za každý další 1mm tl 1.03 - Výtahová šachta:-178,2	m2	-178,20000 -178,20000	86,00	-15 325,20
8	P15_612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem, tloušťky do 3mm 1.03 - Výtahová šachta:-178,2	m2	-178,20000 -178,20000	320,00	-57 024,00
9	P49_978035127	Odstranění tenkotstvé omítky tl. přes 2mm, odsekáním v rozsahu 50 do 100% 1.03 výtahová šachta:-178,2 5.02 strojovna výtahu:-32,783	m2	-210,98300 -178,20000 -32,78300	120,00	-25 317,96
10	P55_9980108003	Přesun hmot ruční pro budovy přes 12 do 24m	t	-1,50000	1 200,00	-1 800,00

Soupis D.1.1. - Změnový list; Povrch stěn; vícepráce

Zakázka: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce výtahu

Objednatel: Kraj Vysočina IČ: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: VÝTAHY, s.r.o. IČ: 46342354
 Vrchovecká 216 DIČ: CZ46342354
 59401 Velké Meziříčí

Vypracoval: Rozpis ceny Celkem

Změna cena 52 543,84

Celkem 52 543,84

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 % 52 543,84 CZK

Základní DPH 21 % 11 034,00 CZK

Zaokrouhlení 0,16 CZK

Cena celkem s DPH 63 578,00 CZK

v Třebíč dne 1.2. 2022
[Signature] Za zhotovitele [Signature] Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 Legenda číslování:

Vícepráce:

při navýšení výměry položky ve smluvním soupisu prací: Pxx (pořadové číslo položky ve smluvním soupisu prací)_xxxxxx(kód položky dle cen.soustavy)

při nové položce z cenové soustavy: PNx (pořadové číslo nové položky)_xxxxxx(kód položky dle cen.soustavy)

při nové položce bez vazby na cenovou soustavu: PNx (pořadové číslo nové položky)_VPxx(kód položky dle cen.soustavy)

Odůvodnění:

1. Oprava poškozených omítek na vnější straně schodišťové šachty z důvodu hlubokého kotvení původních vodičků výtahu, při jejichž bourání vlivem hloubky kotvení došlo k poškození omítek.

2. Drobné opravy omítek uvnitř výtahové šachty (nutnost položky vznikla vyřazením kompletní opravy omítek uvnitř šachty).

3. Vymalba vnější strany schodišťové šachty z důvodu zašlé původní malby a vymalování opravených omítek viz bod 1.

4. Navýšení výměry lešení uvnitř šachty z důvodu chybně určené výměry v zadávacím rozpočtu (lešení nutné pro bourací práce, demontáž původního výtahu a montáž nového výtahu uvnitř šachty).

5. Navýšení výměry ochranné dělicí zástěny z důvodu polohy přístupového poklopu do půdních prostor a prostor strojovny výtahu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
02	Vícepráce - Povrchy stěn	HSV			52 543,84
Cena celkem					52 543,84

Soupis D.1.1. - Změnový list; Povrch stěn; vícepráce

S:	Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce výtahu
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	02	Vícepráce - Povrchy stěn				52 543,84
1	P17_612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch , do 0,09m2 na stěnách vymalba na schodišti - ramena 5,3*2*5	ks	4,00000	132,00	528,00
		vymalba na schodišti - podesty 2,4*4		53,00000		
2	P18_612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes, 0,25 do 1m2 na stěnách vymalba na schodišti - omyvatelná: 4,95*5*2	ks	3,00000	222,00	666,00
		Stěny výtahové šachty u podesty - omyvatelná: 1,5*2,4+1,5*2,4+1,5*2,4+1,5*2,4		49,50000		
		Stěny výtahové šachty u podesty - omyvatelná: 1,5*2,4+1,5*2,4+1,5*2,4+1,5*2,4		14,40000		
3	P27_94910111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb , s lešenovou podlahou v do 1,9m zatížení do 150ka/m2 Stěny výtahové šachty u schod. ramen 5,7,53*2	m2	6,00000	215,00	1 290,00
		Stěny výtahové šachty u podesty: 3,275*2,4+3,575*2,4+3,275*2,4+5,4*2,4		115,06000		
		vymalba na schodišti - omyvatelná: 63,9		37,26000		
4	P28_949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné , ploše do 6m2 v přes 10 do 20m Vypočet ve smluvním soupisu prací z obvodu šachty - pokyn URS "Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světliku" původní výměra: (2,7+1,8)*2 opravená výměra: 19,8	m	10,80000	150,00	1 620,00
				-9,00000		
				19,80000		
5	P29_949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6m2 , v přes 20 do 30m za první a ZKD den použití Vypočet ve smluvním soupisu prací z obvodu šachty - pokyn URS "Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světliku"	m	286,20000	30,00	8 586,00
		Redukce výměry - počet dní 90				
6	P30_949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné , ploše do 6m2 v přes 10 do 20m Vypočet ve smluvním soupisu prací z obvodu šachty - pokyn URS "Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světliku"	m	10,80000	75,00	810,00
		výtahová šachta: 178,2		178,20000		
7	P37_95004	Opatření pro ochranu provozu zařízení - dočasná, dělicí stěna s prostupovými dveřmi 900/1970 Navýšení ve 4NP: 3,5	m2	3,50000	990,00	3 465,00
				3,50000		
8	P111_784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,, 8m	m2	152,32000	4,00	609,28
9	P112_784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech , v do 3,8m	m2	5,00000	7,00	35,00
10	P113_784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu, v místnostech výšky do 3,8m	m2	152,32000	24,00	3 655,68
11	P114_784191007	Čistění vnitřních ploch podlah po provedení , malířských prací	m2	75,30000	10,00	753,00
12	P115_784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně, oděruvzdorných v místnostech výšky do 3,8m	m2	63,90000	90,00	5 751,00
13	P116_784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra, oděruvzdorných za provádění stvkou 2 barev	m	62,60000	30,00	1 878,00
14	P117_784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra, oděruvzdorných za barevnou malbu středně svtého o	m2	63,90000	30,00	1 917,00
15	P118_784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře, otěruvzdorných v místnostech do 3,8m	m2	88,42000	74,00	6 543,08
16	PN1_612 42-1131	Oprava vápen. omítek stěn do 5 % pl.	m2	178,20000	74,00	13 186,80
17	PN3_VP02	Obezdní ostění a nadpraží	m	5,00000	250,00	1 250,00

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **Gymnázium Třebíč –
Rekonstrukce výtahu**

Číslo změny: **2**

Datum: 7.12.2022

Týká se části stavby: **Změna prací - podlahy**

Popis změny:

1. Redukce prací prováděných na podlahových konstrukcích u nástupišť výtahu z důvodu vyhovujícího stavu podlahy.

Redukované práce:

- Provedení bouracích prací v 1PP, 2NP a 3NP
- Provedení nové skladby hrubé podlahy v 1PP, 2NP a 3NP (separační vrstvy, nové roznášecí vrstvy, nová hydroizolační vrstvy, nové tepelné izolační vrstvy, prvky akustických izolací)
- Sešívání trhlin v betonových vrstvách podlah

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **-37 783,44,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☒
	žádostí zhotovitele			☐
Změnu popsal	Roman Němec			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Martin Zedníček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Karel Liška			
Změnu odsouhlasil za autorizovaný dozor	Ing. Radovan Vejvoda			

Soupis D.1.1. - Změnový list; Podlahy; méněpráce

Zakázka:		Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce výtahu	
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČ: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	VÝTAHY, s.r.o. Vrchovická 216 59401 Velké Meziříčí	IČ: 46342354 DIČ: CZ46342354	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
Změna ceny			-37 783,44
Celkem			-37 783,44
Rekapitulace daní			
Základ pro základní DPH	21 %		-37 783,44 CZK
Základní DPH	21 %		-7 935,00 CZK
Zaokrouhlení			0,44 CZK
Cena celkem s DPH			-45 718,00 CZK
v <u>Třebíč</u> dne <u>1.2. 2022</u>			
<u>[Signature]</u> Za zhotovitele		<u>[Signature]</u> Za objednatele	

Popis rozpočtu: -

Legenda číslování:

sloupec číslo položky:

méněpráce:

Pxx(pořadové číslo položky ve smluvním soupisu prací)_xxxxxx(kód položky dle cen.soustavy)

Odůvodnění:

1. Redukce prací prováděných na podlahových konstrukci u nástupišť výtahu z důvodu vyhovujícího stavu původní podlahy.

Redukované práce:

- Provedení bouracích prací v 1PP, 2NP a 3NP

- Provedení nové skladby hrubé podlahy v 1PP, 2NP a 3NP (separační vrstvy, nové roznášecí vrstvy, nové hydroizolační vrstvy, nové tepelně izolační vrstvy, prvky akustických izolací)

- Sešívání trhlin v betonových vrstvách podlah

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
01	Méněpráce - Podlahy	HSV			-37 783,44
Cena celkem					-37 783,44

Soupis D.1.1. - Změnový list; Podlahy; méněpráce

S:	Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce výtahu
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	01	Meněpráce - Podlahy				-37 783,44
1	P19_632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30, tl. přes 45 do 50mm světlo na pudě 1	m2	-9,71100 1,00000	400,00	-3 884,40
2	P20_632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému, potěru C30 ZKD 5mm tl. přes 50mm kabeláž pro světlo a zásuvku na pudě:15	m2	-16,18500 15,00000	30,00	-485,55
3	P21_632459175	příplatek k potěru tl. přes 40 do 50mm , za plochu do 5m2 demonťáž rozvodu na pudě:10	m2	-9,71100 10,00000	15,00	-145,67
4	P22_632481213	Separční vrstva z PE folie zásuvka na pudě:1	m2	-9,71100 1,00000	60,00	-582,66
5	P23_632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými, sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	ks	-15,00000	600,00	-9 000,00
6	P25_634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE , s folií mezi stěnou a mazaninou nebo potěr. v 120m Stěny výtahové šachty u schod. ramen 57,53*2 Stěny výtahové šachty u podestev.3,275*2,4+3,575*2,4+3,275*2,4+5,4*2,4	m	-23,70000 115,06000 37,28000	40,00	-948,00
7	P38_965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem, nebo teracem tl do 100mm pl do 4m2 Ohrůšení omítek malých vysprávek na schodišti 1*2 1*1*2+0,5*0,5 0,5*0,5*2 0,5*0,5	m3	-0,97110 2,00000 2,25000 0,50000 0,25000	4 000,00	-3 884,40
8	P41_965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin, za bourání mazanin se svařovanou sítí tl. do 100mm	m3	-1,61900	1 750,00	-2 833,25
9	P51_997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, pro budovy přes 18 do 21m ručně	t	-2,00000	1 780,00	-3 560,00
10	P52_997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku , nebo meziskladku do 1km se složením	t	-2,00000	240,00	-480,00
11	P53_997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot , na skládku ZKD 1km přes 1km	t	-20,00000	40,00	-800,00
12	P54_997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-2,00000	1 000,00	-2 000,00
13	P56_711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné , za studena lakem asfaltovým	m2	-3,23700	40,00	-129,48
14	P57_71163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	-0,00100	10 000,00	-10,00
15	P58_711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy , na sucho samolepicí vodorovně	m2	-6,47400	120,00	-776,88
16	P59_62856011	pás asfaltový nastavitelný modifikovaný SBS tl.4,0, s vložkou z hliníkové folie	m2	-3,72300	350,00	-1 303,05
17	P60_62853004	pás asfaltový nastavitelný modifikovaný SBS tl.4,0, s vložkou ze skleněné tkaniny	m2	-3,72300	350,00	-1 303,05
18	P61_711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-6,47400	40,00	-258,96
19	P62_711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za , plochu do 10m2 pásv přitavením NAIP nebo termopl.	m2	-6,47400	30,00	-194,22
20	P63_998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech do 12 do 60m	t	-0,03900	1 190,00	-46,41
21	P64_998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez, použití mechanizace	t	-0,03900	25 000,00	-975,00
22	P65_713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z, polystyrenu suchého tl do 100mm	m2	-3,23700	17,00	-55,03
23	P66_713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými, rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-3,23700	45,00	-145,67
24	P67_28376553	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku, (max. zatížení 4kN/m2) tl.30mm	m2	-3,39900	100,00	-339,90
25	P68_713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými , rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-12,94800	60,00	-776,88
26	P69_6115340	deska izolační z pěnového PE 15mm, 1000/2000mm bez povrchové úpravy	m2	-13,59500	65,00	-883,68
27	P70_998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v , objektech v do 6m	t	-0,00200	977,00	-1,95

28	P71_998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný, bez použití mechanizace	t	-0,00200	500 000,00	-1 000,00
29	P72_714180801	Demontáž pohltivých izolačních vložek	m2	-16,18500	60,51	-979,35

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **Gymnázium Třebíč –
Rekonstrukce výtahu**

Číslo změny: **3**

Datum: 7.12.2022

Týká se části stavby: **Změna prací – Ostatní změny**

Popis změny:

Méněpráce

1. Odstranění původní položky určené pro montáž dveří ve strojovně z důvodu nahrazení jiným technickým řešením

Vícepráce

1. Provedení nové elektroinstalace v půdním prostoru vč. demontáže původní elektroinstalace z důvodu nevyhovujících elektroinstalací v půdním prostoru vč. napojení na elektroinstalace ve strojovně.
2. Provedení plechových dveří do strojovny výtahu dle specifikace AD z důvodu naplnění požadavku na odolnost kategorie DP1 (záměna za dřevěné dveře)
3. Výměna současných požárních mřížek ve strojovně výtahu z důvodu nevyhovujícího stavu původních mřížek

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je - 9 400,00,- Kč bez DPH.
+ 60 046,50,- Kč bez DPH

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☒
	žádostí zhotovitele			☐
Změnu popsal	Roman Němec			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Martin Zedníček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Karel Liška			
Změnu odsouhlasil za autorizovaný dozor	Ing. Radovan Vejvoda			

Soupis D.1.1. - Změnový list; Ostatní; méněpráce

Zakázka: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce výtahu

Objednatel: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: VÝTAHY, s.r.o.
Vrchovecká 216
59401 Velké Meziříčí

IČ: 46342354
DIČ: CZ46342354

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
Změna ceny			-9 400,00
Celkem			-9 400,00

Rekapitulace dani

Základ pro základní DPH	21 %	-9 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 974,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -11 374,00 CZK

v Třebíči dne 12. 12. 2022

[Signature]
Za zhotovitele

[Signature]
Za objednatele TDS

Popis rozpočtu: -

Legenda číslování:

sloupec číslo položky:

méněpráce:

Pxx(pořadové číslo položky ve smluvním soupisu prací)_xxxxxx(kód položky dle cen.soustavy)

Odůvodnění:

1. Odstranění původní položky určené pro montáž dveří ve strojovně z důvodu nahrazení jiným technickým řešením

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
01	Méněpráce Ostatní	HSV			-9 400,00
Cena celkem					-9 400,00

Soupis D.1.1. - Změnový list; Ostatní; méněpráce

7	Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce výtahu
---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	01	Méněpráce Ostatní				-9 400,00
1	P82_766-01	D+M Vnitřní plně hladké zatěžové otočné dveře , s polodrážkou 800x1970mm ozn. D01	ks	-1,00000	9 400,00	-9 400,00

Soupis D.1.1. - Změnový list; Ostatní; vícepráce

Zakázka:

Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce výtahu

Objednatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601 Jihlava

Zhotovitel:

VÝTAHY, s.r.o.

IČ: 46342354

Vrchovická 216

DIČ: CZ46342354

59401 Velké Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Změna ceny

60 046,50

Celkem

60 046,50

Rekapitulace dani

Základ pro základní DPH

21 %

60 046,50 CZK

Základní DPH

21 %

12 610,00 CZK

Zaokrouhlení

0,50 CZK

Cena celkem s DPH

72 657,00 CZK

v

TREBÍČ

dne

1.2. 12. 2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Legenda číslování:

vícepráce:

při navýšení výměry položky ve smluvním soupisu prací: Pxx (pořadové číslo položky ve smluvním soupisu prací)_xxxxxx(kód položky dle cen.soustavy)

při nové položce z cenové soustavy: PNx (pořadové číslo nové položky)_xxxxxx(kód položky dle cen.soustavy)

při nové položce bez vazby na cenovou soustavu: PNx (pořadové číslo nové položky)_VPxx(kód položky dle cen.soustavy)

Odůvodnění:

1. Provedení nové elektroinstalace v půdním prostorů vč. demontáže původní elektroinstalace z důvodu nahrazení nevyhovujících elektroinstalací v půdním prosotru vč. napojení na elektroinstalace ve strojovně.

2. Provedení plechových dveří do strojovny výtahu dle specifikace AD z důvodu naplnění požadavku na požární odolnost kategorie DP1 (záměna za dřevěné dveře)

3. Výměna současných požárních mřížek ve strojovně výtahu z důvodu nevyhovujícího stavu původních požárních mřížek

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
02	Vícepráce - Ostatní	HSV			60 046,50
Cena celkem					60 046,50

Soupis D.1.1. - Změnový list; Ostatní; vícepráce

7	Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce výtahu
---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	02	Vícepráce - Ostatní				60 046,50
1	P73_741310025	Montáž přepínače nástěnný 7-křížový, prostředí, normální se zapojením vodičů	ks	2,00000	235,00	470,00
2	P74_34535020	přepínač nástěnný křížový, řazení 7, IP44, šroubové svorky	ks	2,00000	300,00	600,00
3	P75_741311817	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10A, šroubových bez zachování funkčnosti 4 svorky spínače,zásuvky na půdě:1	ks	1,00000	182,00	182,00
4	P76_741370033	Montáž svítidla žárovkového bytového nástěnného, přisazené 2 zdroje světlo na půdě:1	kus	1,00000	853,00	853,00
5	P77_741-001	Dodávka nástěnného svítidla LED 36 W světlo na půdě:1	ks	1,00000	1 868,00	1 868,00
6	P78_741371844	Demontáž svítidla interiérového se standardní , patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného světlo na půdě:1	ks	1,00000	230,00	230,00
7	PN4_210810008	Kabel CYKY, včetně dodávky kabelu mm2 kabeláže pro světlo a zásuvku na půdě:15	m	15,00000	110,50	1 657,50
8	PN5_650 71-0111	Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm, vč. kabeláže demontáž rozvodu na půdě:10	m	10,00000	50,20	502,00
9	PN6_210 11-1011	Zásuvka, včetně dodávky zásuvky a rámečku zásuvka na půdě:1	kus	1,00000	336,00	336,00
10	PN7_VP03	Propojení elektroinstalací na půdě na rozvaděč, ve strojovně vč. jeho úprav, přísluš. a revize	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
11	PN2_VP01	Požární úzavěr strojovna - dveře ocelové, s polodrážkou, RAL 7035	ks	1,00000	33 358,00	33 358,00
12	PN8_728 41-5811	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 Strojovna výtahu:3	kus	3,00000	165,00	495,00
13	PN9_728 41-5111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 Strojovna výtahu:3	kus	3,00000	250,00	750,00
14	PN10_VP05	Úprava stavebního otvoru, (přizdění/vysekání, zapravení)	ks	3,00000	350,00	1 050,00
15	PN11_VP06	Protipožární mřížka s intumescentními lamelami , PO EI30, rozměr 150/139mm Strojovna výtahu:3	ks	3,00000	4 565,00	13 695,00