

ke ml. 1504/21 d. 18/6



KUJIP01J9Y32



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

Dodatek č. 2 Smlouva o dílo

na akci

„Úspory energií – Nemocnice Třebíč stravovací provoz a administrativa“

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Liška, Ph. D.
Tel: +420 564 602 275
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 217820173/0300

a

Zhotovitel: TOMireko, s.r.o.
se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Milan Šťastný, Ing. Tomáš Kliner
stavbyvedoucí: Ing. Pavel Pokorný
tel.: 568 422 946
IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2174012369/0800
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63551

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 1. 2022 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 24, 25, 26, 27, 32, 33, 35 a změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:



1) Čl. 2. Předmět smlouvy

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: **31 803 106,41 Kč**

slovy: třicet jedna miliónů osm set tři tisíc sto šest korun českých čtyřicet jedna haléřů (dále jen „cena“)

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: **31 072 790,34 Kč**

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 549 463,04 Kč

Cena méněprací bez DPH: -275 773,72 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 273 689,32 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 3 312 001,64 Kč

Cena méněprací bez DPH: -2 855 374,89 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 456 626,75 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH **31 803 106,41 Kč**

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Přílohy – změnové listy č. 21-45

V Třebíči, dne

za zhotovitele:

Ing. Tomáš
Kliner
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Kliner
Datum: 2022.06.29
15:27:11 +02'00'

Ing. Tomáš Kliner
jednatel

V Jihlavě, dne

za objednatele:

Mgr.
Vítězslav
Schrek MBA
Digitálně podepsal
Mgr. Vítězslav
Schrek MBA
Datum: 2022.06.30
16:12:59 +02'00'

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman Kraje Vysočina



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

Změnové listy

Úspory energií - Nemocnice Třebíč stravovací provoz a administrativa
Rekapitulace změnových listů dodatku č.2 k SoD

Administrativa	MP bez DPH	MP DPH	MP vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL21Admin - Změna skladby lodžii	-68 062,69	-14 293,16	-82 355,85	112 641,28	23 654,67	136 295,95	44 578,59	9 361,50	53 940,09
ZL22Admin - Změna rozvinuté šířky parapetů, hliníkové krytky	-98 855,96	-20 759,75	-119 615,71	161 936,59	34 006,68	195 943,27	63 080,63	13 246,93	76 327,56
ZL23Admin - Změna rozsahu výkopových prací, provedení hydroizolace spodní stavby	-138 456,61	-29 075,89	-167 532,50	59 365,39	12 466,73	71 832,12	-79 091,22	-16 609,16	-95 700,38
ZL24Admin - Zrušení oken ve vikýřích, doplnění protidešťové žaluzie	-10 256,00	-2 153,76	-12 409,76	22 346,65	4 692,80	27 039,45	12 090,65	2 539,04	14 629,69
ZL25Admin - Změna provedení zateplení zděva z vnitřní strany na půdě	-133 080,21	-27 946,84	-161 027,05	137 804,96	28 939,04	166 744,00	4 724,75	992,20	5 716,95
ZL26Admin - Doplnění odvětrání nad střechem, demontáž expanzní nádoby, dilatační listy pultových střech	0,00	0,00	0,00	55 581,20	11 672,05	67 253,25	55 581,20	11 672,05	67 253,25
ZL27Admin - Půdní lávka a výměna bednění dle skutečnosti	-97 878,27	-20 554,44	-118 432,71	0,00	0,00	0,00	-97 878,27	-20 554,44	-118 432,71
ZL28Admin - Úprava stavební části severní fasády dle zjištěných skutečností a statického výpočtu	-47 957,39	-10 071,05	-58 028,44	336 325,42	70 628,34	406 953,76	288 368,03	60 557,29	348 925,32
ZL29Admin - Bourací práce na fasádě, neprovedené práce, doplnění soklu na severní straně	-62 669,05	-13 160,50	-75 829,55	22 228,95	4 668,08	26 897,03	-40 440,10	-8 492,42	-48 932,52
ZL30Admin - Doplnění podhledů mezi jednotlivými podlažními, stavební úpravy místnosti skladu	-1 709,75	-359,05	-2 068,80	72 146,85	15 150,84	87 297,69	70 437,10	14 791,79	85 228,89
ZL31Admin - Provedení dočasné předstěny k oddělení provozu v 1.PP	0,00	0,00	0,00	9 215,34	1 935,22	11 150,56	9 215,34	1 935,22	11 150,56
ZL32Admin - Oprava administrativní chyby ZL13	0,00	0,00	0,00	183,92	38,62	222,54	183,92	38,62	222,54
ZL33Admin - Úprava jižního a západního vstupu do objektu, změna provedení patek přístřešku na severní straně	-11 119,24	-2 335,04	-13 454,28	112 972,98	23 724,33	136 697,31	101 853,74	21 389,29	123 243,03
ZL45Admin - Vpust na jižní straně objektu	-3 723,08	-781,85	-4 504,93	2 988,08	627,50	3 615,58	-735,00	-154,35	-889,35
Administrativa (celkem)	-673 768,25	-141 491,33	-815 259,58	1 105 737,61	232 204,90	1 337 942,51	431 969,36	90 713,57	522 682,93

Stravovací provoz	MP bez DPH	MP DPH	MP vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL34Strav - Změna skladby střešního pláště sedlové střechy SCH2a	-560 335,80	-117 670,52	-678 006,32	469 290,60	98 551,03	567 841,63	-91 045,20	-19 119,49	-110 164,69
ZL35Strav - Změna ovládání venkovních žaluzií a doplnění 4ks na východní straně	-23 440,00	-4 922,40	-28 362,40	220 573,33	46 320,40	266 893,73	197 133,33	41 398,00	238 531,33
ZL36Strav - Změna obkladového materiálu provětrávané fasády, úprava východního vstupu pro chlazení	-695 856,61	-146 129,89	-841 986,50	1 321 538,80	277 523,15	1 599 061,95	625 682,19	131 393,26	757 075,45
ZL37Strav - Změna skladby pultových střech SCH3a	-259 976,28	-54 595,02	-314 571,30	79 693,97	16 735,73	96 429,70	-180 282,31	-37 859,29	-218 141,60
ZL38Strav - Odpočet neprovedených prací	-173 226,43	-36 377,55	-209 603,98	0,00	0,00	0,00	-173 226,43	-36 377,55	-209 603,98
ZL39Strav - Elektroinstalace pro vyhřívání žlabů a hromosvod	-22 951,00	-4 819,71	-27 770,71	130 144,72	27 330,39	157 475,11	107 193,72	22 510,68	129 704,40
ZL40Strav - Provedení napojení anglických dvorků na kanalizaci	-78 529,49	-16 491,19	-95 020,68	175 050,65	36 760,64	211 811,29	96 521,16	20 269,44	116 790,60
ZL41Strav - Opravy omítek, fasáda	-225 640,81	-47 384,57	-273 025,38	110 987,63	23 307,40	134 295,03	-114 653,18	-24 077,17	-138 730,35
ZL42Strav - Úpravy vedení klimatizačních jednotek	0,00	0,00	0,00	42 516,48	8 928,88	51 445,36	42 518,48	8 928,88	51 447,36
ZL43Strav - Změna skladby střechy SCH1a	-380 362,34	-79 876,09	-460 238,43	73 986,80	15 537,23	89 524,03	-306 375,54	-64 338,86	-370 714,40
ZL44Strav - Úprava soklové části	-37 061,60	-7 782,94	-44 844,54	131 942,09	27 707,84	159 649,93	94 880,49	19 924,90	114 805,39
Stravovací provoz (celkem)	-2 457 380,36	-516 049,88	-3 973 430,24	2 755 727,07	578 702,68	3 334 429,75	298 346,71	62 652,81	360 999,52

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2	31 072 790,34 Kč bez DPH
Cena méněprací:	- 3 131 148,61 Kč bez DPH
Cena víceprací:	3 861 464,68 Kč bez DPH
Nová cena díla dle dodatku č.2:	31 803 106,41 Kč bez DPH

Zhotovitel: Ing. Jiří Večeřa
 Digitálně podepsal Ing. Jiří Večeřa
 Datum: 2022.06.28 16:55:50 +02'00'

Objednatel: Ing. Pavel Liška Ph. D.
 Digitálně podepsal Ing. Pavel Liška Ph. D.
 Datum: 2022.06.28 16:46:24 +02'00'

Technický dozor stavebníka - TDS: Ing. Radovan Vejvoda
 Digitálně podepsal Ing. Radovan Vejvoda
 Datum: 2022.06.28 17:14:09 +02'00'

Projektant - autorský dozor (administrativní): Ing. Miroslav Štola
 Digitálně podepsal Ing. Miroslav Štola
 Datum: 2022.06.29 08:43:37 +02'00'

Projektant - autorský dozor (stravovací provoz): Ing. Miroslav Štola
 Digitálně podepsal Ing. Miroslav Štola
 Datum: 2022.06.29 14:44:31 +02'00'

Uživatel: František Kalina Msc
 Digitálně podepsal František Kalina Msc
 Datum: 2022.06.28 17:21:44 +02'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ID: 144660_A_2	Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2	
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	TOMireko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			118 022,99
PSV			286 546,37
MON			23 400,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			4 000,00
Celkem			431 969,36
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		431 969,36 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			431 969,36 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01_1	Nemocnice Třebíč Admin - administrativa	0,00	431 969,36		431 969,36	100
ZL21Admin_mp	Změna skladby lodžii	0,00	-68 062,69		-68 062,69	-16
ZL21Admin_vcp	Změna skladby lodžii	0,00	112 641,28		112 641,28	26
ZL22Admin_mp	Změna rozvinuté šířky parapetů, hliníkové krytky	0,00	-98 855,96		-98 855,96	-23
ZL22Admin_vcp	Změna rozvinuté šířky parapetů, hliníkové krytky	0,00	161 936,59		161 936,59	37
ZL23Admin_mp	Změna rozsahu výkopových prací, provedení hydroizolace spodní	0,00	-138 456,61		-138 456,61	-32
ZL23Admin_vcp	Změna rozsahu výkopových prací, provedení hydroizolace spodní	0,00	59 365,39		59 365,39	14
ZL24Admin_mp	Zrušení oken ve vikýřích, doplnění protidešťové žaluzie	0,00	-10 256,00		-10 256,00	-2
ZL24Admin_vcp	Zrušení oken ve vikýřích, doplnění protidešťové žaluzie	0,00	22 346,65		22 346,65	5
ZL25Admin_mp	Změna provedení zateplení zdiva z vnitřní strany na půdě	0,00	-133 080,21		-133 080,21	-31
ZL25Admin_vcp	Změna provedení zateplení zdiva z vnitřní strany na půdě	0,00	137 804,96		137 804,96	32
ZL26Admin_vcp	Doplnění odvětrání nad střechu, demontáž expanzní nádoby,	0,00	55 581,20		55 581,20	13
ZL27Admin_mp	Půdní lávka a výměna bednění dle skutečnosti	0,00	-97 878,27		-97 878,27	-23
ZL28Admin_mp	Úprava stavební části severní fasády dle zjištěných skutečností a	0,00	-47 957,39		-47 957,39	-11
ZL28Admin_vcp	Úprava stavební části severní fasády dle zjištěných skutečností a	0,00	336 325,42		336 325,42	78
ZL29Admin_mp	Bourací práce na fasádě, neprovedené práce, doplnění soklu	0,00	-62 669,05		-62 669,05	-15
ZL29Admin_vcp	Bourací práce na fasádě, neprovedené práce, doplnění soklu	0,00	22 228,95		22 228,95	5
ZL30Admin_mp	Doplnění podhledů mezi jednotlivými podlažními, stavební úpravy místnosti	0,00	-1 709,75		-1 709,75	0
ZL30Admin_vcp	Doplnění podhledů mezi jednotlivými podlažními, stavební úpravy místnosti	0,00	72 146,85		72 146,85	17
ZL31Admin_vcp	Provedení dočasné předstěny k oddělení provozu v 1.PP	0,00	9 215,34		9 215,34	2
ZL32Admin_vcp	Oprava administrativní chyby ZL13	0,00	183,92		183,92	0
ZL33Admin_mp	Úprava jižního a západního vstupu do objektu, změna provedení patek	0,00	-11 119,24		-11 119,24	-3
ZL33Admin_vcp	Úprava jižního a západního vstupu do objektu, změna provedení patek	0,00	112 972,98		112 972,98	26
ZL45Admin_mp	Vpusť na jižní straně objektu	0,00	-3 723,08		-3 723,08	-1
ZL45Admin_vcp	Vpusť na jižní straně objektu	0,00	2 988,08		2 988,08	1
Celkem za stavbu					431 969,36	100

Popis stavby: ID: 144660_A_2 - Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2

Popis objektu: 01_1 - Nemocnice Třebíč Admin - administrativa

Popis rozpočtu: ZL21Admin_mp - Změna skladby lodžii

Po provedení bouracích prací bylo zjištěno, že výšková úroveň stávající podlahy v sociálním zázemím je výškově nižší, než nová skladba s dlažbou na terčích. Nová skladba viz. upravený detail D.1.1.36. Tato změna upravuje pouze výškové poměry mezi stávajícími konstrukcemi vnitřních prostor v návaznosti na venkovní prostory a nemá vliv na kvalitu díla.

Popis rozpočtu: ZL21Admin_vcp - Změna skladby lodžii

Popis rozpočtu: ZL22Admin_mp - Změna rozvinuté šířky parapetů, hliníkové krytky

Popis rozpočtu: ZL22Admin_vcp - Změna rozvinuté šířky parapetů, hliníkové krytky

V rámci realizace byla zjištěna nutnost větší rozvinuté šířky parapetů.

Popis rozpočtu: ZL23Admin_mp - Změna rozsahu výkopových prací, provedení hydroizolace spodní stavby

Provedení výkopových prací dle skutečnosti pro založení etics dle projektové dokumentace.

Popis rozpočtu: ZL23Admin_vcp - Změna rozsahu výkopových prací, provedení hydroizolace spodní stavby

Po provedení výkopových prací bylo zjištěno, že stávající hydroizolace je ve špatném technickém stavu a je potřeba ji obnovit. Soklová část (extrudovaný polystyren) lepen na asfaltové pásy bitumentovým lepidlem. Touto změnou dojde ke zlepšení kvality díla.

Popis rozpočtu: ZL24Admin_mp - Zrušení oken ve vikýřích, doplnění protidešťové žaluzie

V rámci dodržení provětrávání půdního prostoru bylo po lepší funkci opuštěno od montáže oken do vikýřů. Tato okna budou nahrazena protidešťovou žaluzií se sítí proti hmyzu. Touto změnou nedojde ke zhoršení tepelnětechnických vlastností, protože okna byla umístěna nad tepelnou izolací stropu a dojde ke zlepšení proudění vzduchu pod střešním pláštěm.

Popis rozpočtu: ZL24Admin_vcp - Zrušení oken ve vikýřích, doplnění protidešťové žaluzie

Popis rozpočtu: ZL25Admin_mp - Změna provedení zateplení zdiva z vnitřní strany na půdě

Při montáži tepelné izolace stěny z vnitřní strany na půdě bylo nutné provést vč. mechanického kotvení. Na tepelné izolaci nebude provedena stěrka s výztužnou tkaninou vzhledem k členitosti vazby krovu a doplnění tepelné izolace nad pozednicí z minerální plsti. Tato změna zlepší kvalitu díla.

Popis rozpočtu: ZL25Admin_vcp - Změna provedení zateplení zdiva z vnitřní strany na půdě

Popis rozpočtu: ZL26Admin_vcp - Doplnění odvětrání nad střechem, demontáž expanzní nádoby, dilatační lišty pultových střech

Na půdě administrativní budovy byla stávající nevyužívaná expanzní nádoba, která byla odstraněna pro možnost provedení zateplení podlahy, aby nevznikal tepelný most. Demontováno bylo i nevyužitě potrubí vč. podpůrných konstrukcí. Dále bylo doplněno propojení odvětrání kanalizace nad střechem z PVC potrubí. Touto změnou došlo ke zlepšení kvality díla. Veškerá svislá odpadní potrubí jsou odvětrávána místo do půdního prostoru, tak rovnou nad střešní rovinu. U pultových střech bude doplněna dilatační lišta ke kontaktnímu zateplovacímu systému vč. vytmelení trvale pružným tmelem.

Popis rozpočtu: ZL27Admin_mp - Půdní lávka a výměna bednění dle skutečnosti

Vzhledem ke zrušení oken ve vikýřích není nutné provádět pochůzi lávku v půdním prostoru v plném rozsahu. Je provedena její optimalizace vzhledem na komfort užívání. Výměna prkenného záklopu není nutné provádět dle předpokladu projektu. Bylo zjištěno, že prkenné bednění je v lepším stavu, než projekt uvažoval. Těmito změnami nedojde ke zhoršení kvality a uživatelské hodnoty díla.

Popis rozpočtu: ZL28Admin_mp - Úprava stavební části severní fasády dle zjištěných skutečností a statického výpočtu

Popis rozpočtu: ZL28Admin_vcp - Úprava stavební části severní fasády dle zjištěných skutečností a statického výpočtu

Při bouracích pracích bylo zjištěno, že konstrukce mezi sklobetonovými tvárnici je provedena jako monolitická. Z tohoto důvodu byly provedeny sondy v blízkosti předsazené konstrukce a přizván statik k posouzení stability při odstranění nosných žebér. Vyzdívka mezi otvorovými výplněmi bude provedena dle návrhu vč. doplnění nosných věnců a kotvení dle statického výpočtu. Vzhledem k postupu bouracích prací, montáže otvorových výplní a provedení kontaktního zateplovacího systému je nutné pro každou fázi vzhledem k bezpečnosti a limitních vzdáleností lešení od objektu pro každou tuto činnost přestavět lešení. Tato změna nemá vliv na kvalitu díla.

Popis rozpočtu: ZL29Admin_mp - Bourací práce na fasádě, neprovedené práce, doplnění soklu na severní straně

Po provedení odtrhových zkoušek a zhodnocení stavu venkovního obkladu na východní straně objektu, byla zjištěna jeho soudržnost a z velké části neporušenost. Obklad není nutné osekávat a narušovat tak celistvost konstrukce. Tento změnový list obsahuje i práce, které nebylo nutné v rámci realizace díla provádět. Touto změnou nedojde ke snížení kvality díla.

Popis rozpočtu: ZL29Admin_vcp - Bourací práce na fasádě, neprovedené práce, doplnění soklu na severní straně

Bourací práce na fasádě, neprovedené práce, doplnění soklu na severní straně.

Popis rozpočtu: ZL30Admin_mp - Doplnění podhledů mezi jednotlivými podlažími, stavební úpravy místnosti skladu

Popis rozpočtu: ZL30Admin_vcp - Doplnění podhledů mezi jednotlivými podlažími, stavební úpravy místnosti skladu

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající příčka skladu nevychází na nové členění otvorových výplní severní fasády a musí být upravena. Po demontáži stávající železobetonové stěny s luxferami a posunu nové hliníkové stěny bylo zjištěno, že obnovení a doplnění stávajících teracových parapetů není možné bez poškození nové otvorové výplně. Bylo dohodnuto, že stávající teracové parapety budou překryty novou keramickou dlažbou. Vzniklé prostory mezi jednotlivými podlažími, kde vzniká na severní straně odskok, bude nutné doplnit podhledy, tak aby primárně zamezovali proudění teplého vzduchu mezi jednotlivými podlažími. Těmito změnami dojde ke zlepšení kvality díla.

Popis rozpočtu: ZL31Admin_vcp - Provedení dočasné předstěny k oddělení provozu v 1.PP

Požadavek BOZP - před realizací úpravy vstupu na severní straně v 1.PP je nutné zřídit dočasnou předstěnu vzhledem k postupu prací.

Popis rozpočtu: ZL32Admin_vcp - Oprava administrativní chyby ZL13

Vlivem administrativní chyby bylo odečteno větší množství přesunu hmot. Tímto změnovým listem je administrativní chyba opravena.

Popis rozpočtu: ZL33Admin_mp - Úprava jižního a západního vstupu do objektu, změna provedení patek přístřešku na sever

Popis rozpočtu: ZL33Admin_vcp - Úprava jižního a západního vstupu do objektu, změna provedení patek přístřešku na sever

Tímto změnovým listem se zvýší bezpečnost vstupů na jižní a západní straně. Stávající konstrukce bezprostředně navazující na ETICS budou sanovány a doplněny, aby již nevyhovující stav stávajících konstrukcí neměl vliv na životnost a kvalitu díla. Doplněním zámečnických prvků bude zvýšena bezpečnost provozu a užívání díla.

Popis rozpočtu: ZL45Admin_mp - Vpust' na jižní straně objektu

Po provedení sondy bylo zjištěno, že kanalizační potrubí a napojení vpustě je v dobrém technickém stavu. Vpust' se nebude vyměňovat, ale pouze se provede její repase. Touto změnou dojde pouze k úpravě technického řešení.

Popis rozpočtu: ZL45Admin_vcp - Vpust' na jižní straně objektu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-131 111,77	-30
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-8 075,52	-2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 113,43	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			36 448,25	8
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	HSV			14 836,62	3
5	Komunikace	HSV			11 326,44	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 672,78	3
62	Úprava povrchů vnější	HSV			52 753,31	12
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-105 135,56	-24
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			25 562,89	6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			16 470,00	4
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-17 352,00	-4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			72 561,46	17
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 347,40	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			118 594,82	27
97	Prorážení otvorů	HSV			-16 869,40	-4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 346,60	1
711	Izolace proti vodě	PSV			62 436,97	14
712	Povlakové krytiny	PSV			-18 338,04	-4
713	Izolace tepelné	PSV			103 545,57	24

721	Vnitřní kanalizace	PSV			-73,50	0
728	Vzduchotechnika	PSV			22 346,65	5
732	Strojovny	PSV			2 270,00	1
733	Rozvod potrubí	PSV			492,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			-21 115,23	-5
763	Dřevostavby	PSV			-31 435,42	-7
764	Konstrukce klempířské	PSV			61 669,16	14
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			51 054,04	12
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-20 012,08	-5
768VD	Dočasné ochranné stěny	PSV			9 215,34	2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-10 256,00	-2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			71 273,77	16
781	Obklady keramické	PSV			-1 709,75	0
783	Nátěry	PSV			3 360,61	1
784	Malby	PSV			1 822,28	0
M	Montážní přírážky	MON			23 400,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 533,24	3
ON	Ostatní náklady	ON			4 000,00	1
Cena celkem					431 969,36	100

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL21Admin_mj Změna skladby lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-26 700,45		
1	632411230RT1	Podl. ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace	m2	-24,78000	470,50	-11 658,99	RTS 22/ I	Indiv
2	630-001	D+M betonová dlažba na gumových podložkách	m2	-24,78000	607,00	-15 041,46	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 004,73		
3	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-2,64403	380,00	-1 004,73	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 712		Povlakové krytiny				-32 946,04		
4	712381703RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, bez dodávky fólie	m2	-27,39000	900,00	-24 651,00	RTS 22/ I	Indiv
5	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	-27,39000	10,00	-273,90	RTS 22/ I	Indiv
6	69366198R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2, zpevněná oboustranně	m2	-31,49850	25,00	-787,46	Vlastní	Indiv
7	263220022R	fólie izolační sítěvní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P, skelná výztuž; $\mu = 15 000 0$	m2	-31,49850	145,00	-4 567,28	Vlastní	Indiv
8	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,08888	30 000,00	-2 666,40	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				-7 411,47		
9	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-24,78000	135,00	-3 345,30	Vlastní	Indiv
10	263754922R	deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyren; povrch vroubkovaný; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,143 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	-26,01900	155,00	-4 032,95	Vlastní	Indiv
11	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,03345	993,00	-33,22	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL21Admin_vqZměna skladby lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 018,25		
1	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení bednění hrany lodžie pro mazaninu : 5,9*3	m	17,70000	520,00	9 204,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odsíranění	m	17,70000	102,50	1 814,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				32 140,80		
3	632421160RU1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.50 mm weberbal balkonový potěr ve spádu : (8,7+0,6)*3	m2	27,90000	1 152,00	32 140,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 290,69		
4	995281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	3,39656	380,00	1 290,69	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				25 145,46		
5	711212311R00	Penetrace savých podkladů weberpodklad A penetrace podkladu pod pojistnou hydroizolaci : (8,26+1,3)*3 penetrace podkladu pod hydroizolaci na mazanině : (8,26+1,3)*3	m2	57,36000	49,10	2 816,38	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyzlužená tkaninou průžná hydroizolace na betonovou mazaninu : (8,26+1,3)*3	m2	28,68000	618,00	17 724,24	RTS 22/ I	Indiv
7	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás 5.100 mm do spoje podlaha-stěna dilatace betonové mazaniny : (8,7+0,6)*3	m	27,90000	161,00	4 491,90	RTS 22/ I	Indiv
8	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,11249	1 004,00	112,94	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				817,47		
9	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč. dodávky dilatace betonové mazaniny : (8,7+0,6)*3	m	27,90000	29,30	817,47	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				42 228,61		
10	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tl. výška 10 cm	m	27,90000	133,00	3 710,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL21Admin_vq; Změna skladby lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		soklík : (8,7+0,6)*3		27,90000				
11	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	28,68000	640,00	18 355,20	RTS 22/I	RTS 22/I
		nová skladba lodžii : (8,26+1,3)*3		28,68000				
12	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	73,50000	58,10	4 270,35	RTS 22/I	RTS 22/I
		soklík: styk dlažba sokl a sokl stěna : (8,7+0,6)*3*2		55,80000				
		přechod dlažba oplechování : 5,9*3		17,70000				
13	59764210R	Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm Nordic	m2	36,19050	424,50	15 362,67	RTS 22/I	RTS 22/I
		Začátek provozního soustu						
		nová skladba lodžii : (8,26+1,3)*3		28,68000				
		soklík : (8,7+0,6)*3*0,1		2,78000				
		Konec provozního soustu						
		projez a zřetné : 31,47*1,15		36,19050				
14	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,85127	622,00	529,49	RTS 22/I	RTS 22/I

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL22Admin_mř Změna rozvinuté šířky parapetů, hliníkové krytky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-98 855,96		
1	764411119R00	Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 180 mm	m	-24,90000	649,00	-16 160,10	RTS 22/ I	Indiv
2	764411123R00	Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 240 mm	m	-96,75000	847,00	-81 947,25	RTS 22/ I	Indiv
3	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-0,22685	3 300,00	-748,61	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL22Admin_vq Změna rozvinuté šířky parapetů, hliníkové krytky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				161 936,59		
1	764411157R00	Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 250-360 mm sestavy oken : 1.NP : 16 2.NP : 13 3.NP : 16	pár	46,00000	428,50	19 282,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	553420562	Boční krytka parapetu š.195 - 240 mm - Al 1.PP počet oken 15 ks . 15*2 3.NP : 16	kus	30,00000	63,00	1 890,00	Vlastní	Indiv
3	764410491R00	Montáž oplechování parapetů Al dle VV z PD : p.č. 230 : 24,9 p.č. 240 : 96,75	m	121,65000	498,00	60 581,70	RTS 22/ I	Indiv
4	553420432R	Spojení rovné parapetu Al 50 - 360 mm východní sestavy oken 1. a 2.NP : 2*2	kus	4,00000	498,00	1 992,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	553420450R	Parapet vnější Al termolakovaný lažený š. 225 mm řezaný výrobní délka 6000 mm pro KZS tl. 120 mm : 24,9 Začátek provozního součtu: n.š. dle skutečnosti : 25+120+40+30+10 Konec provozního součtu: (do drážky okna+KZS+přesah+ohyb+zpětný ohyb) :	m	24,90000	447,50	11 142,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	553420453R	Parapet vnější Al termolakovaný lažený š. 280 mm řezaný výrobní délka 6000 mm pro KZS tl. 180 mm : 96,75 Začátek provozního součtu: n.š. dle skutečnosti : 25+180+40+30+10 Konec provozního součtu: (do drážky okna+KZS+přesah+ohyb+zpětný ohyb) :	m	96,75000	679,00	65 693,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL22Admin_voj Změna rozvinuté šlířky parapetů, hliníkové krytky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,41042	3 300,00	1 354,39	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL23Admin_mř Změna rozsahu výkopových prací, provedení hydroizolace spodní stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-138 456,61		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hlině 3	m3	-49,50400	680,00	-33 662,72	RTS 22/ I	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		výkres D.1.1.01						
		výkop pro založení ETICS						
		$(19,60+4,80+32,00+18,00+14,00)*1,20*1,00$		106,88000				
		výkop pro etics, hl 0,6 a 0,3 m.			56,57000			
		$(19,60+4,80+32,00+18,00+14,00)*(0,8)*0,6$						
		Konec provozního součtu						
		-106,08+56,576		-49,50400				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hrominy 1 až 4, na vzdálenosti přes 9 000 do 10 000 m	m3	-12,72960	264,50	-3 366,98	RTS 22/ I	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		výkres D.1.1.01						
		výkop pro založení ETICS						
		$(19,60+4,80+32,00+18,00+14,00)*1,20*0,20$		21,21600				
		$(19,60+4,80+32,00+18,00+14,00)*0,5*0,12$		8,48640				
		Konec provozního součtu						
		-21,216+8,4864		-12,72960				
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hrominy 1 až 4	m3	-127,29600	20,80	-2 647,75	RTS 22/ I	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		výkres D.1.1.01						
		výkop pro založení ETICS						
		$(19,60+4,80+32,00+18,00+14,00)*1,20*0,20$		21,21600				
		$(19,60+4,80+32,00+18,00+14,00)*0,5*0,12$		8,48640				
		Konec provozního součtu						
		(-21,216+8,4864)*10		-127,29600				

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek 6.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL23Admin_mj Změna rozsahu výkopových prací, provedení hydroizolace spodní stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z hloubky 1 až 4, kolečkem na vzdálenost do 10 m Začátek provozního součtu výkres D.1.1.01 výkop pro založení ETICS (12,80+4,80+32,00+13,00+14,00)*1,20*1,00 (19,60+4,80+32,00+13,00+14,00)*0,8*0,8 Konec provozního součtu (-106,08+56,576) -49,50400	m3	-49,50400	170,00	-8 415,68	RTS 22/ I	Indiv
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z hloubky 1 až 4, kolečkem Začátek provozního součtu výkres D.1.1.01 výkop pro založení ETICS (19,60+4,80+32,00+13,00+14,00)*1,20*1,00 (12,80+4,80+32,00+13,00+14,00)*0,8*0,7 Konec provozního součtu (-106,08+49,504)*4 -226,30400	m3	-226,30400	170,00	-38 471,68	RTS 22/ I	Indiv
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z hloubky 1 až 4 Začátek provozního součtu výkres D.1.1.01 výkop pro založení ETICS (19,60+4,80+32,00+13,00+14,00)*1,20*0,20 (19,60+4,80+32,00+13,00+14,00)*0,6*0,12 Konec provozního součtu -21,216+8,4864 -12,72960	m3	-12,72960	262,50	-3 341,52	RTS 22/ I	Indiv
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy odpadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-12,72960	16,30	-207,49	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL23Admin_mř Změna rozsahu výkopových prací, provedení hydroizolace spodní stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu výšes D.1.1.01 výšes pro založení ETICS $(19,80+4,80+32,00+18,00+14,00)*1,20*0,20$ $(19,80+4,80+32,00+18,00+14,00)*0,8*0,12$ Konec provozního součtu -21,216+8,4854				21,21600 8,48840 -12,72960		
8	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	-36,77440	856,00	-31 478,89	RTS 22/ I	Indiv
		Začátek provozního součtu výšes D.1.1.01 zpětný násyp po založení ETICS $(19,80+4,80+32,00+18,00+14,00)*1,20*0,20$ hluka výkopu menší o tl. izolantu $(19,80+4,80+32,00+18,00+14,00)*0,8*0,8*0,12$ Konec provozního součtu -84,864+48,0896				84,86400 48,08960 -36,77440		
9	175101209R00	Obsyp objektů přídavek za prohození sypaniny	m3	-36,77440	366,50	-13 477,82	RTS 22/ I	Indiv
		Začátek provozního součtu výšes D.1.1.01 zpětný násyp po založení ETICS $(19,80+4,80+32,00+18,00+14,00)*1,20*0,20$ hluka výkopu menší o tl. izolantu $(19,80+4,80+32,00+18,00+14,00)*0,8*0,8*0,12$ Konec provozního součtu -84,864+48,0896				84,86400 48,08960 -36,77440		
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-24,18624	140,00	-3 386,07	RTS 22/ I	Indiv
		-12,7296*1,9				-24,18624		

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_:Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL23Admin_mř Změna rozsahu výkopových prací, provedení hydroizolace spodní stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL23Admin_vciZměna rozsahu výkopových prací, provedení hydroizolace spodní stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úprava povrchů vnější				35 168,84		
1	713131531RT1	Izolace stěn, bitumenové lep. celoplošně (příplatek k lepení bitumeny- soklová část)	m2	58,42000	602,00	35 168,84	Maslní	Indiv
		výkaz výměr dle PD pro soklovou část XPS tl.120 mm :						
		pol. č.132 : 11,94		11,94000				
		pol. č.133 : 46,48		46,48000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				105,67		
2	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	0,27808	380,00	105,67	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				24 090,88		
3	7111112002RT1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	58,42000	35,40	2 068,07	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkaz výměr dle PD pro soklovou část XPS tl.120 mm :						
		pol. č.132 : 11,94		11,94000				
		pol. č.133 : 46,48		46,48000				
4	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přilavením 1 vrstvou - materiál ve specifikaci	m2	58,42000	140,00	8 178,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		hydroizolace soklové části : 58,42		58,42000				
		výkaz výměr dle PD :						
5	11163450.AR	ALP M lak asfaltový penetrační po 9 kg	kus	4,00000	535,00	2 140,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		uvažovaná spotřeba 0,6 kg/m2 dle hrubosti podkladu :		3,88467				
		58,42*0,6/9		0,10533				
		zaokrouhlení na celá balení : +0,10533		0,10533				
6	62852255R	Pás modifikovaný asfalt Glasstek 40 special mineral	m2	67,18300	168,50	11 320,34	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		hydroizolace soklové části : 58,42		58,42000				
		výkaz výměr dle PD :						
		přesahy a prořez 15% : 58,42*0,15		8,76300				
7	999711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,38214	1 004,00	383,67	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL23Admin_vcj Změna rozsahu výkopových prací, provedení hydroizolace spodní stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL24Admin_mř Zrušení oken ve vikýřích, doplnění protidešťové žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-10 256,00		
1	061/O	D+M okno plastové 833x417 mm, šestikomorové, izolační trosklo	kus	-1,00000	2 561,00	-2 561,00	Vlastní	Indiv
2	062/O	D+M okno plastové 833x417 mm, šestikomorové, izolační trosklo	kus	-1,00000	2 561,00	-2 561,00	Vlastní	Indiv
3	063/O	D+M okno plastové 838x417 mm, šestikomorové, izolační trosklo	kus	-1,00000	2 567,00	-2 567,00	Vlastní	Indiv
4	064/O	D+M okno plastové 838x417 mm, šestikomorové, izolační trosklo	kus	-1,00000	2 567,00	-2 567,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID. 144660_A_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL24Admin_voj Zrušení oken ve vikýřích, doplnění protidešťové žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	728	Vzduchotechnika				22 346,65		
1	728314113R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2	kus	4,00000	631,00	2 524,00	RTS 22/I	RTS 22/I
2	429R_CN	Žaluzie protidešťová na pozice oken O61-O64 - výroba	kus	4,00000	4 924,00	19 696,00	Vlastní	CN
		položka obsahuje protidešťovou žaluzii v barvě RAL 7016 - ANTRACIT - 4 provedení pevné lamely, síť proti hmyzu : atypické rozměry : kalkulovaná cena dle cenové nabídky :		4,00000				
3	898728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	222,20000	0,57	126,65	RTS 22/I	RTS 22/I

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL25Admin_mřZměna provedení zateplení zdiva z vnitřní strany na půdě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-131 676,40		
1	622311830RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. Požadavek investora _lamda 0,036 W/mK	m2	-58,24000	860,00	-50 086,40	Vlastní	Indiv
2	622311832RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. Požadavek investora _lamda 0,036 W/mK	m2	-79,60000	1 025,00	-81 590,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 403,81		
3	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-3,69424	380,00	-1 403,81	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL25Admin_vq: Změna provedení zateplení zdíva z vnitřní strany na půdā

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				95 208,52		
1	713111130R00	Izolace tepelné stropů spodem, vložené mezi krokve vložení minerální rohože mezi krokve až k žlabové hraně : (29,35+14,8)*2*0,5 šířky 0,5 m - přes celou římsu až po bednění .	m2	44,15000	98,70	4 357,61	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 6 ks/m2, chla. plná VV pro tepelnou izolaci tl. 60 mm : (29,35+14,8)*2*0,15 VV pro tepelnou izolaci tl. 100 mm : 79,6	m2	92,84500	212,50	19 729,56	RTS 22/ I	Indiv
3	63140154R	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 60 mm VV pro tepelnou izolaci tl. 60 mm : (29,35+14,8)*2*0,15 prořez 15% : 13,245*0,15	m2	15,23175	224,50	3 419,53	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	63140156R	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 100 mm VV pro tepelnou izolaci tl. 100 mm : 79,6 prořez 15% : 79,6*0,15	m2	91,54000	374,00	34 235,96	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	631521409R	rohož, pas izolační skelná vlna, bez formaldehydu; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 5,100 m2K/W Požadavek investora_lambda 0,039 W/mK vložení minerální rohože mezi krokve až k žlabové hraně : (29,35+14,8)*2*0,5 šířky 0,5 m - přes celou římsu až po bednění : prořez a přesahy 20% : 44,15*0,2	m2	52,98000	320,00	16 953,60	Vlastní	Indiv
6	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,66189	993,00	657,26	RTS 22/ I	Indiv
7	904	Příplatek za ztížené podmínky Začátek provozního souřtu provádění vložení tepelných izolací v omezeném prostoru : 3*8 řezání izolace mezi krokve na přesné rozměry : 5 ztížená doprava materiálu : 3	Kč	15 855,00000	1,00	15 855,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A : Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL25Admin_vq Změna provedení zateplení zdíva z vnitřní strany na půdě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu						
		Množství						
		Sazba dle 909.R00 : 35*453		15 855,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				40 261,24		
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vlny, impregnace	m3	0,61532	770,00	473,80	RTS 22/ I	Indiv
		střešní latě : 0,26855		0,26855				
		prkna : 0,34677		0,34677				
9	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m	182,00000	195,00	35 490,00	Vlastní	Indiv
		doplnění roštu na plně vazby pro sjednocení výšky s tepelnou izolací :						
		plných vazeb 7 : 7*(14,8-0,45*2)		97,30000				
		montáž roštu pro uchycení difúzní fólie po obvodu :						
		(29,35-0,45*2)*2		58,90000				
		(14,8-0,45*2)*2		27,80000				
10	60512562R	prkno SM/JO; tl = 32,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	0,34677	4 950,00	1 716,51	Vlastní	Indiv
		montáž prkna okolo obvodu pro možnost uchycení difúzní fólie : (29,35-0,45*2)*2*0,12*0,024		0,16387				
		(24,8-0,45*2)*2*0,12*0,024		0,13766				
		průřez 15 % : 0,30154*0,15		0,04523				
11	60517111R	Lat' střešní SM/JO/BO 40 x 60 mm, do 5 m	m3	0,26855	8 165,00	2 192,71	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		plných vazeb 7 : 7*(14,8-0,45*2)*0,06*0,04		0,23352				
		průřez 15% : 0,23352*0,15		0,03503				
12	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,35293	1 100,00	388,22	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 783		Nátěry				2 335,20		
13	783762205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobně	m2	19,46000	120,00	2 335,20	Vlastní	Indiv
		doplnění roštu na plně vazby pro sjednocení výšky s tepelnou izolací :						

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_:Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL25Admin_vojZměna provedení zateplení zdíva z vnitřní strany na půdě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přímých vazeb 7 : 7*(14,8+0,45*2)*(0,06*2+0,04*2)		19,46000				

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_:	Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1	Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL26Admin_vq	Doplnění odvětrání nad střechu, demontáž expanzní nádoby, dilatační lišty pultových střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 995,34		
1	622300172RT3	Těsnění napojovacích spár tmelem včetně dodávky tmeleu Baumacel Polyurethane provedení detailu polyuretanovým tmelem na dilatačních lištách pultových střech : východ : 16,16 západ : 10,06	m	26,22000	76,10	1 995,34	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				15 372,00		
2	890-001	D+M připojovací odpadní potrubí DN do 150 mm dopojení odpadního potrubí v podstřešním prostoru na odvětrávací komínky : 14 vč. zasunutí do stávajících otvorů : vč. zvýšeného profezu v rámci napojování jednotlivých dílů :	m	14,00000	1 098,00	15 372,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				297,60		
3	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na malbu vápenou nebo vápenocementovou Odstranění zděného podstavce pod expanzní nádobou : 11/10,3	m3	0,30000	992,00	297,60	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,00		
4	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	0,00262	380,00	1,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 068,34		
5	711212621R00	Těsnění prostupů těsnící manžetou odvětrání kanalizace : odvětrání prostoru pod pultovými střechami : počet celkem : 8	kus	8,00000	508,00	4 064,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	t	0,00432	1 004,00	4,34	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 712		Povlakové krytiny				14 608,00		

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL26Admin_vojDoplnění odvětrání nad střechu, demontáž expanzní nádoby, dilatační lišty pultových střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	712378101RT3	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm odvětrání kanalizace : odvětrání prostoru pod pultovými střechami . počet celkem : 8	kus	8,00000	1 790,00	14 320,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00960	30 000,00	288,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné	10 728,34					
9	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá provedení tepelné izolace potrubí : 3,14*0,11*14	m2	4,83560	195,00	942,94	RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	631531515R	Rohež ze skelných vláken NatuRoll Pro II, 100 mm stropní 1200 x 6200 mm provedení tepelné izolace potrubí : 3,14*0,11*14 uchycení drátem, ztratné a přešahy 20% vzhledem k čelnosti : 4,8356*0,2	m2	5,80272	123,00	713,73	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01175	993,00	11,67	RTS 22/ I	Indiv
12	904	Příplatek za ztížené podmínky Začátek provozního součtu demontáž a odstrojení expanzní nádoby : 4 odstranění izolací, dřevěné zastěny : 3 přenášení materiálu vjezem na půdu : 5 úprava stvorů pro napojení odvětrání kanalizace : 8 Konec provozního součtu Množství: Sazba dle 909.R00 : 20*453	Kč	9 060,00000	1,00	9 060,00	Vlastní	Indiv
Díl: 732		Strojovny	2 270,00					
13	732393815R00	Rozřezání demontovaných nádrží, do 1000 l odstranění expanzní nádoby na půdě : 1	kus	1,00000	2 270,00	2 270,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí	492,00					

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL26Admin_vcj Doplnění odvětrání nad střechem, demontáž expanzní nádoby, dilatační lišty pultových střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	733110608R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 k expanzní nádobě - 8	m	8,00000	61,50	492,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 762 Konstrukce tesařské						208,64		
15	762341921R00	Výřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2 pro odvětrací komínky - 0,2*0,2-8	m2	0,32000	652,00	208,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 764 Konstrukce klempířské						4 678,96		
16	764396230R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rs 120 mm pojistný dilatační prvek k lemování ke stěně pultové střechy - 16,16*10,05	m	26,22000	103,00	2 700,66	RTS 22/ I	RTS 22/ I
17	767137611R00	Zhotovení otvoru v hliníkovém plechu do 0,25 m2 zhotovení prostupu v plechové krytině na odvětrávací komínky - 8	kus	8,00000	239,50	1 916,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
18	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,01888	3 300,00	62,30	RTS 22/ I	Indiv
Díl: D86 Přesuny sutí a vybouraných hmot						860,98		
19	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prve podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,52498	184,00	96,60	RTS 22/ I	Indiv
20	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,04997	115,00	120,75	RTS 22/ I	Indiv
21	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,22454	8,00	121,80	RTS 22/ I	Indiv
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,52498	167,00	87,67	RTS 22/ I	Indiv
23	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,52498	655,00	343,86	RTS 22/ I	Indiv
24	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemísťování	t	0,52498	54,00	28,35	RTS 22/ I	Indiv
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,52498	118,00	61,95	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL27Admin_mj Půdní lávka a výměna bednění dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-66 442,85		
1	762341210R00	Montáž bednění střešních rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů	m2	-57,13926	176,00	-10 056,51	RTS 22/ I	Indiv
Projekční předpoklad výměny bednění je v rozsahu 30% : původní vv. : -442,94*0,3 -132,89200 Provedena výměna v rozsahu 17,1% : 442,94*0,171 75,74274								
2	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, oblokových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	-57,13926	88,00	-5 026,25	RTS 22/ I	Indiv
3	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pasové oceli, vrtulky, imprevizace	m3	-1,37134	770,00	-1 055,93	RTS 22/ I	Indiv
-57,13926*0,024 -1,37134								
4	762-002	D+M dřevěný rošt pod pochůzku podlahu, v půdním prostoru	m2	-66,24861	572,00	-37 894,20	Vlastní	Indiv
původní množství dle PD : -85,5 -85,50000 skutečné provedení - přes plně vazby : 12,56787 0,63*(2,875+3,833+3,733+2,8+3,833+2,875) 5,48352 k výlezu na střechu a do 3.NP : 0,63*(8*1,088) 1,20000 lem okolo výlezu, napojení na podlahu : 0,6*0,5*4								
5	60512562R	prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítnuté	m3	-1,57133	4 950,00	-7 776,08	Vlastní	Indiv
-57,13926*0,025*1,1 -1,57133								
6	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	-4,20898	1 100,00	-4 629,88	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 763		Dřevostavby				-31 435,42		
7	763614232R00	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	-66,24861	143,00	-9 473,55	RTS 22/ I	Indiv
původní množství dle PD : -85,5 -85,50000 skutečné provedení - přes plně vazby : 12,56787 0,63*(2,875+3,833+3,733+2,8+3,833+2,875) 5,48352 k výlezu na střechu a do 3.NP : 0,63*(8*1,088)								

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL27Admin_mř Půdní lávka a výměna bednění dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		lem okolo výlezu, napojení na podlahu : 0,6*0,5*4		1,20000				
8	60726016.AR	deska dřevoštěpková tlivrstvá pro prostředí vlhké; strana netroušená, hrana pero/drážka, tl = 22,0 mm	m2	-72,87347	286,00	-20 841,61	Vlasní	Indiv
		Původní množství dle PD : -84,05		-84,05000				
		skutečné provedení - přes plně vazby .		13,82466				
		0,63*(2,875+3,833+3,733+2,8+3,833+2,875)*1,1						
		k výlezu na střechu a do 3.NP : 0,63*(8*1,086)*1,1		6,03187				
		lem okolo výlezu, napojení na podlahu : 0,6*0,5*4*1,1		1,32000				
9	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	-1,01824	1 100,00	-1 120,06	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL28Admin_mf Úprava stavební části severní fasády dle zjištěných skutečností a statického výpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-24 976,77		
1	311271175RT5	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,14 \text{ MPa}$, součinitel prostupu tepla $U=0,554 \text{ W/m}^2 \text{ K}$	m2	-19,11000	1 307,00	-24 976,77	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 251,21		
2	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-3,29265	380,00	-1 251,21	RTS 22/I	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-20 196,00		
3	767996805R00	Demontáž osláních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg původní množství nosný ocelový žebírkový rám : -935	kg	-935,00000	21,60	-20 196,00	RTS 22/I	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 533,41		
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,93500	184,00	-172,04	RTS 22/I	Indiv
5	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-1,87000	115,00	-215,05	RTS 22/I	Indiv
6	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-27,11500	8,00	-216,92	RTS 22/I	Indiv
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,93500	167,00	-156,15	RTS 22/I	Indiv
8	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17.01.01, 17.01.02 a 17.02.01 z Katalogu odpadů	t	-0,93500	655,00	-612,43	RTS 22/I	Indiv
9	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	-0,93500	54,00	-50,49	RTS 22/I	Indiv
10	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,93500	118,00	-110,33	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A; Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL28Admin_vq; Úprava stavební části severní fasády dle zjištěných skutečností a statického výpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 352,00		
1	311237123R00	Zdivo z cihel HELUZ P 10 na MVC 5 tl. 20 cm	m2	16,00000	1 397,00	22 352,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		výzdvíhka mezi věnci: 2*(1,47+0,63+1,39+0,44+2,49+1,28)		16,00000				

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				25 430,00		
2	423_kalkulace_1	Dočasná konstrukce ze dřeva, zřízení	soubor	1,00000	17 820,00	17 820,00	Vlastní	Indiv

provedení dočasného statického podepření při bouracích pracích : 1
individuální kalkulace vzhledem k náročnosti zajištění stávajících konstrukcí :
podepírání a zajištění žebírek po polích při bourání skeletu :

svislé pole 8, vodorovné pole 7 :
výška 1 pole 0,82m .
šířka 1 pole 0,91m
podepřeno hranolem 100x100mm :

Začátek provozního součtu
montážní práce, Sacha dle 009, R00 : 8*7*453*0,4 10 147 20000
Mezisoučet 10 147 20000
Konec provozního součtu

0,4 hod na zajištění jednoho pole vč. přesunů :

matériál nutný k zajištění staticky oslabené konstrukce :

Začátek provozního součtu
řezivo, hranoly, pol. SoD č. 222 60516518R . 6 826 92000
8*7*(0,82+0,91)*0,1*0,1*7150
spojovací prostředky, pol. SoD č. 228 760355000R00 745 97600
8*7*(0,82+0,91)*0,1*0,1*776

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A; Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL28Admin_voj Úprava stavební části severní fasády dle zjištěných skutečností a statického výpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	CELKEM	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zakrouhlení : -0,006		-0,00600				
		Mezisoučet		7 872 86000				
		celkem za soubor : 10147,2+7670,6		17 820 00000				
		Konec provozního součtu						
3	423_kalkulace_2	Dočasná konstrukce ze dřeva, odstranění	soubor	1,00000	7 610,00	7 610,00	Vlastní	Indiv
		individuální kalkulace vzhledem k náročnosti zajištění stávajících konstrukcí : 1		1,00000				
		Začátek provozního součtu						
		montážní práce :Sazba dle 906 R00 : 8*7*453*0,3		7 610,40000				
		Konec provozního součtu						
		0,3 hod na demontáž zajištění jednoho pole vč. přesunů :						
		Začátek provozního součtu						
		zakrouhlení : -0,4		-0,40000				
		celkem za soubor : 7610,4-0,4		7 610 00000				
		Konec provozního součtu						
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				14 836,62		
4	417321315R00	Ztlužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,48000	3 235,00	1 552,80	Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		0,2*0,2*2		0,08000				
		Konec provozního součtu						
		počet věnců : 6*0,08		0,48000				
5	417351115R00	Bednění ztlužujících pásů a věnců - zřízení	m2	15,00000	412,50	6 187,50	Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		2*0,5*2+0,5*0,5*2		2,50000				
		Konec provozního součtu						
		počet věnců : 6*2,5		15,00000				
6	417351116R00	Bednění ztlužujících pásů a věnců - odstranění	m2	15,00000	98,40	1 476,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL28Admin_voj Úprava stavební části severní fasády dle zjištěných skutečností a statického výpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	417361821R00	Výztuž střešních pásů a věnců z oceli 10505(R) 0,48*0,3	t	0,14400	39 030,00	5 620,32	Vlastní	Indiv
Díl: 62				Úpravy povrchů vnější				
8	624401111R00	Vyspravení poškoz. hran spár maltou MVC s disperzí zařetí nerovností pod střešními rámci ke stávající konstrukci žb lince : (9+9+7,24+7,24)*2 profil L z obou stran	m	64,96000	125,00	8 120,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 94				Lešení a stavební výtahy				
9	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m pro zajištění bezpečnosti práce je nutná přestavba lešení dle etap : 12*14*3 bourací práce železobetonového skeletu . montáž otvorových výplní : provedení KZS	m2	504,00000	20,00	10 080,00	RTS 22/ I	Indiv
10	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	504,00000	40,00	20 160,00	RTS 22/ I	Indiv
11	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	504,00000	11,00	5 544,00	RTS 22/ I	Indiv
12	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	504,00000	6,00	3 024,00	RTS 22/ I	Indiv
13	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	504,00000	50,00	25 200,00	Vlastní	Indiv
14	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	504,00000	6,00	3 024,00	Vlastní	Indiv
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta Zslož ukotvení věnce A1 : 2*2*2	kus	8,00000	137,50	1 100,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 96				Bourání konstrukcí				
16	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	8,16320	3 100,00	25 305,92	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL28Admin_vcÚprava stavební části severní fasády dle zjištěných skutečností a statického výpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ruční bourání železobetonového skeletu :						
		vodorovných částí 8 : 8*7,24*0,2*0,4		4,63360				
		svislých částí 6 : 6*9*0,15*0,4		3,24000				
		dosekání nadpraží u žb desky : 7,24*0,1*0,4		0,28960				
17	966079861R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 2 cm ²	kus	192,00000	32,30	6 201,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		bourání po segmentech svisle, přerušení v křížovém spoji						
		pruty 2x2 cca R12 : 6*8*2*2		192,00000				
18	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m ²	9,00000	207,00	1 863,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		úprava připojovací spáry pro otvorové výplně z vnitřní strany : 8*0,5*2		9,00000				
19	970251250R00	Rezáni železobetonu hl. řezu 250 mm	m	11,20000	1 716,00	19 219,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odřezání od obvodového línce k zajištění provedení bez narušení						
		vodorovně : 0,4*5*2		4,80000				
		svisle : 0,4*8*2		5,40000				
20	971042122R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	12,00000	127,00	1 524,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pro kolevní závitové tyče :						
		nosné věnce : 2*3		6,00000				
		zajištění na patě zdiva : 3		3,00000				
		zajištění v nadpraží : 3		3,00000				
21	904_1_kalkulace	Příplatek za zližené podmínky BOZP	soubor	1,00000	27 057,00	27 057,00	Vlastní	Indiv
		Příplatek za zližené podmínky při bourání ŽB skeletu ručním způsobem : 1		1,00000				
		Začátek provozního součtu						
		Kalkulace zližení podmínek z dílu bourání konatrníků v návaznosti na opatření BOZP : 54113 72*0,5		27 050,86000				
		Konec provozního součtu						
		ŽB skelet rozebírán a zajišťován postupně dle pokynů statika :						

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL2BAdmin_vqÚprava stavební části severní fasády dle zjištěných skutečností a statického výpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		demontované části konstrukce ručně přesouvány : práce prováděny z lešení : požadavky postupu a opatření koo BOZP dle zápisu č. 32, po částečném vybourání a následně vyzdívkách nutno doplňení zajištění pracovníků : Začátek provozního součtu zaokrouhlení : +0,14 celkem za soubor : 27056,66+0,14 Konec provozního součtu				0 14000 27 057,00000		
22	904_2_kalkulace	Příplatek za zřízení podmínky při provádění Příplatek za zřízení podmínky při bourání ŽB skeletu ručním způsobem : 1 Začátek provozního součtu kalkulace zřízení podmínek z dílu bourání konstrukcí 54113 72*0,63 Konec provozního součtu práce prováděny z lešení, demontované ŽB dílce ručně přesouvány : Začátek provozního součtu zaokrouhlení : +0,3564 celkem za soubor : 34091 6436+0 3564 Konec provozního součtu	soubor	1,00000	34 092,00	34 092,00	Vlasní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 340,89		
23	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	14,05497	380,00	5 340,89	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				4 202,71		
24	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením srovnání odsoků na vnitřní špatle : 9*2*0,5	m2	9,00000	178,00	1 602,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
25	283754601R	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3	0,52100	4 110,00	2 152,31	RTS 22/ I	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL28Admin_voj Úprava stavební části severní fasády dle zjištěných skutečností a statického výpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		srovnání odsokku na vnější špaletě : 9*2*0.5*0.06		0.54000				
		prořez z desky 15% : 0,54*0,15		0.08100				
26	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,04674	993,00	48,40	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 857,74		
27	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	19,00000	200,50	3 809,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kotvení závitovými tyčemi no žb stropů na jednotlivých		12,00000				
		patrech prvek K1 : 3*2*2		4,00000				
		kotvení vance prvek K2 a K2A : 2*2		3,00000				
		kotva K5 : 3						
28	311110220000	Malice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16	kus	18,00000	1,00	18,00	Vlastní	Indiv
		do vance a zajištění z každé strany lince zdíva : 3*3*2		18,00000				
29	31121222	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18	1000 k	0,01800	4 302,00	77,44	Vlastní	Indiv
		do vance a zajištění z každé strany lince zdíva : 3*3*2/1000		0,01800				
30	31171803.A	Kolva chemická - ampule M16	kus	9,00000	24,00	216,00	Vlastní	Indiv
		12*0.75		9,00000				
31	31179129	Tyč závitová M16, DIN 975, poz.	m	12,00000	54,00	648,00	Vlastní	Indiv
		prvek K1 : 3*2		6,00000				
		prvek K5 : 3*2		6,00000				
32	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,08073	1 100,00	88,80	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				11 872,04		
33	13331732	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 6 mm vřz.PD	t	0,07700	24 520,00	1 886,04	Vlastní	Indiv
		vč. prořezu : 0,07*1,1		0.07700				
34	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konsl. do 10 kg 160/60/6mm včetně D+M kolej Rzd=3kN/m á=5ks /m	kg	70,00000	141,00	9 870,00	Vlastní	Indiv
		zajištění nosných věnců při zdění pro udržení stability 2*10*2		40,00000				

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL28Admin_vci Úprava stavební části severní fasády dle zjištěných skutečností a statického výpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zajištění svislých žeber do železobetonového stropu ve 2.NP při demontáži : 3*10		30,00000				
35	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,08120	1 404,00	114,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: M		Montážní přírážky				18 900,00		
36	220890084R00	Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace	h	10,00000	450,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
		zpracování statického výpočtu : 10		10,00000				
37	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	h	16,00000	450,00	7 200,00	Vlastní	Indiv
		koordinace prací a jednání se statikem na stavbě : 16		16,00000				
38	220890084R00	zajištění podkladů ke zpracování dílenské dokumentace :						
		Účast statika na stavbě-prohlídka po odstranění střík. koru a stěn obložení	h	16,00000	450,00	7 200,00	Vlastní	Indiv
		kontrola stavu konstrukcí po obnažení omítky, stanovení postupu bouracích prací :						
		1.2.2022 - sondování a mapování nosných konstrukcí,		5,00000				
		stanovení předběžného postupu : 5						
		3.2.2022 - ověření konstrukcí, stanovení podpírání dílců při demontážích : 3		3,00000				
		22.2.2022 - kontrola konstrukcí po vybourání, obhlídka pro zpracování zajištění střední části vyzdívký : 6		6,00000				
		kontrola provizorního zajištění pásovou ocelí : 2		2,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				33 018,70		
39	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	20,13335	184,00	3 704,54	RTS 22/ I	Indiv
40	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	40,26670	115,00	4 630,67	RTS 22/ I	Indiv
41	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každé další 1 km	t	583,86721	8,00	4 670,94	RTS 22/ I	Indiv
42	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	20,13335	167,00	3 362,27	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL28Admin_vq: Úprava stavební části severní fasády dle zjištěných skutečností a statického výpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17.01.01, 17.01.02 a 17.02.01 z Katalogu odpadů	t	20,13335	655,00	13 187,34	RTS 22/ I	Indiv
44	979085212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemísťování	t	20,13335	54,00	1 087,20	RTS 22/ I	Indiv
45	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20,13335	118,00	2 375,74	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				4 000,00		
46	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,40000	10 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
		vypracování dílenské dokumentace statického zajištění		0,40000				
		0,4						

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL29Admin_mf Bourací práce na fasádě, neprovedené práce, doplnění soklu na severní straně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-17 352,00		
1	900-001	Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě, vč.úpravy po KZS	kus	-12,00000	800,00	-9 600,00	Vlastní	Indiv
		původní vv : -40		-40,00000				
		západní strana, čidla, světlá, tabulky, držák na kola		8,00000				
		2+4+1+1						
		jižní strana, madlo, vzl. vypínač, krabice, tabulky		11,00000				
		1+7+1+1+1						
		východní strana, krabice, tabulky : 2+2		4,00000				
		severní strana, tabulky, krabice, svítidlo : 2+2+1		5,00000				
2	900-002	Demontáž stávajících větracích mřížek, plastových, hliníkových, ocelových	kus	-18,00000	12,00	-192,00	Vlastní	Indiv
		původní vv : -20		-20,00000				
		vkyře odstranění větracích mřížek : 3		3,00000				
		západní strana : 1		1,00000				
3	900-003	D+M nových větracích mřížek, vč.prodloužení přes KZS	kus	-18,00000	420,00	-7 560,00	Vlastní	Indiv
		původní vv : -20		-20,00000				
		západní strana : 2		2,00000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				-17 103,09		
4	974058631R00	Odsekání o odebírání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-148,72250	115,00	-17 103,09	RTS 22/ I	Indiv
		osekání obkladu na východní straně nebylo nutné, lokální odsekání nesoudržných částí z 5% : -(138,95*17,6)*(1-0,05)		-148,72250				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-6 090,43		
5	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm	m	-110,73500	55,00	-6 090,43	RTS 22/ I	Indiv
		původní vv : -140		-140,00000				
		demontáž odpadních trub provedena dle skutečnosti v rozsahu :						
		přístřešek u hlavního vstupu : 3,5		3,50000				

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL29Admin_m Bourací práce na fasádě, neprovedené práce, doplnění soklu na severní straně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		západní strana : (11,083+1,46)		12,53300				
		východní strana : (11,083+2,149)		13,23200				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-22 123,53		
6	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-13,48996	184,00	-2 482,15	RTS 22/ I	Indiv
7	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-26,97993	115,00	-3 102,69	RTS 22/ I	Indiv
8	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-391,20894	8,00	-3 129,67	RTS 22/ I	Indiv
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-13,48996	167,00	-2 252,82	RTS 22/ I	Indiv
10	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	-13,48996	655,00	-8 835,92	RTS 22/ I	Indiv
11	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemísťování	t	-13,48996	54,00	-728,46	RTS 22/ I	Indiv
12	979061111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-13,48996	118,00	-1 591,82	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energie - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL29Admin_vci Bourací práce na fasádě, neprovedené práce, doplnění soklu na severní straně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úprava povrchů vnější				17 584,47		
1	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	10,66450	89,00	949,14	RTS 22/ I	Indiv
		vv dle PD na straně úpravy vstupu do 1.PP : - 0,5*(0,3+2,35+2,5+1,5+2,5+1,5+2,181)		-5,41560				
		úprava HTU : 15,89+1,19		17,08000				
		výměry dle projektové dokumentace výkres č. D.1.1.28 :						
2	622391121R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelné izolační zátky s dodávkou hmoždinek	m2	10,66450	34,00	362,59	RTS 22/ I	Indiv
3	622391122R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelné izolační zátky s dodávkou hmoždinek	m2	10,66450	45,00	490,57	RTS 22/ I	Indiv
4	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	10,66450	46,00	490,57	RTS 22/ I	Indiv
5	622311523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	10,66450	815,00	8 691,57	Vlastní	Indiv
		Požadavek investora lambda 0,035 W/mK						
6	713131531RT1	Izolace stěn, bitumenové lep.celoplošné(příplatek k lepení bitumeny- sklová část)	m2	10,66450	602,00	6 420,03	Vlastní	Indiv
7	283502543R	zátky polystyrenové; pro zakrytí hmoždinek; d = 70,0 mm; barva bílá	kus	90,00000	2,00	180,00	Vlastní	Indiv
		10,6645*8*1,05		88,58180				
		zaokrouhlení na celé kusy : +0,4182		0,41820				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				99,94		
8	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	0,25296	380,00	99,94	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 544,54		
9	711112002RT1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	10,66450	35,40	377,52	RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	711114255RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přtlavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	10,66450	140,00	1 493,03	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	11163450.AR	ALP M.lak asfaltový penetrační po 9 kg	kus	1,00000	535,00	535,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		uvažování spotřeba 0,6 kg/m2 dle hrubosti podkladu		0,71097				
		10,6645*0,6/9						

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL29Admin_voj Bourací práce na fasádě, neprovedené práce, doplnění soklu na severní straně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zaokrouhlení na celá balení : +0,28903		0,28903				
12	62852265R	Pás modifikovaný asfalt Glaslek 40 special mineral vč. přesahu : 10,6645*1,15	m2	12,26418	168,50	2 066,51	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				12,26418				
13	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,07218	1 004,00	72,48	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_:Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL30Admin_mř Doplnění podhledů mezi jednotlivými podlažními, stavební úpravy místnosti skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 781		Obklady keramické				-1 709,75		
1	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do imela, výška profilu 10 mm	m	-5,23500	326,50	-1 708,23	RTS 22/ I	Indiv
		původní vv -7,635		-7,63500				
		provedeno mimo severní strany : 2,4		2,40000				
2	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	-0,00089	579,00	-0,52	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL30Admin_voj Doplnění podhledů mezi jednotlivými podlažními, stavební úpravy místnosti skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	11 444,32					
1	311237123R00	Zdivo z cihel HELUZ P 10 na MVC 5 tl. 20 cm	m2	5,76000	1 397,00	8 046,72	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nová vyzdívka : (0,5+0,5+0,8)*(0,3+3,35-0,45)		5,76000				
2	342266111R08	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace nad sklady : 0,4*2*2	m2	4,96000	685,00	3 397,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		jižní strana, zaklopení mezi stropy : 2,1*0,4*2*2		1,60000				
				3,36000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	14 672,78					
3	612473182R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojné	m2	17,90000	456,00	8 162,40	RTS 22/ I	Indiv
		nová příčka : 2*5,75		11,50000				
		přelažení na stávající konstrukce : (1+1)*(0,3+3,35-0,45)		6,40000				
4	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	17,90000	19,50	349,05	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nová příčka : 2*5,75		11,50000				
		přelažení na stávající konstrukce : (1+1)*(0,3+3,35-0,45)		6,40000				
5	612481211R02	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	17,90000	240,00	4 296,00	RTS 22/ I	Indiv
		nová příčka : 2*5,75		11,50000				
		přelažení na stávající konstrukce k eliminaci trhlin v napojení : (1+1)*(0,3+3,35-0,45)		6,40000				
6	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	4,46450	198,50	886,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		adhézní nátěr teracového povrchu před aplikací dlažby : (2,094+3,141)*0,7		3,66450				
		nátěr SDK záklopu : 0,4*2		0,80000				
7	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	17,90000	54,70	979,13	Vlastní	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	5 132,16					
8	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	35,64000	144,00	5 132,16	RTS 22/ I	Indiv
		při bouracích pracích :						
		schodiště dle PD : 21,66		21,68000				

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL30Admin_vc; Doplnění podhledů mezi jednotlivými podlažními, stavební úpravy místnosti skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sklad : 7,96		7,96000				
		příční strana : 2*3		6,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 247,40		
9	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynešení zbytků stavebního rumu, klopení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a vnitřní otvorů	m2	35,64000	35,00	1 247,40	Vlastní	Indiv
		jakékoliv výšky podlaží						
		při bouracích pracích :						
		schodiště dle PD : 21,68		21,68000				
		sklad : 7,96		7,96000				
		příční strana : 2*3		6,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 887,20		
10	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	1,60000	143,50	229,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		demontáž nevyhovujícího odskoku : 0,5*(0,3+3,35-0,45)		1,60000				
11	970231100R00	Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	3,20000	516,00	1 657,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předřez pro zajištění celistvosti příčky při bourání : (0,3+3,35-0,45)		3,20000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				25,73		
12	978015241R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti v rozsahu do 30 %	m2	1,28000	20,10	25,73	RTS 22/ I	Indiv
		zacištění stávající příčky pro napojení nové omítky : (0,2*2)* (0,3+3,35-0,45)		1,28000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				635,25		
13	999261211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	1,67170	380,00	635,25	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				32 120,00		

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL30Admin_vq; Doplnění podhledů mezi jednotlivými podlažními, stavební úpravy místnosti skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce, do 5 kg/kus-kotvení nosného rámu pro plach stříšku zastropení skladu 1.NP : 2x jeřk, kotvení a spoje : 25 zastropení mezi podlažními na jižní straně mezi stropem a hliníkovou sestavou : 2*25 doplnění ochranné mřížky pod schodiště vč. kotvení : 35	kg	110,00000	292,00	32 120,00	Vlastní	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	2 668,55					
15	771475014R00	Obklad soklíků keram., rovných, tmel, výška 10 cm doplnění soklíků u nové příčky v 1.NP : nová vyzdívka : (0,5+0,5+0,8) doplnění soklíků u zastropení ve 2.NP : nad skladem : 2	m	3,80000	133,00	505,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
16	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm na SDK severní strana : 0,4*2	m2	0,80000	640,00	512,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
17	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem provedení spáry přechod dlažba otvorové výplně : 7,2 na zatopených konstrukcích předělků : 3*2 u soklíků : 3,8	m	17,00000	58,10	987,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
18	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava, pro interier i exteriér nad skladem na SDK : 0,4*2 soklíky : 3,8*0,1 zaokrouhlení na celá balení á 1,09m2/balení : 1,09*2-1,18	m2	2,18000	290,00	632,20	Vlastní	Indiv
19	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,04778	654,00	31,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 784		Malby	1 822,28					
20	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednorázobná	m2	17,90000	10,00	179,00	RTS 22/ I	Indiv
21	784165512R00	Malby z malířských směsí oteřuvzdorných, , bělost 93 % dvojnásobné	m2	17,90000	48,00	859,20	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL30Admin_vq Doplnění podhledů mezi jednotlivými podlažními, stavební úpravy místností skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	35,64000	11,00	392,04	Vlastní	Indiv
		při bouracích pracích :						
		schodiště dle PD . 21,68		21,68000				
		sklad : 7,96		7,96000				
		jižní strana : 2*3		6,00000				
23	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	35,64000	11,00	392,04	Vlastní	Indiv
		při bouracích pracích :						
		schodiště dle PD . 21,68		21,68000				
		sklad : 7,96		7,96000				
		jižní strana : 2*3		6,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				491,18		
24	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,34835	184,00	64,10	RTS 22/ I	Indiv
25	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,10221	8,00	80,62	RTS 22/ I	Indiv
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,34835	167,00	58,17	RTS 22/ I	Indiv
27	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonů, cihel a dřeva, skupina 17.01.01, 17.01.02 a 17.02.01 z Katalogu odpadů	t	0,34835	655,00	228,17	RTS 22/ I	Indiv
28	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemísťování	t	0,34835	54,00	18,81	RTS 22/ I	Indiv
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,34835	118,00	41,11	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL31Admin_vci Provedení dočasné předstěny k oddělení provozu v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 768VD		Dočasné ochranné stěny				9 215,34		
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2,6*2	m2	5,20000	117,00	608,40	RTS 22/I	RTS 22/I
				5,20000				
2	762195000R00	Spojovací a ochranné prostřečky pro montáž stěn výdřeva : 13,45*0,06*0,12 desky : 0,012*2,6*2,75*2	m3	0,26844	513,00	137,71	RTS 22/I	Indiv
				0,09684				
				0,17160				
3	762112811R00	Demontáž stěn z polohraného řeziva	m2	14,30000	66,00	972,40	Vlastní	Indiv
4	762124110RU1	M.konst.stěn z foš.a hranol,do100cm2 ocel.spoj.kami,včetně dodávky hranolů KVH 60x120 mm le5m smrk chodba 1.PP 2,6*2,75m. svislé : 3*2,75 vodorovné : 2*2,6	m	13,45000	190,00	2 555,50	Vlastní	Indiv
				9,25000				
				5,20000				
5	762131811R00	Demontáž bednění stěn	m2	14,30000	42,80	612,04	Vlastní	Indiv
6	762431225R00	Montáž obložení stěn dřevotřískovými deskami 2,6*2,75*2	m2	14,30000	67,30	962,39	Vlastní	Indiv
				14,30000				
7	60725010	Deska dřevosálpková N.íl. 12 mm vč. přeřezu : 2,6*2,75*2*1,1	m2	15,73000	110,00	1 730,30	Vlastní	Indiv
				15,73000				
8	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,48782	1 100,00	1 636,60	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL32Admin_voj Oprava administrativní chyby ZL13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				183,92		
1	898767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,13100	1 404,00	183,92	RTS 22/ I	Indiv
oprava administrativní chyby ze ZL13_mp : 0,131				0,13100				

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A; Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL33Admin_m; Úprava jižního a západního vstupu do objektu, změna provedení patek přístřešku na severní stě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-8 075,52		
1	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	-11,52000	574,00	-6 612,48	Vlastní	Indiv
2	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	-11,52000	127,00	-1 463,04	Vlastní	Indiv
Díl: 5		Komunikace				-2 541,56		
3	596611111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kamenná leženeho tloušťky do 30 mm změna za keramickou dlažbu u jižního vstupu . výměra dle původního VV: -10,86 +6,33	m2	-4,53000	170,00	-770,10	RTS 22/I	Indiv
4	59245340R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 400 mm, š = 400 mm; tl. 50,0 mm -11,946 +6,963	m2	-4,98300	355,50	-1 771,46	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-502,16		
5	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-1,32147	380,00	-502,16	RTS 22/I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL33Admin_vyč Úprava jižního a západního vstupu do objektu, změna provedení patek příštířešku na severní stěnu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				7 344,84		
1	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam. těžení II,5 cm	m2	4,29000	54,80	235,09	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výšková úprava podesty u jižního vstupu : 2,6*1,65		4,29000				
2	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,80000	750,00	2 850,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		patky VV dle PD : 2,3		2,30000				
		sever TTS a optika : 1,5		1,50000				
3	100001500R00	Dodělení stěny	m2	26,64470	120,00	3 197,36	Vlastní	Indiv
		jižní vstup : 2,61*1,5/2*2,6*1,5+1,65*1,5		8,33260				
		západní vstup - stěny : 10,346		10,34600				
		západní vstup schodiště : 0,3*12*0,96		3,45600				
		0,15*12*0,96		1,72800				
		západní vstup podesta a podhled nad dveřmi : 0,96*1*2		1,92000				
		hlava opěrné stěny na západní straně : 2,874*0,3		0,86220				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,47190	264,50	124,82	RTS 22/ I	Indiv
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	4,71900	20,80	98,15	RTS 22/ I	Indiv
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	1,86760	170,00	320,89	RTS 22/ I	Indiv
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	1,86760	170,00	320,89	RTS 22/ I	Indiv
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	0,47190	262,50	123,87	RTS 22/ I	Indiv
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy nanesené přes 2 m3 výkopku nebo omíčky	m3	0,47190	16,30	7,69	RTS 22/ I	Indiv
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Kataloem odpadů	t	0,47190	140,00	66,07	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 293,88		
11	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	2,19300	1 292,00	2 833,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL33Admin_vojÚprava jižního a západního vstupu do objektu, změna provedení patek přístřešku na severní stěně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výšková úprava a oprava hlavy opěrné stěny na jižní straně (0.15*2*(2.61+2.6+1.65+0.45))		2.19300				
12	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	2.19300	327,50	718,21	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výšková úprava a oprava hlavy opěrné stěny na jižní straně (0.15*2*(2.61+2.6+1.65+0.45))		2.19300				
13	380931113R00	Vložení tmu průměru 10 mm do betonu na dvousložkové legidle, bez dodávky tmu	kus	30,00000	52,90	1 587,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výšková úprava a oprava hlavy opěrné stěny na jižní straně, spřažení s opravovanou hlavou opěry (2.61+2.6+1.65+0.45)/0.5*2 zaokrouhlení na celé kusy : +0,76		29,24000				
14	13285045R	Týč žebírková, výztuž do betonu ocel 10425 D 10 mm	t	0,00372	41 750,00	155,31	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Začátek provozního součtu						
		úroveň spřažovací tmy : 30*0.15		4,50000				
		zaokrouhlení na celý prut a 6 m : 1.6		1.50000				
		Konec provozního součtu						
		6*0.62/1000		0.00372				
Díl: 5		Komunikace				13 868,00		
15	597092132RS1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm výtokové čelo s PVC DN 100, -, pro stavební výšku 150 mm	kus	1,00000	567,00	567,00	RTS 22/ I	Indiv
16	597092151RV2	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm krycí rošt děrovaný korozivzdorná ocel, délky 500 mm, -, zařízení A.15 -	kus	1,00000	1 215,00	1 215,00	RTS 22/ I	Indiv
17	597092111RS1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm žlab osazený do betonového toče, délky 1000 mm, stavební výšky 150-150 mm, zařízení A.15 - R	kus	2,00000	1 730,00	3 460,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL33Admin_vci Úprava jižního a západního vstupu do objektu, změna provedení patek přístřešku na severní stěně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	597092112RS7	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm, žlab osazený do betonového lože, délky 500 mm, stavební polštář 210-210 mm, zatížení A15, R 125, -	kus	1,00000	1 521,00	1 521,00	Vlastní	Indiv
19	597092121RS1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm, vpust osazená do betonového lože, délky 500 mm, stavební polštář 450 mm, zatížení A15, R 125, DN 100	kus	1,00000	3 225,00	3 225,00	Vlastní	Indiv
20	597092141RV2	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm, krycí rošt děrovaný korozivzdorná ocel, délky 1000 mm, -, zatížení A 15 -	kus	2,00000	1 940,00	3 880,00	Vlastní	Indiv
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější		16 425,50				
21	602015173R00	Štuk vnější weberdur štuk trass, ručně, tl.3 mm	m2	19,63890	193,00	3 790,31	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vyspravení omítky opěrné stěny - západ : 12*0,3*2,874		10,34640				
		jižní vstup : 2,61*1,5/2+2,6*1,5+1,65*1,5		8,33250				
		západní vstup podhled nad dveřmi : 0,96*1		0,96000				
22	622412323R00	Natěr stěn vnějších, slož.3-4, Weber, sítkonový	m2	19,63890	251,50	4 939,18	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vyspravení omítky opěrné stěny - západ : 12*0,3*2,874		10,34640				
		jižní vstup : 2,61*1,5/2+2,6*1,5+1,65*1,5		8,33250				
		západní vstup podhled nad dveřmi : 0,96*1		0,96000				
23	622422411R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 40 %	m2	18,67850	251,50	4 697,74	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vyspravení omítky opěrné stěny - západ : 12*0,3*2,874		10,34640				
		jižní vstup : 2,61*1,5/2+2,6*1,5+1,65*1,5		8,33250				
24	622481211RU2	Vyzluzení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výtlačnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a síťkového tmelu	m2	13,50570	222,00	2 998,27	RTS 22/ I	Indiv
		vyspravení omítky opěrné stěny - západ : 12*0,3*2,874/2		5,17320				
		jižní vstup : 2,61*1,5/2+2,6*1,5+1,65*1,5		8,33250				

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL33Admin_vq Úprava jižního a západního vstupu do objektu, změna provedení patek přístřešku na severní stěně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				20 122,54		
25	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	1	0,04169	53 620,00	2 235,42	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nová podestla jižní strana před vstupem :		0,02360				
		2,6*1,65*4,4/1000*1,25						
		oprava hlavy opěrné stěny na jižní straně		0,01803				
		0,45*(2,61+2,6+1,65+0,45)*4,4/1000*1,25						
26	632421160RU1	Podl. WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 50 mm	m2	8,71643	1 152,00	10 041,33	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		weberbat balkonový						
		nový potěr vč. přespádování na jižní straně u dveří :		4,93350				
		2,6*1,65*1,15						
		výšková úprava a oprava hlavy opěrné stěny na jižní straně		3,78293				
		0,45*(2,61+2,6+1,65+0,45)*1,15						
		15% na nerovný podklad :						
27	632457105R00	Příplatek -potěr obyč. dř.hlad.,rovinný,další 1 cm	m2	12,87000	41,40	532,82	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		spád od 9 do 6 cm : 4,29*3		12,87000				
28	632477124R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 15 mm + penetrace	m2	7,96620	918,00	7 312,97	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		západní vstup schodiště : 0,3*12*0,96		3,45600				
		0,15*12*0,96		1,72800				
		západní vstup podestla a podhled nad dveřmi : 0,96*1*2		1,92000				
		hlava opěrné stěny na západní straně : 2,874*0,3		0,86220				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				1 098,00		
29	890-001	D+M propojovací odpadní potrubí DN do 150 mm	m	1,00000	1 098,00	1 098,00	Vlastní	Indiv
		odvodnění do zelené plochy : 1		1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				397,30		
30	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	2,75804	144,00	397,30	RTS 22/ I	Indiv
		západní strana, vstup do kolektoru : 2,874*0,96		2,75804				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 147,30		
31	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,42800	2 600,00	1 115,40	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL33Admin_vq Úprava jižního a západního vstupu do objektu, změna provedení patek přístřešku na severní stěně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vybourání podkladního betonu pro nové přespádování na jižní straně : 0,1*2,6*1,65		0,42900				
32	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	31,90	31,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vstup do kolektoru na západní straně : 1		1,00000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				207,96		
33	978015241R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	10,34640	20,10	207,96	RTS 22/ I	Indiv
		vysprávení omítky opěrné stěny : 12*0,3*2,874		10,34640				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 035,07		
34	998281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	2,72387	380,00	1 035,07	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 587,75		
35	711212311R00	Penetrace savých podkladů weberpodklad A	m2	6,84000	49,10	335,84	RTS 22/ I	RTS 22/ I
36	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyzlužená tkaninou opuzná	m2	6,84000	618,00	4 227,12	RTS 22/ I	Indiv
		na jižní straně u dveří : 2,6*1,65		4,29000				
		vytvoření 0,3 m : (2,6*2+1,65*2)*0,3		2,55000				
37	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,02469	1 004,00	24,79	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				661,50		
38	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	3,00000	220,50	661,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kanalizace v kolektoru na západní straně : 2		2,00000				
		jižní strana u vpusť : 1		1,00000				
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				7 062,00		
39	767200001RA0	Zábradlí schodišťové a zdiva -(výroba,osazení včetně kotev a úpravy kotevních prostupů a madel, zabezpečení prvku ochranného zábradlí)	m	3,21000	2 200,00	7 062,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL33Admin_voj Úprava jižního a západního vstupu do objektu, změna provedení patek přístřešku na severní stěně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		doplnění zábradlí/madla ke schodišti na jižní straně pro zajištění bezpečnosti dle platné legislativy : I2 61*2+0.3*4)*0.5 vč. přesahů a provedení dle ČSN : provedení kovové s pozinkovou povrchovou úpravou : trubka do průměru 50mm , kotvení přes platě na mechanické kotvy do betonu : konce trubek opatřeny plastovými systémovými krytkami : Začátek provozního součtu přenačlet koeficientem množství : 0,5 Konec provozního součtu zábradlí - 2 vodorovné trubky, madlo - 1 vodorovná trubka, kování stěně		3,21000				
				0,50000				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				26 376,61		
40	771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm	m	9,00000	195,50	1 759,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		jižní schodiště : 0,3*9*2+0,2*9*2		9,00000				
41	771275511R00	Montáž keram. dlaždic a schodovek na stupnice, TM	m	29,70000	343,00	10 187,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		jižní schodiště stupnice : 1,65*9		14,65000				
		jižní schodiště podstupnice : 1,65*9		14,85000				
42	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	4,74000	133,00	630,42	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		jižní strana podesta : 2,6*2+1,65-2,11		4,74000				
43	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	4,29000	540,00	2 345,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
44	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	13,74000	58,10	798,29	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		jižní strana schodiště podesta : 2,6*2+1,65-2,11		4,74000				
		soklík schodiště : 9		9,00000				
45	597642031R	dlažba keramická š = 360 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava: pro interier i exteriér	m2	9,92910	290,00	2 879,44	Vlastní	Indiv
		jižní schodiště podesta u dveří : 4,29		4,29000				
		podstupnice jižní schodiště : 1,65*0,2*9		2,97000				

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL33Admin_voj Úprava jižního a západního vstupu do objektu, změna provedení patek přístřešku na severní stěně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		soklik : (9*4,74)*0,1		1,37400				
		proféz a ztratiné 15% - schodiště : 8,634*0,15		1,29510				
46	597642402R	Dlažba Taurus Granit malná schodovka 300x300x9 mm Rio Negro - pro exteriér	m2	5,12325	1 393,00	7 136,69	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		jižní schodiště : 1,55*0,3*9		4,45500				
		proféz a ztratiné - schodiště 15% : 4,455*0,15		0,66825				
47	996771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,36516	522,00	239,57	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 783		Nátěry				1 025,41		
48	783101811R00	Odstanění nátěrů z ocelové konstrukce "A" oškrábáním	m2	4,10000	19,10	78,31	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dveře do kolektoru z obou stran : 1,97*0,8*2		3,15200				
		zárubeň : (1,97*2+0,8)*0,2		0,94800				
49	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	4,10000	64,50	264,45	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dveře do kolektoru z obou stran : 1,97*0,8*2		3,15200				
		zárubeň : (1,97*2+0,8)*0,2		0,94800				
50	783124220R00	Natěr syntetický OK "B" 1x + 2x email	m2	4,10000	166,50	682,65	Vlastní	Indiv
Díl: M		Montážní přírážky				4 500,00		
51	220690084R00	Účast projektanta na slavnostní dokumentaci skutečného provedení stavby (3 narážky)	h	10,00000	450,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
		zpracování do DSPS vč. tisku : 10		10,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 819,32		
52	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,10934	184,00	204,12	RTS 22/ I	Indiv
53	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,21868	115,00	255,15	RTS 22/ I	Indiv
54	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	32,17093	8,00	257,37	RTS 22/ I	Indiv
55	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,10934	167,00	185,26	RTS 22/ I	Indiv
56	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,10934	655,00	726,62	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_:Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL33Admin_vcjÚprava jižního a západního vstupu do objektu, změna provedení patek přístřešku na severní stěně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
57	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	1,10934	54,00	59,90	RTS 22/t	Indiv
58	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,10934	118,00	130,90	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL45Admin_mř Vpust' na jižní straně objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-3 723,08		
1	72121155cRT1	Vpustli dvorní průměr 110 mm, se svislým odtokem s plastovým rámem 240x240 mm a litinovou mříží, s pevnou izolační přírubou, odtalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachů, včetně dodávky	kus	-1,00000	3 665,00	-3 665,00	Vlastní	Indiv
2	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	-0,08236	705,00	-58,08	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_A_ Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Administrativa - dodatek č.2
O:	01_1 Nemocnice Třebíč Admin - administrativa
R:	ZL45Admin_vc; Vpust' na jižní straně objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 988,08		
1;	72121155DRT1R	Vpusti dvorní průměr 110 mm - repase materiálu	kus	1,00000	2 930,00	2 930,00	Vlastní	Indiv
		repase stávající vpusti na jižní straně - 1		1,00000				
2;	99B721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,08238	705,00	58,08	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ID: 144660_S_2	Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2	
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-261 328,75
PSV			347 482,82
MON			212 192,64
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			298 346,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		298 346,71 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			298 346,71 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02_1	Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz	0,00	298 346,71		298 346,71	100
ZL34Strav_mp	Změna skladby střešního pláště sedlové střechy SCH2a	0,00	-560 335,80		-560 335,80	-188
ZL34Strav_vcp	Změna skladby střešního pláště sedlové střechy SCH2a	0,00	469 290,60		469 290,60	157
ZL35Strav_mp	Změna ovládání venkovních žaluzií a doplnění 4ks na východní straně	0,00	-23 440,00		-23 440,00	-8
ZL35Strav_vcp	Změna ovládání venkovních žaluzií a doplnění 4ks na východní straně	0,00	220 573,33		220 573,33	74
ZL36Strav_mp	Změna obkladového materiálu provětrávané fasády, úprava	0,00	-695 856,61		-695 856,61	-233
ZL36Strav_vcp	Změna obkladového materiálu provětrávané fasády, úprava	0,00	1 321 538,80		1 321 538,80	443
ZL37Strav_mp	Změna skladby pultových střech SCH3a	0,00	-259 976,28		-259 976,28	-87
ZL37Strav_vcp	Změna skladby pultových střech SCH3a	0,00	79 693,97		79 693,97	27
ZL38Strav_mp	Odpočet neprovedených prací	0,00	-173 226,43		-173 226,43	-58
ZL39Strav_mp	Elektroinstalace pro vyhřívání žlabů a hromosvod	0,00	-22 951,00		-22 951,00	-8
ZL39Strav_vcp	Elektroinstalace pro vyhřívání žlabů a hromosvod	0,00	130 144,72		130 144,72	44
ZL40Strav_mp	Provedení napojení anglických dvorků na kanalizaci	0,00	-78 529,49		-78 529,49	-26
ZL40Strav_vcp	Provedení napojení anglických dvorků na kanalizaci	0,00	175 050,65		175 050,65	59
ZL41Strav_mp	Opravy omítek, fasáda	0,00	-225 640,81		-225 640,81	-76
ZL41Strav_vcp	Opravy omítek, fasáda	0,00	110 987,63		110 987,63	37
ZL42Strav_vcp	Úpravy vedení klimatizačních jednotek	0,00	42 518,48		42 518,48	14
ZL43Strav_mp	Změna skladby střechy SCH1a	0,00	-380 362,34		-380 362,34	-127
ZL43Strav_vcp	Změna skladby střechy SCH1a	0,00	73 986,80		73 986,80	25
ZL44Strav_mp	Úprava soklové části	0,00	-37 061,60		-37 061,60	-12
ZL44Strav_vcp	Úprava soklové části	0,00	131 942,09		131 942,09	44
Celkem za stavbu					298 346,71	100

Popis stavby: ID: 144660_S_2 - Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2

Popis objektu: 02_1 - Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz

Popis rozpočtu: ZL34Strav_mp - Změna skladby střešního pláště sedlové střechy SCH2a

Při provedení sond na střeše se skladbou SCH-1 bylo zjištěno, že povlaková krytina z mPVC je kompletně lepena k asfaltovému pásu (starý typ fólie, který není mechanicky kotven). Podkladní betonová mazanina pod asfaltovým pásem po kontrolních vrtech vykazuje různé mocnosti a to od lokálních 30 do 65 mm. V případě demontáže fólie a asfaltového pásu by došlo k nenávratnému poškození betonové mazaniny. Stávající souvrství zůstane v původním stavu a doplní se o separaci mezi stávající krytinou a tepelnou izolací a tepelnou izolací a novou povlakovou z mPVC, tepelná izolace v tloušťce dle PD a nová povlaková krytina z mPVC.

Popis rozpočtu: ZL34Strav_vcp - Změna skladby střešního pláště sedlové střechy SCH2a

Pro provedení sondy do střešní konstrukce bylo zjištěno, že stávající krov je zachovalý a není nutné provádět jeho výměnu. Prkenné bednění je také zachovalé a není nutné jej vyměňovat za nové, pouze případné lokální vyspravení. Nově se provede optimalizace bednění, kde není nutné vzhledem k použité krytině provádět plné bednění, ale dostačující je provedení řídkého bednění. Touto změnou nedojde ke snížení kvality díla.

Popis rozpočtu: ZL35Strav_mp - Změna ovládání venkovních žaluzií a doplnění 4ks na východní straně
Popis rozpočtu: ZL35Strav_vcp - Změna ovládání venkovních žaluzií a doplnění 4ks na východní straně
Na základě požadavku uživatele objektu byla provedena změna ovládání venkovních žaluzií. Původní řešení ovládání žaluzií je pomocí dálkového ovládání. Z provozních a následně i hygienických důvodů je provedeno ovládání venkovních žaluzií pevnými tlačítkovými vypínači vč. kabelových tras umístěných v podhledu. Dojde k zlepšení uživatelského ovládání, lepší možnosti údržby desinfekčními prostředky a eliminací případné ztráty dálkového ovládání. Touto změnou nedojde ke zhoršení kvality díla.
Popis rozpočtu: ZL36Strav_mp - Změna obkladového materiálu provětrávané fasády, úprava východního vstupu pro chlazení
Popis rozpočtu: ZL36Strav_vcp - Změna obkladového materiálu provětrávané fasády, úprava východního vstupu pro chlazení
Změna řeší nekonzistentnost údajů v projektové dokumentaci - v textové a výkresové části uveden požadavek na obkladový materiál z cementovláknitých desek, v popisu položky rozpočtu ovšem chybně uvedena specifikace "obkladový materiál z cementotřískových desek".
Popis rozpočtu: ZL37Strav_mp - Změna skladby pultových střech SCH3a
Popis rozpočtu: ZL37Strav_vcp - Změna skladby pultových střech SCH3a

Po provedení sondy a rozkrytí konstrukce pultové střechy, bylo zjištěno, že navrhovaná skladba svoji mocností zasahuje do konstrukcí parapetů okenních otvorů. Tato skutečnost se bez provedení sondy nedala dopředu předvídat a je nutné provést změnu skladby s nižší tloušťkou při zachování funkčnosti, požární bezpečnosti a tepelnětechnických vlastností. Stávající bednění je v zachovalém a neporušeném stavu, nevyskytují se degradace půvobením vlhkosti a dřevokazných škůdců. Pro snížení celkové výšky skladby konstrukce bude použita tepelná PIR izolace, kterou dosáhneme snížením tloušťky vrstvy a zachováme požadované tepelnětechnické vlastnosti projektové dokumentace. Touto změnou dojde ke zlepšení tepelnětechnických vlastností díla.

Popis rozpočtu: ZL38Strav_mp - Odpočet neprovedených prací
Jedná se o odpočet skutečně neprovedených prací - Osekávání obkladů vzhledem k jejich soudržnosti není nutné, ostatní neprovedené práce není nutné realizovat vzhledem ke zjištěným skutečnostem.
Popis rozpočtu: ZL39Strav_mp - Elektroinstalace pro vyhřívání žlabů a hromosvod
Popis rozpočtu: ZL39Strav_vcp - Elektroinstalace pro vyhřívání žlabů a hromosvod

Vedení hromosvodu z vodičů HVI bylo upraveno v závislosti na reálný stav objektu, se kterým v rámci PD nebylo počítáno.

PD počítala s napojením vyhřívání do stávajícího rozvaděče. Při zjištění aktuálního stavu volných rezerv v jednotlivých rozvaděcích vyvstala nutnost realizovat a instalovat nový rozvaděč pro systém elektrického vytápění žlabů.
Popis rozpočtu: ZL40Strav_mp - Provedení napojení anglických dvorků na kanalizaci
Po provedení rozkrytí konstrukcí, bylo zjištěno, že nově anglické dvorky výškově kolidují se stávajícím vedením kanalizační sítě. Tato kolize se nedala předem zjistit bez rozkrytí konstrukcí. Nové provedení napojení odvodnění bude na stávající kanalizační šachtu. Touto změnou nedojde ke zhoršení kvality díla.
Popis rozpočtu: ZL40Strav_vcp - Provedení napojení anglických dvorků na kanalizaci
Popis rozpočtu: ZL41Strav_mp - Opravy omítek, fasáda
Popis rozpočtu: ZL41Strav_vcp - Opravy omítek, fasáda
Po provedení výkopů a ověření stavebních konstrukcí, které nemohly být předvídaný bylo zjištěno, že je nutné provedení vyrovnání a zaizolování odskoku konstrukcí mezi izolační přízdívkou a stávajícím keramickým obkladem, který vlivem dobrého technického stavu bude zachován. Touto změnou dojde ke zlepšení kvality díla.
Popis rozpočtu: ZL42Strav_vcp - Úpravy vedení klimatizačních jednotek
Při rekonstrukci střešních pláštů byla zjištěna nutná úprava a výměna stávajícího chladivového vedení, které již vykazovalo nevyhovující technický stav. Provedením této změny dojde ke zlepšení technického stavu vedení chlazení pro technologie stravovacího provozu.
Popis rozpočtu: ZL43Strav_mp - Změna skladby střechy SCH1a
Popis rozpočtu: ZL43Strav_vcp - Změna skladby střechy SCH1a
Při provedení sondy a ověření skladby střešního pláště bylo zjištěno, že stávající střešní fólie je starého typu, který se aplikoval celoplošným lepením. Při demontáži by došlo k porušení stávající betonové mazaniny, která chrání spádovou vrstvu ze škváry. Stávající střešní fólie je nalepena na asfaltové souvrství, které splňuje parotěsnou funkci. Touto změnou nedojde ke zhoršení kvality díla.
Popis rozpočtu: ZL44Strav_mp - Úprava soklové části
Změnovým listem dochází k narovnání položek rozpočtu do souladu se skutečným stavem.
Popis rozpočtu: ZL44Strav_vcp - Úprava soklové části
Po provedení výkopových prací bylo zjištěno, že je nutná úprava soklové části vlivem odskoku izolační přízdívky, která neprobíhá po celém obvodu objektu. Izolační přízdívka byla v místech stávajících zpevněných ploch, nebyla nalezena na severozápadní straně objektu, kde je travnatá zelená plocha. Pro zajištění správné funkce větrané mezery byly doplněny odvětrací kanálky vč. hydroizolace. Touto změnou dojde ke zlepšení kvality díla.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			58 872,16	20
13	Hloubené vykopávky	HSV			8 280,00	3
16	Přemístění výkopku	HSV			4 240,00	1
181	Sadové úpravy	HSV			5 056,50	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 858,80	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			485,85	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 147,20	1
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	HSV			-23 171,24	-8
43	Schodiště	HSV			-31 613,46	-11
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	HSV			-11 834,84	-4
62	Úprava povrchů vnější	HSV			6 371,53	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-196 185,67	-66
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 587,82	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			32 006,70	11
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 366,40	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 100,00	0
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	HSV			5 250,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			53 491,56	18
97	Prorážení otvorů	HSV			1 063,50	0
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			-120 364,25	-40

H99	Ostatní přesuny hmot	HSV			-11 104,94	-4
S	Přesuny sutí	HSV			-55 681,70	-19
711	Izolace proti vodě	PSV			41 981,58	14
712	Izolace střech (živičné krytiny)	PSV			-284 652,70	-95
712	Povlakové krytiny	PSV			5 002,17	2
713	Izolace tepelné	PSV			7 964,07	3
728	Vzduchotechnika	PSV			47 187,30	16
762	Konstrukce tesařské	PSV			-230 067,89	-77
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 203,43	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			83 251,81	28
766	Konstrukce truhlářské	PSV			600 461,57	201
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			27 675,87	9
783	Nátěry	PSV			1 983,86	1
787VD	Okenní žaluzie, rolety a sítě	PSV			38 491,75	13
M	Montážní přírážky	MON			-27 805,94	-9
M21	Elektromontáže	MON			106 911,00	36
M21a	Elektromontáže - pro 20 ks žaluzií - montáž	MON			97 637,58	33
M21b	Elektromontáže - pro 20 ks žaluzií - specifikace	MON			35 450,00	12
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			449,33	0
Cena celkem					298 346,71	100

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_ ; Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL34Strav_mp Změna skladby střešního pláště sedlové střechy SCH2a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: S		Přesuny sutí				-22 704,47		
1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-193,88960	11,00	-2 132,79	RTS 22/ t	Indiv
2	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	-19,38896	150,00	-2 908,34	RTS 22/ t	Indiv
3	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-19,38896	234,00	-4 537,02	Vlastní	Indiv
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-19,38896	162,00	-2 947,12	Vlastní	Indiv
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-19,38896	212,00	-4 110,46	Vlastní	Indiv
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-96,94480	23,00	-2 229,73	Vlastní	Indiv
7	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	-19,38896	198,00	-3 839,01	Vlastní	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				-151 445,30		
8	713181141RT3	Izolace minerální lankaná volně FOUKANA IZOLACE Z MIN. VLAŠEN (50 kg/m3, E= 0,038 w E m-1 F K-1)	m3	-98,50100	1 380,00	-135 931,38	Vlastní	Indiv
9	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-10,34261	1 500,00	-15 513,92	Vlastní	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesářské				-386 186,03		
10	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-19,41373	683,00	-13 259,58	RTS 22/ t	Indiv
		deska dřevoštěpková tl. 25 mm : (-327,461-11,968)*0,025		-8,48573				
		hranol 14x18 cm : -7,584		-7,58400				
		hranol 16x16 cm : -3,344		-3,34400				
11	607250361	Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm(nebo žezivo+nátěr tl.min 24mm), konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebrusovaná stranaviz PD	m2	-327,46100	248,00	-81 210,33	Vlastní	Indiv
12	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	-66,00000	134,00	-8 844,00	Vlastní	Indiv
13	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů	m	-476,44000	80,90	-38 544,00	Vlastní	Indiv
14	762332130R00	Montáž vazaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	-378,60000	180,00	-68 148,00	Vlastní	Indiv
15	762341220R00	M. bedn. střech rovn. z aglomer. desek šroubováním	m2	-311,86800	250,00	-77 967,00	Vlastní	Indiv
16	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	-530,29300	42,60	-22 590,48	Vlastní	Indiv
		původní vr. : -866,42		-666,42000				
		pultové střechy : 62,28		62,28000				
		sedlová střecha, demontáž provedena z 25% pro vložení		73,84700				
		tepelné izolace, zpětný zákop : 295,388*0,25						

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_ Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL34Strav_mp Změna skladby střešního pláště sedlové střechy SCH2a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	762441112R00	Montáž rámu větrací stříšky, dřevoštěpková desky, 1 vrst. šroubováním viz PD	m2	-10,88000	250,00	-2 720,00	Vlastní	Indiv
18	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakou, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo, hranol 14x18 cm : -7,584	m3	-10,92800	1 095,00	-11 956,16	Vlastní	Indiv
		hranol 16x18 cm : -3,344		-7,58400		-3,34400		
19	970041020R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do d 20 mm	m	-23,10000	97,00	-2 240,70	Vlastní	Indiv
20	311110220000	Matice ocelová pozinkovaná Ø2 1401.2 M16	kus	-69,30000	1,00	-69,30	Vlastní	Indiv
21	31121222	Podložka pod dřevěné konstrukce Ø21727 otvor 18	1000 k	-0,06900	4 302,00	-296,84	Vlastní	Indiv
22	31171803.A	Kotva chemická - ampule M16	kus	-66,00000	24,00	-1 584,00	Vlastní	Indiv
23	31179129	Týč závitová M16, DIN 975, poz.	m	-34,65000	54,00	-1 871,10	Vlastní	Indiv
24	60515248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	-3,34400	4 491,00	-15 017,90	Vlastní	Indiv
25	60515256	Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm	m3	-7,58400	4 864,00	-36 888,58	Vlastní	Indiv
26	607250361	Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana	m2	-11,96800	248,00	-2 968,08	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL34Strav_vcp Změna skladby střešního pláště sedlové střechy SCH2a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				229 920,65		
1	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, do půdního prostoru pod sedlovou střechu, ve dvou vrstvách : (16,8*17,7+(18,729-17,7)*1,8)*2	m2	598,42440	43,80	26 210,99	RTS 22/ I	Indiv
2	631521409R	rohož, pas izolační skelná vlna, bez formaldehydu; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 5,100 m2K/W Požadavek investora: lamda 0,039 W/mK do půdního prostoru pod sedlovou střechu, ve dvou vrstvách : (16,8*17,7+(18,729-17,7)*1,8)*2 proféz a ztrátě 5% : 598,4244*0,05	m2	628,34562	320,00	201 070,60	Vlastní	Indiv
3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,75937	1 500,00	2 639,05	Vlastní	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				156 118,14		
4	762332932RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod bez dodávky řeziva doplnění příložek na vynešení stávajících krokví a vytvoření přesahu střechy : (18,729/1,1+17,7/1,1)*2*2 příložky délky 2 bm :	m	132,46909	252,50	33 448,45	RTS 22/ I	RTS 21/ II
5	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů provedení řídkého zákropu plocha dle PD vč. koeficientu přepočtu množství 297,36*0,6 zpětné osazení původního bednění po zateplení stropu v půdním prostoru : 297,36*0,25	m2	252,75600	176,00	44 485,06	RTS 22/ I	Indiv
6	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,21879	693,00	4 930,43	RTS 22/ I	Indiv
7	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuumová,vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo na 1 m2 při mezeře 10 cm pokrytí prkny z 60% : 297,36*0,6*0,024 proféz 15% : 4,28198*0,15	m3	7,21879	1 095,00	7 904,58	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_ Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL34Strav_vcp Změna skladby střešního pláště sedlové střechy SCH2a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		náhrada původních prken výměnou za nové z 15% .		1,07050				
		297,36*0,15*0,024						
		přiložky : 1,11274*1,1		1,22401				
8	60510991R	Prkno stavební SM tl. 25 mm, 3 až 5 m široké tříděné	m3	5,99478	8 465,00	50 745,81	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		na 1 m2 při mezeře 10 cm pokrytí prkny z 60% .		4,28198				
		297,36*0,6*0,024						
		proréz 15% . 4,28198*0,15		0,64230				
		náhrada původních prken výměnou za nové z 15% .		1,07050				
		297,36*0,15*0,024						
9	60512640R	Fošna SM/JD omítaná II. 6 díl. 200-350 š. 12,5-19 II. jakost	m3	1,22401	6 515,00	7 974,43	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		doplnění přílozek na vynesení stávajících krokví a		1,11274				
		vytvoření přesahu střechy :						
		(18,729/1,1+17,7/1,1)'2'2*0,06*0,14						
		proréz 10% : 1,11274*0,1		0,11127				
10	998762102R00	Přesun hmot pro lesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,27151	1 562,00	6 629,38	Vlastní	Indiv
Díl: 765		Krytiny tvrdé				83 251,81		
11	765901182R00	Fólie podstřešní vodotěsné plechových střech na bednění, s integrovanými samolepicími okraji včetně kotvení hřebíky s těsněním a přelepení svislých spojů mram.	m2	327,09500	253,00	82 755,29	Vlastní	Indiv
		doplnění pojistné hydroizolace na stávající bednění pod kontralať : 297,36						
		přesahy spojů 10% : 297,36*0,1		29,73600				
12	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0,15046	3 300,00	496,52	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL35Strav_mp Změna ovládání venkovních žaluzií a doplnění 4ks na východní straně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	787VD	Okenní žaluzie, rolety a sítě				-23 440,00		
1:	48601015	Dálkový systémový ovládač k el. motoru(bude dle potřeby investor) bude dle viz.PD	kus	-16,00000	1 465,00	-23 440,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL35Strav_vcp Změna ovládání venkovních žaluzií a doplnění 4ks na východní straně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	5 250,00					
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m-po montáži oken a pracovní cest vyčištění prostoru po montáži kabelového vedení . 150	m2	150,00000	35,00	5 250,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí	20 304,00					
2	904_2_kalkulace	Demontáž a zpětná montáž VZT zařízení podhledové konstrukce demontáž stávající části VZT zařízení podhledové konstrukce a zpětná montáž . trasování kabelů, trasa 30 bm 30*0,6*3	m2	54,00000	205,00	11 070,00	Vlastní	Indiv
3	904_Za_kalkulace	Příplatek za doplnění žaluzií do konstrukce Venkovní žaluzie ZDS.2 : 1,425*2,25*4 doplnování do konstrukce a napojení na již realizovanou část žaluzií : zpětná úprava provětrávané fasády, příplatek za práci	m2	12,82500	720,00	9 234,00	Vlastní	Indiv
Díl: 787VD		Okenní žaluzie, rolety a sítě	61 931,75					
4	786924061- Z70	Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el. ovládání	kus	4,00000	599,00	2 396,00	Vlastní	Indiv
5	553-12	Držák DK 5-bude dle viz.PD 4*3	kus	12,00000	106,00	1 272,00	Vlastní	Indiv
6	553-13	Spodní profil v RAL bude dle viz.PD 1,425*4	m	5,70000	158,00	900,60	Vlastní	Indiv
7	553-14	Vodící lišty VL2, VL7 v RAL-1 strana žaluzie bude dle viz. PD 4*2*2,25	m	18,00000	281,00	5 058,00	Vlastní	Indiv
8	553-15	Konzoly v RAL 4*4	kus	16,00000	111,00	1 776,00	Vlastní	Indiv
9	553-16	Lamela v barvě RAL -příplatek-komplet bude dle viz. PD	kus	1,00000	644,00	644,00	Vlastní	Indiv
10	553-17	Krycí plech KP 1,5mm bude dle viz. PD	m	5,70000	187,00	1 065,90	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_ ; Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL35Strav_vcp Změna ovládání venkovních žaluzií a doplnění 4ks na východní straně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	553-18	Bočnice KP 1a,b,c KP 2a,b,c -1,5mm bude dle viz.PD	kus	1,00000	234,00	234,00	Vlastní	Indiv
12	553-19	Spojka rovná KP 1 hranatý -1,5mm bude dle viz.PD	kus	1,00000	175,00	175,00	Vlastní	Indiv
13	553-20	Motor 6Nm- bude dle viz. PD	kus	4,00000	702,00	2 808,00	Vlastní	Indiv
14	5534655-02	ZDS.2 Venkovní žaluzie Z90 ve vodících lištách 5 1425 v. 2250 mm. Al Z90 - RAL dle výběru-el. ovládání viz PD	kus	4,00000	11 355,00	45 420,00	Vlastní	Indiv
15	998786101R00	Přesun hmot pro zastříh. techniku. výšky do 6 m	t	0,24332	749,00	182,25	Vlastní	Indiv
Díl: M21a Elektromontáže - pro 20 ks žaluzií - montáž						97 637,58		
16	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	50,00000	86,90	4 345,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
17	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj. kruh vč.dodávky krabice KU 68-1903 k pohonům : 20	kus	40,00000	258,50	10 340,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pod vypínače ovládání : 20		20,00000	20,00000			
18	211010001RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6 včetně dodávky hmoždinky	kus	80,00000	29,70	2 376,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		krabice na povrchu a odbočovací : 20*2*2		80,00000				
19	222281201R00	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, na přichyt.	m	400,00000	114,50	45 800,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kabelové trasy pro venkovní žaluzie, vč. prokabelování ovladačů : 20*16		320,00000				
		průměrná délka kabelového vedení k jedné žaluzii 20 bm .		80,00000				
		20*4						
20	650020612R00	Montáž příchytky kabelové jednoduché do 38 mm	kus	350,00000	29,30	10 255,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kabelové trasy s odpočtem vedení v liště : 400-50		350,00000				
21	650051111R00	Montáž spínače nástěnného, faz. 1	kus	20,00000	155,50	3 110,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		20		20,00000				
22	110R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO ,zpracování a proiednání, řízení dopravy apod.)	%	1 527,90000	0,10	152,79	Vlastní	Indiv
23	201R00	Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby	%	1 527,90000	0,10	152,79	Vlastní	Indiv
24	210R2	Montáž elektroinstalační krabice PVC do zateplení včetně dodávky krabice	kus	4,00000	1 064,00	4 256,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL35Strav_vcp Změna ovládání venkovních žaluzií a doplnění 4ks na východní straně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	220890064R00	Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	25,00000	450,00	11 250,00	Vlastní	Indiv
		vypracování DSPS vč. listu 25		25,00000				
26	220890202R00	Revize -elektroinstalace	h	10,00000	280,00	2 800,00	Vlastní	Indiv
		měření vč. vypracování revizní zprávy : 10		10,00000				
27	909R00	Nepředvídatelné práce(možné mini rozvaděče pro vyhřívání,pokud se nevejdou do hlavní skříně a pod. viz PD	h	10,00000	280,00	2 800,00	Vlastní	Indiv
		vyhledání nápojných míst a tras : 10		10,00000				
Díl: M21b		Elektromontáže - pro 20 ks žaluzií - specifikace				35 450,00		
28	210R1	Úprava a dozbrojení rozvaděče	soubor	1,00000	8 008,00	8 008,00	Vlastní	CN
		doplnění a dozbrojení rozvaděče pro připojení vedení žaluzií : 1		1,00000				
		dle cenové nabídky :						
29	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	440,00000	31,30	13 772,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		prostřih 10% : 400*1,1		440,00000				
30	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-držáky a podložky-nespecifikovaný	ks	20,00000	117,00	2 340,00	Vlastní	CN
		počet ovládaných žaluzií : 16		16,00000				
		doplnění na zbylá okna východní strany dle požadavku : 4		4,00000				
		položka obsahuje : - svorky - podružný spojovací materiál, pásky						
31	34572109R	Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 24x22	m	50,00000	38,90	1 945,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
32	345R	Žaluziový spínač - dodávka	kus	20,00000	345,00	6 900,00	Vlastní	CN
		dle cenové nabídky : 20		20,00000				
33	354325901R	Přichytka kabelová plast samolepící pro kabel prům.7,9-10,3mm	kus	350,00000	7,10	2 485,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL35Strav_vcp Změna ovládání venkovních žaluzií a doplnění 4ks na východní straně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kabelové příchytky - 400-50		350,00000				

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL36Strav_mp Změna obkladového materiálu provětrávané fasády, úprava východního vstupu pro chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 43		Schodiště				-31 613,46		
1:	430361921RT5	Výzluž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	t	-0,00900	37 620,00	-338,58	Vlastní	Indiv
2:	434121415R00	Osazení žebet. stupňů na schodnice, broušených-do betonu-nebo jiná oprava schodiště	m	-9,60000	653,00	-6 258,80	Vlastní	Indiv
3:	631315621R00	Mezinina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	-0,35000	3 495,00	-1 258,20	Vlastní	Indiv
4:	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky	m3	-0,35000	633,00	-227,88	Vlastní	Indiv
5:	58388015	Stupeň schod. plný 120x300x1000 vytlábková podst.nebo rovný(možný i jiný rozměr dle tvaru a délky schodiště)	kus	-8,40000	2 800,00	-23 520,00	Vlastní	Indiv
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				-915,79		
6:	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-2,40998	380,00	-915,79	Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-663 327,36		
7:	591553010	Cementofisková systém, fasádní deska tl. 8 mm,kompl.povrch.úpava: akryl.krycí vrstva rozměr, 1192*2500 mm 1192*3040 mm hrany desek ošleřeny sz PD	m2	-460,64400	1 440,00	-663 327,36	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S; Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL36Strav_vcp Změna obkladového materiálu provětrávané fasády, úprava východního vstupu pro chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				2 111,58		
1	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásvsu s ručním zhutněním 1,2*1,5*1	m3	1,80000	380,00	684,00	RTS 22/ I	Indiv
2	59337333R	šlákopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A 1,8*2,2	T	3,96000	360,50	1 427,58	Vlastní	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 858,80		
3	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tváric tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 1,5*1	m2	1,50000	1 526,00	2 289,00	RTS 22/ I	Indiv
4	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) 2*2*4*0.889/1000	t	0,01422	40 070,00	569,80	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				485,85		
5	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných 1,5*0,2	m2	0,30000	1 292,00	387,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných 1,5*0,2	m2	0,30000	327,50	98,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				1 743,75		
7	596291111R00	Řezání dlažby tl. 60 mm polovina obvodu, dořezy ke stěně . (1,5*2+1,2*2)/2	m	2,70000	232,50	627,75	Vlastní	Indiv
8	596841111RT4	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC včetně dlaždic betonových HEB 50/50/5 cm 1,5*1,2	m2	1,80000	620,00	1 116,00	Vlastní	Indiv
Díl: 62		Úprava povrchů vnější				6 371,53		
9	622315525RV1	Zateplovací systém sokl XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou a výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m.K nátrada za provětrávanou fasádu (1,2*1+1,5*1)	m2	2,70000	1 047,00	2 826,80	Vlastní	Indiv
10	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	5,04000	58,30	293,83	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL36Strav_vcp Změna obkladového materiálu provětrávané fasády, úprava východního vstupu pro chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,7*7,2		5,04000				
11	713131531RT1	Isolace stěn,bitumenově.lep.celoplošně(příplatek k lepení bitumenu- soklová část)	m2	5,40000	802,00	3 250,80	Vlastní	Indiv
		náhrada za provětrávanou fasádu, vytvoření vany pro technologii (1,2*1,2+1,5*1*2)		5,40000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 587,82		
12	631362021R00	Výztuž mazanin svařovancu sítě z drátů Kari	t	0,00959	53 620,00	514,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		1,2*1,5*4,44/1000*1,2		0,00959				
13	632421160RU1	Poděr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.50 mm weberbat balkonový	m2	1,80000	1 152,00	2 073,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		1,2*1,5		1,80000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 366,40		
14	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	1,92000	50,00	96,00	RTS 22/ I	Indiv
		16/250*15*2		1,92000				
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	16,00000	6,00	96,00	RTS 22/ I	Indiv
16	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. do 1 m, H 10 m	m2	16,00000	50,00	800,00	Vlastní	Indiv
		2*8		16,00000				
17	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	16,00000	20,00	320,00	Vlastní	Indiv
18	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m	m2	16,00000	40,00	640,00	Vlastní	Indiv
19	943955192R00	Příplatek za každý měsíc použití leš. k pol.31až 51	m2	16,00000	8,90	142,40	Vlastní	Indiv
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	16,00000	11,00	176,00	Vlastní	Indiv
21	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	16,00000	6,00	96,00	Vlastní	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 100,00		
22	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož	kus	8,00000	137,50	1 100,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 016,00		
23	971042122R00	Vrtání otvorů, zdí betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	8,00000	127,00	1 016,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		prokročení se zdířem a stávající upěrkou 4*2		8,00000				
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				2 341,63		

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL36Strav_vcp Změna obkladového materiálu provětrávané fasády, úprava východního vstupu pro chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,16219	380,00	2 341,63	Vlastní	Indiv
Díl:	711	Izolace proti vodě				3 749,78		
25	711212015RT1	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace	m2	5,40000	690,00	3 726,00	Vlastní	Indiv
		nahrada za provětrávanou fasádu, vytvoření vany pro technologii: (1,2*1,2+1,5*1,2)		5,40000				
26	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02500	951,00	23,78	Vlastní	Indiv
Díl:	713	Izolace tepelné				4 442,19		
27	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	4,50000	82,20	369,90	Vlastní	Indiv
		provedení za rohem mezi východní a severní straně : (0,7+0,3)*7,2		7,20000				
		odpočet založení pro chlazení : (-1,2*1-1,5*1)		-2,70000				
28	713135112RS1	Montáž diluzní fólie na stěny, s přilepením spojů, včetně dodávky fólie systémové pro provětrávané fasády	m2	4,50000	215,00	967,50	Vlastní	Indiv
		provedení za rohem mezi východní a severní straně : (0,7+0,3)*7,2		7,20000				
		odpočet založení pro chlazení : (-1,2*1-1,5*1)		-2,70000				
29	63151386	Deska izolační ze skelné minerální plsti tl. 100 mm, Součinitel tepelné vodivosti: 0,033 W.m-1.K-1	m2	9,18000	335,00	3 075,30	Vlastní	Indiv
		(0,7+0,3)*7,2*1,02		14,68800				
		(-1,2*1-1,5*1)*2*1,02		-5,50800				
30	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,02970	993,00	29,49	Vlastní	Indiv
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 263 788,93		
31	591553010R	Cementovláknitá systém. fasádní deska tl. 6 mm	m2	465,59400	2 712,00	1 262 690,93	Vlastní	CN
		výměra dle PD : 460,544		460,64400				
		doplnění napojení na stávající energocentrum z východní strany : (0,7+0,3)*7,2*1,1		7,92000				
		odpočet z východní strany u vstupu, kde bude zákald pro technologii: uživatele : (-1,2*1-1,5*1)*1,1		-2,97000				
		Cementovláknitá deska :						
		dle cenové kalkulace :						

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL36Strav_vcp Změna obkladového materiálu provětrávané fasády, úprava východního vstupu pro chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		položka obsahuje : - dodávku cementovláknitých celoprobávených desek ; - formátování desky dle spárovězu ; - úpravu hran po frézování ; - vrtání otvorů pro kotvení ; - režijní náklady ;						
32	786416142R00	Obložení stěn nad 5 m2, cementotřískové desky do 1,5 m2	m2	4,50000	244,00	1 098,00	Vlastní	Indiv
		doplnění napojení na stávající energocentrum z východní strany : (0,7+0,3)*7,2		7,20000				
		odpočet z východní strany u vstupu, kde bude základ pro technologii uživatele : (-1,2*1-1,5*1)		-2,70000				
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				26 574,54		
33	553427001	Konstrukce kompletní nosná systémová pro cementotřískové desky, pro provětr.fasádu š.200*40*12mm, včetně nerez větracích mřížek, rohů a ostění vyz.BD	m2	4,95000	3 620,00	18 909,00	Vlastní	Indiv
		(0,7+0,3)*7,2*1,1		7,92000				
		(-1,2*1-1,5*1)*1,1		-2,97000				
34	767425155R00	Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 2,4 m-pro provětrávanou fasádu	m2	4,50000	1 700,00	7 650,00	Vlastní	Indiv
		(0,7+0,3)*7,2		7,20000				
		(-1,2*1-1,5*1)		-2,70000				
35	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,01107	1 404,00	15,54	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL37Strav_mp Změna skladby pultových střeš SCH3a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				-23 171,24		
1	417321315R00	Ztlužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	-3,06800	3 235,00	-9 924,98	Vlastní	Indiv
2	417351115R00	Bednění ztlužujících pásů a věnců - zařízení	m2	-15,99600	412,50	-6 598,35	Vlastní	Indiv
3	417351116R00	Bednění ztlužujících pásů a věnců - odstranění	m2	-15,99600	98,40	-1 574,01	Vlastní	Indiv
4	417361621R00	Výztuž ztlužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	-0,13000	39 030,00	-5 073,90	Vlastní	Indiv
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				-325,76		
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	t	-0,65727	380,00	-325,76	Vlastní	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				-176 225,82		
6	713521141R00	Izolace přechek požár: 1str.obkladem deskami 1vrstvá	m2	-32,63200	306,50	-10 063,01	Vlastní	Indiv
7	24533205	protipožární lmel spárovací vinylový bílý 10 kg	kg	-60,19200	81,00	-4 875,55	Vlastní	Indiv
8	59534520.A	Systémová deska požární 1200 x 2500 x20 mm min. EI30	m2	-37,75700	1 261,00	-47 611,58	Vlastní	Indiv
9	63151470	Deska z minerální plsti T 2000x1200x100 mm,Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m . K Objemová hmotnost: 150 kg/m3	m2	-95,31200	510,00	-48 609,12	Vlastní	Indiv
10	63151472	Deska z minerální plsti T 2000x1200x120 mm,Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m . K Objemová hmotnost: 150 kg/m3	m2	-95,31200	625,00	-59 570,00	Vlastní	Indiv
11	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-3,65437	1 500,00	-5 496,56	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-60 253,46		
12	767584702R00	Montáž podhledů z tvarovaných plechů - šroubováním	m2	-48,26700	233,00	-11 246,21	Vlastní	Indiv
13	13331732	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 6 mm vřz PD	t	-0,18300	24 520,00	-4 487,16	Vlastní	Indiv
14	15484321	Profil trapézový TR 40S/160x0,75 mm přední strana - ochranná vrstva polyesterový lak 25 um zadní strana - ochranný lak 10 um	m2	-55,50700	322,50	-17 901,01	Vlastní	Indiv
15	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg 160/60/6mm včetně D+M kolev Rzd=3kN/m ā=3ks/bm	kg	-182,28100	141,00	-25 701,62	Vlastní	Indiv
16	996767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	-0,65346	1 404,00	-917,46	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL37Strav_mp Změna skladby pultových střeš SCH3a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL37Strav_vcp Změna skladby pultových střeš SCH3a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 712		Povlakové krytiny				5 002,17		
1	712391172R27	Povlaková krytina střeš do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie FILTEK V provedení pokládky puren panelu tl. 140 mm a přikotvení k podkladu taliřovými hmoždinkami : skladba SCH3a : (18,45+0,3*2)*(1,5+0,3)+(12,09+0,3)*(1,45+0,3) přesahy 30 cm pro napojení provětrávané fasády, viz. upravený detail :	m2	55,97250	89,20	4 992,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,00840	1 121,00	9,42	Vlastní	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				74 691,80		
4	713141312R00	Izolace tepelná střeš do tl.160 mm,1vrstva kotvy provedení pokládky puren panelu tl. 140 mm a přikotvení k podkladu taliřovými hmoždinkami : skladba SCH3a : (18,45+0,3*2)*(1,5+0,3)+(12,09+0,3)*(1,45+0,3) přesahy 30 cm pro napojení provětrávané fasády, viz. upravený detail :	m2	55,97250	279,00	15 616,33	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	283769595R	Deska izolační Puren FD-XL 0,022 2400x1200x140 mm provedení pokládky puren panelu tl. 140 mm a přikotvení k podkladu taliřovými hmoždinkami : skladba SCH3a : (18,45+0,3*2)*(1,5+0,3)+(12,09+0,3)*(1,45+0,3)*1,25 přesahy 30 cm pro napojení provětrávané fasády, viz. upravený detail : prořez z panelu 2,4-1,8=0,6/2,4=0,25	m2	69,96562	837,00	58 561,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,34283	1 500,00	514,25	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL38Strav_mp Odpočet neprovedených prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-136 972,33		
1	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m ²	m ²	-352,17400	110,00	-38 739,14	Vlastní	Indiv
2	978300010RAA	Odlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % nebo blýskat	m ²	-693,02900	110,00	-98 233,19	Vlastní	Indiv
Díl: S		Přesuny sutí				-3 356,34		
3	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	-1,20200	774,00	-930,35	RTS 22/1	Indiv
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-31,34349	8,00	-250,75	RTS 22/1	Indiv
5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-3,13435	160,00	-501,50	RTS 20/1	Indiv
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-3,13435	119,00	-372,99	Vlastní	Indiv
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-3,13435	168,00	-526,57	Vlastní	Indiv
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-15,67174	18,00	-282,09	Vlastní	Indiv
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	-3,13435	157,00	-482,09	Vlastní	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				-2 205,50		
10	711140202R00	Odstřizolace proti vlhk.svis. pásy přílav.,2vrs	m ²	-116,69300	18,90	-2 205,50	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-1 587,21		
11	553424601	Mobilní plotový panel F2 pozink 3455/2000 mm	kus	-1,62100	829,00	-1 343,81	Vlastní	Indiv
12	553424602	Mobilní branka 1200/2000 mm-křídlo	kus	-0,20000	1 217,00	-243,40	Vlastní	Indiv
Díl: M		Montážní přírážky				-29 105,05		
13	208	Rezerva - stavebních úprav při rekonstrukci	%	-178 550,52467	0,10	-17 855,05	Vlastní	Indiv
14	220690064R00	Účast statika na stavbě-proníčka po odstranění stř.korvy a stěn obložení	h	-25,00000	450,00	-11 250,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL39Strav_mp Elektroinstalace pro vyhřívání žlabů a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				-22 951,00		
1	210010002RU3	Trubka ohebná d20, včetně dodávky viz. PD	m	-15,00000	51,00	-765,00	Vlastní	Indiv
2	210010004RU3	Trubka ohebná d32, včetně dodávky viz. PD	m	-160,00000	56,00	-8 960,00	Vlastní	Indiv
3	210010016RT2	Trubka pevná d20, 3m, včetně dodávky trubky	m	-50,00000	70,00	-3 500,00	Vlastní	Indiv
4	210010018RT2	Trubka pevná d32, 3m, včetně dodávky trubky	m	-16,00000	82,00	-1 230,00	Vlastní	Indiv
5	345355908	Spínač automatický se snímačem pohybu viz. PD	kus	-8,00000	778,00	-6 224,00	Vlastní	Indiv
6	650072621R00	Montáž čidla pohybu stropního/stěnového přisazeného	kus	-8,00000	284,00	-2 272,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL39Strav_vcp Elektroinstalace pro vyhřívání žlabů a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M		Montážní přírážky				282,72		
1	110R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO - zpracování a předání, řízení dopravy apod.)	%	1 413,62000	0,10	141,36	Vlastní	Indiv
2	201R00	Kompletační a koordináční činnost hlavního dodavatele stavby	%	1 413,62000	0,10	141,36	Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				129 862,00		
3	210010105R00	Lišta elektroinstalací PVC š. do 40 mm, šroubováním	m	30,00000	86,90	2 607,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	11,00000	41,60	459,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vedení CYKY, JYTY apod. : 5+4+2		11,00000				
5	210190004R00	Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 150 kg	kus	1,00000	1 348,00	1 348,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	211010001RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6 včetně dodávky hmoždinky	kus	30,00000	29,70	891,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	222281301R00	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách	m	60,00000	57,10	3 426,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pro senzor vlhkosti : 30		30,00000				
		pro teplotní senzor : 30		30,00000				
8	650125215R00	Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm ² do trubky	m	30,00000	50,90	1 527,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přívod pro rozvaděč R2.2 : 30		30,00000				
9	210.R teplota	D+M teplotního senzoru	ks	1,00000	1 070,00	1 070,00	Vlastní	CN
10	210.R vlhkost	D+M senzor vlhkosti	ks	1,00000	3 968,00	3 968,00	Vlastní	CN
11	210.R vyhřívání	D+M materiál montážní pro instalaci topných kabelů	soubor	1,00000	23 040,00	23 040,00	Vlastní	CN
		řezáky, příchytky do žlabů, krabice apod. : 1		1,00000				
		dle cenové nabídky :						
12	210.R2.2 topení	Rozvaděč R2.2 topení - dodávka	ks	1,00000	30 839,00	30 839,00	Vlastní	CN
13	220111726A	Vodič HVI long šedý viz.PD	m	40,00000	833,00	33 320,00	Vlastní	Indiv
		přizpůsobení trasy vedení u navazujících objektů		40,00000				
		(nadzemního koridoru, odsazení na ploché střeše) : 40						
14	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm ²	m	33,00000	83,50	2 755,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přívod pro rozvaděč R2.2 : 30		30,00000				
		prostřih 10% : 30*0,1		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL39Strav_vcp Elektroinstalace pro vytápění žlabů a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	34121550R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm pro teplotní senzor : 30 prostřih 10% : 30*0,1	m	33,00000 30,00000 3,00000	11,30	372,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
16	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm pro senzor vlhkosti : 30 prostřih 10% : 30*0,1	m	33,00000 30,00000 3,00000	18,60	613,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
17	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-držáky a podložky-nespecifikovaný kabelové trasy : 30 rozvaděče R2.2, R2.1 : 2	ks	32,00000 30,00000 2,00000	117,00	3 744,00	Vlastní	Indiv
18	34572125R	Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 40x40	m	30,00000	45,00	1 350,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
19	220690064R00	Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) zpracování doplnění do DSPS : 25 trasy vedení :	h	25,00000 25,00000	450,00	11 250,00	Vlastní	Indiv
20	220890202R00	Revize -elektroinstalace rozšíření objemu revidovaných částí vč. rozvaděče : 10	h	10,00000 10,00000	280,00	2 800,00	Vlastní	Indiv
21	909R00	Nepředvídatelné práce(možné mini rozvaděče pro vytápění,pokud se nevejdou do hlavní skříně a pod. výz PD Úprava a doplnění rozvaděče R2.1 : 2*8	h	16,00000 16,00000	280,00	4 480,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL40Strav_mp Provedení napojení anglických dvorků na kanalizaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-38 355,30		
1	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm-izolační přízdívka	m2	-89,69300	100,00	-8 969,30	Vlastní	Indiv
		původní množství : -115,693		-115,69300				
		přízdívka demontována v ploše anglických dvorků 18*1,5		27,00000				
2	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	-6,15000	2 200,00	-13 530,00	Vlastní	Indiv
3	965042141RT4	Bourání mezanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	-9,91000	1 600,00	-15 856,00	Vlastní	Indiv
Díl: S		Přesuny suti				-40 174,19		
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	-519,04647	8,00	-4 152,37	RTS 22/ l	Indiv
5	979993001R00	Poplatek za skládku stavební suti	l	-51,90465	160,00	-8 304,74	RTS 20/ l	Indiv
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	l	-51,90465	119,00	-6 178,65	Vlastní	Indiv
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	l	-51,90465	168,00	-8 719,98	Vlastní	Indiv
8	979082121R00	Příplatek k vnitřní. dopravě suti za dalších 5 m	l	-259,52323	18,00	-4 871,42	Vlastní	Indiv
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	l	-51,90465	157,00	-8 149,03	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL40Strav_vcp Provedení napojení anglických dvorků na kanalizaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				19 518,88		
1	133001101R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení ležatá kanalizace od anglických dvorků do stávající šachty 1,5*0,6*10 v blízkosti vedení různých stávajících kanalizací :	m3	12,00000	750,00	9 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče	m3	12,00000	16,30	195,60	RTS 22/ I	Indiv
3	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásvpu s ručním zhuštěním výkopek : 1,5*0,8*10 lože pod potrubí : -0,8*10*0,4	m3	8,80000	380,00	3 344,00	RTS 22/ I	Indiv
4	58337333R	šlérkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A Začátek provozního součtu výkopek : 1,5*0,8*10 lože pod potrubí : -0,8*10*0,4 konec provozního součtu přepočet koeficientem množství : 8,8*2,2	T	19,36000	360,50	6 979,28	Vlastní	Indiv
Díl: 13		Hloubené výkopávky				8 280,00		
5	139501103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-pod dlažby okrasné chodníky ležatá kanalizace od anglických dvorků do stávající šachty 1,5*0,8*10	m3	12,00000	690,00	8 280,00	Vlastní	Indiv
Díl: 16		Přemístění výkopku				4 240,00		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odvoz výkopku : (12-8,8)*10	m3	32,00000	16,00	512,00	RTS 22/ I	Indiv
7	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,20000	190,00	608,00	Vlastní	Indiv
8	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 odvoz výkopku : (12-8,8)*4	m3	12,80000	169,00	2 163,20	Vlastní	Indiv
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	3,20000	82,00	262,40	Vlastní	Indiv
10	162702199R00	Příplatek za skládku výkopků	m3	3,20000	217,00	694,40	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL40Strav_vcp Provedení napojení anglických dvorků na kanalizaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 181		Sadové úpravy				5 056,50		
11	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,00000	9,30	372,00	RTS 22/ I	Indiv
		po zemních pracích 2 m na každou stranu 10'2'2		40,00000				
12	181301101R00	Rozproštění omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	40,00000	51,80	2 072,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
13	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	40,00000	35,90	1 436,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
14	00572410R	směs travní parková, pro mimou zálež	kg	3,00000	113,50	340,50	Vlastní	Indiv
15	10364200R	omice pro pozemkové úpravy	m3	2,00000	418,00	836,00	Vlastní	Indiv
		40*0,05		2,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 147,20		
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva lžčeného 0 - 4 mm	m3	3,20000	1 296,00	4 147,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nová kanalizace na odvodnění ang. dvorků : 0,8*10*0,4		3,20000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				32 006,70		
17	890-001	D+M propojovací odpadní potrubí DN do 150 mm	m	29,15000	1 098,00	32 006,70	Vlastní	Indiv
		propojení odpadního potrubí mezi anglickými dvorky vč. odboček dopojení : 3*5,55+0,5*5		19,15000				
		společné potrubí do stávající šachty : 10		10,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				69 651,81		
18	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	8,20000	3 100,00	25 420,00	RTS 22/ I	Indiv
		operná stěna : (18+1,25*2)*0,4		8,20000				
19	965042231R00	Bourání mazanin betonových II. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	9,31000	3 290,00	30 629,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dle VV s odečtením schodů na východní straně : 9,91-0,6		9,31000				
20	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovaných sítí	m3	9,31000	1 461,00	13 601,91	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dle VV s odečtením schodů na východní straně : 9,91-0,6		9,31000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 063,50		
21	970051160R00	Jádrové vrtní, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtní : do D 160 mm	m	0,30000	3 545,00	1 063,50	Vlastní	Indiv
		do stávající kanalizační šachty : 0,3		0,30000				

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL40Strav_vcp Provedení napojení anglických dvorků na kanalizaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: S		Přesuny sutí				31 086,06		
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	401,62861	8,00	3 213,03	RTS 22/ I	Indiv
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	40,16286	160,00	6 426,06	RTS 20/ I	Indiv
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	40,16286	119,00	4 779,38	Vlastní	Indiv
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	40,16286	168,00	6 747,36	Vlastní	Indiv
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	200,81431	19,00	3 814,66	Vlastní	Indiv
27	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	40,16286	157,00	6 305,57	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL41Strav_mp Opravy omítek, fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-216 083,05		
1	620452105R00	Vnější omítka cem, rovná přilepek za další 1 cm	m2	-123,39445	185,00	-22 827,97	Vlastní	Indiv
		původní vv : -327,46595		-327,46595				
		pod stávajícími žlaby : 108,319*0,5*3		162,47850				
		severovýchodní strana terasy, nesoudržná omítka vč. odpočtu oken : (4,225+0,45+17,25-2,58)*(7,8-4,4)-2,6*1,5-4,225*2,4*2		41,59300				
2	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	-623,40348	310,00	-193 255,08	Vlastní	Indiv
		původní vv : -729,29598		-729,29598				
		pod stávajícími žlaby : 108,319*0,5		54,15950				
		severovýchodní strana terasy, nesoudržná omítka vč. odpočtu oken : (4,225+0,45+17,25-2,58)*(7,8-4,4)-2,6*1,5-4,225*2,4		51,73300				
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				-9 557,76		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-25,15200	380,00	-9 557,76	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL41Strav_vcp Opravy omítek, fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				13 828,36		
1:622319332RT3		Zatepl. Webertherm elastic,fasáda, EPS F žedý 100mm s omítkou weberceras silikon, zmo 2 mm	m2	5,08400	1 359,00	6 909,16	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		zateplení sloupů na západní straně u automatických dveří 4*10,2+0,4+0,2+3,14*0,3/2)		5,08400				
2:62_kalkulační		Příplatek za zližené podmínky při provádění tepelné izolace do obloku	m2	27,90000	248,00	5 919,20	Vlastní	Indiv
		příplatek za tepelnou izolaci do obloku, sloupy, stěny : 5,084+3,14*0,5*3,7*0,75+3,175) zaokrouhlení na 1/100 : 0,01567		27,88433				
				0,01567				
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				16 608,08		
3:976082131R00		Vybourání objemek,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	99,00000	50,10	4 959,90	Vlastní	Indiv
		pod stávajícím bedněním podhledu skrytý původní žlab :		98,47182				
		{37,4+24,1+17,625+4,575+13,3-3,746+17,625-2,56)/1,1		0,52818				
		zaokrouhlení na celé ks : +0,52818						
4:978300010RAA		Odlučení vnějších omítek stěn vápenocem,100 % nebo břízolit	m2	105,69250	110,00	11 648,18	Vlastní	Indiv
		pod stávajícími žaby : 108,319*0,5		54,15850				
		severovýchodní strana terasy, nesoudržná omítka vč. odpočtu oken : (4,225+0,45+17,25-2,58)*(7,8-4,4)-2,6*1,5-4,225*2,4		51,73300				
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				62,39		
5:999281108R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,16418	380,00	62,39	Vlastní	Indiv
Díl: S		Přesuny sutí				4 835,69		
6:979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	62,47658	8,00	499,81	RTS 22/ I	Indiv
7:979890001R00		Poplatek za skládku slabební sutí	t	6,24766	160,00	999,63	RTS 20/ I	Indiv
8:979081111R00		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,24766	119,00	743,47	Vlastní	Indiv
9:979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,24766	168,00	1 049,61	Vlastní	Indiv
10:979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	31,23829	18,00	562,29	Vlastní	Indiv
11:979094211R00		Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	6,24766	167,00	980,86	Vlastní	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				2 074,49		

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL41Strav_vcp Opravy omítek, fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	713103311R00	Odstr. tep. izolace stěn, lepené, EPS tl. do 100 mm	m2	51,73300	40,10	2 074,49	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		severovýchodní strana terasy, stávající VZS		51,73300				
		(4 225+0,45+17,25+2,58)*(7,8+4,4)+2,6*1,5+4 225*2,4						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				8 203,43		
13	553512861	Tin k objímce -prodloužení přes ETICS= 160mm	kus	4,00000	57,00	228,00	Vlastní	Indiv
		popl.pozink		4,00000				
14	764929503R00	KD3-M odpadní trubky z lak.plechu, kruhové do D120 mm	m	4,50000	150,00	675,00	Vlastní	Indiv
		výměna svodu na východní straně u automatických dveří :		4,50000				
15	764900035RA0	Demonláž podokapních žlabů půlkruhových	m	108,31900	60,00	6 499,14	Vlastní	Indiv
		pod stávajícím bodněním podhledu skrytý původní žlab :		108,31900				
		37 4+24 1+17 625+4 575+13 3-3 746+17 625-2 56						
16	764900040RAA	Demonláž odpadních trub	m	4,50000	40,00	180,00	Vlastní	Indiv
17	13851110	Poplast.plech tabule plech. II, 0,6 1000 x 2000 mm, Pz	m2	0,79200	393,00	311,26	Vlastní	Indiv
		náročná		0,79200				
18	55351615	Upavnění svodu 120 do zdi - tm včetně objímky	kus	4,00000	70,00	280,00	Vlastní	Indiv
19	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00810	3 300,00	30,03	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				62 942,00		
20	767950010RAA	Atypické ocelové konstrukce, do 5 kg/kus-kotvení nosného rámu pro plech stříšku	kg	215,55481	292,00	62 942,00	Vlastní	Indiv
		doplnění podepření vložení voděodolné desky u alik :		215,55481				
		(37 4+24 1+17 625+4 575+13 3-3 746+17 625-2 56)* 1,99						
		pásovina 50x5, 1,99 kg/m :						
Díl: 783		Nátěry				1 983,86		
21	783124220R00	Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email	m2	11,91509	166,50	1 983,86	Vlastní	Indiv
		ochranný nátěr pásovin :						

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
Q:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL41Strav_vcp Opravy omítek, fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		doplnění podepření vyložení voděodolné desky u atik . (37,4+24,1+17,625+4,575+13,3-3,746+17,625- 2,56)*0,05*2+0,005*2)		11,91509				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				449,33		
22:	979990141R00	Poplatek za uložení sutí - polystyren+omítka, skupina odpadů 170604.	t	0,16192	2 775,00	449,33	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL42Strav_vcp Úpravy vedení klimatizačních jednotek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	728	Vzduchotechnika				42 476,00		
1	220890084R00	Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace	h	8,00000	450,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
		účast technika na řešení technického provedení : 8		8,00000				
2	728R1_kalkulace	Demontáž a zpětná montáž chlazení	soubor	1,00000	38 876,00	38 876,00	Vlastní	Indiv

Demontáž a zpětná montáž chlazení 2 ks venkovních jednotek - chlazení centrální vzduchotechniky jídelny stravovacího provozu : 1

Začátek provozního období:

kalkulace obsahuje :

- potrubí cu22 - 8m : 1512	1 512 00000
- ovládací cu22 - 6ks : 276	276 00000
- izolace 22x13 - 4m : 158	158 00000
- potrubí cu10 - 6m : 669	669 00000
- izolace 10x13 - 4m : 139	139 00000
- AG pájka L-Ag50cup - 6ks : 576	576 00000
- PU montážní páska - 1ks : 188	188 00000
- trubka FX32 ohebná - 10m : 160	160 00000
- F 407C chladič - 1kg : 1680	1 680 00000
- doprava : 288	288 00000
- montáž : 10800	10 800 00000

Demontáž a zpětná montáž KCHJ pro chlazení technické dílny na sířše stravovacího provozu

kalkulace obsahuje :

- filtr sací D1 1500xV 314x314 - 1ks : 936	936 00000
- potrubí cu16 - 2m : 384	384 00000

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL42Strav_vcp Úpravy vedení klimatizačních jednotek

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- potrubí cu10 - 2m : 235		235,00000				
		- izolace 16x13 - 2m : 41		41,00000				
		- AG pájka L-Ag5Cup - 3ks : 266		266,00000				
		- krabice DK 6455-11P/S Acidur - 1ks : 83		83,00000				
		- svarka RSA 2, 5A-4A - 10ks : 120		120,00000				
		- HOS VVP 5Gx 1,5 - 1ks : 33		33,00000				
		- F 407C chladič - 0,5kg : 840		840,00000				
		- izolační páska ALU samolepící - 1ks : 260		260,00000				
		- doprava : 266		266,00000				
		- montáž : 6600		6600,00000				
		Demontáž vč. prodloužení přívadů pro chlazení studené kuchyně stravovacího provozu :						
		kalkulace obsahuje :						
		- potrubí cu22 - 1m : 262		262,00000				
		- potrubí cu12 - 1m : 166		166,00000				
		- chladič cu22 - 4ks : 164		164,00000				
		- AG pájka L-Ag5Cup - 5ks : 480		480,00000				
		- krabice DK 6455-11P/S Acidur - 2ks : 166		166,00000				
		- svarka wago 273-103 - 12ks : 262		262,00000				
		- ventilátor plnění s trubičkou - 1ks : 114		114,00000				
		- F 404A chladič - 1kg : 1680		1680,00000				
		- doprava : 266		266,00000				
		- montáž : 5760		5760,00000				
		Konec provozního součtu						
Díl: M		Montážní přírážky				42,48		

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL42Strav_vcp Úpravy vedení klimatizačních jednotek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3	201R00	Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby	%	424,76000	0,10	42,48	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S; Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL43Strav_mp Změna skladby střechy SCH1a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: S		Přesuny sutí				-26 393,81		
1:	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-138,83000	11,00	-1 527,13	RTS 22/ I	Indiv
2:	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	-4,53100	971,00	-4 399,60	RTS 22/ I	Indiv
3:	979990122R00	Poplatek za skládku sutí - PVC střešní krytina	t	-6,89200	837,00	-5 768,60	RTS 22/ I	Indiv
4:	979990143R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren	t	-0,20900	842,00	-175,98	RTS 21/ I	Indiv
5:	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-13,88300	234,00	-3 248,62	Vlastní	Indiv
6:	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-13,88300	152,00	-2 110,22	Vlastní	Indiv
7:	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-13,88300	212,00	-2 943,20	Vlastní	Indiv
8:	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-69,41500	23,00	-1 596,55	Vlastní	Indiv
9:	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	-13,88300	198,00	-2 748,83	Vlastní	Indiv
10:	979990142R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	-2,25100	833,00	-1 875,08	Vlastní	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				-22 709,41		
11:	711130101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodov. pásy na sucho,1vrst	m2	-344,08200	66,00	-22 708,41	Vlastní	Indiv
Díl: 712		Izolace střeš (živičné krytiny)				-323 700,87		
12:	628522691	Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral, tloušťka pásu - 4,0 mm	m2	-643,94940	138,00	-88 865,02	Vlastní	Indiv
		skladba střechy SCH1a : -559,956*1,15		-643,94940				
13:	712300632RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	-689,18700	132,00	-90 972,68	Vlastní	Indiv
14:	712311101R21	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	-559,95600	42,00	-23 518,15	Vlastní	Indiv
		skladba střechy SCH1a : -559,956		-559,95600				
15:	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAJP přitavením, 1 vrstva malenář ve specifikaci	m2	-559,95600	121,00	-67 754,68	Vlastní	Indiv
		skladba střechy SCH1a : -559,956		-559,95600				
16:	712378102RT1	Komíněk odvětrání střechy s manžetou z PVC, DN 50 mm	kus	-32,00000	222,00	-7 104,00	Vlastní	Indiv
17:	712400831RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé	m2	-689,18700	66,00	-45 486,34	Vlastní	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				-7 558,25		
18:	713101122R00	Odstr.tep.izol. stropů,volně, minerál tl.100-200 mm	m2	-281,43000	21,00	-5 910,03	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL43Strav_mp Změna skladby střechy SCH1a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	713101211R00	Odstr. tep. izolace stropů kotvené EPS tl.do 100 mm	m2	-73,91100	22,30	-1 648,22	Vlasní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL43Strav_vcp Změna skladby střechy SCH1a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				875,05		
1	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,39775	2 200,00	875,05	Vlastní	Indiv
		vybourání slávajících betonových podstavců hromosvodu 4*0,4*0,4*0,4		0,29600				
		nevyužívané zděné odvětrání : 0,45*0,45*0,7		0,14175				
Díl: S		Přesuny sutí				1 025,36		
2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,75635	11,00	96,32	RTS 22/ I	Indiv
3	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,87563	150,00	131,34	RTS 20/ I	Indiv
4	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,87563	234,00	204,90	Vlastní	Indiv
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,87563	152,00	133,10	Vlastní	Indiv
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,87563	212,00	185,63	Vlastní	Indiv
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,37817	23,00	100,70	Vlastní	Indiv
8	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,87563	198,00	173,37	Vlastní	Indiv
Díl: 712		Izolace střech (živičné krytiny)				39 048,17		
9	283220012	Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (nyní vstavenou vložku B.maf. (3)hřez PD	m2	8,25000	186,00	1 534,50	Vlastní	Indiv
		zaizolování stávající krytiny po demontáži betonových podstavců hromosvodu 5*1,5*1,1		8,25000				
10	712372111RU1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvím2, na beton viz.skladba SCH1a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci	m2	7,50000	429,00	3 217,50	Vlastní	Indiv
		zaizolování stávající krytiny po demontáži betonových podstavců hromosvodu 5*1,5		7,50000				
11	712378003R00	D+M Systémové lemování alky,řims pro lepení střešní fólie z poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ do 300 mm kruhový objekt na střeše SCH1a : 3,14*2*2	m	12,56000	270,00	3 391,20	Vlastní	Indiv
				12,56000				
12	712391171RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie,1 vrstva - včetně doprávky textilie min.300g/m2	m2	559,95600	52,00	29 117,71	Vlastní	Indiv
		separace mezi stávající krytinou a EPS na SCH1a		559,95600				

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL43Strav_vcp Změna skladby střechy SCH1a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	712971801R25	Překrytí spár fólií PVC přílav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva vč. dodávky fólie 1,5 mm kruhový objekt na střeše SCH1a : 3,14*2 u styku se střešní rovinou :	m	6,28000	244,00	1 532,32	Vlastní	Indiv
14	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,22742	1 121,00	254,94	Vlastní	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				32 064,31		
15	713141313R00	Izolace tepelná střech do 8.200 mm,1vrstva,kotvy kruhový objekt na střeše : 3,14*2*0,7 3,14*1*1	m2	7,53600	296,00	2 230,66	RTS 22/ I	RTS 22/ I
16	283754601	Polystyren extrudovaný XPS-spádový sjednocení tl. izolantu atiky s plochou SCH1a : (37,4+13,05+24,1+4,57+13,3+17,625)*0,5*0,1*1,02	m3	5,61255	2 585,00	14 508,44	Vlastní	Indiv
17	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK sjednocení tl. izolantu atiky s plochou SCH1a : (37,4+13,05+24,1+4,57+13,3+17,625)*0,5 detail 2.5 :	m2	55,02500	176,00	9 684,40	Vlastní	Indiv
18	63140156R	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 100 mm kruhový objekt na střeše : 3,14*2*0,7 3,14*1*1 prořez na kruhovém objektu 20% : 7,536*0,2	m2	9,04320	374,00	3 382,16	RTS 22/ I	RTS 22/ I
19	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,25981	1 500,00	389,72	Vlastní	Indiv
20	713_kalkulace	Příplatek za ztížené podmínky při provádění tepelné izolace do oblovy příplatek za montáž tepelné izolace na válcový objekt : 7,536	m2	7,53600	248,00	1 868,93	Vlastní	Indiv
Díl: M		Montážní přírážky				973,91		
21	201R00	Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby	%	739,12890	0,10	73,91	Vlastní	Indiv
22	220890084R00	Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace	h	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_:Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL43Strav_vcp Změna skladby střechy SCH1a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		provedení prověření kruhové konstrukce na střeše i v interiéru pro stanovení postupu prací : 2 v rámci ověření provedeno částečné rozebrání podhledu v jedné 2,NP :		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL44Strav_mp Úprava soklové části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch				-13 578,59		
		dlážděných (předlažby)						
1	592452655	Dlažba zámková betonová vibrolisovaná přírodní 20x10x8- bude dle původní	m2	-41,08500	330,50	-13 578,59	Vlastní	Indiv
		původní vv : -51,085		-51,08500				
		dofezy k soklové části : 10		10,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-20 625,49		
2	622315515R00	Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K	m2	-29,17325	707,00	-20 625,49	Vlastní	Indiv
		založení dle PD do 0,8m, skutečnost dle možnosti		-116,69300				
		stávajících vedení 0,6 -116,693		87,51975				
		116,693/0,8*0,6						
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				-2 857,52		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-7,51978	380,00	-2 857,52	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_Úspory energie - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL44Strav_vcp Úprava soklové části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				37 241,70		
1	130001101R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení okolo objektu v těsné blízkosti kabelové vedení, kanalizace apod. : východní strana objektu vč. rohu na severovýchodní straně s odpočtem schodiště : (54,86+0,7-1,875-1,6- 1,2)*0,8*0,7 jižní strana : 16,2*0,7*0,8 západní strana u po m.č.1S.25 : (18+2)*0,7*0,8+1	m3	49,65560	750,00	37 241,70	RTS 22/I	RTS 22/I
				28,38360				
				9,07200				
				12,20000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				26 694,51		
2	622311523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou Požatavěk investice, jámboda 0,035 W/mK provedení zateplení nad izolační přízdívkou, výška 0,4m dle upraveného detailu 1,8 jihozápadní strana : (18+1,7+11,5)*0,4 východní strana s odpočtem schodiště a části severní strany z východu : (54,86+0,7-1,875-1,6-1,2)*0,4	m2	32,75400	815,00	26 694,51	Vlastní	Indiv
				12,48000				
				20,27400				
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				147,87		
3	9992B1108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,36912	380,00	147,87	Vlastní	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				63 146,71		
4	711152111RU1	Izolace proti vlhkosti svislé samolepicím pásem včetně pásu Glaspek 30 sticker plus provedení zateplení nad izolační přízdívkou, výška 0,4m, přesah nad terén 0,3m a zatažení na izolační přízdívkou 0,3 dle upraveného detailu 1,8 jihozápadní strana : (15+1,7+11,5)* (0,4+0,3+0,3)	m2	81,88500	320,00	26 203,20	RTS 22/I	RTS 22/I
				31,20000				

Položkový rozpočet

S:	ID: 144660_S_: Úspory energií - Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz - dodatek č.2
O:	02_1 Nemocnice Třebíč Strav - stravovací provoz
R:	ZL44Strav_vcp Úprava soklové části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		východní strana s odpočtem schodiště a části severní strany z východu : (54,86+0,7-1,875-1,8-1,2)*(0,4+0,3+0,3)		50,68500				
5	711212015RT1	Stěrka hydroizolační bitumenová vyzlužená tkaninou, tl. 4 mm, zesílená	m2	52,71175	690,00	36 371,11	Vlastní	Indiv
		založení dle PD do 0,8m, skutečnost dle množství stávajících vedení 0,6		-116,69300				
		soklová část dle PD : 116,693/0,8*0,6		87,51975				
		dle upraveného detailu 1.8						
		jihozápadní strana pro nalepení asf. pásu : (16+1,7+11,5)*(0,4+0,3+0,3)		31,20000				
		východní strana s odpočtem schodiště a části severní strany z východu pro nalepení asf. pásu : (54,86+0,7-1,875-1,8-1,2)*(0,4+0,3+0,3)		50,68500				
6	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 5 m	t	0,60189	951,00	572,40	Vlastní	Indiv
Díl: 728		Vzduchotechnika				4 711,30		
7	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	11,00000	86,60	952,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		provedení odbočení o 90° : 11		11,00000				
8	959791111R00	Odvětrávací trouby novodurové D 50 - 60 mm	m	11,00000	190,00	2 090,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		doplnění provětrání izolační přizdívky, východní strana		11,00000				
9	726415111R00	O03-Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	11,00000	130,00	1 430,00	Vlastní	Indiv
		doplnění provětrání izolační přizdívky, východní strana : (64,7-11,8)/4*0,275		11,00000				
		potrubí ø 4bm :						
10	28615289,AR	Koleno HTB D 50 mm 87° PP	kus	11,00000	21,70	238,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		provedení odbočení o 90° : 11		11,00000				



ACARE, s.r.o.

www.acare.eu

klimatizace - chlazení - vzduchotechnika
AIR CONDITIONING AND REFRIGERATING EQUIPMENT

CENOVÁ NABÍDKA

Určeno pro:

Ing. Jiří Večeřa
Tomireko, s.r.o.
Karlovo nám. 48/37
674 01 Třebíč

GSM: +420 721814653
E-mail: vecera@tomireko.cz

Zpracoval:

Ing. Aleš Kolařík

GSM: +420 606376170
E-mail: ales.kolarik@acare.eu

Akce: Nemocnice Třebíč – Větrací žaluzie

Místo: Třebíč

Datum: 21.4.2022

ACARE, s.r.o. – vedená u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 13860
Hilleho 1842/5, 602 00 Brno
IČO: 49974386
DIČ: CZ49974386
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú.: 128607514/0600
Tel: +420 545 213 532-3
E-mail: info@acare.eu
<http://www.acare.eu>




CARRIER Corp., world leader
in air conditioning, heating
and refrigeration systems



ISO 9001

ACARE, s.r.o., držitel
certifikátu jakosti
ISO 9001



A

ACARE, s.r.o., držitel nejvyššího
stupně hodnocení v rámci
projektu Rating MSP



ACARE, s.r.o.

www.acare.eu



ISO 9001

atlas

klimatizace - chlazení - vzduchotechnika
AIR CONDITIONING AND REFRIGERATING EQUIPMENT

Vážení obchodní přátelé,

v návaznosti na Vaši poptávku Vám tímto předkládáme cenovou nabídku na
dodávku protidešťových žaluzií dle předložených požadavků.

Nabídková cena:

Protidešťová žaluzie 840x420 se sítí proti hmyzu
barva RAL 7016 MAT - (4 ks po 4 476,- Kč)

17 904,- Kč

Uvedená cena je bez DPH, montáže a dopravy.


Platnost cenové nabídky: 1 měsíc od data vypracování nabídky

Dodací lhůta: 2-3 týdny od objednání

Platební podmínky: dle dohody

Doufáme, že Vám naše nabídka bude vyhovovat. V případě výskytu nejasností nebo dalších
dotazů jsme Vám rádi kdykoliv k dispozici.

S pozdravem
Ing. Aleš Kolařík





TIPA Telekom plus a. s.
Hrochova 169
674 01 Třebíč

tel +20 566 414 111
fax +20 566 410 101
e-mail telekom@tipelekom.cz
web www.tipelekom.cz

Nemocnice Třebíč - Stravovací provoz

Cenová nabídka doplnění elektroinstalace

Vyhřívání žlabů


	MN	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
D+M teplotního senzoru	1,00	ks	963,00	963,00
D+M senzor vlhkosti	1,00	ks	3 571,00	3 571,00
D+M materiál montážní pro instalaci topných kabelů	1,00	soubor	20 736,00	20 736,00
- položka obsahuje: 150ks držáků topného kabelu, 50ks držáku kabelu do svodu, 20ks kotvicích svorek, 20ks průchodka 20ks fixačních svorek.				
D+M Rozvaděč R2.2 topení	1,00	ks	27 755,00	27 755,00
položka obsahuje: rozvaděčovou skříň, jističe, proudové svoky, modulové prvky pro nastavení.				

Doplnění pro 20 ks žaluzií

Úprava a dozbrojení rozvaděče	1,00	soubor	7 207,00	7 207,00
- položka obsahuje: úprava stávajícího krytu, proudové svorky, jističe, přepojení				
Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-držáky a podložky-nespecifikovaný	20,00	ks	105,00	2 100,00
- položka obsahuje: CY vodič, šrouby, kotvicí materiál				
Žaluziový spínač - dodávka	20,00	kus	310,00	6 200,00

Datum vyhotovení: 5.5.2022

Platnost nabídky do 7/22

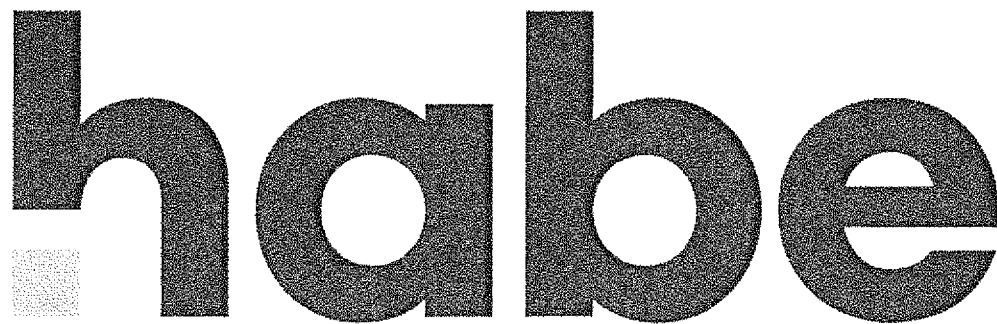

CENOVÁ NABÍDKA

Ze dne: 13.5.2022

Dodávka cementovláknitých desek VCD VK1

habe

HABE s.r.o
Heroltice 84, 586 01 Jihlava
tel.: +420 702 210 709
e-mail: info@habe.cz

www.habe.cz

ÚDAJE O UCHAZEČI

○ ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název: **HABE s.r.o.**
Zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 116898/KSBR

Sídlo: Heroltice 84, 586 01 Jihlava
IČO: 09061584
DIČ: CZ09061584

tel.: +420 702 210 709
e-mail: zakazka@habe.cz
http: www.habe.cz

○ STATUTÁRNÍ ORGÁN

Ing. Přemysl Klimánek jednatel
tel.: +420 702 210 709
e-mail: klimanek@habe.cz

KONTAKTNÍ OSOBA

Karel Bulíčka obchodní zástupce
tel.: +420 602 765 245
e-mail: bulicka@habe.cz

CENOVÁ NABÍDKA

○ PŘÍJEMCE NABÍDKY

TOMireko, s.r.o.
Karlovo nám. 48/37
674 01 Třebíč

○ OBJEKT NABÍDKY

Dodání cementovláknitých desek VCD VK1 Cembrit o celkové výměře 469 m².

○ SOUČÁSTÍ NABÍDKY JE

- Dodání včetně formátování a vyvrtání otvorů
- Úprava hran po frézování
- Doprava na stavbu, manipulaci

○ CENA

Cena za 2 810,- Kč/m²

○ CENA CELKEM

1 317 890,- Kč bez DPH


Nabídková cena je platná 7 dnů.

- | | |
|---------------------|---|
| ○ TERMÍN DODÁNÍ: | cca 1 měsíc od přijetí zálohové platby |
| ○ PLATEBNÍ PODMÍNKY | splatnost faktur bude 14 dní od vystavení |

Při jakékoliv nejasnosti nebo požadavku na doplnění informací v naší nabídce jsme připraveni kdykoliv podat zpřesňující údaje.

Na spolupráci s vámi se těší zaměstnanci společnosti HABE s.r.o.

S pozdravem



Karel Bulíčka
obchodní manager

CENOVÁ NABÍDKA**Dodavatel:** H & B delta, s.r.o.Bobrky 382
755 01 Vsetín

IČ : 25835661

DIČ: CZ25835661

Firma je zapsána - Krajský soud v Ostravě, spisová značka: C 20511.

Řada dokladu : 660

Číslo dokladu : 001565

Objednávka : Nemocnice Třebíč

Telefon : +420 571 499 130

Fax : +420 571 499 131

E-mail : info@hbdelta.czWWW : www.hbdelta.cz**Místo určení:** Nemocnice Třebíč**Odběratel:** TOMireko, s.r.o.Karlovo nám. 48
674 01 Třebíč 1

Datum pořízení : 16.5.2022

Datum dodání :

Platnost nabídky : 30.5.2022

Termín dodání : Dle dohody od přijetí potvrzené
objednávky

IČ : 28359216

Kontakt: Ing. Večeře Jiří

Tel. : 721814653

E-mail: vecera@tomireko.cz

řádek č.	Popis dodávky	R.š. (mm)	Délka (mm)	Materiál	Množství	MJ	J. cena	Sazba DPH %	Celkem bez DPH
1	Dodávka cementovláknitých desek VCD VK1	1.000,00	1.000,00	Cembrit	469,00	m2	2.535,00	21	1.188.915,00
									1.188.915,00

Celkem Kč bez DPH 1.188.915,00**DPH** 249.672,15**Celkem Kč s DPH** 1.438.587,00**Zaokrouhlení** -0,15

Cena obsahuje:

- Cenu desek včetně prořezu a rezervy
- Formátování dle dodaných podkladů
- Vrtání otvorů dle dodaných podkladů
- Úprava hran po frézování
- Manipulace s materiálem a hotovými deskami
- Balné hotových výrobků na palety
- Dopravu na stavbu

Cena neobsahuje zaměření, podkonstrukci, spojovací materiál a montáž.

Cena je platná při objednání požadovaného množství najednou.

Výrobky jsou standardně dodávány na vratných paletách a jsou zabaleny do PE fólie. Vratná záloha za paletu bude vyfakturována dle skutečnosti při dodávce zboží, netýká se zakázek, u kterých dodavatel provádí montáž.

Nedílnou součástí smlouvy uzavřené na základě návrhu (objednávky) kupujícího jsou obchodní podmínky společnosti H & B delta, s.r.o. („OP“ - viz příloha); OP spolu s další dokumentací provázející zboží jsou dostupné www.hbdelta.cz. Vystavením objednávky kupující potvrzuje, že se s OP i další dokumentací seznámil a přijímá je.