

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava



Kraj Vysočina

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO



KUJIP01K8PHR

KE SML 3200/23
v. 2086

uzavřené dne 14. 6. 2023 na akci

„SUPŠ Jihlava-Helenín – Rekonstrukce DM“

ID 165595

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda
Tel: +420 564 602 272
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

a

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupený: Luděk Kostkou, předsedou představenstva;
Ivanem Havlem, členem představenstva
zástupce pro věci smluvní: Jaroslav Hort
zástupce pro věci technické: Jaroslav Hort
Tel./fax: +420 246 006 111
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.;
Československá obchodní banka, a.s.;
PPF banka, a.s.
číslo účtu: 6446732/0800;
117830833/0300;
2040770009/6000

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12645

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2023 je:

- změna předmětu díla, ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 3 - č. 19, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku;
- a termínu zhotovení díla v souladu s ust. § 222 ZZVZ o dobu nezbytnou a související s provedením změn uvedených ve změnovém listu č. 3, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 12 a č. 13 v úhrnné hodnotě 117 dnů.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3 Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.2.2 se mění a nově zní takto:

„3.2.2. Zhotovitel je povinen dílo realizovat (úplné dokončení prací na díle) a zahájit předání díla **nejpozději do 482 dnů po převzetí staveniště zhotovitelem.**“

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 99 402 023,96 Kč

DPH 21 %: 20 874 425,03 Kč

DPH 15 %: 0,00 Kč

Cena celkem s DPH činí: 120 276 448,99 Kč

slovy: sto dvacet milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc čtyři sta čtyřicet osm korun českých a devadesát devět haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: 95 339 152,85 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 5 330 576,54 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 1 267 705,43 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 4 062 871,11 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 – změnové listy č. 3 - 19

V Prose dne 29.11. 2023

za zhotovitele:

Luděk Kostka
předseda představenstva

Ivan Havel
člen představenstva



2/2

18-12-2023
V Jihlavě, dne

za objednatele:

Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Žitkova 1682/57, 586 01 Jihlava


35

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:		č. listu:		datum: 26.10.2023	
Zadávací list změny: bourací práce				číslo: ZL 03 – uznatelné náklady	
profese: HSV		č. výkresů: C3 Situace		místnost č.: Venkovní část	
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší pronájem autojeřábu s nosností 120 t. V rámci průzkumu okolí stavby byl zjištěn pod západní stranou betonový náhon, který je ve špatném stavu. Z tohoto důvodu se po tomto náhonu nesmí přejíždět stavební technikou. Na západní straně objektu má být realizována prefa výtahová šachta. Pro umožnění montáže prefa výtahové šachty musí být využita těžká technika (jeřáb s nosností 120 t) z východní strany – přes rekonstruovaný objekt, aby nedošlo k porušení stávajícího náhonu. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová				datum: 14.09.2023	
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
01A	Jeřáb Libherr LTM 1120 (nosnost 120t)	kompl	1,00	428 400,00	428 400,00
Celkový součet za vícepráce bez DPH					428 400,00 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					428 400,00 Kč
Termin zahájení: 20.10.2023			Termin dokončení: 07.11.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano. Stávající náhon nás brzdil v termínu montáže a manipulace prefa výtahové šachty.					
Schválil:		Podpis:		Dne: 26.10.23	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon					
GP – Ing. Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3a** AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 Objekt: **02** ZMĚNOVÉ LISTY
 Rozpočet: **02** NÁHON - VĚŽOVÝ JEŘÁB

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**
Žižkova 1882/57 DIČ: **CZ70890749**
58601 Jihlava

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.** IČO: **28169522**
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval: **Ing. Kristina**
Balounová

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			428 400,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			428 400,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	428 400,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK


Cena celkem bez DPH **428 400,00** CZK

v JIHLAVĚ

dne 14.9.23



 Za zhotovitele



 Za objednatele

SOUDHASNÍ RTS

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			428 400,00	100,0
Cena celkem					428 400,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	02	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	02	NÁHON - VĚŽOVÝ JEŘÁB

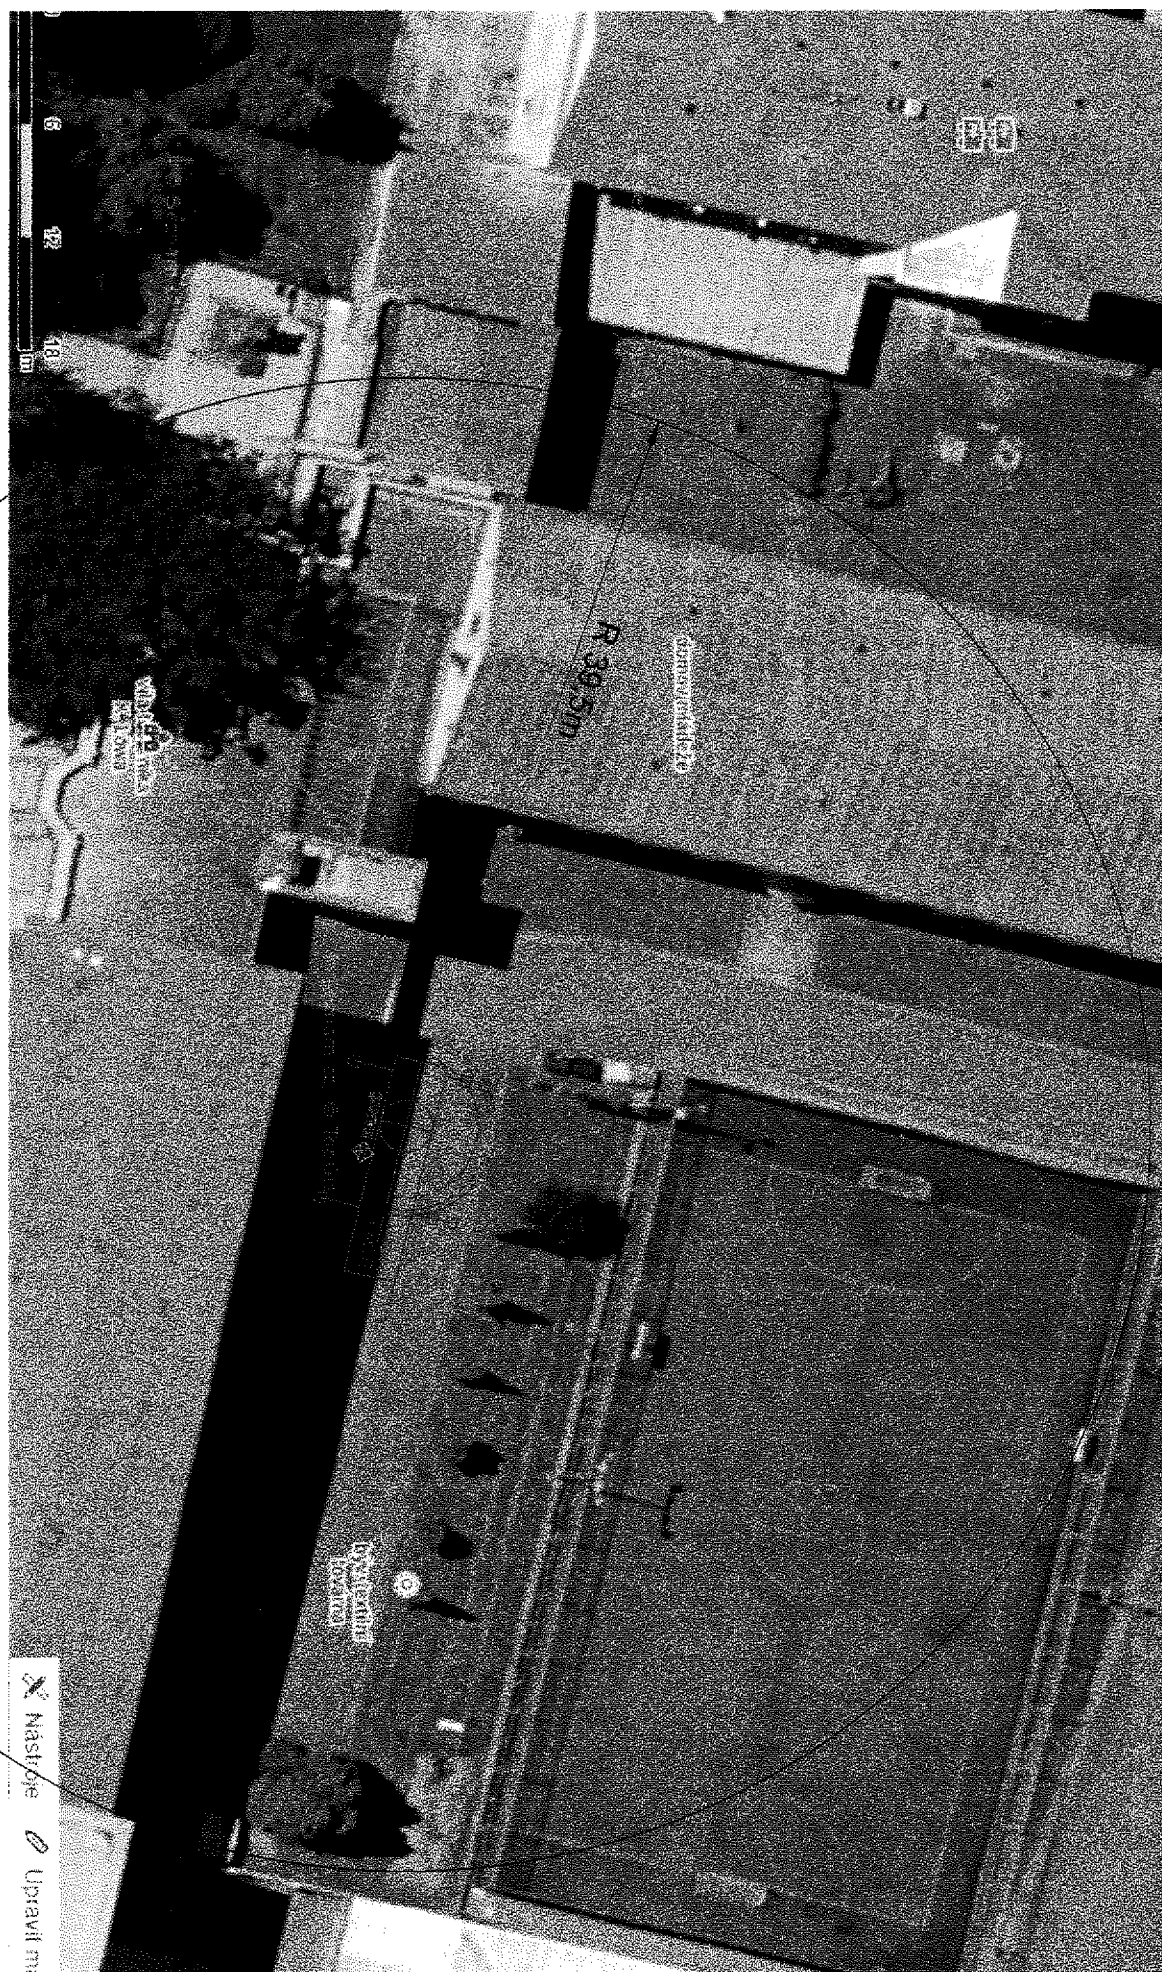
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				428 400,00
1	R01	Jeřáb Libherr LTM 1120 (nosnost 120t)	kompl	1.00000	428 400,00	428 400,00

Převoz závaží tam a zpět - četnost 2x

Přejezd jeřábu tam a zpět - četnost 2x

Manipulace jeřábu (včetně patkování) - četnost 10hod/den - 5 dní = 50 hodin

Vazač - 5 dní




ZMĚNOVÝ LIST Č. 04

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 14.09.2023			
Zadávací list změny: bourací práce		číslo: ZL 01 – uznatelné náklady			
profese: HSV	č. výkresů: 15 -bourací práce	místnost č.: 4.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší bourací práce stropu nad 4.NP. V rámci probíhajících prací bylo zjištěno, že část stropu se skládá s železobetonových trámů s betonovou skořepinou. Dále byla ve stropu v celém rozsahu vata. Projekt uvažoval v celém rozsahu s dřevěným stropem bez vaty. Z tohoto důvodu byl proveden přípočet betonové části a odpočet uvažované dřevěné části. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 01.09.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
04A	STROP NAD 4.NP – BETONOVÁ ČÁST, VATA	soubor	1,00	136 577,68	136 577,68
04B	MNP – STROP NAD 4.NP DŘEVĚNÁ ČÁST	soubor	1,00	- 8 935,12	-8 935,12
Celkový součet za vícepráce bez DPH					136 577,68 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					- 8 935,12 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					127 642,56 Kč
Termín zahájení: 01.09.2023			Termín dokončení: 20.09.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: není					
Schválil:		Podpis:		Dne:	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon				20.10.23	
GP – Ing. Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ
Objekt: 04 ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
Rozpočet: 04b MNP - STROP NAD 4.NP DŘEVĚNÁ ČÁST

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolín-Kolín III


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-8 935,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-8 935,12

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 935,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -8 935,12 CZK

v 

dne 30.10.2027


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			-1 763,00	19,7
997	Přesun sutě	HSV			-7 172,12	80,3
Cena celkem					-8 935,12	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
R:	04b	MNP - STROP NAD 4.NP DŘEVĚNÁ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-1 763,00
1	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	-51,00000	13,00	-663,00
		BETONOVÝ STROP : -1*6,8*7,5		-51,00000		
2	762822840	Demontáž stropních trámů zhraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	-55,00000	20,00	-1 100,00
		ODOPOČET DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ : -1*5,5*10		-55,00000		
		Začátek provozního součtu				
		TRÁMY PO 80CM : 7.5/0.8		9.37500		
		Konec provozního součtu				
Díl: 997		Přesun sutě				-7 172,12
3	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a halv výšky přes 15 do 18 m	t	-2,52900	1 016,36	-2 570,37
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-2,52900	162,49	-410,94
5	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,52900	7,10	-17,96
6	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-2,52900	1 650,00	-4 172,85

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
Objekt:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
Rozpočet:	04a	STROP NAD 4.NP - BETONOVÁ ČÁST, VATA

Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 28002 Kolín-Kolín III	IČO: 28169522 DIČ:
-------------	---	-----------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			122 269,18
PSV			14 308,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			136 577,68

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	136 577,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		136 577,68 CZK

v _____

Za zhotovitele

dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			54 661,95	40,0
713	Izolace tepelné	PSV			14 308,50	10,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			67 607,23	49,5
Cena celkem					136 577,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
R:	04a	STROP NAD 4.NP - BETONOVÁ ČÁST, VATA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				54 661,95
1	964051111	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m ² žb trámy nad 4.NP v ploše 7,5x5,5m 7,5*0,25*0,3*2+5,5*0,2*0,25*8	m3	3,32500	7 510,00	24 970,75
2	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm betonová skořepina na žb trámech 0,07*7,5*5,5	m3	2,88750	5 920,00	17 094,00
3	975043111	Jednořad podchycení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m podepření žb trámů 5,5*4	m	22,00000	536,00	11 792,00
4	975048111	Příplatek za každý další 1 m výšky, do 750 kg/m Odkaz na mn. položky pořadí 3 22,00000	m	22,00000	36,60	805,20
Díl: 713		Izolace tepelné				14 308,50
5	713102121	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm minerální vata ve skladbě v celé ploše 46,698*15,475	m2	722,65155	19,80	14 308,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				67 607,23
6	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,49983	383,50	6 327,68
7	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	32,99967	42,70	1 409,09
8	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	16,49983	216,00	3 563,96
9	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	16,49983	352,00	5 807,94
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,49983	271,50	4 479,70
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	98,99900	25,00	2 474,98
12	979990144	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	1,58983	3 415,00	5 429,27
13	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	16,49983	2 310,00	38 114,61

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:		č. listu:		datum: 25.10.2023	
Zadávací list změny: bourací práce				číslo: ZL 05 – uznatelné náklady	
profese: HSV		č. výkresů: 15 -bourací práce		místnost č.: 4.NP	
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší bourací práce – bourání příček ve 4.NP z důvodu nesoudržných příček. Tyto příčky byly odstraněny před samotnou demontáží stropu nad 3.NP, který bude odstraněn kvůli špatnému stavu dřevěných trámů. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová datum: 02.10.2023					
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
05	4.NP – BOURÁNÍ PŘÍČEK	soubor	1,00	277 956,19	277 956,19
Celkový součet za vícepráce bez DPH					277 956,19 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					277 956,19 Kč
Termín zahájení: 01.10.2023			Termín dokončení: 15.10.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano. Navýšení bouracích prací oproti původnímu rozsahu.					
Schválil:		Podpis:		Dne:	
TDS – Ing. Zdeněk Pikoion				26.10.23	
GP – Ing Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					

* nehodící se škrtněte

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

Rozpočet: 05

ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16

4.NP - BOURÁNÍ PŘÍČEK

Žižkova 1882/57

58601 Jihlava

ICO: 70890749

DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**

U Nemocnice 430

28002 Kolín-Kolín III

IČO: 28169522

DİÇ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

277 956,19

PSV

0.00

MON

0.00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

277 956,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

277 956,19 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

277 956,19 CZK

V

dne

25

Za zhotovitele

70.79.2025

Za: obiednatele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			41 210,63	14,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			236 745,56	85,2
Cena celkem					277 956,19	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
R:	05	4.NP - BOURÁNÍ PŘÍČEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				41 210,63
1	962031123	Bourání příček z cihel pálených děrovan tl. 80 mm 4 NP příčka tl. 150mm : 5,275*3*4+3,775*3*8	m2	153,90000	134,50	20 699,55
2	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 4 NP příčka tl. 150mm : 5,275*3*6+3,775*3*1	m2	106,27500	193,00	20 511,08
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				236 745,56
3	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	57,60233	383,50	22 090,49
4	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	576,02325	42,70	24 596,19
5	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	57,60233	216,00	12 442,10
6	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	57,60233	352,00	20 276,02
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	57,60233	271,50	15 639,03
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	345,61395	25,00	8 640,36
9	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	57,60233	2 310,00	133 061,38

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6**STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ****OBJEKT č.: SO 01****Závod, region: ZPSB**

č. deníku:	č. listu:	datum: 25.10.2023			
Zadávací list změny: bourací práce		číslo: ZL 06 – uznatelné náklady			
profese: HSV	č. výkresů: 15 -bourací práce	místnost č.: 3 NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP					
Změnový list řeší bourací práce – strop nad 3.NP. Při průzkumu sond do stropu nad 3.NP bylo zjištěno, že dřevěné stropy jsou ve špatném stavu. Dle posudků bylo vyhodnoceno, že strop je ve špatném stropu a bude odstraněn.					
Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 10.10.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
06	BOURÁNÍ STROPU VČETNĚ SOUVRSTVÍ NAD 3.NP	soubor	1,00	1 153 798,46	1 153 798,46
Celkový součet za vícepráce bez DPH					1 153 798,46Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					1 153 798,46Kč
Termín zahájení: 15.11.2023			Termín dokončení: 01.12.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano. Navýšení bouracích prací oproti původnímu rozsahu.					
Schválil:		Podpis:		Dne:	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon				25.10.23	
GP – Ing Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNĚ
Objekt:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 17
Rozpočet:	06	BOURÁNÍ STROPU VČETNĚ SOUVRSTVÍ NAD 3.NP

Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 28002 Kolín-Kolín III	IČO: 28169522 DIČ:
-------------	--	-----------------------



Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 058 558,13
PSV	95 240,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 153 798,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 153 798,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	1 153 798,46 CZK
----------------------------	-------------------------

v 	dne	
 _____ Za zhotovitele		 _____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			29 285,31	2,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			320 823,50	27,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			95 240,33	8,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			708 449,32	61,4
Cena celkem					1 153 798,46	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 17
R:	06	BOURÁNÍ STROPU VČETNĚ SOUVRSTVÍ NAD 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				29 285,31
1	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	136,52825	214,50	29 285,31
		37,405*3,65		136,52825		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				320 823,50
2	964051111	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2	m3	3,39000	7 510,00	25 458,90

		Žb trámy nad 3 NP v ploše 8x5,3m :		3,39000		
		8*0,25*0,3*2+3,65*0,25*0,3*8				

3	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	2,96800	5 920,00	17 570,56
		betonová skofepina na žb trámech : 0,07*8*5,3		2,96800		

4	975043111	Jednořad. podchycení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m	m	153,17500	536,00	82 101,80
		podepření trámů - beton : 5,5*8		44,00000		
		podepření trámů - dřevo : 545,875*0,2		109,17500		

5	975048111	Příplatek za každý další 1 m výšky, do 750 kg/m	m	153,17500	36,60	5 606,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 153,17500		153,17500		

6	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	33,82190	427,50	14 458,86
		Odstranění násypů strop nad 3.NP (část neobsažená v		33,82190		

		sod) : (5,243-1,5)*38*0,1+(5,275-				
		1,5)*41,4*0,1+3,75+2,2*0,1				

7	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	18,78595	5 110,00	95 996,20
		betonová mazanina - podlaha (část) tl. 5cm : (5,243-		18,78595		

		1,5)*38*0,05+(5,275-1,5)*41,4*0,05+3,75+2,2*0,05				
8	978012191	Otlučení omítek vnitřních rákosov. stropů do 100 %	m2	423,56900	188,00	79 630,97
		spodní : (5,243*38+5,275*41,4+3,75+2,2)		423,56900		

Díl: 762		Konstrukce tesařské				95 240,33
9	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	847,13800	43,80	37 104,64
		Horní + spodní : (5,243*38+5,275*41,4+3,75+2,2)*2		847,13800		

10	762822840	Demontáž stropnic z řeziva o pl. do 540 cm2	m	545,87500	106,50	58 135,69
		demontáž stropních trámů (trámy v rozpětí po 800ks)				

		Začátek provozního součtu				
		38/0,8		47,50000		

		41,4/0,8		51,75000		
		Konec provozního součtu				

		5,5*(47,5+51,75)		545,87500		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				708 449,32

11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	154,99121	383,50	59 439,13
12	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	309,98241	42,70	13 236,25

13	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	154,99121	216,00	33 478,10
14	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	774,95604	160,50	124 380,44

15	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	154,99121	352,00	54 556,91
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	154,99121	271,50	42 080,11

17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	929,94724	25,00	23 248,68
18	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva,	t	154,99121	2 310,00	358 029,70


		skupina odpadu 170904				
--	--	-----------------------	--	--	--	--

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ


OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:		č. listu:		datum: 25.10.2023	
Zadávací list změny: bourací práce				číslo: ZL 07 – uznatelné náklady	
profese: HSV		č. výkresů: 13 -bourací práce		místnost č.: 2.NP	
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší demontáž záklopu + sanaci části trámů stropu nad 2.NP. Při průzkumu a provedení sond do stropu nad 2.NP bylo zjištěno, že část dřevěných stropů záklopu je ve špatném stavu. Dle posudků bylo vyhodnoceno, že strop část stropu nad 2.NP bude sanována. Bude odstraněna část záklopu a ošetřeny stávající trámy. Na ošetřené trámy bude proveden nový dřevěný záklop. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová datum: 10.10.2023					
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
07	SANACE STROPU NAD 2.NP	soubor	1,00	179 279,16	179 279,16
Celkový součet za vícepráce bez DPH					179 279,16 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					179 279,16 Kč
Termín zahájení: 15.11.2023			Termín dokončení: 01.12.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano. Navýšení bouracích prací a nových prací oproti původnímu rozsahu.					
Schválil:		Podpis:		Dne:	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon				26.10.23	
GP – Ing. Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ	
Objekt:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 17	
Rozpočet:	07	SANACE STROPU NAD 2.NP	
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava		IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 28002 Kolín-Kolín III		IČO: 28169522 DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			91 333,44
PSV			87 945,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			179 279,16
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		179 279,16 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			179 279,16 CZK
v <u></u> <u></u> Za zhotovitele dne <u>30.10.2023</u> <u></u> Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			85 847,40	47,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 530,99	2,5
763	Dřevostavby	PSV			33 835,64	18,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 080,52	0,6
783	Nátěry	PSV			48 498,57	27,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			5 486,04	3,1
Cena celkem					179 279,16	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 17
R:	07	SANACE STROPU NAD 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				85 847,40
1	938902121	Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči	m2	133,20000	384,50	51 215,40

Začátek provozního součtu

trámy po 800mm : 37/0,8

46 25000

Konec provozního součtu

trámy (průřez 230x220) - (pravá, levá část) :

133,20000

((1,6*0,22*2+1,6*0,23*2)*46,25)*2

2	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	133,20000	260,00	34 632,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 133,20000		133,20000		

Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 530,99
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	-----------------

3	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	95,34317	43,80	4 176,03
		3 NP demontáž dřevěných záklopů		95,34318		

1,55*(3,135+6,55+6,567+5,574+6,45+7,245)+1,625*(6,65

+6,65)+1,725*(5,575+5,25)

4	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	41,76030	8,50	354,96
---	-----------	--	---	----------	------	--------

Díl: 763		Dřevostavby				33 835,64
-----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------

5	763613211	Montáž záklopu stropů z desek nad tl. 18 mm, sraz, přibíj. bez dodávky desek	m2	93,56712	143,00	13 380,10
		3 NP :		93,56713		

1,5*(3,135+6,55+6,567+5,574+6,45+7,245)+1,625*(6,65+

6,65)+1,725*(5,575+5,25)

6	60510991	Prkno široké tříděné SM tl. 25 mm, 3 - 5 m	m3	2,57290	6 690,00	17 212,70
		Nový záklop se provede ze smrkových prken min. tl. 25 mm chemicky ošetřených. 93,56*0,025*1,1		2,57290		

7	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	305,92800	10,60	3 242,84
---	-----------	--	---	-----------	-------	----------

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				1 080,52
-----------------	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

8	777101101	Příprava podkladu - vysávání podlah prům. vysavačem	m2	133,20000	8,00	1 065,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 133,20000		133,20000		

9	998777203	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	10,65600	1,40	14,92
---	-----------	---	---	----------	------	-------

Díl: 783		Nátěry				48 498,57
-----------------	--	---------------	--	--	--	------------------

10	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	640,66800	75,70	48 498,57
		Vychází ze zprávy Ing. Holoubka - posudek :				

Začátek provozního součtu

dřevěná prkna - záklop :

187,13425

(1,5*(3,135+6,55+6,567+5,574+6,45+7,245)+1,625*(6,65+

6,65)+1,725*(5,575+5,25))*2

Konec provozního součtu

2x nátěr : 187,134*2

374,26800

Začátek provozního součtu

trámy (průřez 230x220) - (pravá, levá část) :

133,20000

((1,6*0,22*2+1,6*0,23*2)*46,25)*2

Konec provozního součtu

2x nátěr : 133,2*2

266,40000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 486,04
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,33480	383,50	511,90
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

12	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,34804	42,70	569,96
----	-----------	---	---	----------	-------	--------

13	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	1,33480	216,00	288,32
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

14	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	1,33480	352,00	469,85
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

15	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,33480	271,50	362,40
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

16	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,00883	25,00	200,22
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

17	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,33480	2 310,00	3 083,39
----	-----------	---	---	---------	----------	----------



Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 17
R:	07	SANACE STROPU NAD 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 25.10.2023			
Zadávací list změny: bourací práce		číslo: ZL 08 – uznatelné náklady			
profese: HSV	č. výkresů: 11, 12 -bourací práce	místnost č.: 1.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší bourací práce – bourání příček v 1.NP z důvodu nesoudržných příček. Tyto příčky byly odstraněny z důvodu špatného založení. Budou vyzděny nové. Dále tento změnový list řeší odstranění podlahy v tl. 10 cm v části, kde byl uvažován stávající podkladní beton. Po provedení sond nebyl nalezen podkladní beton. Bude realizován včetně výztuže ze svařovaných kari sítí pro novou navrhovanou skladbu. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 02.10.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
08	1.NP – BOURÁNÍ PŘÍČEK, ODSTRANĚNÍ PODLAHY, VYZDÍVKY, PODKLADNÍ BETON, VÝZTUŽ	soubor	1,00	696 405,27	696 405,27
Celkový součet za vícepráce bez DPH					696 405,27 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					696 405,27 Kč
Termín zahájení: 27.11.2023			Termín dokončení: 11.12.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano. Navýšení bouracích nových prací oproti původnímu rozsahu.					
Schválil:		Podpis:		Dne:	

26. 10. 23

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

* *nehodící se škrtněte*

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
Objekt: 04 DM - UZNATELNÉ
Rozpočet: 08 ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 17
 1.NP - BOURANÍ PRICEK, ODSTRANENÍ PODLAHY, VÝZDÍVKY, PODKLADNÍ
 BETON, VÝZTUŽ

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			696 405,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			696 405,27


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	696 405,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

696 405,27 CZK

v JIHLAVA dne 10.10.2024



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			171 727,82	24,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			157 321,42	22,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			32 557,69	4,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			37 584,01	5,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			297 214,33	42,7
Cena celkem					696 405,27	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 17
R:	08	1.NP - BOURÁNÍ PŘÍČEK, ODSTRANĚNÍ PODLAHY, VYZDÍVKY, PODKLADNÍ BETON, VÝZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				171 727,82
1	273313611	Beton základových desek prostý C 16/20 pouze části (kde nebyla uvažována vnitřní kanalizace) betonový podklad v tl. 10cm : 0,1*(175,3+74,64+33,71+46,51)	m3	33,01600	3 555,00	117 371,88
2	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI půměr 6, oka 100/100 - 4,44kg/m2 (175,3+74,64+33,71+46,51)*4,44/1000	t	1,46591	37 080,00	54 355,94
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				157 321,42
3	342254811	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm NAVRHOVANÝ STAV : 1.14 : 4,78*3,55 1.26 : 3,76*3,55	m2	30,31700	1 257,00	38 108,47
4	342254911	Příčky z desek pórobetonových tl. 200 mm NAVRHOVANÝ STAV : 1.11 : 4,73*3,5 1.23 : 5*3,5	m2	34,05500	1 400,00	47 677,00
5	311271801	Zdivo z tvárníc pórobetonových PORFIX P2-440 HL, tl. 250 mm NAVRHOVANÝ STAV (PŘÍPADNĚ OBDOBNÝ MATERIÁL) : 1.14 (ČÁST DO CHODBY SJEDNOCENÍ TLOUŠTKY) : 6,46*3,55	m2	22,93300	1 622,00	37 197,33
6	311271802	Zdivo z tvárníc pórobetonových PORFIX P2-440 HL, tl. 300 mm NAVRHOVANÝ STAV (PŘÍPADNĚ OBDOBNÝ MATERIÁL) : 1.29 : 4,73*3,55	m2	16,79150	2 045,00	34 338,62
Díl: 96		Bourání konstrukcí				32 557,69
7	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm místnost č. 1.15 : 2*(4,605)+1,84 místnost č. 1.15/1.20 : 4,775*3,55 místnost č. 1.26 : (1,7+1,76)*3,55 místnost č. 1.23 : 5*3,5	m2	57,78425	193,00	11 152,36
8	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených na MC místnost č. 1.25 tl. 300 : 0,3*4,775*3,55 podesty : 0,45*0,35*1,28+0,45*0,35*1,13+0,2*1,3*2	m3	5,98495	1 061,00	6 350,03
9	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 pouze části (kde nebyla uvažována vnitřní kanalizace) : 0,1*(175,3+74,64+33,71+46,51)	m3	33,01600	456,00	15 055,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				37 584,01
10	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	102,40875	367,00	37 584,01
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				297 214,33
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	76,32623	383,50	29 271,11
12	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	763,26228	42,70	32 591,30
13	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	76,32623	352,00	26 866,83
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	76,32623	271,50	20 722,57
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	457,95737	25,00	11 448,93
16	979990107	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	76,32623	2 310,00	176 313,59

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 17
R:	08	1.NP - BOURÁNÍ PŘÍČEK, ODSTRANĚNÍ PODLAHY, VYZDÍVKY, PODKLADNÍ BETON, VÝZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 25.10.2023
Zadávací list změny: bourací práce		číslo: ZL 09 – uznatelné náklady
profese: HSV	č. výkresů: 11, 12 -bourací práce	místnost č.: 1.NP

Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP
 Změnový list řeší odpočet bouracích prací a nové skladby v místnosti č. 1.24 výměňiková stanice.
 Bude ponechána stávající betonová podlaha z důvodu umístění stávající výměňikové stanice a změny trasy splaškové kanalizace.
 Přes místnost 1.24 výměňiková stanice měla vést splašková kanalizace, po odkrytí konstrukci není možné vést kanalizaci přes tuto místnost. Na základě těchto zjištění bylo rozhodnuto zachování stávající podlahy.

Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován

Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová

datum: 02.10.2023

č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
08	1.NP – BOURÁNÍ PŘÍČEK, ODSTRANĚNÍ PODLAHY, VYZDÍVKY, PODKLADNÍ BETON, VÝZTUŽ	soubor	1,00	-48 010,63	-48 010,63

Celkový součet za vícepráce bez DPH	0 Kč
-------------------------------------	------

Celkový součet za méněpráce bez DPH	-48 010,63 Kč
-------------------------------------	---------------

Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH	-48 010,63 Kč
---	---------------

Termín zahájení: -

Termín dokončení: -

Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Nejsou.

Schválil:

Podpis:

Dne:

26.10.25

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ
Objekt: 04 ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 17
Rozpočet: 09 MNP - ODPOČET BOURÁNÍ PODLAHY KOTELNA

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-42 810,13
PSV			-5 200,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-48 010,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-48 010,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -48 010,63 CZK

v



dne

30.10.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-22 164,68	46,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			-2 821,50	5,9
997	Přesun sutě	HSV			-17 823,95	37,1
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			-3 731,58	7,8
713	Izolace tepelné	PSV			-1 468,92	3,1
Cena celkem					-48 010,63	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 17
R:	09	MNP - ODPOČET BOURÁNÍ PODLAHY KOTELNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-22 164,68
1	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 -3,60*5,225*0,15 "1.24" 3.60*5,225*0,15	m3	-2,82150	3 815,00	-10 764,02
				-2,82150		
2	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -2,82150	m3	-2,82150	47,97	-135,35
				-2,82150		
3	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI průměr 6, oka 100/100 - 4,44kg/m2 : - 1*(3,60*5,225)*4,44/1000	t	-0,08352	50 324,48	-4 203,10
				-0,08352		
4	632451234	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm -3,60*5,225	m2	-18,81000	342,00	-6 433,02
				-18,81000		
5	632451292	Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -18,81000	m2	-18,81000	33,45	-629,19
				-18,81000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-2 821,50
6	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 "1.24" : -1*3,60*5,225*0,15	m3	-2,82150	1 000,00	-2 821,50
				-2,82150		
Díl: 997		Přesun sutě				-17 823,95
7	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	-6,20730	1 016,36	-6 308,85
8	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-6,20730	162,49	-1 008,62
9	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-37,24380	7,10	-264,43
10	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-6,20730	1 650,00	-10 242,05
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-3 731,58
11	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradíy a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-6,20730	5,62	-34,89
12	11163150	lak penetrační asfaltový -6,2073*0,0003	t	-0,00186	85 700,00	-159,40
				-0,00186		
13	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-6,20730	65,86	-408,81
14	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-6,20730	253,00	-1 570,45
15	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-6,20730	251,00	-1 558,03
Díl: 713		Izolace tepelné				-1 468,92
16	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě	m2	-6,20730	60,00	-372,44
17	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0.037 tl 80mm	m2	-6,20730	98,91	-613,96
18	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojiů	m2	-6,20730	1,00	-6,21

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 17
R:	09	MNP - ODPOČET BOURÁNÍ PODLAHY KOTELNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	69334120	folie dělicí PE tl.0,2mm	m2	-6,20730	25,00	-155,18
20	634112129	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE sfólii tl. do 10 mm, výšky 180 mm -1*(5,125*2+3,595-1)	m	-12,84500	25,00	-321,13
				-12,84500		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:		č. listu:		datum: 25.10.2023	
Zadávací list změny: bourací práce				číslo: ZL 10 – uznatelné náklady	
profese: HSV, PSV		č. výkresů: 29–32 pohledy		místnost č.: fasáda	
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší odpočet fasády. Ve výkazu výměr byla uvažována celková výška včetně boků z hliníkové krytiny. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová datum: 02.10.2023					
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
10	MNP – ROZSAH FASÁDY	soubor	1,00	-1 120 959,13	-1 120 959,13
Celkový součet za vícepráce bez DPH					0 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					-1 120 959,13 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					-1 120 959,13 Kč
Termín zahájení: -			Termín dokončení: -		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Nejsou.					
Schválil:		Podpis:		Dne:	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon				26.10.23	
GP – Ing. Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 Objekt: 04 DM - UZNATELNĚ
 Rozpočet: 10 ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 17
 MNP - ROZSAH FASÁDY

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 120 959,13
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 120 959,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 120 959,13 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -1 120 959,13 CZK

v JIHLAVĚ dne 30. 10. 2027

PSR Za zhotovitele [Signature] Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úprava povrchů vnějších	HSV			-1 120 959,13	100,0
Cena celkem					-1 120 959,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 17
R:	10	MNP - ROZSAH FASÁDY


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úprava povrchů vnějších				-1 120 959,13
1	622221141	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zdesek zminerální vlny skotmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo	m2	-486,52740	874,98	-425 701,74
		severní štít : -15,25*4,45		-67,86250		
		pohled východní : -47,041*4,45		-209,33245		
		pohled západní : -47,041*4,45		-209,33245		
2	63151534	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 180mm	m2	-510,85377	852,00	-435 247,41
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -486,52740*1,05		-510,85377		
3	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	-486,52740	315,07	-153 290,19
		severní štít : -15,25*4,45		-67,86250		
		pohled východní : -47,041*4,45		-209,33245		
		pohled západní : -47,041*4,45		-209,33245		
4	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	-486,52740	33,95	-16 517,61
		severní štít : -15,25*4,45		-67,86250		
		pohled východní : -47,041*4,45		-209,33245		
		pohled západní : -47,041*4,45		-209,33245		
5	622325201	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-486,52740	185,40	-90 202,18
		severní štít : -15,25*4,45		-67,86250		
		pohled východní : -47,041*4,45		-209,33245		
		pohled západní : -47,041*4,45		-209,33245		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 25.10.2023			
Zadávací list změny: bourací práce		číslo: ZL 11 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 11 bourací práce	místnost č.: 1.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší sanaci základového zdiva a zdiva uvnitř objektu v 1.NP tlakovou injektáží z důvodu vlhkého zdiva a pro zamezení vztlínající a tlakové vody. Jedná se o vícepráce, které se nedaly předpokládat. Bylo zjištěno v rámci probíhajících stavebních prací po odkrytí konstrukci. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 02.10.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
11	SANACE ZÁKLADOVÉHO ZDIVA – INJEKTÁŽ	soubor	1,00	828 359,18	828 359,18
Celkový součet za vícepráce bez DPH					828 359,18 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					828 359,18 Kč
Termín zahájení: 15.11.2023			Termín dokončení: 11.12.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Nejsou.					
Schválil:		Podpis:		Dne:	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon				26.10.23	
GP – Ing. Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					

* nevhodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
Objekt:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 15
Rozpočet:	11	SANACE ZÁKLADOVÉHO ZDIVA - INJEKTÁŽ
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	
		IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 28002 Kolín-Kolín III	
		IČO: 28169522 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			702 223,52
PSV			126 135,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			828 359,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	828 359,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

828 359,18 CZK

v Jihlavě

dne 30.10.2023


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			687 663,00	83,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			14 492,25	1,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			68,27	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			126 135,66	15,2
Cena celkem					828 359,18	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 15
R:	11	SANACE ZÁKLADOVÉHO ZDIVA - INJEKTÁŽ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				687 663,00
1	281606211	Nizkotlaková injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm	m	33,36000	2 415,00	80 564,40
		tl. zdiva 100mm : 3,7+5,18		8,88000		
		tl. zdiva 200mm : 4,78		4,78000		
		tl. zdiva 300mm : 4,78		4,78000		
		tl. zdiva 350mm : 4,74+4,98+5,2		14,92000		
2	281606212	Nizkotlaková injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm	m	43,59000	3 165,00	137 962,35
		tl. zdiva 450mm : 12,67		12,67000		
		tl. zdiva 500mm : 10,2+11,6		21,80000		
		tl. zdiva 600mm : 1,75+5,8+1,57		9,12000		
3	281606214	Nizkotlaková injektáž cihelného zdiva tl. do 100 cm	m	100,35000	4 675,00	469 136,25
		tl. zdiva 800mm - 1175mm : 43,4+15,25+41,7		100,35000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				14 492,25
4	622901110	Očištění po opravách, spárovaných ploch	m2	127,12500	114,00	14 492,25
		očištění vnitřního zdiva od nesoudržných vrstev :				
		((33,36+43,59)*2+100,35)*0,5		127,12500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				68,27
5	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,18602	367,00	68,27
Díl: 711		Izolace proti vodě				126 135,66
6	711212002	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	167,80500	720,00	120 819,60
		Položka obsahuje :				
		Pro výšku 30cm :				
		Provedení svislé vnitřní hydroizolace :		83,90250		
		((((33,36+43,59)*2+100,35)*0,3)*1,1				
		mineralizace podkladu s hloubkovým ochranným				
		účinkem :				
		adhézní můstek z paroprodyšné hydroizolační stěrky s				
		vysokou odolností vůči síranům :				
		vyspravení podkladu a vytvoření těsnícího klinu maltou s				
		vysokou odolností vůči síranům :				
		paroprodyšná hydroizolační stěrka s vysokou odolností				
		vůči síranům :				
		Provedení přechodového fabionu včetně hmoty :		83,90250		
		((((33,36+43,59)*2+100,35)*0,3)*1,1				
7	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 208,19600	4,40	5 316,06

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12**STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ****OBJEKT č.: SO 01****Závod, region: ZPSB**

č. deníku:	č. listu:	datum: 25.10.2023			
Zadávací list změny: bourací práce		číslo: ZL 12 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 11 bourací práce	místnost č.: 1.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší navýšení bouracích prací a zajištění stropní konstrukce v místnosti č. 1.32. Tato místnost bude využita jako místnost pro záložní zdroj výtahu. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 02.10.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
12	MÍSTNOST Č. 1.36 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ	soubor	1,00	83 751,42	83 751,42
Celkový součet za vícepráce bez DPH					83 751,42 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					83 751,42 Kč
Termín zahájení: 20.10.2023			Termín dokončení: 11.12.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano. Nárůst bouracích a nových prací oproti projektu.					
Schválil:		Podpis:		Dne:	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon				26.10.23	
GP – Ing. Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 Objekt: 04 DM - UZNATELNÉ
 Rozpočet: 12 ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
 MÍSTNOST Č. 1.36 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			83 751,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			83 751,42

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	83 751,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 83 751,42 CZK

v Jihlavě dne 30.10.2023

 Za zhotovitele  Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 654,84	15,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 505,00	7,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 198,60	21,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			599,54	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			45 793,44	54,7
Cena celkem					83 751,42	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
R:	12	MÍSTNOST Č. 1.36 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 654,84
1	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14 I 140 - váha 14.4kg/m : (2,4*7*14,4)/1000 Začátek provozního součtu po 200 mm : 1,4/0,2 délka : 2+ (0,2*2) Konec provozního součtu	t	0,24192	52 310,00	12 654,84
				0,24192		
				7,00000		
				2,40000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 505,00
2	411121131	Osaz stropních panelů š. do 180, dl. do 380 cm včetně dodávky PZD 003/II 208/179/14 ZPĚVNĚNÍ STROPU (2 x 1,4) : 1	kus	1,00000	6 505,00	6 505,00
				1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 198,60
3	971028691	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, nad 90 cm místnost č. 1.32 v bouracím stavu (70 %) : (2*1,4*3)*0,7	m3	5,88000	3 095,00	18 198,60
				5,88000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				599,54
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,63363	367,00	599,54
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				45 793,44
5	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,76000	383,50	4 509,96
6	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	117,60000	42,70	5 021,52
7	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	11,76000	352,00	4 139,52
8	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,76000	271,50	3 192,84
9	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	70,56000	25,00	1 764,00
10	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	11,76000	2 310,00	27 165,60

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13**STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ****OBJEKT č.: SO 01****Závod, region: ZPSB**

č. deníku:	č. listu:	datum: 25.10.2023			
Zadávací list změny: bourací práce		číslo: ZL 13 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: C3 situace	místnost č.: venkovní část – u výtahu			
Popis změny:		Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP			
Změnový list řeší přeložení a odstranění stávajících potrubí, které bylo v kolizi s výtahovou šachtou.					
Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 02.10.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
13	PŘELOŽKY – VODA, KANALIZACE	soubor	1,00	15 021,44	15 021,44
Celkový součet za vícepráce bez DPH					15 021,44 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					15 021,44 Kč
Termín zahájení: 01.10.2023			Termín dokončení: 20.10.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano. Stávající potrubí bránilo betonáži výtahové šachty. Muselo se čekat na přeložení.					
Schválil:		Podpis:		Dne:	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon				26.10.23	
GP – Ing. Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 Objekt: 04 DM - UZNATELNÉ
 Rozpočet: 13 ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
 PŘELOŽKY - VODA, KANALIZACE

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 970,06
PSV			11 051,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 021,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 021,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 15 021,44 CZK

v

Jihlava

dne

30.10.2023

[Signature]

Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 390,00	15,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			11 051,38	73,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 580,06	10,5
Cena celkem					15 021,44	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV 23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
R:	13	PŘELOŽKY - VODA, KANALIZACE


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 390,00
1	971052451	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 45cm	kus	1,00000	2 390,00	2 390,00
		odsekání betonu v základu pro přeložení : 1		1,00000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				11 051,38
2	721140802	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	7,00000	184,00	1 288,00
		demontáž potrubí - nefunkční : 3+4		7,00000		
3	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	8,20000	1 161,00	9 520,20
		přeložení stávajícího - potrubí včetně tvarovek v poloze 6+1		7,00000		
		2x přechodka :				
		5x koleno 45 :				
		1x koleno 30 :				
		1x koleno 15 :				
		trubka :				
		oprava hlavního řádu : 1,2		1,20000		
4	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	108,08200	2,25	243,18
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 580,06
5	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,38444	383,50	147,43
6	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,84440	42,70	164,16
7	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,38444	216,00	83,04
8	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	0,38444	352,00	135,32
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,38444	271,50	104,38
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,30664	25,00	57,67
11	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,38444	2 310,00	888,06

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 25.10.2023			
Zadávací list změny: bourací práce		číslo: ZL 14 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: C3 situace	místnost č.: venkovní část			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší průzkumné sondy v objektu a kolem objektu z důvodu trasování stávajícího potrubí, jehož trasu nebylo možné určit. Při průzkumu byly nalezeny stávající trasy potrubí, které se nedaly předpokládat a nebyly zakresleny v projektové dokumentaci. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 02.10.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
14	SONDY – ZEMNÍ PRÁCE	soubor	1,00	15 021,44	15 021,44
Celkový součet za vícepráce bez DPH					67 992,54 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					67 992,54 Kč
Termín zahájení: 01.10.2023			Termín dokončení: 20.10.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Nejsou.					
Schválil:		Podpis:		Dne: 26. 10. 2023	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon					
GP – Ing. Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					

** nehodící se škrtněte*

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
Objekt: 04 ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
Rozpočet: 14 SONDY - ZEMNÍ PRÁCE

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			62 693,54
PSV			0,00
MON			5 299,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			67 992,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	67 992,54 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 67 992,54 CZK

v



dne

10.10.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			62 693,54	92,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			5 299,00	7,8
Cena celkem					67 992,54	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
R:	14	SONDY - ZEMNÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				62 693,54
1	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 sondy ve vnitřních prostorech - chodba : 3*(1.2*1,5*0.9)	m3	4,86000 4,86000	2 670,00	12 976,20
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 50 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,86000 venkovní sondy : 1.15*2*1,5*7	m3	29,01000 4,86000 24,15000	53,30	1 546,23
3	174201101	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,01000	m3	29,01000 29,01000	95,50	2 770,46
4	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,01000	m3	29,01000 29,01000	732,00	21 235,32
5	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,01000	m3	29,01000 29,01000	833,00	24 165,33
Díl: M46		Zemní práce při montážích				5 299,00
6	460110001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop sondy pro základy, kabely : kolem objektu část východní : 4 kolem objektu štít + západ : 3	kus	7,00000 4,00000 3,00000	757,00	5 299,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 15

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 25.10.2023			
Zadávací list změny: bourací práce		číslo: ZL 15 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: C3 situace	místnost č.: venkovní část			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší drenáž kolem objektu – venkovní část pro odvod vzlinající vody. Jedná se o vícepráce, které se nedaly předpokládat. Bylo zjištěno v rámci probíhajících stavebních prací po odkrytí konstrukci. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 02.10.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
14	DRENÁŽ KOLEM OBJEKTU	soubor	1,00	47 607,04	47 607,04
Celkový součet za vícepráce bez DPH					47 607,04 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					47 607,04 Kč
Termín zahájení: 01.10.2023			Termín dokončení: 20.10.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Nejsou.					
Schválil: Podpis: Dne: 26.10.23 TDS – Ing. Zdeněk Pikoion GP – Ing. Josef Slabý Objednatel – Ing. Jiří Benda Zhotovitel – Pavel Peštuka					

*nehodící se škrtněte

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

Rozpočet: 15

DRENÁŽ KOLEM OBJEKTU

DÍČ: CZ70890749

DÍČ:

Celkem

47 607,04

0,00

0.00

0.00

0,00

47 607,04

0.00 CZK

47 607,04 CZK

0,00 CZK

47 607,04 CZK

V

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			22 477,84	47,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			25 087,70	52,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41,50	0,1
Cena celkem					47 607,04	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
R:	15	DRENÁŽ KOLEM OBJEKTU


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 477,84
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 0,7*0,4*(47*2+16)	m3	30,80000	581,00	17 894,80
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,80000	m3	30,80000	53,30	1 641,64
3	174201101	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,80000	m3	30,80000	95,50	2 941,40
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				25 087,70
4	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 1*(47*2+16)	m2	110,00000	136,00	14 960,00
5	212753114	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože 47*2+16	m	110,00000	31,90	3 509,00
6	28611233	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm FF-Drän Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 110,00000*1,1	m	121,00000	54,70	6 618,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				41,50
7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,11308	367,00	41,50

ZMĚNOVÝ LIST Č. 16

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 25.10.2023			
Zadávací list změny: bourací práce		číslo: ZL 16 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 11 bourací práce	místnost č.: 1.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší odpočet vybudování místnosti č. 1.37. Objekt č. 1.37 je v kolizi s výtahovou šachtou a byl zrušen. Záložní zdroj byl přesunut do místnosti č. 1.36 v navrhovaném stavu. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristína Balogová		datum: 02.10.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
16	MÍSTNOST Č. 1.37 NÁHRADNÍ ZDORJ – MNP	soubor	1,00	-89 800 ,55	-89 800 ,55
Celkový součet za vícepráce bez DPH					0 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					-89 800 ,55 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					-89 800 ,55 Kč
Termín zahájení: -			Termín dokončení: -		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Není.					
Schválil:		Podpis:		Dne:	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon					
GP – Ing Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 Objekt: 04 DM - UZNATELNÉ
 Rozpočet: 16 ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
 MÍSTNOST Č. 1.37 NÁHRADNÍ ZDORJ - MNP

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-57 712,97
PSV			-32 087,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-89 800,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-89 800,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -89 800,55 CZK

v Jihlavě dne 30.10.2023


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
27	Zakládání - základy	HSV			-10 611,84	11,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-33 037,22	36,8
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			-10 284,53	11,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-1 013,72	1,1
998	Přesun hmot	HSV			-2 765,66	3,1
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			-1 819,14	2,0
712	Povlakové krytiny	PSV			-14 427,01	16,1
713	Izolace tepelné	PSV			-687,31	0,8
762 - 1	Konstrukce tesařské - výtahová šachta, přístřešek	PSV			-6 611,58	7,4
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-2 935,73	3,3
771	Podlahy z dlaždic	PSV			-5 606,81	6,2
Cena celkem					-89 800,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
R:	16	MÍSTNOST Č. 1.37 NÁHRADNÍ ZDORJ - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 27		Zakládání - základy				-10 611,84
1	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	-1,17000	3 441,00	-4 025,97
2	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	-3,71200	280,00	-1 039,36
3	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	-3,71200	2,00	-7,42
4	279113154	Základové zdi ztvárnění ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	-2,78600	1 622,07	-4 519,09
5	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,03400	30 000,00	-1 020,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-33 037,22
6	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla 11 přes 0,18 do 0,22	m2	-11,87300	2 782,55	-33 037,22
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřních				-10 284,53
7	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn "1,37" : -((2,095+1,314)*2*3,75-0,90*1,97+0,20*(1,10+2,10*2)-2*1)	m2	-22,85450	280,00	-6 399,26
8	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn "1,37" : -((2,095+1,314)*2*3,75-0,90*1,97+0,20*(1,10+2,10*2)-2*1)	m2	-22,85450	170,00	-3 885,27
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-1 013,72
9	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm "tl.57 mm - C 1,2" 250,678+163,217 : -2,7	m2	-2,70000	342,00	-923,40
10	632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25 "tl.57 mm - C 1,2 - 2 x příplatek" (250,678+163,217)*2 : -2,7	m2	-2,70000	33,45	-90,32
Díl: 998		Přesun hmot				-2 765,66
11	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-8,34489	331,42	-2 765,66
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-1 819,14
12	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním po provedení zásypu ležaté kanalizace a na nové podkladní mazanině : "1.N.P. skladba C 1,2; D 1; E 2" (250,678+96,872+154,141+60,640)*1,10 : náhradní zdroj, výtahová šachta : 3,714*2,395 : -2,7	m2	-2,70000	5,62	-15,17
13	11163150	lak penetrační asfaltový 627,459*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství : -2,7*0,0003	t	-0,00081	85 700,00	-69,42
14	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-5,40000	65,86	-355,64

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
R:	16	MÍSTNOST Č. 1.37 NÁHRADNÍ ZDORJ - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2 x pás SBS náhradní zdroj 1.37 -2,7*2 -5,40000				
15	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posyem na horním povrchu -2,7 -2,70000	m2	-2,70000	253,00	-683,10
16	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posyem na horním povrchu -2,7 -2,70000	m2	-2,70000	251,00	-677,70
17	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	-0,02916	621,18	-18,11
Díl: 712		Povlakové krytiny				-14 427,01
18	712363512	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budov výšky do 18 m skladba S 5 : 3,60*2,60 : 2,60*(0,50+0,30)+2,60*0,30*2+3,60*0,30*2 : -15,16 -15,16000	m2	-15,16000	151,04	-2 289,77
19	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá 15,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství -17,434 -17,43400	m2	-17,43400	170,00	-2 963,78
20	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní skladba S 5 : 3,60*2,60 2,60*(0,50+0,30)+2,60*0,30*2+3,60*0,30*2 : -15,16 -15,16000	m2	-15,16000	23,84	-361,41
21	69311059	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2 15,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : -17,434 -17,43400	m2	-17,43400	13,73	-239,37
22	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše "koutová lišta" 8,80*0,10 : "závětrná lišta" 3,60*0,25 : "přítlačná lišta" 8,80*0,10 : -2,66 -2,66000	m2	-2,66000	76,40	-203,22
23	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm 2,60*2+3,60 : -8,8 -8,80000	m	-8,80000	155,88	-1 371,74
24	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta řs 250 mm 3,600 : -3,6 -3,60000	m	-3,60000	270,62	-974,23

Položkový rozpočet

S	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENIN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
R	16	MÍSTNOST Č. 1.37 NÁHRADNÍ ZDORJ - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	712363373	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC přítláčná listů řs 70 mm. 2,60*2+3,60 : -8,8	m	-8,80000	100,04	-880,35
26	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás skladba S 5 : 3,60*2,60 : 2,60*0,50+2,60*0,30+3,60*0,30 : -12,52	m2	-12,52000	26,91	-336,91
27	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu 12,52*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství : -14,592	m2	-14,59200	131,00	-1 911,55
28	713141152	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá skladba S 5 : "EPS100 2*tl 100 mm" 3,60*2,60 : -9,36	m2	-9,36000	39,78	-372,34
29	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? = 0,037 tl 100mm 9,36*2,1 'Přepočtené koeficientem množství : -19,656	m2	-19,65600	123,00	-2 417,69
30	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m -0,161	t	-0,16100	650,00	-104,65
Díl: 713 Izolace tepelné						-687,31
31	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá EPS tl.80+50 mm : "skladba C 1 a C 2" 250,678+163,217 : -2,7	m2	-2,70000	60,00	-162,00
32	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? = 0,037 tl 80mm -2,7	m2	-2,70000	98,91	-267,06
33	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů "C 1,2; D 1,2; E 2" 250,678+163,217+380,426+103,628+60,640 : -2,7	m2	-2,70000	1,00	-2,70
34	69334120	fólie dělicí PE tl.0,2mm -2,7	m2	-2,70000	25,00	-67,50
35	634112129	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE sfólie tl. do 10 mm, výšky 180 mm "1,37" (1,314+2,095+0,20)*2 : -(1,314+2,095+0,20)*2	m	-7,21800	25,00	-180,45
36	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m -0,00608	t	-0,00608	1 250,00	-7,60
Díl: 762 - 1 Konstrukce tesařské - výtahová šachta, přístřešek						-6 611,58

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
R:	16	MÍSTNOST Č. 1.37 NÁHRADNÍ ZDORJ - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu zřeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm ² "nosník 14x16" 2,50*2 : -2,5*2	m	-5,00000	111,39	-556,95
				-5,00000		
38	762341027	Bednění střež střež rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm "S 5" 3,60*2,40 : -1*3,6*2,4	m2	-8,64000	539,65	-4 662,58
				-8,64000		
39	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m -1*(0,14*0,16*2,5*2)	m3	-0,11200	10 600,00	-1 187,20
				-0,11200		
40	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,20070	1 020,66	-204,85
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby						-2 935,73
41	763131441.1	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD,UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace REI do 120 (EI 30 DP1) 1.37 : -2,7	m2	-2,70000	1 050,00	-2 835,00
				-2,70000		
42	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	-0,06715	1 500,00	-100,73
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						-5 606,81
43	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm 1.N.P. : "1.37" (1,314+2,095+0,20)*2-0,90 : - 1*(1,314+2,095+0,20)*2-0,90	m	-8,11800	140,00	-1 136,52
				-8,11800		
44	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm (typ, design a velikost soklové tvarovky bude upřesněna dle vybrané dlažby) 782,313*3,182 'Přepočtené koeficientem množství : - 8 118*3,182	kus	-25,83148	51,00	-1 317,41
				-25,83148		
45	771574345	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2 skladba C 1 : 1.N.P. : "1.37" 1,314*2,095+1,10*0,20+0,90*0,10 : - 1*(1,314*2,095+1,10*0,20+0,90*0,10)	m2	-3,06283	480,00	-1 470,16
				-3,06283		
46	59761409	dlažba keramická slinutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 (typ, design a velikost - bude upřesněno) "1.37" 1,314*2,095+1,10*0,20+0,90*0,10 : - 1*(1,314*2,095+1,10*0,20+0,90*0,10)	m2	-3,06283	403,00	-1 234,32
				-3,06283		
47	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu skladba C 1 : 1.N.P. : "1.37" 1,314*2,095+1,10*0,20+0,90*0,10 : - 1*(1,314*2,095+1,10*0,20+0,90*0,10)	m2	-3,06283	60,00	-183,77
				-3,06283		
48	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového 1.N.P. : "1.37" 1,314*2,095+1,10*0,20+0,90*0,10 : - 1*(1,314*2,095+1,10*0,20+0,90*0,10)	m2	-3,06283	50,00	-153,14
				-3,06283		

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	04	ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 - 16
R:	16	MÍSTNOST Č. 1.37 NÁHRADNÍ ZDORJ - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	t	-0,10323	1 080,00	-111,49

ZMĚNOVÝ LIST Č. 17

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – NEUZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:		č. listu:		datum: 25.10.2023	
Zadávací list změny: bourací práce				číslo: ZL 17 – neuznatelné náklady	
profese: HSV, PSV		č. výkresů: -		místnost č.: -	
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší nárůst vedlejších a ostatních nákladů, které jsou spojené se zařízením staveniště. Vedlejší a ostatní náklady vznikají kvůli vzniku víceprací, které mají vliv na posun termínu. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová				datum: 02.10.2023	
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
17	VEDLEJŠÍ NÁKLADY – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	soubor	1,00	132 500	132 500
Celkový součet za vícepráce bez DPH					132.500, - Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					132.500, - Kč
Termín zahájení: 01.07.2024			Termín dokončení: 25.10.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: V rámci změnových listů č. 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13					
Schválil:		Podpis:		Dne: 26. 10. 23	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon					
GP – Ing. Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					

** nehodící se škrtněte*

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3a** AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 Objekt: **02** ZMĚNOVÉ LISTY 17 - 19 - DODATEK Č. 2
 Rozpočet: **17** VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.** IČO: 28169522
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			132 500,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			132 500,00


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	132 500,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 132 500,00 CZK

v JIHLAVĚ

dne 26. 10. 2023


Za zhotovitele

 
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
02	Vedlejší náklady	HSV			132 500,00	100,0
Cena celkem					132 500,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	3a	AV 23015 1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	02	ZMĚNOVÉ LISTY 17 - 19 - DODATEK Č. 2
R:	17	VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 02		Vedlejší náklady				132 500,00
1	02-001	Zařízení staveniště Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení. Zhotovitel zajišťuje.	soubor	1,00000	72 500,00	72 500,00
2	02-003	Zajištění požadavku BOZP. Realizace souboru požadavků a opatření vyplývajících z přílohy Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Viz Obchodní podmínky zadavatele.	soubor	1,00000	32 500,00	32 500,00
3	02-009	Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště. Zhotovitel zajišťuje na vlastní náklady průběžný úklid veřejných komunikací, zpevněných a zatravněných ploch.	soubor	1,00000	27 500,00	27 500,00



4 MĚSÍCE - 50 %

ZMĚNOVÝ LIST Č. 18

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – NEUZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 25.10.2023			
Zadávací list změny: bourací práce		číslo: ZL 18 – neuznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: výkres č. D1.2.04-00 Stavebně konstrukční část	místnost č.: 5.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší nárůst bednění a betonu do železobetonové věnce. Byl provázán žb věnec na všech nosných konstrukcích pro zpevnění celého objektu. V PD, VV nebylo uvažováno. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristína Balogová		datum: 02.10.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
18	ŽB VĚNEC	soubor	1,00	41 680,73	41 680,73
Celkový součet za vícepráce bez DPH					41 680,73Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					41 680,73Kč
Termín zahájení: 25.09.2023			Termín dokončení: 05.10.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Není.					
Schválil:		Podpis:		Dne:	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon					
GP – Ing. Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					

** nehodící se škrtněte*

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
Objekt:	02	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	18	ŽB VĚNEC

Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 28002 Kolín-Kolín III	IČO: 28169522 DIČ:
-------------	---	-----------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			41 680,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 680,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 680,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	41 680,73 CZK
----------------------------	----------------------

v

J. Hlaváček

dne

30.10.2025

Za zhotovitele

[Signature]
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			35 997,90	86,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 682,83	13,6
Cena celkem					41 680,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	02	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	18	ŽB VĚNEC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				35 997,90
1	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	21,34600	459,50	9 808,49

Začátek provozního součtu

VV SOD : 65

65,00000

SKUTEČNOST (244,22+171,51+16)*0,2

86,34600

Konec provozního součtu

86,346-65

21,34600

2	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	21,34600	111,00	2 369,41
3	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	6,00000	3 970,00	23 820,00

Začátek provozního součtu

VV SOD : 19

19,00000

VV SKUTEČNOST : 25

25,00000

Konec provozního součtu

25-19

6,00000


Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 682,83
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	15,31759	371,00	5 682,83

ZMĚNOVÝ LIST Č. 19

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – NEUZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:		č. listu:		datum: 25.10.2023	
Zadávací list změny: bourací práce				číslo: ZL 19 – neuznatelné náklady	
profese: HSV, PSV		č. výkresů: výkres č. D1.2.01		místnost č.: OCELOVÝ SKELET	
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší chybějící množství tonáže ve výkazu výměr na celkové konstrukci o přípoje a spoje na ocelové konstrukci včetně nátěrů konstrukcí. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová				datum: 02.10.2023	
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
19	OCELOVÁ KONSTRUKCE + NÁTĚR	soubor	1,00	1 241 247,33	1 241 247,33
Celkový součet za vícepráce bez DPH					1 241 247,33 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					1 241 247,33 Kč
Termín zahájení: 30.10.2023			Termín dokončení: 15.12.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Není.					
Schválí: Podpis: Dne: 26.10.23 TDS – Ing. Zdeněk Pikolon  GP – Ing. Josef Slabý  Objednatel – Ing. Jiří Benda  Zhotovitel – Pavel Peštuka 					

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3a AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 DM - NEUZNATELNÉ
Objekt: 02 ZMĚNOVÉ LISTY 17 - 19
Rozpočet: 19 OCELOVÁ KONSTRUKCE + NÁTĚR

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 241 247,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 241 247,33

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 241 247,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1 241 247,33 CZK

v Jihlavě

dne 30.10.2021


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 072 227,71	86,4
783	Nátěry	PSV			169 019,62	13,6
Cena celkem					1 241 247,33	100,0

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	02	ZMĚNOVÉ LISTY 17 - 19
R:	19	OCELOVÁ KONSTRUKCE + NÁTĚR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 072 227,71
1	767995105	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	9 310,47000	58,30	542 800,40
		SOD - SKUTEČNOST = VCP : 9310,47		9 310,47000		
2	130 R_001	výroba a dodávka - ocelová konstrukce nástavby, zastřešení a stropů dle PD statiky, ocel S235	t	9,31047	54 000,00	502 765,38
		POLOŽKA ZE SMLUVNÍHO ROZPOČTU : 9,31047		9,31047		
3	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr. , výšky do 24 m	%	10 455,65780	2,55	26 661,93
Díl: 783		Nátěry				169 019,62
4	783125730	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní	m2	616,41000	45,20	27 861,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 616,41000		616,41000		
5	783125530	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email	m2	616,41000	229,00	141 157,89

Materiál a barva vychází z VV SOD - obdobný materiál :

TRÍVRSTVÝ NÁTĚR :

SOD - SKUTEČNOST = VCP : 616,41

616,41000